STIHL

100 YEARS

KATALOG 2026

SRB / CG

100 GODINA KOMPANIJE STIHL: U PRIRODI KOD KUĆE

Koliko vremena treba da provedete na nekom mestu da biste ga stvarno upoznali? 5 godina? 10 godina? Već 100 godina smo u prirodi – tamo gde je naš predak shvatio da testera mora da ide gde je drvo, a ne drvo na testeru. Na taj način je napravio revoluciju u šumarstvu. Čak i danas naših oko 20.000 zaposlenih redovno odlaze „na teren“ kako bi razumeli šta vas brine – u šumarstvu, hortikulturi i uređenju pejzaža, u vašoj bašti i šire.

Već 100 godina podržavamo profesionalce, kao i zahtevne privatne baštovane. Oni nam veruju, uspešno realizuju svoje vizije i projekte uz pomoć kompanije STIHL i sa zadovoljstvom se osvrću na postignuto. To nas čini ponosnim kao porodicu i kao kompaniju. I upravo zato ostajemo fokusirani na budućnost: Konstantno se razvijamo kako bismo rad u prirodi i sa prirodom svakog dana učinili malo lakšim ili bržim, uz prave inovacije. Zato što razumemo šta znači biti napolju u prirodi.

A ovo je naše obećanje za sledećih 100 godina:
I dalje ćemo biti tamo gde se radi, gde je svaki rez važan i gde morate da se oslonite na učinak i kvalitet – ostaćemo uz vas.

Vaša porodica Stihl

Dr. Nikolas Stihl
Predsednik nadzornog odbora

Selina Stihl
Zamenica predsednika nadzornog odbora

Karen Tebar
Zamenica predsednika nadzornog odbora

SNAGA BATERIJE	Baterijski sistemi i rešenja za punjenje	OD STRANE 10
TESTERISANJE I SEČENJE	Motorne testere, sekači za drvo, rezači visokih grana, makaze za deblje grane i nastavci za rezanje	OD STRANE 28
	Makaze za živu ogradu i orezivači za živu ogradu	OD STRANE 70
	Kombi i multi sistem	OD STRANE 78
	Sekači betona i električni sekači	OD STRANE 84
KOŠENJE, SADNJA I ŽETVA	Ručne kosačice, robotske kosačice, traktorske kosačice i prozračivači travnjaka	OD STRANE 92
	Motorne kose i trimeri	OD STRANE 110
	Benzinske freze	OD STRANE 128
	Bušač za zeml	OD STRANE 131
	Pumpe za vodu	OD STRANE 134
	Atomizeri i prskalice	OD STRANE 136
	Specijalni tresači grana	OD STRANE 143
ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I JOŠ MNOGO TOGA	Duvači, vakuumski usitnjivači, mašine za čišćenje, perači pod visokim pritiskom, usisivači za mokro/suvo usisavanje i kompresor	OD STRANE 146
	Baštenski usitnjivači	OD STRANE 172
OPREMA	Zaštitna oprema	OD STRANE 176
	Ručni alat i oprema za šumarstvo	OD STRANE 194
	Ulja i maziva	OD STRANE 200
	Nega i održavanje	OD STRANE 204
	Transport i skladištenje	OD STRANE 206
BREND ARTIKLI		OD STRANE 208

NAJSAVREMENIJA TEHNOLOGIJA. OD 1926.

Inovativni, snažni, dobro osmišljeni, sposobni za sve zadatke, a opet jednostavni i bezbedni za upotrebu - za STIHL proizvode su postavljeni visoki standardi. Već 100 godina pokreće nas posvećenost razvoju najsavremenije tehnologije i kvaliteta za rad u prirodi i sa prirodom. Naši ključni proizvodi pokazuju da su STIHL inovacije bile i nastavljaju da budu revolucionarne za celu industriju još od 1926. godine. Međutim, naša inovativna snaga se ne ogleda samo u više hiljada patenata i patentnih prijava, već i u zadovoljstvu naših kupaca. Ovo je realan pokazatelj.

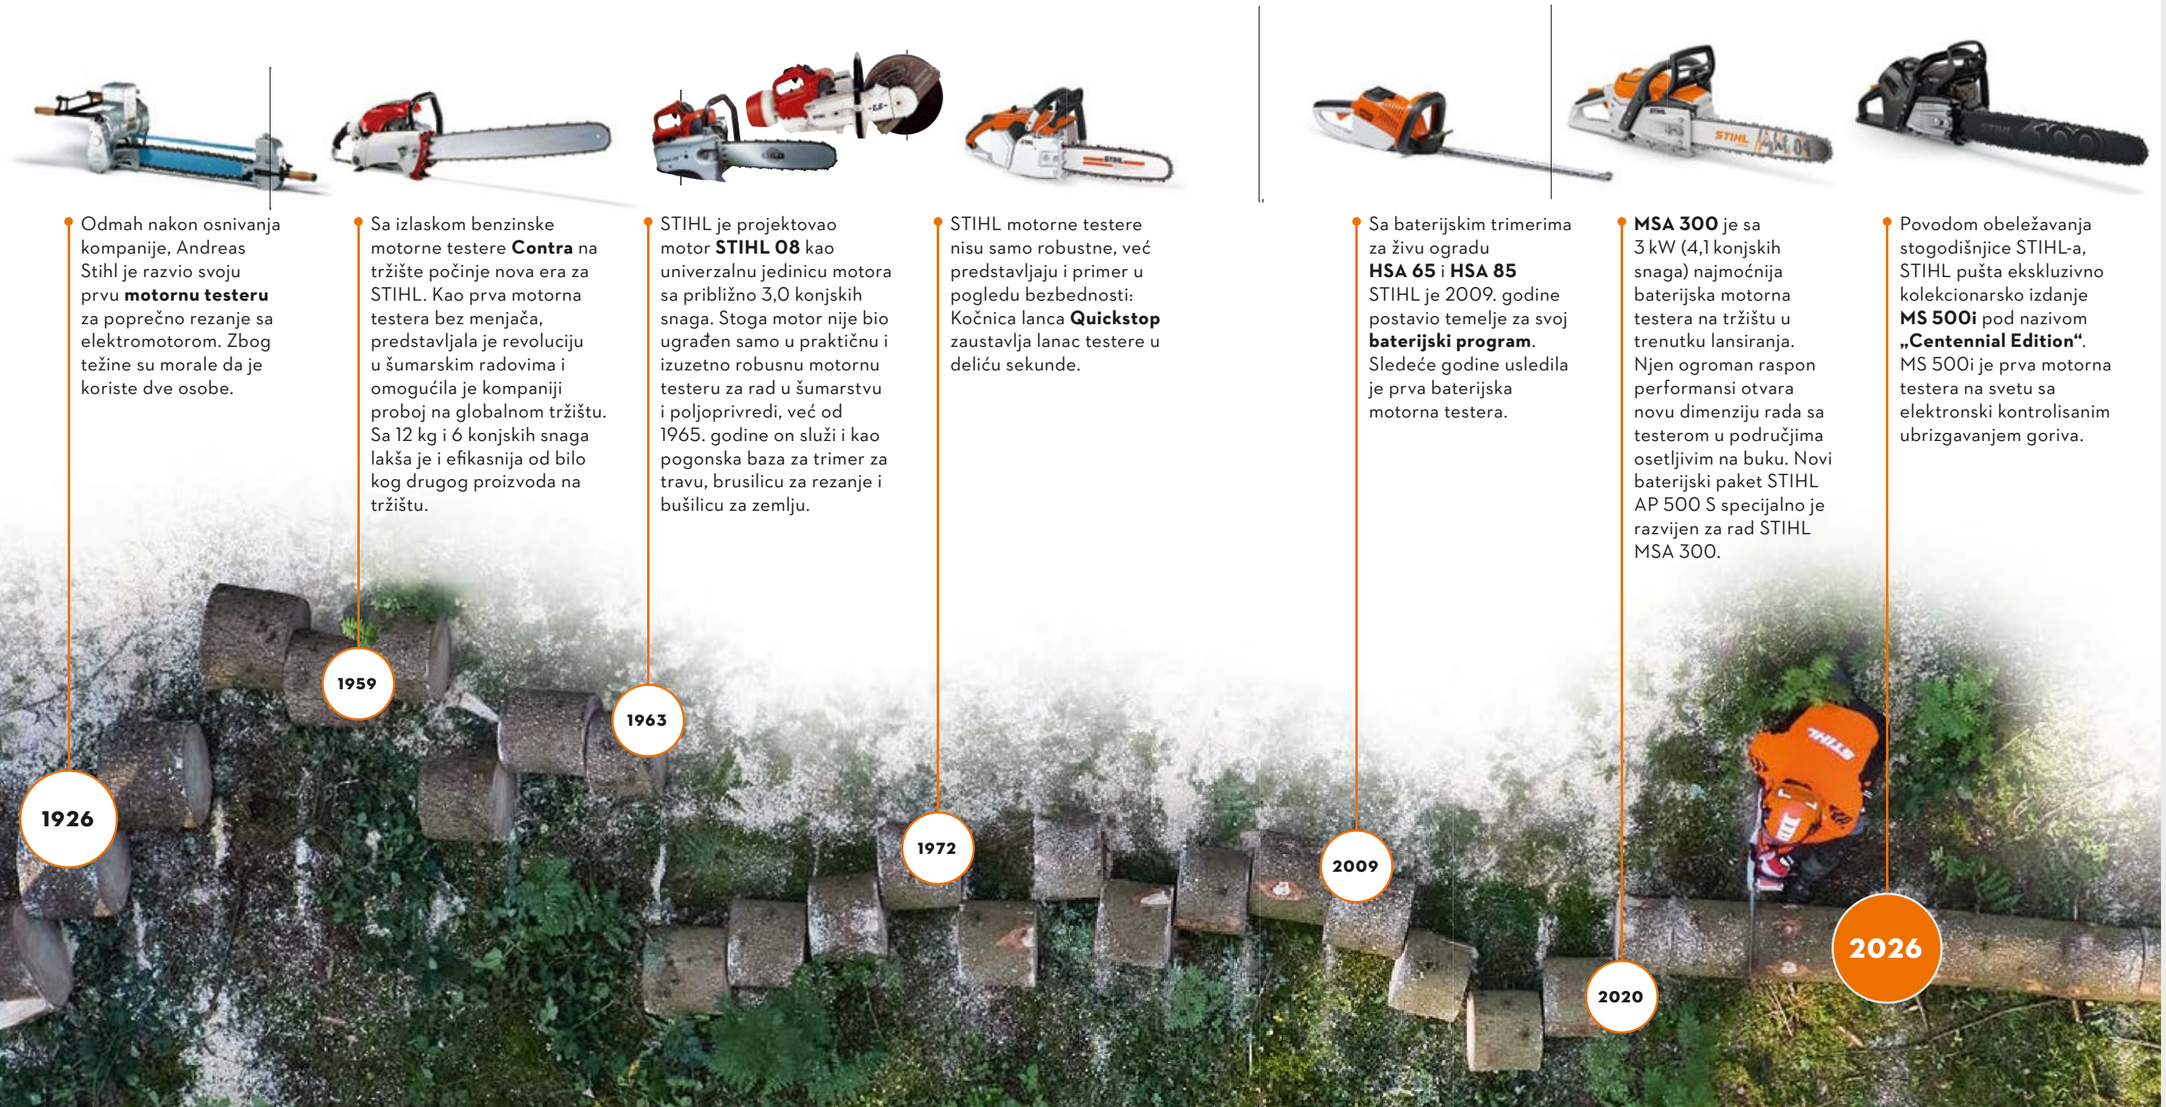

1926
Odmah nakon osnivanja kompanije, Andreas Stihl je razvio svoju prvu **motornu testeru** za poprečno rezanje sa elektromotorom. Zbog težine su morale da je koriste dve osobe.

1959
Sa izlaskom benzinske motorne testere **Contra** na tržište počinje nova era za STIHL. Kao prva motorna testera bez menjača, predstavljala je revoluciju u šumarskim radovima i omogućila je kompaniji proboj na globalnom tržištu. Sa 12 kg i 6 konjskih snaga lakša je i efikasnija od bilo kog drugog proizvoda na tržištu.

1963
STIHL je projektovao motor **STIHL 08** kao univerzalnu jedinicu motora sa približno 3,0 konjskih snaga. Stoga motor nije bio ugrađen samo u praktičnu i izuzetno robusnu motornu testeru za rad u šumarstvu i poljoprivredi, već od 1965. godine on služi i kao pogonska baza za trimer za travu, brusilicu za rezanje i bušilicu za zemlju.

1972
STIHL motorne testere nisu samo robustne, već predstavljaju i primer u pogledu bezbednosti: Kočnica lanca **Quickstop** zaustavlja lanac testere u deliću sekunde.

2009
Sa baterijskim trimerima za živu ogradu **HSA 65** i **HSA 85** STIHL je 2009. godine postavio temelje za svoj **baterijski program**. Sledeće godine usledila je prva baterijska motorna testera.

2020
MSA 300 je sa 3 kW (4,1 konjskih snaga) najmoćnija baterijska motorna testera na tržištu u trenutku lansiranja. Njen ogroman raspon performansi otvara novu dimenziju rada sa testerom u područjima osetljivim na buku. Novi baterijski paket STIHL AP 500 S specijalno je razvijen za rad STIHL MSA 300.

2026
Povodom obeležavanja stogodišnjice STIHL-a, STIHL pušta ekskluzivno kolekcionarsko izdanje **MS 500i** pod nazivom **„Centennial Edition“**. MS 500i je prva motorna testera na svetu sa elektronski kontrolisanim ubrizgavanjem goriva.

100 GODINA STIHL-A - JUBILARNA KOLEKCIJA PRODAVNICE BRENDOVA

JAKNA SA KAPULJAČOM »STIHL 100 REFLECTIVE«
UNISEX

100 % Bio pamuk

Veličina	Br. artikla
XS–3XL	0421 100 62..

MAJICA SA KRATKIM RUKAVIMA »STIHL 100 REFLECTIVE«
UNISEX

100 % Bio pamuk

Veličina	Br. artikla
XS–3XL	0421 301 59..

KAČKET »STIHL 100 REFLECTIVE«
UNISEX

Spoljašnji materijal: 100 % Poliester, Postava: 100 % Pamuk

Veličina	Br. artikla
one size	0421 600 0292

VODILICA „CENTENNIAL EDITION“

Standardna vodilica u limitiranom dizajnu povodom jubileja 100 godina STIHL. Sve verzije možete pronaći na strani 60.

NA STIHL.RS MOŽETE DA PRONAĐETE CELU KOLEKCIJU

NOVITETI
PREGLED

SNAGA BATERIJE

Baterijski sistemi

Baterija AP 20 i AP 30 **18**

Standardni punjač ALS 31 **26**

TESTERISANJE I SEČENJE

Motorne testere, sekači za drvo, rezači visokih grana, makaze za deblje grane i nastavci za rezanje

Baterijski motorna testere MSA 70 C-B **30**

Benzinska motorna testera MS 291 **34**

Benzinska motorna testera MS 261 **36**

Benzinska motorna testera MS 363 **38**

Benzinska motorna testera za negu drveća MS 151 TC-E **42**

Baterijski sekač visokih grana HTA 30 **47**

Držač turpije 2 u 1 Hexa **57**

Makaze za živu ogradu

Baterijske makaze za živu ogradu HSA 40 **72**

Motorna testera za beton i motorni sekači

Baterijska glava pumpe PKA 30 **89**

KOŠENJE, SADNJA I ŽETVA

Ručne kosačice, robotske kosačice, traktorske kosačice i prozračivači travnjaka

Dvostrani ekseri za fiksiranje **103**

Motorne kose i trimeri

Baterijska motorna kosa FSA 50 **112**

Glava za košenje AutoCut C 12-2 **120**

Atomizeri i prskalice

Baterijska glava pumpe PKA 30 **139**

Baterijska prskalica SGA 30 **139**

Baterijska prskalica SGA 60 **140**

ČIŠĆENJE, SREĐIVANJE I JOŠ MNOGO TOGA

Nega i održavanje

Servisni kompleti za kosilice, freze, prozračivače i vodene pumpe **205**

ISTAKNUTI
MODELI

AP 20 I AP 30

BATERIJE OSNOVNOG NIVOA IZ AP SISTEMA

Svestrano, izdržljivo i dugotrajno. Uz nove baterije AP 20 i AP 30 možete, kao ambiciozan privatni korisnik, da efikasno izvršavate širok spektar zadataka održavanja bašte i pejzaža. Baterije AP 20 i AP 30 su prvenstveno dizajnirane za uređaje osnovnog nivoa u AP sistemu. Detaljni podaci o proizvodu na stranici 18.

FSA 50

OBAVLJAJTE KOŠENJE I ČIŠĆENJE U PRIVATNOM SEKTORU FLEKSIBILNO, UDOBNO I EFIKASNO

Lagana i snažna baterijska motorna kosa za trimovanje manjih travnjaka, za čišćenje travnjaka i trimovanje ivica travnjaka u vašoj bašti. Širok spektar opcija podešavanja, poput podesive ručke, teleskopskog vratila i bezstepene kontrole brzine. Fleksibilni odstojnik za gotovo kompletno trimovanje oko prepreka, spolja punjiva rezna glava sa strunom za košenje AutoCut C 3-2. Detaljni podaci o proizvodu na stranici 112.

HTA 30

ZA EFIKASNU I UDOBNU NEGU DRVEĆA NA PRIVATNIM IMANJIMA

Kompaktan baterijski rezač visokih grana za negu drveća na privatnim imanjima. Efikasan rad zahvaljujući podesivoj teleskopskoj osovini bez alata, automatskom zatezanju lanca, 1/4“-PM3 lancu testere, Light 01 vodilici, kuki za grane za lako uklanjanje odsečaka, gumiranoj cevi ručke, ergonomskoj kontrolnoj jedinici. Ukupna dužina 190 – 280 cm. Detaljni podaci o proizvodu na stranici 47.

PKA 30

AUTOMATSKO PUMPANJE I PRECIZNO DOZIRANJE VODE I SREDSTAVA ZA PRSKANJE

Glava pumpe sa beskonačno promenljivim podešavanjem pritiska (1,5 do 2,5 bara) i indikatorom nivoa napunjenosti. Automatsko pumpanje za precizno doziranje tečnosti. Kompatibilno sa prskalicama STIHL SG 21 i STIHL SG 31, kao i sa STIHL rezervoarima za vodu za snabdevanje vodom STIHL baterijskih i benzinskih uređaja za rezanje. Detaljni podaci o proizvodu na stranicama 89 i 139.

SGA 30

POJEDNOSTAVLJENJE CILJANE ZAŠTITE I NEGE. IDEALNO ZA BAŠTE MANJE DO SREDNJE VELIČINE.

Baterijska prskalica za udobnu primenu pesticida i đubriva u privatnom okruženju. Kontinuirano podešavanje pritiska (1,5 do 2,5 bara), indikator nivoa napunjenosti, kapacitet 5 l, indikator nivoa punjenja, ventil za otpuštanje i teleskopska podesiva mlaznica za prskanje. Mekana ručka, pojas za nošenje. Detaljni podaci o proizvodu na stranici 139.

SGA 60

ČINI ZAŠTITU I NEGU BILJAKA EFIKASNOM I UDOBNOM

Leđna baterijska prskalica za primenu tečnih pesticida i đubriva. Udoban sistem pojaseva zahvaljujući moćnoj membranskoj pumpi sa radnim pritiskom od 4,5 bara. 5 različitih mlaznica, veliki otvor za punjenje, sito za punjenje, filter u rezervoaru, držač za bezbedno skladištenje raspršivača. Detaljni podaci o proizvodu na stranici 140.

BATERIJSKO NAPAJANJE

STIHL SNAGA ZA ZAHTEVNE PROJEKTE

NAJVAŽNIJI SEGMENTI U VEZI SA TEHNOLOGIJOM

CONSTANT POWER
Jedna od najvećih prednosti naših baterija su njihove konstantno snažne performanse tokom celokupnog životnog veka. Po pravilu, performanse se smanjuju sa vremenom rada. To nije slučaj kod kompanije STIHL. Performanse naših baterija ostaju konstantne.

POWER BOOST
Maksimalno povećanje performansi. Zahvaljujući inteligentnoj elektornici, STIHL uređaji i baterije međusobno su povezani. Ako su i alati i baterije opremljeni funkcijom Power Boost, baterija obezbeđuje dodatnu snagu, na ograničeno vreme, kada je potrebno, pored konstantne raspoložive snage. Da bi se optimalno iskoristila napunjenost baterije, alat se vraća na konstantnu raspoloživu snagu nakon određenog vremenskog perioda.

ZAŠTITA OD PRSKANJA VODE
IPX4
Baterijski uređaji STIHL AP sistema su dizajnirani za svakodnevnu profesionalnu upotrebu, čak i u nepovoljnim vremenskim uslovima. Zahvaljujući IPX4 sertifikaciji nude zaštitu od prskanja vode i otporni su na kišu

LONG LIFE
LONG LIFE
Izuzetno dugotrajne i otporne baterije. Koncipirane za izuzetno visoke zahteve.

REŠENJA ZA PUNJENJE ➔ 13 AP SISTEM ➔ 14
AK SISTEM ➔ 20 AS SISTEM ➔ 24 AI LINIJA ➔ 27

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći na internet strani **www.stihl.rs.**

DUGOTRAJNI UREĐAJI SA BATERIJSKIM NAPAJANJEM ZA VIŠE GENERACIJA

GACHINA LANDSCAPING, KALIFORNIJA:

U PRIMENI VIŠE OD DESET GODINA: NAŠI STIHL BATERIJSKI UREĐAJI

Gachina Landscaping u Kaliforniji pokazuje kako tradicija i baterijska tehnologija povezuju generacije. Ova porodična kompanija iz grada San Mateo u Kaliforniji se već preko 37 godina na izuzetan način bavi uređenjem pejzaža. Kompaniju su osnovali H. Jaclyn Ishimaru-Gachina i njen suprug, a danas njihova dva sina Dominic i Michael Gachina nastavljaju porodični posao – i oslanjaju se na 100 % baterijsko napajanje STIHL uređaja.

792
STIHL BATERIJSKA UREĐAJA

STIHL AKKU-POWER

400
ZAPOSLENIH U ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA

443
STIHL BATERIJA

Kliknite ovde za priču!

5 GLAVNIH PREDNOSTI BATERIJE:

- Manje emisija CO_2
- Zaštita zdravlja zaposlenih
- Manje vibracija, manje buke
- Ergonomski dizajn, jednostavno rukovanje
- Mogućnost pokretanja rano ujutru

UVEK SPREMAN ZA UPOTREBU UZ PRAVILNO UPRAVLJANJE ENERGIJOM

NAŠA REŠENJA ZA PUNJENJE GARANTUJU PUNE BATERIJE. BEZ OBZIRA KADA. BEZ OBZIRA GDE.

Potreban vam je pametan sistem za punjenje baterija koji je svestran koliko i vaša radna svakodnevica? STIHL ima ono što tražite: dovoljno energije za svaku primenu. Veliki ormar za punjenje baterijskog alata, mali višestruki punjač ili prenosna energetska stanica – otkrijte naša inovativna rešenja za veoma jednostavno punjenje vaših baterija.

Sa našim inteligentnim opcijama punjenja, ne samo da optimizujete snabdevanje energijom svojih uređaja, već i činite svoju radnu svakodnevicu efikasnijom. Fokus je na dva osnovna pitanja: Kada se puni i gde se puni? U zavisnosti od odgovora na ova pitanja, preporučujemo proizvode prilagođene vašim potrebama:

		TOKOM DANA	NOĆU
		brzo	pažljivo
U KOMPANIJI	stacionarno	AL 501, CR 6, CM 12, **Ormani za punjenje baterije**	AL 301, AL 501, CR 6, CM 12, **Ormani za punjenje baterije**
U VOZILU	mobilno	AL 301-4, CB 1	AL 301-4, CB 1
NA LICU MESTA	stacionarno	PS 3000	-

INOVATIVNA STACIONARNA REŠENJA ZA PUNJENJE

POTPUNO PUNJENJE NA LICU MESTA

CM 12

Kontrola punjenja za upotrebu do 12 punjača na jednoj utičnici putem inteligentnog uključivanja i isključivanja.

- Pouzdano punjenje do 48 baterija tokom noći u definisanom (unapred određenom) redosledu.
- Sprečava slučajno pregorevanje osigurača usled preopterećenja putem sistematske kontrole
- Prioritizacija tri punjača

Veličina (B × H ×T)	67 × 18 × 6 cm
Br. artikla	
EA08 430 7900	

CR 6

Sa zidnim nosačem STIHL standardni i brzi punjači iz sistema AK i AP mogu da se preglednije i urednije skladište i koriste u radionici.

- Za profesionalno pričvršćivanje i rukovanje STIHL punjačima
- Za do 8 standardnih ili 6 brzih punjača iz STIHL AK i AP sistema
- Jednostavno montiranje

Veličina (B × H ×T)	74 × 65 × 10 cm
Br. artikla	
EA08 018 0300	

CB 1 KUTIJA ZA PUNJENJE

(Sl. slično)
Kutija za punjenje i transport na vozilu do 8 STIHL AP baterija. Za do dva punjača AL 301-4 (nije uključeno u obim isporuke). IPX4 sertifikovano.

- Moguća montaža kao kutija ispod poda, kutija za teretnu platformu ili na pikap ili prikolicu
- Punjenje preko eksternog napajanja ili odgovarajuće utičnice na vozilu, uključujući kabl za povezivanje
- Ušteda vremena zahvaljujući pojednostavljenom rukovanju baterijama: Utovar, transport i skladištenje
- Kutija sa zaštitom od prskanja vode i ventilacijom

Veličina (B × H ×T)	82 × 30 × 40 cm
Funkcije①	IPX4
Br. artikla	
EA08 018 0200	

① Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

AP SISTEM

ČISTA SNAGA ZA PROFESIONALNU SVAKODNEVICU.

Baterijski uređaji impresioniraju širokim programom proizvoda i opreme, izvanrednim performansama, visokom pouzdanošću i svestranošću. Pokreću ih zamenljive AP baterije ili leđne AR L baterije koje su u potpunosti dizajnirane da obezbede snagu i izuzetno dugo vreme rada za profesionalnu upotrebu. Ukratko: STIHL AP sistem predstavlja STIHL premium kvalitet i posebno napredna rešenja za upravljanje performansama i punjenjem.

AP SYSTEM

Imajte na umu da nisu svi proizvodi dostupni u svim zemljama.

TRAJANJE BATERIJE
MOŽE SE NAĆI POČEV OD STRANICE 16

			NOVO AP 20		NOVO AP 30		AP 200 AP 200 S		! AP 300		AP 300 S		AP 500 S		AR 2000 L		
BATERIJA - NAPAJANJE ENERGIJOM① (WH)			144		270		187		227		281		337		1.080		
VREME PUNJENJA BATERIJE KAPACITET																	
	Br. artikla	**Jedinica**	**80 %**	**100 %**	**80 %**	**100 %**	**80 %**	**100 %**	**80 %**	**100 %**	**80 %**	**100 %**	**80 %**	**100 %**	**80 %**	**100 %**	**Više o proizvodu**
AL 101	4850 430 2520	Minuta	125	160	235	295	150	200	190	250	230	300	280	355	–	–	**na strani 19**
AL 301	EA09 430 5500	Minuta	30	50	60	80	40	55	50	75	55	80	70	90	235	295	**na strani 19**
AL 500 !	4850 430 5700	Minuta	25	40	35	50	30	45	25	35	30	45	40	55	235	295	**na strani 19**
AL 501	EA09 430 5700	Minuta	25	40	35	50	30	45	25	35	30	45	40	55	120	160	**na strani 19**
VREME RADA② I BROJ REZOVA PO PUNJENJU BATERIJE PRILIKOM TESTERISANJA DRVNE GRAĐE (10 × 10 CM) DO ...																	
	Bestellnummer	**Jedinica**	**min.**	**maks.**	**min.**	**maks.**	**min.**	**maks.**	**min.**	**maks.**	**min.**	**maks.**	**min.**	**maks.**	**min.**	**maks.**	**Više o proizvodu**
MSA 190 T	MA05 200 0001	Minuta Rezova		37 130		72 245		48③⑪ 170③⑪	– –	– –		75 225		90 306	– –	– –	**na strani 42**
MSA 200 C-B	MA03 200 0009	Minuta Rezova	– –	– –		48 260		42 160		40 210		50 270		60 320	– –	– –	**na strani 34**
MSA 220 C-B	MA03 200 0020	Minuta Rezova	– –	– –		36 290		32 150		35 200		37 300		44 350	– –	– –	**na strani 34**
MSA 300 !	MA02 200 0017	Minuta Rezova	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	20③ –	44④ 320④	– –	– –	**na strani 36**
HTA 86	LA03 200 0005	Minuta		32		65		42		55		68		82		222	**na strani 57**
VREME RADA② PO PUNJENJU BATERIJE DO...																	
HSA 140 R	HA02 011 3506	Minuta	77⑤	116⑦	168⑤	235⑦	100⑤	150⑦	140⑤	195⑦	175⑤	245⑦	210⑤	290⑦	670⑤	935⑦	**na strani 74**
HSA 140 T	HA02 011 3516	Minuta	69⑤	108⑦	144⑤	226⑦	90⑤	140⑦	120⑤	190⑦	150⑤	235⑦	180⑤	280⑦	580⑤	900⑦	**na strani 77**
HLA 86	4859 011 2930	Minuta		111		214		144		180		223		268		760	**na strani 77**
TSA 230	4864 011 6620	Minuta	–	–	–	–	9⑩	14⑩	12⑩	19⑩	15⑩	24⑩	–	–	–	–	**na strani 89**
TSA 300	TA02 011 6600	Minuta	–	–	–	–	5⑩	9⑩	7⑩	13⑩	9⑩	16⑩	12⑩	22⑩	–	–	**na strani 87**
FSA 120 sa metalnim alatom	FA08 200 0018	Minuta	30⑥	50⑦	45⑥	75⑦	40⑥	60⑦	50⑥	80⑦	60⑥	110⑦	70⑥	130⑦	210⑥	400⑦	**na strani 116**
FSA 120 sa metalnim alatom	FA08 200 0018	Minuta	30⑥	50⑦	45⑥	75⑦	40⑥	60⑦	50⑥	80⑦	60⑥	110⑦	70⑥	130⑦	210⑥	400⑦	**na strani 116**
FSA 400 sa glavom za košenje sa nitima	–	Minuta	–	–	–	–	–	–	–	–	12⑤	20⑦	15⑤	25⑦	–	–	**na strani 118**
sa plastičnim nožem	–	Minuta	–	–	–	–	–	–	–	–	16⑤	29⑦	20⑤	40⑦	–	–	
sa metalnim alatom	FA09 200 0014	Minuta	–	–	–	–	–	–	–	–	12⑤	20⑦	15⑤	25⑦	–	–	
FSA 400 K sa metalnim alatom	FA09 200 0015	Minuta	–	–	–	–	–	–	–	–	20⑤	40⑦	25⑤	50⑦	–	–	**na strani 118**
SGA 85	4854 011 7000	Minuta	–	770	–	1.440	–	1.000	–	–	–	–	–	–	–	–	**na strani 140**
BGA 86	BA02 011 5903	Minuta	14③	81④	25③	144④	18③	105④	21③	120④	26③	150④	31③	175④	95③	580④	**na strani 149**
BGA 160	BA09 011 5900	Minuta	8③	58④	14③	106④	10③	75④	11③	90④	15③	110④	17③	130④	56③	430④	**na strani 149**
BGA 300	BA03 011 5910	Minuta	–	–	9⑧	24⑦	13⑧	16⑦	11⑧	20⑦	10⑧	25⑦	12⑧	29⑦	50⑧	105⑦	**na strani 149**
SHA 140	SA07 011 7100	Minuta	19⑧	30⑨	37⑧	58⑨	25⑧	39⑨	31⑧	48⑨	38⑧	60⑨	44⑧	71⑨	–	–	**na strani 153**
KGA 770	4860 011 4704	Minuta		129		250		168		210		260		312	–	–	**na strani 157**
RASPONI PO PUNJENJU BATERIJE ZA TRAVNJAKE DO ...																	
RMA 756 V	WA71 011 1400	m²	–	–		610⑪		410⑪		510⑪		640⑪		765⑪	–	–	**na strani 101**

■ Preporuka za bateriju
■ Smanjene performanse
– Nije kompatibilno

! Samo dok traju zalihe!

① Energetski sadržaj prema specifikaciji proizvođača ćelija. Energetski sadržaj raspoloživ tokom stvarne primene je manji kako bi se produžio vek trajanja
② Navedena vremena rada po punjenju baterije su data kao smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada

③ Najviše performanse
④ Najniže performanse
⑤ Nivo 3
⑥ Nivo 2
⑦ Nivo 1
⑧ Boost
⑨ Normalan rad
⑩ Vreme rada za radni materijal i proces uobičajeno za uređaj; ovo nije vreme rada pod punim opterećenjem
⑪ u primeni sa AP 200 S. Baterija AP 200 se ne preporučuje

DODATNA OPREMA AP SISTEM

AP I AR L BATERIJE

AP BATERIJE

- Snažne litijum-jonske baterije
- Indikator nivoa napunjenosti preko 4 zelene LED diode
- Lagano
- Može da se koristi na kiši③

Pogodna za sve uređaje sa odeljkom za bateriju, kao i za baterijske uređaje sa utičnicom povezane sa torbicom za pojas koja ima priključni kabel, baterijskim pojasom sa remenom za nošenje ili sistemom nošenja AP. IPX4 sertifikovano.

		Br. artikla	Energija baterije① (Wh)	Maks. napon (V)	Nominalni napon (V)	Težina② (kg)	Maks. performanse			IPX4	
AP 20	NOVO	4850 400 6536	144	40	36	1,3	++	✓	✓	✓	✓
AP 30	NOVO	4850 400 6546	270	40	36	1,8	+++	✓	✓	✓	✓
AP 200	!	4850 400 6560	187	40	36	1,3	++	✓	–	✓	✓
AP 200 S		4850 430 2520	187	40	36	1,3	++	✓	✓	✓	✓
AP 300	!	4850 400 6570	227	40	36	1,8	++	✓	–	✓	✓
AP 300 S	!	4850 400 6585	281	40	36	1,8	+++	✓	–	✓	✓
AP 300 S		4850 400 6575	281	40	36	1,8	+++	✓	✓	✓	✓
AP 500 S		EA01 400 6500	337	40	36	2,0	++++	✓	✓	✓	✓

AR L BATERIJE

- Robusne litijum-jonske baterije sa veoma visokim sadržajem energije za dugotrajan rad
- Indikator nivoa napunjenosti preko 6 zelenih LED dioda
- Može da se koristi na kiši③
- Udoban sistem za nošenje dostupan kao dodatna oprema

Može direktno da se kontaktira sa BGA 300 i RMA 765 V. Osim toga, pogodan za baterijske uređaje sa utičnicom u kombinaciji sa sistemom za nošenje AR L i priključnim kablom AR L, kao i za uređaje sa baterijskim prostorom u kombinaciji sa adapterom AP. IPX4 sertifikovano.

		Br. artikla	Energija baterije① (Wh)	Maks. napon (V)	Nominalni napon (V)	Težina② (kg)	Maks. performanse			IPX4	
AR L baterija bez priključnog kabla AR L, adapter AP i sistem za nošenje AR											
AR 2000 L	!	4871 400 6510	1.015	40	36	7,4	++	✓	–	✓	✓
Setovi AR L baterija sa priključnim kablom AR L i adapterom AP (bez sistema za nošenje AR L)											
Set AR 2000 L		4871 200 0008	–	40	36	–	+++	✓	–	✓	✓

Constant Power
Konstantna snaga nezavisno od stanja napunjenosti baterije, zahvaljujući inteligentnoj elektronici.

Power Boost
Ako uređaj i baterija poseduju funkciju POWER BOOST, po potrebi, tokom ograničenog vremena, pored stalno dostupne CONSTANT POWER, baterija obezbeđuje dodatnu snagu.

IPX4 sertifikovano
IPX4 standard garantuje zaštitu proizvoda od prskanja vode sa svih strana, što je već dokazano u internim ispitivanjima.

Long Life
Udoban sistem za nošenje kao dodatak

! Samo dok traju zalihe!

① Energetski sadržaj prema specifikacijama proizvođača ćelija. Energetski sadržaj raspoloživ tokom stvarne primene je manji kako bi se produžio radni vek

② Težina bez sistema za podršku

③ Upotreba na kiši, na primer sa BGA 300 ili drugim proizvodima odobrenim za upotrebu na kiši

PUNJAČI	AL 101	AL 301	! AL 500	AL 501
Baterijski sistem	AK, AP	AK, AP, AR L	AK, AP, AR L	AK, AP, AR L
Tip	Punjač	Punjač	Brzi punjač	Brzi punjač
Snaga punjenja (Wh)	68	276	510	510
Struja punjenja (A)	1,6	6,5	12	12
Težina (kg)	0,7	1,1	1,3	1,3
Broj vratila	1	1	1	1
LED	✓	✓	✓	✓
Montiranje u vozilu	–	✓	–	✓
Otporno na prskanje prema IPX 4	–	–	–	–
Aktivno hlađenje baterije	–	✓	✓	✓
Kompatibilnost				
CR 6	✓	✓		✓
CM 12	✓	✓		✓
CB 1	–	–		–
Opis	• Kompatibilno sa svim STIHL baterijama AK i AP • Brzo čitljiv LED indikator radnog statusa • Skladištenje kabla sa čičak trakom	• Pogodno za sve STIHL baterije AK, AP i AR • Lagano punjenje baterije zahvaljujući aktivnom hlađenju • Struja punjenja od 6,5 A za brzo vreme punjenja	• Pogodno za sve STIHL baterije AK, AP i AR • Lagano punjenje baterije zahvaljujući aktivnom hlađenju • Struja punjenja od 12 A za vrlo kratko vreme punjenja	• Pogodno za sve STIHL baterije AK, AP i AR • Lagano punjenje baterije zahvaljujući aktivnom hlađenju • Struja punjenja od 12 A za kratko vreme punjenja
Zidni nosač	✓	✓		✓
Br. artikla	4850 430 2520	EA09 430 5500	4850 430 5700	EA09 430 5700

DODATNA OPREMA AP SISTEM

	Br. artikla	Opis
Poklopac za odeljak za baterije AP sistema	4850 602 0900	Za pokrivanje spremišta za bateriju na baterijskom uređaju STIHL AP sistema. Zaštita od prašine i prljavštine pri dužem skladištenju.

OD UČITAVANJA DO SKLADIŠTENJA: PRAVILNO RUKOVANJE BATERIJAMA!

Punjenje naših litijum-jonskih baterija brzo je i lako. Postoji samo nekoliko jednostavnih pravila koja treba slediti: Ako je moguće, baterije uvek treba puniti na sobnoj temperaturi. Grejanje na grejaču ne samo da je nepotrebno, već može i da ošteti bateriju. Ako nameravate da punite bateriju napolju, vodite računa da baterija tokom punjenja nije izložena direktnoj sunčevoj svetlosti. Osim toga, obično je dovoljno da napunite bateriju do oko 80 % kapaciteta. Na ovaj način možete da uštedite mnogo vremena, posebno kada nešto mora brzo da se obavi.

Takođe treba obratiti pažnju na odgovarajuću temperaturu prilikom transporta i skladištenja baterija. Za ovo su optimalne umerene temperature (idealno je oko 20 °C). Preporučujemo da se baterija tokom skladištenja napuni na dve upaljene LED lampe, odnosno da se delimično isprazni. Ovo stanje napunjenosti pokazalo se kao idealno za skladištenje baterija..

M = Mobil
O = Outdoor

✓ Pogodno
✓ Ograničeno
– Neprihvatljivo

④ Maximal 2 × 2 AL 501
⑤ Maximal 2 × 3 AL 501
⑥ Maximal 1 × 1 AL 1802 MO

AK SISTEM

IMPRESIONIRA U BAŠTI SVOJOM VELIKOM SNAGOM.

Litijum-jonske baterije u AK sistemu su izuzetno snažne - i lako se menjaju. Kompatibilne su sa svim uređajima u sistemu. Prosto izaberite sa kapacitetom koji vam je potreban od tri ponuđene baterije. Možete da vidite kada je potrebno da se baterija napuni na osnovu LED indikatora statusa napunjenosti.

Skenirajte QR kod i saznajte više o AK sistemu!

AK SYSTEM

Imajte na umu da nisu svi proizvodi dostupni u svim zemljama.

TRAJANJE BATERIJE
MOŽE SE NAĆI POČEV OD STRANICE 22

			AK 10		AK 20		! AK 30 / AK 30 S		
BATERIJA - NAPAJANJE ENERGIJOM①			72 Wh		144 Wh		180 Wh		
VREME PUNJENJA BATERIJE KAPACITET									
	Br. artikla	**Jedinica**	**80 %**	**100 %**	**80 %**	**100 %**	**80 %**	**100 %**	**Više o proizvodu**
AL 101	4850 430 2520	Minuta	55	80	105	150	160	205	**na strani 23**
AL 301	EA09 430 5500	Minuta	25	40	30	50	35	60	**na strani 23**
VREME RADA I BROJ REZOVA PO PUNJENJU BATERIJE PRILIKOM TESTERISANJA DRVNE GRAĐE (10 × 10 CM) DO ...②									
	Br. artikla	**Jedinica**	**min.**	**maks.**	**min.**	**maks.**	**min.**	**maks.**	**Više o proizvodu**
MSA 60 C-B	MA04 011 5804	Minuta Rezova		18 60		40 160		55 190	**na strani 30**
MSA 80 C-B	MA04 011 5843	Minuta Rezova	– –	– –	– –	– –		35 230	**na strani 30**
HTA 50	LA02 011 6404	Minuta Rezova		25 80		45 170		60 210	**na strani 47**
VREME RADA I DOMET DO ...②									
FSA 50 NOVO		m²⑨ m⑨		250 1.250		500 2.500		600 3.000	**na strani 112**
sa žičanom glavom za košenje	FA11 011 5700	Minuta		25		50		60	
sa plastičnim nožem	–	Minuta		50		100		120	
FSA 57 !		m²⑨ m⑨		125 625		250 1.250		300 1.500	**na strani 112**
sa žičanom glavom za košenje	4522 011 5730	Minuta		25		50		60	
sa plastičnim nožem	–	Minuta		50		100		120	
FSA 70 R		m²⑨ m⑨		250⑧ 1.200⑧		600⑧ 3.000⑧		700⑧ 3.600⑧	**na strani 114**
sa žičanom glavom za košenje	FA07 011 5700	Minuta	15⑦	30⑧	25⑦	45⑧	30⑦	55⑧	
sa plastičnim nožem	–	Minuta	30⑦	60⑧	50⑦	90⑧	60⑦	110⑧	
VREME RADA DO ...②									
HSA 50	4521 011 3560	Minuta		50		100		130	**na strani 72**
HSA 60	HA06 011 3530	Minuta		70		140		175	**na strani 74**
HLA 56	HA01 011 2904	Minuta		50		100		120	**na strani 77**
SGA 60 NOVO	SA10 011 7004	Minuta Punjenja kontejnera		270 25		520 48		630 56	**na strani 140**
BGA 50	BA05 011 5904	Minuta	10④	55⑤	20④	115⑤	25④	140⑤	**na strani 149**
SHA 56	SA02 011 7104	Minuta		12		25		30	**na strani 154**
REA 60 PLUS	RA01 011 7601	Minuta	10④	12⑤	11④	20⑤	12④	25⑤	**na strani 159**
SEA 60 L	SA04 011 7301	Minuta	2⑦	8⑧	16⑦	26⑧	20⑦	30⑧	**na strani 168**
DOMET KOŠENJA TRAVNJAKA DO ...②									
RMA 235	6311 011 1416	m²		150		300		400	**na strani 94**
RMA 239 C	6320 011 1436	m²		120		250		330	**na strani 94**
RMA 248	WA21 011 3405	m²		110		220		285	**na strani 94**
RMA 248 T	WA21 011 1435	m²		130		260		340	**na strani 94**
RMA 448 V	WA41 011 1431	m²		130		260		340	**na strani 96**

■ Preporuka za bateriju
■ Smanjene performanse
– Nije kompatibilno

! Samo dok traju zalihe!

① Energetski sadržaj prema specifikaciji proizvođača ćelija. Energetski sadržaj raspoloživ tokom stvarne primene je manji kako bi se produžio vek trajanja
② Navedena vremena rada po punjenju baterije su data kao smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada

DODATNA OPREMA AK SISTEM

AK BATERIJE

Kompatibilne sa STIHL AK sistemom. Laka litijum-jonska baterija sa indikatorom napunjenosti (4 LED lampice). Dostupna sa različitim sadržajem energije.

	Br. artikla	Energija baterije① (Wh)	Maks. napon (V)	Nominalni napon (V)	Težina② (kg)	Maks. performanse		
AK 10	4520 400 6530	72	40	36	0,8	+	✓	–
AK 20	4520 400 6535	144	40	36	1,2	++	✓	–
AK 30 !	4520 400 6540	180	40	36	1,3	++	✓	–
AK 30 S①	4520 400 6545	180	40	36	1,3	++	✓	✓

PUNJAČI

	Br. artikla	Maks. napon (V)	Nominalni napon (V)
230 V. Kompatibilan sa baterijama STIHL AK i AP. Mogućnost punjenja preko noći sa više punjača AL 101 na jednom električnom osiguraču. Sa prikazom radnog statusa (LED). Namotavanje kabla čičak trakom. Moguća montaža na zid.			
AL 101	4850 430 2520		230
230 V. Kompatibilan sa baterijama STIHL AK i AP. Mogućnost punjenja preko noći sa više punjača AL 101 na jednom električnom osiguraču. Sa prikazom radnog statusa (LED). Namotavanje kabla čičak trakom. Moguća montaža na zid.			
AL 301	EA09 430 5500		230

DODATNA OPREMA AK SISTEM

	Br. artikla	Opis
Poklopac za otvor za bateriju za AK Sistem	4520 602 0900	Za pokrivanje otvora za bateriju na uređajima STIHL AK sistema (osim RMA 235, RMA 339 C). Štiti od prašine i prljavštine tokom dužeg skladištenja.

③ Sa ravnom mlaznicom
④ Najviše performanse
⑤ Najniže performanse
⑥ Nivo 3
⑦ Nivo 2
⑧ Nivo 1
⑨ Sa plastičnim nožem

POČETNI SET

	Br. artikla	Sadržaj
Prava snaga baterije za svaki zadatak. Svaki početni set sastoji se od jedne ili dve AK baterije i punjača.		
POČETNI SET AK 10 (Sl. slično)	4520 007 5900	1 × AK 10 1 × AL 101
POČETNI SET AK 20 (Sl. slično)	4520 007 5901	1 × AK 20 1 × AL 101
POČETNI SET AK 30 S (Sl. slično)	4520 007 5902	1 × AK 30 S 1 × AL 101

Constant Power
Konstantna snaga nezavisno od stanja napunjenosti baterije, zahvaljujući inteligentnoj elektronici.

Power Boost
Ako uređaj i baterija poseduju funkciju POWER BOOST, po potrebi, tokom ograničenog vremena, pored stalno dostupne CONSTANT POWER, baterija obezbeđuje dodatnu snagu.

AS SISTEM

KOMPAKTNA SNAGA, KADA TREBA IĆI BRZO.

U kompaktnim baterijskim uređajima AS sistema krije se velika snaga i izdržljivost: Punjive litijum-jonske baterije isporučuju dovoljno snage za obavljanje zahtevnih zadataka čak i za uređaje konstruisane za visoke performanse kao što je GTA 40. Zahvaljujući svojoj maloj veličini baterijski uređaji AS sistema mogu brzo i lako da se odlože između upotreba.

Skenirajte QR kod i saznajte više o AS sistemu!

AS SYSTEM

Imajte na umu da nisu svi proizvodi dostupni u svim zemljama.

			AS 2			
BATERIJA - NAPAJANJE ENERGIJOM①			28 Wh			
VREME PUNJENJA BATERIJE KAPACITET						
AL 1	!	EA03 430 2500	min	60	80	**na strani 26**
ALS 31	NOVO	EA17 430 2500	min	55	70	**na strani 26**
AL 5		EA03 430 5700	min	30	50	**na strani 26**
VREME RADA② I REZOVA PO PUNJENJU BATERIJE PRILIKOM TESTERISANJA DRVNE GRAĐE (5 X 5 CM) DO ...						
		Br. artikla	**Jedinica**	**min.**	**maks.**	**Više o proizvodu**
GTA 26		GA01 011 6900	Rezova	–	70	**na strani 44**
GTA 40		GA04 011 6905	Rezova	–	240	**na strani 44**
HTA 30	NOVO	LA05 011 6408	Minuta Rezova	–	28 140	**na strani 47**
VREME RADA② I DOMET KOŠENJA TRAVNJAKA PO PUNJENJU BATERIJE DO ...						
FSA 30			m^2		45	
sa žičanom glavom za košenje		–	Minuta	–	10	**na strani 112**
sa plastičnim nožem		FA10 011 5700	Minuta	–	19	
VREME RADA② PO PUNJENJU BATERIJE DO...						
HSA 26		HA03 011 3506	Minuta	–	110	**na strani 72**
HSA 30		HA08 011 3500	Minuta	–	50	**na strani 72**
BGA 30		BA08 011 5901	Minuta	8③	25④	**na strani 149**
RCA 20		RA02 011 7600	Minuta	8③	15④	**na strani 159**
SEA 20		SA03 011 7315	Minuta	–	14	**na strani 168**
KOA 20		SA06 011 8204	Minuta	–	23	**na strani 171**
VREME RADA② I PUNJENJA KONTEJNERA PO PUNJENJU BATERIJE DO...						
SGA 30	NOVO	SA09 011 7014	Minuta Punjenja kontejnera	– –	30 7	**na strani 139**
REZOVA PO PUNJENJU BATERIJE PRILIKOM SEČENJA GRANA (25 MM Ø) DO ...						
ASA 20		VA05 011 6200	Rezova	–	2.000	**na strani 50**

! Samo dok traju zalihe!

① Energetski sadržaj prema specifikaciji proizvođača ćelija. Energetski sadržaj raspoloživ tokom stvarne primene je manji kako bi se produžio vek trajanja
② Navedena vremena rada po punjenju baterije su data kao smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada
③ Najviše performanse
④ Najniže performanse

DODATNA OPREMA AS SISTEM

AS BATERIJA

Laka, kompaktna i snažna 10,8 V baterija. Kompatibilna sa svim uređajima iz STIHL AS sistema (ne HSA 25). 28 Wh Snaga baterije①, Težina 0,2 kg. IPX4 sertifikovano.

	Br. artikla	Energija baterije① (Wh)	Maks. napon (V)	Nominalni napon (V)	Težina (kg)		IPX4
AS 2	EA02 400 6500	28	12	10,8	0,2 kg	✓	✓

PUNJAČI

		Br. artikla	Nominalni napon (V)
Standardni punjač			
230 V. Kompatibilan sa STIHL AS 2. Sa prikazom statusa rada (LED). Pakovanje kabla sa čičak-trakom. Moguća montaža na zid.			
AL 1	!	EA03 430 2500	230
Kompatibilno sa baterijom STIHL AS. Sa indikatorom radnog stanja (LED šablon treptanja). Namotavanje kabla pomoću čičak trake. Moguća montaža na zid.			
ALS 31	**NOVO**	EA17 430 2500	230
Brzi punjač			
230 V. Brzi punjač za AS sistem sa dvostrukom strujom punjenja u poređenju sa AL 1.			
AL 5		EA03 430 5700	230

Constant Power
Konstantna snaga nezavisno od stanja napunjenosti baterije, zahvaljujući inteligentnoj elektronici.

IPX4 sertifikovano
IPX4 standard garantuje zaštitu proizvoda od prskanja vode sa svih strana, što je već dokazano u internim ispitivanjima.

AI LINIJA

JEDNOSTAVNI ZADACI BRZO OBAVLJENI.

Uređaji iz AI linije su posebno kompaktni, jednostavni za rukovanje i specijalno prilagođeni zadacima koji se javljaju u malim baštama. Poseduju integrisanu bateriju koju možete jednostavno da napunite preko utičnice. Uređaji su veoma lagani i jednostavni za rukovanje tako da se radovi u bašti obavljaju za kratko vreme.

VREME RADA DO…①

		Br. artikla	Jedinica	maks.	Više o proizvodu
HSA 45	!	4511 011 3501	Minuta	40	**na strani 74**
BGA 45	!	4513 011 5901	Minuta	10	**na strani 149**

VREME RADA I DOMET KOŠENJA TRAVNJAKA DO…②

FSA 45	!		m²	50	
sa žičanom glavom za košenje		4512 011 5701	Minuta	12	**na strani 112**
sa plastičnim nožem			Minuta	20	

! Samo dok traju zalihe!

① Navedena vremena rada po punjenju baterije su data kao smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada

MOTORNA TESTERA

SAVLADAJTE SVAKI ZADATAK.
UZ NAŠU SNAGU I PRECIZNOST

NAJVAŽNIJI SEGMENTI U VEZI SA TEHNOLOGIJOM

FUNKCIJA BATERIJSKIH UREĐAJA

SENZOR ZA ULJE
LED ekran na senzoru za ulje vas obaveštava o zalihama ulja za lanac. Ako LED dioda treperi crveno, to znači da do lanca testere ne dolazi dovoljno ulja. Ako ima dovoljno ulja, LED dioda je isključena.

FILTER ZA VAZDUH OD FLISA
Filter za vazduh od flisa filtrira piljevinu, finu prašinu i nečistoće iz protoka hladnog vazduha. Ovim se hladnjaci elektronike i delovi motora održavaju čistim u dužem vremenskom periodu. Možete lako i efikasno da očistite filter za vazduh od flisa i da ga ponovo koristite pomoću STIHL Varioclean-a.

REŽIMI RADA
Različiti režimi podešavanja motora kako bi odgovarali zadatku koji se trenutno obavlja. Ovo osigurava da motorna testera radi sa visokim performansama i energetskom efikasnošću. Možete pokrenuti motornu testeru u željenom režimu pomoću dugmeta za aktivaciju.

MAKSIMALNO POVEĆANJE PERFORMANSI
Zahvaljujući inteligentnoj elektronici, STIHL alati i baterije međusobno komuniciraju. Ako su alat i baterija opremljeni funkcijom POWER BOOST, baterija uvek nezavisno isporučuje maksimalnu moguću snagu za odgovarajuću primenu. Da bi se osigurao optimalan vek trajanja baterije, alat privremeno podešava izlaznu snagu ako se alat koristi preintenzivno.

PRAKTIČNU DODATNU OPREMU
MOŽETE DA PRONAĐETE NA STRANICI 43

SEKAČI ZA DRVO → 44 REZAČI VISOKIH GRANA → 46 MAKAZE ZA DEBLJE GRANE → 50 NASTAVCI ZA REZANJE → 52

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije.
Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći na internet strani **www.stihl.rs.**

UNAKRSNE FUNKCIJE

HD2-FILTER
Ovaj filter vazduha zadržava finu prašinu van pogona – za izuzetno dug životni vek. Zahvaljujući svom specijalnom materijalu filter se jednostavno čisti ispiranjem.

PUMPA ZA ULJE SA REGULACIJOM PROTOKA
Omogućava korisniku, doziranje protoka ulja u zavisnosti od konkretnog načina upotrebe.

STIHL BRZI ZATEZAČ LANCA
Sa STIHL brzim zatezačem lanca, lanac testere može sasvim jednostavno da se podesi bez alata i bez kontakta sa oštrim delom testere. Jednostavno olabavite poklopac lančanika i okrećite podesivi točak dok ne postignete optimalnu zategnutost lanca.

FUNKCIJA BENZINSKIH UREĐAJA

DEKOMPRESIONI VENTIL
Redukuje neophodnu silu pokretanja i time olakšava startovanje motorne testere.

STIHL ELASTOSTART
Specijalna ručka za startovanje omogućava ravnomerno pokretanje motora bez trzaja i nagle promene snage.

STIHL ERGOSTART
Posebno lako pokretanje mašine, pri čemu se postupak startovanja pomaže dodatnom oprugom između radilice i startera, koja smanjuje snagu potrebnu za pokretanje mašine. Čak i ako polako povučete ručicu startera motor se lako startuje.

STIHL INJECTION
„i“ predstavlja najbolji odnos snage i težine, kompaktan dizajn i optimalne performanse motora. Rukovanje je jednostavnije nego ikada. Kombinovana ručka je uklonjena, za isključivanje mašine jednostavno pritisnite „Stop“.

SISTEM VAZDUŠNIH FILTERA SA PRETHODNIM ODVAJANJEM
U poređenju sa uobičajenim sistemima filtera za vazduh, postiže se duži vek trajanja.

STIHL M-TRONIC
Za hladan start potrebna je samo startna pozicija na kombinovanoj ručki. Omogućava pun gas odmah nakon startovanja. Izračunava potrebnu količinu goriva i dodaje gorivo u motor prema potrebi.

PRIVATNI KORISNICI, ZANATLIJE

	MSA 60 C-B	Set MSA 60 C-B	NOVO MSA 70 C-B	NOVO Set MSA 70 C-B	MSA 80 C-B	Set MSA 80 C-B	MS 162
Obim isporuke	**bez baterije i punjača**	**sa AK 20 + AL 101**	**bez baterije i punjača**	**sa AK 30 + AL 101**	**bez baterije i punjača**	**sa AK 30 S + AL 101**	**–**
Kapacitet (cm³)	–	–	–	–	–	–	30,1
Maks. napon (V)	40	40	40	40	40	40	–
Nominalni napon (V)	36	36	36	36	36	36	–
Potrošnja energije (kW)	0,9	0,9	1,1	1,1	1,5	1,5	–
Performanse (kW)	0,7①	0,7①	0,9①	0,9①	1,2①	1,2①	1,2
Performanse (PS)	–	–	–	–	–	–	1,6
STIHL baterijski sistem / STIHL motor	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	2-MIX
Preporučena baterija	AK 20	AK 20	AK 30 S	AK 30 S	AK 30 S	AK 30 S	–
Vreme rada sa preporučenom baterijom② (do ... min)	40	40	45	45	35	35	–
Težina uređaja (kg)	2,5⑦	3,7⑫	2,5⑦	3,8⑫	2,9⑦	4,2⑫	4,5⑨
Težina sistema (kg)	2,9⑧ (30 cm)	2,9⑧ (30 cm)	2,9⑧ (30 cm)	2,9⑧ (30 cm)	3,3⑧ (35 cm)	3,3⑧(35 cm)	5,0⑩ (30 cm)
Odnos snage i težine (kg/kW)	–	–	–	–	–	–	3,8
Korak lanca testere	¼" P	¼" P	¼" P	¼" P	¼" P	¼" P	⅜" P
Dužina uređaja sa kandžastim graničnikom③ (mm)	451	451	451	451	459	459	395
Nivo zvučnog pritiska④ (dB(A))	83	83	83	83	85	85	100
Nivo zvučne snage④ (dB(A))	91	91	91	91	93	93	111
Vrednost vibracije levo⑤ (m/s²)	3,2	3,2	3,2	3,2	4,6	4,6	3,2
Vrednost vibracije desno⑤ (m/s²)	3,4	3,4	3,4	3,4	3,9	3,9	3
STIHL Brzo zatezanje lanca	●	●	●	●	●	●	–
Bočno zatezanje lanca	–	–	–	–	–	–	●
Zatvaranje rezervoara bez alata	–	–	–	–	●	●	–
STIHL ElastoStart	–	–	–	–	–	–	○
Mekana drška	●	●	●	●	●	●	–
Funkcije⑪	EC MOTOR	EC MOTOR	EC MOTOR	EC MOTOR	EC MOTOR	EC MOTOR	–
Opis	• Dobre performanse sečenja zahvaljujući lancu testere ¼" PM3 • Tiha akumulatorska motorna testera za područja osetljiva na buku • Lako zatezanje lanca zahvaljujući brzom zatezaču lanca STIHL		• Tiha akumulatorska motorna testera za područja osetljiva na buku • Lako zatezanje lanca zahvaljujući brzom zatezaču lanca STIHL • Pouzdan indikator nivoa ulja za lanac zahvaljujući rezervoaru sa providnim prozorom za pregled		• Odlične performanse sečenja zahvaljujući lancu testere PM3 od ¼ inča • Za upotrebu u područjima osetljivim na buku • Lako zatezanje lanca zahvaljujući STIHL sistemu za brzo zatezanje lanca		• Jednostavno rukovanje zahvaljujući jednoručnom upravljanju i kombinovanoj poluzi sa funkcijom zaustavljanja • Bočno zatezanje lanca • Udobno čak i pri dužem korišćenju zahvaljujući STIHL antivibracionom sistemu

Tip lanca testere Oilomatic STIHL									
Dužina šine⑥ (cm)									
Br. artikla	30	PM3	MA04 011 5804	MA04 011 5814	MA04 011 5820	MA04 011 5830	–		–
	35	PM3	–	–	–	–	MA04 011 5844	MA04 011 5834	–
	30	PMM3	–	–	–	–	–		1148 200 0269

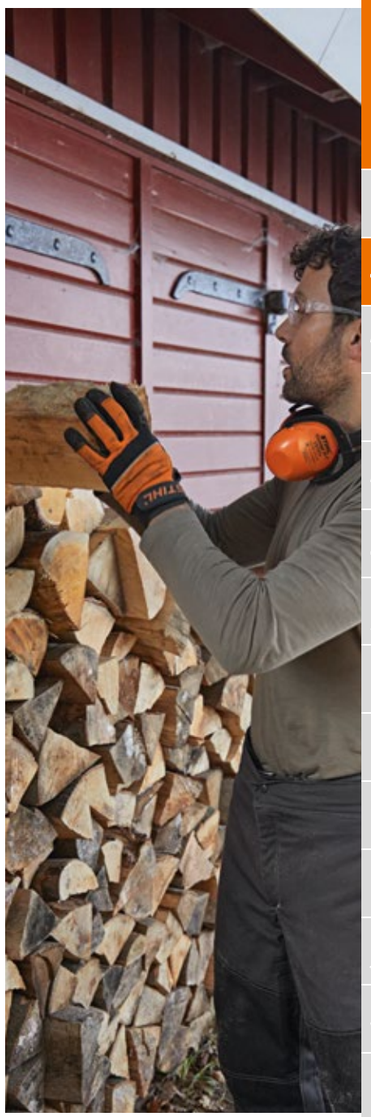

TRAJANJE BATERIJE
MOŽE SE NAĆI POČEV OD STRANICE 22

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

B = STIHL brzi zatezač lanca
C = Komforna oprema

① Mehanički učinak kao uporedna vrednost za benzinske uređaje
② Navedena vremena rada po punjenju baterije su smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada
③ Bez vodilice i lanca za testere
④ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ Stvarna dužina reza je kraća od navedene dužine šine
⑦ Težina bez baterije, vodilice i lanca za testere, bez ulja za lanac testere
⑧ Težina bez baterije, sa vodilicom i lancem za testere, bez ulja za lanac testere
⑨ Bez goriva, vodilice i lanca za testere, bez ulja za lanac testere
⑩ Bez goriva, sa vodilicom i lancem za testere, bez ulja za lanac testere
⑪ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210
⑫ Težina sa baterijom, vodilicom i lancem za testere, bez ulja za lanac testere

PRIVATNI KORISNICI, ZANATLIJE

	MS 172	MS 182	MS 212	MS 230	MS 250	MSE 141 C
Kapacitet (cm³)	31,8	35,8	38,6	40,2	45,4	–
Nominalni napon (V)	–	–	–	–	–	230
Potrošnja energije (kW)	–	–	–	–	–	1,4
Performanse (kW)	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	–
Performanse (PS)	1,9	2,2	2,4	2,7	3,1	–
STIHL baterijski sistem / STIHL motor	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	–
Težina uređaja (kg)	4,5⑤	4,6⑤	4,6⑤	4,6⑤	4,6⑤	3,7⑦
Težina sistema (kg)	5,0⑥ (30 cm)	5,2⑥ (30 cm)	5,3⑥ (35 cm) 5,3⑥ (40 cm)	5,4⑥ (40 cm)	5,4⑥ (40 cm)	4,1⑧ (30 cm) 4,1⑧ (35 cm)
Odnos snage i težine (kg/kW)	3,2	2,8	2,6	2,3	2,0	–
Korak lanca testere	3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P
Lagana šina	○	○	○	○	○	–
Dužina uređaja sa kandžastim graničnikom① (mm)	395	400	400	400	415	392
Dužina kabla (m)	–	–	–	–	–	0,4
Nivo zvučnog pritiska② (dB(A))	101	103	103	101	101	93
Nivo zvučne snage② (dB(A))	112	112	113	112	112	101
Vrednost vibracije levo③ (m/s²)	3,5	3,1	3,1	6,9	6,9	3,3
Vrednost vibracije desno③ (m/s²)	3,2	3,7	3,7	8,9	8,9	4,2
STIHL Brzo zatezanje lanca	–	–	–	○	○	–
Bočno zatezanje lanca	●	●	●	○	●	●
Zatvaranje rezervoara bez alata	–	●	●	●	●	–
STIHL ElastoStart	○	○	○	○	○	–
Zaštita od preopterećenja	–	–	–	–	–	●
STIHL Antivibracioni sistem	●	●	●	●	●	–
Opis	• Udobno čak i tokom duže upotrebe zahvaljujući STIHL antivibracionom sistemu • Zatezanje bočnog lanca • Informacije o radu dostupne preko dijagnostičke utičnice	• Moćna benzinska motorna testera za sečenje ogrevnog drveta • Dugi intervali servisiranja zahvaljujući dugotrajnom sistemu vazdušnog filtera • Bočno zatezanje lanca	• Snažan motor sa dobrim performansama sečenja • Dobra ergonomija obezbeđuje rad bez napora • Pouzdan indikator ulja za lanac zahvaljujući rezervoaru sa providnim prozorom za pregled	• Udobno za držanje zahvaljujući mekom rukohvat • Rezervoar za ulje se može otvoriti i zatvoriti bez alata • Lako zatezanje lanca zahvaljujući STIHL brzom zatezaču lanca	• Benzinska motorna testera za sečenje ogrevnog drveta i uređenje pejzaža • Izdržljiv rezni priključak od 0,325 inča • Zatezanje lanca sa strane	• Snažan motor sa dobrim performansama sečenja • Dobra ergonomija obezbeđuje rad bez napora • Pouzdan indikator ulja za lanac zahvaljujući rezervoaru sa providnim prozorom za pregled
Tip lanca testere Oilomatic STIHL						
Dužina šine④ (cm)						
Br. artikla 30 PM3	–	1148 200 0277	–	–	–	–
Br. artikla 40 PM3	–	–	1148 200 0283	1123 200 0756	1123 200 0848	–
Br. artikla 30 PMM3	1148 200 0271	–	–	–	–	1208 200 0304

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

B = STIHL brzi zatezač lanca
C = Komforna oprema
E = STIHL ErgoStart

① Bez vodilice i lanca za testere
② K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Stvarna dužina reza je kraća od navedene dužine šine testere

⑤ Bez goriva, vodilice i lanca za testere, bez ulja za lanac testere
⑥ Bez goriva, sa vodilicom i lancem za testere, bez ulja za lanac testere
⑦ Bez kabla, vodilice i lanca za testere
⑧ Bez kabla, sa vodilicom, lancem za testere i uljem za lanac testere

POLJOPRIVREDA I HORTIKULTURA, ZANATLIJE

	MSA 160 C-B	MSA 200 C-B	MSA 220 C-B	MS 260	NOVO MS 291	❗ MS 310	MS 382
Obim isporuke	**bez baterije i punjača**	**bez baterije i punjača**	**bez baterije i punjača**	**–**	**–**	**–**	**–**
Kapacitet (cm³)	–	–	–	50,2	55,5	59,0	72,2
Maks. napon (V)	40	40	40	–	–	–	–
Nominalni napon (V)	36	36	36	–	–	–	–
Potrošnja energije (kW)	1,5	1,8	2,1	–	–	–	–
Performanse (kW)	1,2	1,5	1,7	2,6	2,8	3,2	3,9
Performanse (PS)	–	–	–	3,5	3,8	4,4	5,3
STIHL baterijski sistem / STIHL motor	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Preporučena baterija	AP 300 S	AP 300 S	AP 300 S	–	–	–	–
Vreme rada sa preporučenom baterijom① (do ... min)	62	50	37	–	–	–	–
Težina uređaja (kg)	3,1⑥	3,1⑥	3,1⑥	4,9⑧	5,6⑧	6,1⑧	6,2⑧
Težina sistema (kg)	3,5⑦ (30 cm)	3,5⑦ (30 cm)	3,7⑦ (35 cm)	5,9⑨ (40 cm)	6,6⑨ (40 cm) 6,7⑨ (45 cm)	7,2⑨ (45 cm)	7,5⑨ (45 cm)
Odnos snage i težine (kg/kW)	–	–	–	1,8	2,0	1,8	1,6
Korak lanca testere	¼" P	¼" P	⅜" P	.325"	⅜"	⅜"	⅜"
Lagana šina	–	–	–	–	–	–	–
Dužina uređaja sa kandžastim graničnikom② (mm)	435	437	437	435	450	426	450
Nivo zvučnog pritiska③ (dB(A))	85	85	91	99	103	102	106
Nivo zvučne snage③ (dB(A))	93	93	99	111	114	114	117
Vrednost vibracije levo④ (m/s²)	4,6	4,6	4,8	3,6	4,5	4,3	5,4
Vrednost vibracije desno④ (m/s²)	3,9	3,9	3,6	4,1	4,5	4,7	5,4
STIHL Brzo zatezanje lanca	●	●	●	–	–	–	–
Bočno zatezanje lanca	–	–	–	●	●	●	●
Manuelna pumpa za gorivo	–	–	–	●	–	–	●
Dugotrajni sistem filtera za vazduh	–	–	–	–	●	●	–
HD2-Filter	–	–	–	–	○	○	–
Zatvaranje rezervoara bez alata	●	●	●	●	●	●	●
Dekompresioni ventil	–	–	–	●	–	–	●
STIHL ElastoStart	–	–	–	●	○	○	●
Mekana drška	●	●	●	–	–	–	–
Zaštita od preopterećenja	●	●	●	–	–	–	–
STIHL Antivibracioni sistem	–	–	–	●	●	●	●
Ocena testa⑩	–	–	–	kwf	kwf	–	kwf
Funkcije⑩	EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4	–	–	–	–
Opis	• Tiha akumulatorska motorna testera za područja osetljiva na buku • Visoke performanse sečenja i fini rezovi • Lako zatezanje lanca zahvaljujući brzom zatezaču lanca STIHL	• Idealno za debele grane ili lagana debla • EC motor sa niskim nivoom buke za upotrebu u okruženjima osetljivim na buku • Lagana težina za testerisanje bez zamora	• Idealno za debele grane ili lagana debla • EC motor sa niskim nivoom buke za upotrebu u okruženjima osetljivim na buku • Lagana težina za testerisanje bez zamora	• Za šumarske radove u malim i srednjim sastojinama • Nežan prema zglobovima zahvaljujući STIHL antivibracionom sistemu • Bočno zatezanje lanca	• Moćna benzinska motorna testera za seču ogrevnog drveta • Robustan lanac testere od ⅜ inča za odlične performanse sečenja • Dugi intervali servisiranja zahvaljujući dugotrajnom sistemu vazdušnog filtera	• Robusna benzinska motorna testera, pogodna za seču drvne građe u sastojinama srednje veličine • Blaga prema zglobovima zahvaljujući STIHL antivibracionom sistemu • Bočno zatezanje lanca	• Ekonomična potrošnja ulja zahvaljujući STIHL Ematic sistemu • Dekompresioni ventil i STIHL ElastoStart za lako pokretanje • Bočno zatezanje lanca

Tip lanca testere Oilomatic STIHL									
Dužina šine⑤ (cm)									
Br. artikla	30	PM3	1250 200 0032	MA03 200 0009	–	–	–	–	–
	35	PS3 Pro	–	–	MA03 200 0020	–	–	–	–
	40	RS	–	–	–	1121 200 0432	1141 200 0744	–	–
	45		–	–	–	–	1141 200 0690	1127 200 0406	1119 200 0267

❗ Samo dok traju zalihe!

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

B = STIHL brzi zatezač lanca
C = Komforna oprema

① Navedena vremena rada po punjenju baterije su smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada
② Bez vodilice i lanca za testere
③ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Stvarna dužina reza je kraća od navedene dužine šine
⑥ Težina bez baterije, vodilice i lanca za testere, bez ulja za lanac testere
⑦ Težina bez baterije, sa vodilicom i lancem za testere, bez ulja za lanac testere
⑧ Bez goriva, vodilice i lanca za testere, bez ulja za lanac testere
⑨ Bez goriva, sa vodilicom i lancem za testere, bez ulja za lanac testere
⑩ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

ŠUMARSTVO

	! MSA 300	NOVO MS 261	MS 362
Obim isporuke	**bez baterije i punjača**	**–**	**–**
Kapacitet (cm³)	–	50,2	59,0
Maks. napon (V)	40	–	–
Nominalni napon (V)	36	–	–
Potrošnja energije (kW)	3,0	–	–
Performanse (kW)	2,5①	3,0	3,5
Performanse (PS)	–	4,1	4,8
STIHL baterijski sistem / STIHL motor	AP SYSTEM	2-MIX	2-MIX
Preporučena baterija	AP 500 S	–	–
Vreme rada sa preporučenom baterijom② (do ... min)	44	–	–
Težina uređaja (kg)	4,5⑦	4,9⑨	5,6⑨
Težina sistema (kg)	5,4⑧ (45 cm)	5,7⑧ (35 cm) 5,8⑧ (40 cm)	6,6⑧ (40 cm) 6,7⑧ (45 cm)
Odnos snage i težine (kg/kW)	–	1,6	1,6
Korak lanca testere	.325"	.325"	⅜"
Dužina uređaja sa kandžastim graničnikom③ (mm)	494	448	461
Nivo zvučnog pritiska④ (dB(A))	93	105	106
Nivo zvučne snage④ (dB(A))	104	114	115
Vrednost vibracije levo⑤ (m/s²)	2,6	3,5	3,5
Vrednost vibracije desno⑤ (m/s²)	2,8	3,5	3,5
Bočno zatezanje lanca	●	●	●
Manuelna pumpa za gorivo	●	●	●
Dugotrajni sistem filtera za vazduh	–	●	●
HD2-Filter	–	●	●
Zatvaranje rezervoara bez alata	●	●	●
Dekompresioni ventil	–	●	●
STIHL ElastoStart	–	●	●
Mekana drška	●	–	–
Zaštita od preopterećenja	●	–	–
STIHL Antivibracioni sistem	●	●	●
Ocena testa⑪	–	kwf	kwf
Funkcije⑩	EC MOTOR, IPX4	–	–
Opis	• Moćna akumulatorska motorna testera za profesionalnu upotrebu • Za obaranje malih i srednjih stabala, orezivanje grana i poprečno sečenje • 3 režima rada za efikasan rad	• Univerzalna profesionalna benzinska motorna testera • Dugi intervali servisiranja zahvaljujući dugotrajnom sistemu filtera za vazduh	• Moćna profesionalna benzinska motorna testera • Zaštitna navrtka olakšava zamenu lanca
Tip lanca testere Oilomatic STIHL			
Dužina šine⑥ (cm)			
Br. artikla 40 RS	–	–	1140 200 0513
Br. artikla 40 RM	–	1141 200 0797	–
Br. artikla 45 RS Pro	MA02 200 0017	–	–

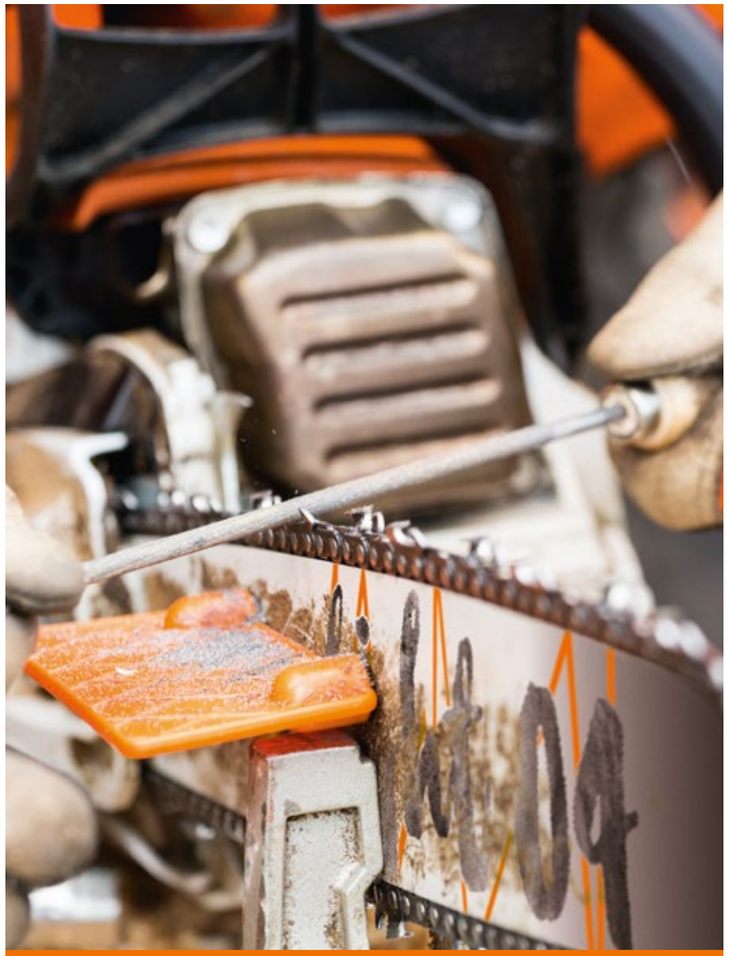

ZA SAVRŠENE REZOVE

REŠENJA ZA OŠTRENJE OD STRANICE 68

NAPOMENA

Pun potencijal MSA 300 možete da iskoristite samo sa AP 500 baterijom. Upotreba drugih STIHL baterija ne garantuje korišćenje svih funkcija, kao ni maksimalne moguće performanse testerisanja.

! Samo dok traju zalihe!

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

① Mehanički učinak kao uporedna vrednost za benzinske uređaje
② Navedena vremena rada po punjenju baterije su smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada
③ Bez vodilice i lanca za testere
④ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ Stvarna dužina reza je kraća od navedene dužine šine
⑦ Težina bez baterije, vodilice i lanca za testere, bez ulja za lanac testere
⑧ Težina bez baterije, sa vodilicom i lancem za testere, bez ulja za lanac testere
⑨ Bez goriva, vodilice i lanca za testere, bez ulja za lanac testere
⑩ Bez goriva, sa vodilicom i lancem za testere, bez ulja za lanac testere
⑪ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

	ŠUMARSTVO				
	NOVO MS 363	MS 400 C-M	MS 462	MS 462 C-M
Kapacitet (cm³)	62,6	62,6	72,2	72,2
Performanse (kW)	3,5	3,9	4,4	4,4
Performanse (PS)	4,8	5,3	6,0	6,0
STIHL baterijski sistem / STIHL motor	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Težina uređaja (kg)	5,6⑤	5,6⑤	6,0⑤	6,0⑤
Težina sistema (kg)	6,9⑥ (40 cm)	6,8⑥ (40 cm) 6,9⑥ (45 cm)	7,3⑥ (50 cm)	7,3⑥ (45 cm) 7,3⑥ (50 cm)
Odnos snage i težine (kg/kW)	1,6	1,41	1,4	1,4
Korak lanca testere	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Dužina uređaja sa kandžastim graničnikom① (mm)	457	457	469	469
Nivo zvučnog pritiska② (dB(A))	107	107	108	108
Nivo zvučne snage② (dB(A))	115	116	118	118
Vrednost vibracije levo③ (m/s²)	3,9	4,5	4,8	4,8
Vrednost vibracije desno③ (m/s²)	4,6	4,4	3,6	3,6
Bočno zatezanje lanca	•	•	•	•
STIHL M-Tronic	–	•	–	•
Manuelna pumpa za gorivo	•	•	•	•
Dugotrajni sistem filtera za vazduh	•	•	•	•
HD2-Filter	•	•	•	•
Zatvaranje rezervoara bez alata	•	•	•	•
Dekompresioni ventil	•	•	•	•
STIHL ElastoStart	•	•	•	•
STIHL Antivibracioni sistem	•	•	•	•
Ocena testa⑦	–		–	
Opis	• Za šumske radove u srednje velikim sastojinama • Najbolji odnos snage i težine na tržištu • Dekompresioni ventil i STIHL ElastoStart za lako paljenje	• Odličan odnos snage i težine od 1,45 kg/kW • Lako paljenje i optimalne performanse motora zahvaljujući STIHL-u • M-Tronic • Lako paljenje zahvaljujući STIHL ElastoStart-u	• Za profesionalce za obaranje i ogranivanje u srednje gustim i gustim šumama • Veliko ubrzanje zahvaljujući snažnom motoru od 4,4 kW	• Za profesionalce za obaranje i ogranivanje u srednje gustim i gustim šumama • Veliko ubrzanje zahvaljujući snažnom motoru od 4,4 kW • Lako paljenje i optimalne performanse motora zahvaljujući STIHL M-Tronic menjaču

Tip lanca testere Oilomatic STIHL						
Dužina šine④ (cm)						
Br. artikla	40	RS	MB01 200 0066	–	–	–
	45		–	MB01 200 0001	–	–
	50		–	–	1142 200 0118	1142 200 0028

VIŠE TESTERISANJA. MANJE TURPIJANJA.

Naše lance za testere karakteriše specifično brušenje zubaca, a oni ostaju oštri i do 50 % duže vremena⑧. Zbog znatno dužeg veka trajanja reznih zubaca, Hexa nudi jasnu prednost u performansama rezanja tokom celokupnog životnog veka. Dakle, Hexa kombinuje prednosti lanca sa punim dletom i poludletom: znatno sporije istupljivanje sa izuzetno visokim kapacitetom i performansama rezanja. Odgovarajuća Hexa šestougaona turpija je specijalno dizajnirana za V-oblik Hexa zubaca, što oštrenje čini intuitivnim. Specijalna geometrija zubaca i turpije pomaže čak i početnicima da ostvare optimalne rezultate oštrenja.

Hexa komplete za nadogradnju za laku konverziju vaše STIHL motorne testere u novi profesionalni sistem rezanja možete da pronađete na strani 56.

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

C = Komforna oprema
M = STIHL M-Tronic

① Bez vodilice i lanca za testere
② K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Stvarna dužina reza je kraća od navedene dužine šine
⑤ Bez goriva, vodilice i lanca za testere, bez ulja za lanac testere
⑥ Bez goriva, sa vodilicom i lancem za testere, bez ulja za lanac testere
⑦ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

ŠUMARSTVO

	MS 500i	MS 651	MS 661	MS 881
Kapacitet (cm³)	79,2	91,1	91,1	121,6
Performanse (kW)	5,0	5,0	5,4	6,4
Performanse (PS)	6,8	6,8	7,3	8,7
STIHL baterijski sistem / STIHL motor	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Težina uređaja (kg)	6,3⑤	7,3⑤	7,5⑤	9,7⑤
Težina sistema (kg)	7,9⑥ (63 cm)	8,8⑥ (50 cm)	9,1⑥ (45 cm) 9,1⑥ (50 cm)	12,0⑥ (63 cm) 12,4⑥ (75 cm) 13,0⑥ (90 cm)
Odnos snage i težine (kg/kW)	1,24	1,5	1,4	1,5
Korak lanca testere	3/8"	3/8"	3/8"	.404"
Lagana šina	●	–	●	–
Dužina uređaja sa kandžastim graničnikom① (mm)	468	467	467	550
Nivo zvučnog pritiska② (dB(A))	106	107	105	106
Nivo zvučne snage② (dB(A))	117	116	115	115
Vrednost vibracije levo③ (m/s²)	4,2	6,9	6,9	9,8
Vrednost vibracije desno③ (m/s²)	4	6,9	5,6	9,8
Bočno zatezanje lanca	●	●	●	●
STIHL Injection	●	–	–	–
Manuelna pumpa za gorivo	●	–	–	–
Manuelna pumpa za gorivo	●	●	●	●
HD2-Filter	●	●	●	●
Zatvaranje rezervoara bez alata	●	–	●	●
Dekompresioni ventil	●	●	●	●
STIHL ElastoStart	●	●	●	●
STIHL Antivibracioni sistem	●	●	●	●
Ocena testa⑦		–	–	
Opis	• Idealno za seču krupnih građa • Ubrzanje od 0 do 100 km/h za 0,25 sekundi • Najbolji odnos snage i težine na tržištu	• Visokoučinkovita pila za zahtjevne primjene u gustim sastojinama • Visokoučinkovita pumpa za ulje s podesivom brzinom protoka • HD2 filter s izvrsnom efikasnošću filtracije	• Veoma moćna, visokoučinkovita pila sa najsavremenijom 2-MIX tehnologijom • Visokoučinkovita pumpa za ulje sa podesivom brzinom protoka, • HD2 filter sa odličnom efikasnošću filtracije	• Moćan motor od 6,4 kW sa niskom emisijom i poklopci za gorivo koji se otvaraju bez alata • Moderna pumpa za ulje za optimalan protok ulja • Nezarobljiva navrtka na poklopcu lančanika

Tip lanca testere Oilomatic STIHL						
Dužina šine④ (cm)						
Br. artikla	45	RS	–	–	1144 200 0316	–
	50	RS	–	–	1144 200 0474	–
	63	RS	1147 200 0001	–	–	1124 200 0201
	105	RS	–	–	–	1124 200 0206
	50	RM	–	1144 200 0354	–	–

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

① Bez vodilice i lanca za testere
② K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Stvarna dužina reza je kraća od navedene dužine šine
⑤ Bez goriva, vodilice i lanca za testere, bez ulja za lanac testere
⑥ Bez goriva, sa vodilicom i lancem za testere, bez ulja za lanac testere
⑦ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

PRODUŽITE VEK TRAJANJA VAŠEG STIHL ALATA

SERVICE KITS
OD STRANICE

205

ODRŽAVANJE DRVEĆA

	MSA 190 T⑫	NOVO MS 151 TC-E⑫	MS 194 T⑫
Obim isporuke	**bez baterije i punjača**	**–**	**–**
Kapacitet (cm³)	–	23,6	31,8
Maks. napon (V)	40	–	–
Nominalni napon (V)	36	–	–
Potrošnja energije (kW)	1,5	–	–
Performanse (kW)	1,2①	1,1	1,4
Performanse (PS)	–	1,5	1,9
STIHL baterijski sistem / STIHL motor	AP III SYSTEM	2-MIX	2-MIX
Preporučena baterija	AP 200 S	–	–
Vreme rada sa preporučenom baterijom② (do ... min)	48	–	–
Težina uređaja (kg)	2,6⑦	2,6⑨	3,3⑨
Težina sistema (kg)	3,0⑧ (30 cm)	2,9⑧ (25 cm) 3,0⑧ (30 cm)	3,7⑧ (30 cm) 3,7⑧ (35 cm)
Odnos snage i težine (kg/kW)	–	2,4	2,4
Korak lanca testere	¼" P	¼" P	¼" P
Dužina uređaja sa kandžastim graničnikom③ (mm)	306	243	265
Nivo zvučnog pritiska④ (dB(A))	91	96	100
Nivo zvučne snage④ (dB(A))	99	109	112
Vrednost vibracije levo⑤ (m/s²)	3,8	4,9	3,6
Vrednost vibracije desno⑤ (m/s²)	3,9	4,9	3,6
Bočno zatezanje lanca	●	●	●
STIHL ErgoStart	–	●	–
Manuelna pumpa za gorivo	–	●	●
Zatvaranje rezervoara bez alata	●	●	●
STIHL ElastoStart	–	–	●
Zaštita od preopterećenja	●	–	–
STIHL Antivibracioni sistem	–	●	●
Funkcije⑩	EC MOTOR, IPX4	–	–
Opis	• Za specijalno obučene stručnjake za negu drveća • Visoke performanse sečenja i fin rez • Lako rukovanje zahvaljujući maloj težini	• 2-MIX motor za visoke performanse sečenja • Izuzetno fino sečenje zahvaljujući lancu testere ¼" PM3 • Lako paljenje zahvaljujući ručnoj pumpi za gorivo i STIHL ErgoStart sistemu	• Izuzetno fino sečenje zahvaljujući lancu testere ¼" PM3 • 2-MIX motor za visoke performanse sečenja • Zaštitne navrtke olakšavaju zamenu lanca
Tip lanca testere Oilomatic STIHL			
Dužina šine⑥ (cm)			
Br. artikla 30 PM3	MA05 200 0001	1146 200 0057	1137 200 0322

DODATNA OPREMA ZA TESTERE ZA NEGU DRVEĆA

	Br. artikla	Opis	Kompatibilno sa
Kuka za pantalone	MA05 830 0400	Za pričvršćivanje baterijske testere za negu drveća na karabiner na pojasu za penjanje. Brzo spajanje i odvajanje. Kada je okačen, set za rezanje je okrenut unazad, dalje od radnog područja.	MSA 190 T

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

C = Komforna oprema
E = STIHL ErgoStart
T = Gornja ručka

① Mehanički učinak kao uporedna vrednost za benzinske uređaje
② Navedena vremena rada po punjenju baterije su smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada
③ Bez vodilice i lanca za testere
④ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²

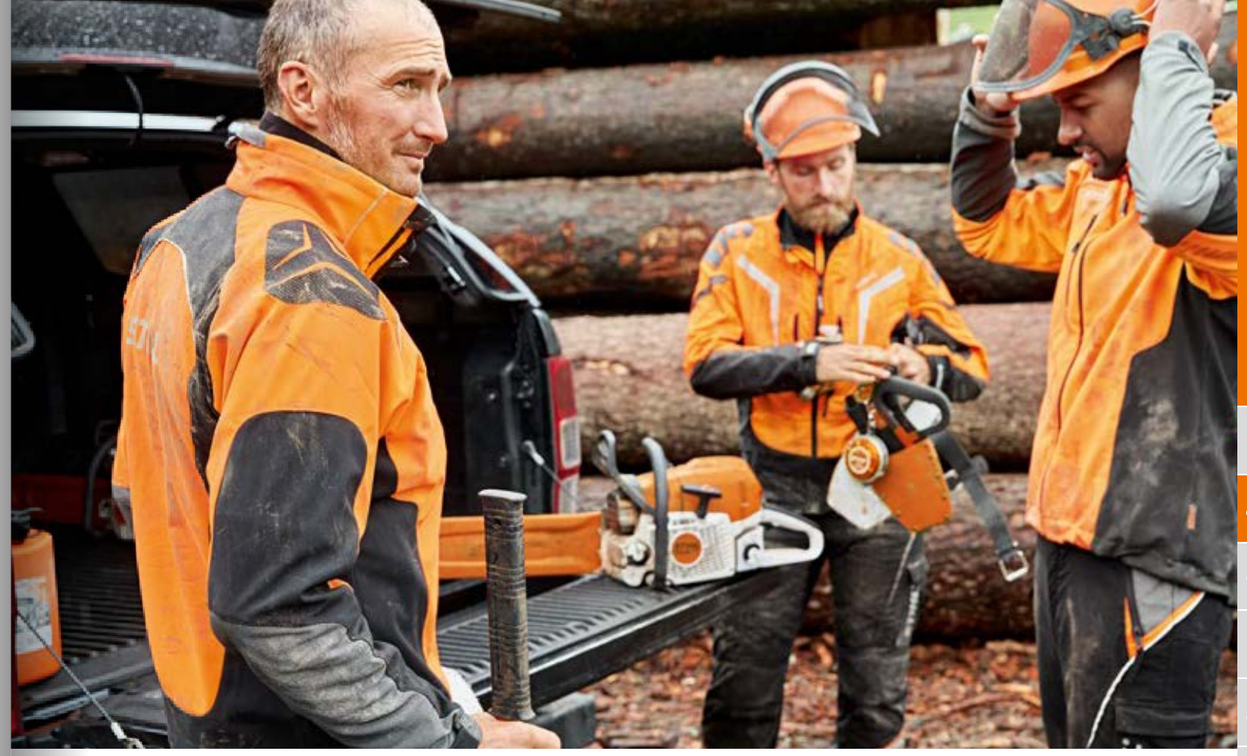

TESTERISANJE I SEČENJE

DUŽINA ZAŠTITE ZA LANAC

Veza vodilice	Širina žleba (mm)	Br. artikla	Opis							
Štitnici za lance pogodni za dužinu šine do ... (cm)			**25**	**35**	**37**	**45**	**55**	**63**	**75**	**90**
3005① Mini	**1,1**	0000 792 9170⑬	✓	–	–	–	–	–	–	–
		0000 792 9171⑬	–	✓	–	–	–	–	–	–
3005①	**1,3**	0000 792 9172⑭	–	✓	–	–	–	–	–	–
		0000 792 9173	–	–	–	✓	–	–	–	–
3003①	**1,6**	0000 792 9174	–	–	✓	–	–	–	–	–
		0000 792 9175	–	–	–	✓	–	–	–	–
		0000 792 9176⑮	–	–	–	–	✓	–	–	–
		0000 792 9177	–	–	–	–	–	✓	–	–
		0000 792 9178	–	–	–	–	–	–	✓	–
		0000 792 9179	–	–	–	–	–	–	–	✓

PRIBOR ZA MOTORNE TESTERE

	Br. artikla	Test oznaka⑪	Opis
Stalak od drveta	0000 881 4602	PEFC	Lako prenosivo. Za lakšu pripremu ogrevnog drveta, nosivost maksimalno 70 kg. Za veću ekonomičnost koristimo drvo iz održivih i ekološki prihvatljivih šuma.

⑥ Stvarna dužina reza je kraća od navedene dužine šine
⑦ Težina bez baterije, vodilice i lanca za testere, bez ulja za lanac testere
⑧ Težina bez baterije, sa vodilicom i lancem za testere, bez ulja za lanac testere
⑨ Bez goriva, vodilice i lanca za testere, bez ulja za lanac testere
⑩ Bez goriva, sa vodilicom i lancem za testere, bez ulja za lanac testere

⑪ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210
⑫ Posebno dizajniran za rad na drveću i za upotrebu isključivo od strane obučenih korisnika za njegu drveća
⑬ Osim za laku šinu 3005 008 4909 u setu MS 162
⑭ Takođe za laku šinu 3005 008 4909 u setu MS 162
⑮ Takođe za 3005 000 4721/50 cm

SEKAČI ZA DRVO

VISOK KVALITET REZANJA. SVESTRANO.

DODATNA OPREMA ZA BATERIJSKI SEKAČI ZA DRVO

	Br. artikla	Opis	Kompatibilno sa
Futrola	GA01 490 1700	Omogućava nošenje GTA 26 za pojasom, kao i brz pristup pri radu. Varijabilni kaiš za nogu fiksira futrolu na butini i obezbeđuje veću udobnost nošenja. Dodatni kaiš čvrsto drži GTA 26 u futroli.	GTA 26
	GA04 490 1700	Omogućava nošenje GTA 40 za pojasom, kao i brz pristup tokom rada. Fleksibilna podloga i varijabilni remen za noge optimalno fiksiraju futrolu za butinu. Automatsko fiksiranje pomoću funkcije Autolock. Dodatna bezbednost tokom transporta pritiskom dugmeta kada se ne koristi duži vremenski period.	GTA 40
Produžetak	GA01 820 5000	Sa integrisanom kukom za granu, može da se montira na GTA 26 bez alata, sa aluminijumskom cevi, težine 1,4 kg.	GTA 26

ODRŽAVANJE BAŠTE I IMANJA

	GTA 26	Set GTA 26
Obim isporuke	**bez baterije i punjača**	**sa AS 2 + AL 1 + produžetak**
Maks. napon (V)	12	12
Nominalni napon (V)	10,8	10,8
Potrošnja energije (kW)	0,3	0,3
Performanse① (kW)	0,18	0,18
STIHL baterijski sistem	AS SYSTEM	AS SYSTEM
Preporučena baterija	AS 2	AS 2
Maks. broj rezanja po punjenju baterije② (do ... komada)	70	70
Težina uređaja (kg)	1,1③	1,3④
Dužina šine (cm)	10	10
Korak lanca testere	¼" P	¼" P
Tip lanca testere Oilomatic STIHL	Picco Micro 3	Picco Micro 3
Nivo zvučnog pritiska⑤ (dB(A))	78	78
Nivo zvučne snage⑤ (dB(A))	86	86
Vrednost vibracije levo⑥ (m/s²)	2,9	2,9
Vrednost vibracije desno⑥ (m/s²)	2,8	2,8
Mekana drška	●	●
Zaštitni poklopac sa klatnom	●	●
Funkcije⑦		
Opis	• Kompaktne i praktične baterijske makaze za drvo za različite manje poslove testerisanja u privatnim baštama • Sa lancem testere ¼"-PM3 za čiste i efikasne rezove sa niskim vibracijama • Dvostrano otpuštanje i neklizajuća ručka za izuzetnu ergonomiju **Dodatni obim isporuke:** 1 × Light vodilica 10 cm, 1 × ¼"-PM3 lanac testere 10 cm, 1 × Multioil Bio 50 ml, 1 × Štitnik lanca	
Br. artikla	GA01 011 6900	GA01 011 6910

NEGA DRVEĆA I ŽBUNJA

	GTA 40	Set GTA 40
	bez baterije i punjača	**sa 2 × AS 2 + AL 5-2 i kutijom za opremu**
Maks. napon (V)	24	24
Nominalni napon (V)	21,6	21,6
Potrošnja energije (kW)	0,52	0,52
Performanse① (kW)	0,41	0,41
STIHL baterijski sistem	AS SYSTEM	AS SYSTEM
Preporučena baterija	AS 2	AS 2
Maks. broj rezanja po punjenju baterije② (do ... komada)	240	240
Težina uređaja (kg)	1,4③	1,8④
Dužina šine (cm)	15	15
Korak lanca testere	¼" P	¼" P
Tip lanca testere Oilomatic STIHL	Picco Micro 3	Picco Micro 3
Nivo zvučnog pritiska⑤ (dB(A))	82	82
Nivo zvučne snage⑤ (dB(A))	90	90
Vrednost vibracije levo⑥ (m/s²)	4,5	4,5
Vrednost vibracije desno⑥ (m/s²)	4,2	4,2
Mekana drška	●	●
Zaštitni poklopac sa klatnom	–	–
Funkcije⑦	IPX4	IPX4
Opis	• Snažne i svestrane baterijske rezači visokih grana sa automatskim podmazivanjem lanca za profesionalce • Za negu drveća (penjanjem). Takođe pogodno za održavanje drveta na zemlji i za obradu drveta na gradilištu • Ergonomski i kompaktan dizajn, mala težina i dobar balans • Sa bočnim zatezanjem lanca i poklopcem rezervoara za ulje bez alata **Dodatni obim isporuke:** 1 × Light vodilica 15 cm, 1 × ¼"-PM3 lanac testere 15 cm, 1 × Štitnik lanca	
Br. artikla	GA04 011 6905	GA04 011 6918

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

① Mehanički učinak kao uporedna vrednost za benzinske uređaje
② Navedena vremena rada po punjenju baterije prilikom frezanja drvne građe su približne vrednosti i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada
③ Bez baterije i ulja
④ Sa baterijom, bez punjača i ulja
⑤ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑥ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑦ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

REZAČI VISOKIH GRANA

ZA PRECIZNO REZANJE NA VELIKIM VISINAMA.

NAJVAŽNIJI SEGMENTI U VEZI SA TEHNOLOGIJOM

FUNKCIJA BATERIJSKIH UREĐAJA

DRŽAČ BATERIJE U KUĆIŠTU MOTORA
Pomoću ovog uređaja možete da umetnete potrebnu bateriju iz STIHL AP sistema direktno u kućište motora. Ovim se povećava vaša mobilnost i fleksibilnost tokom rada i pruža se najbolja moguća zaštita za baterije od spoljnih uticaja, kao što su udarci i vremenski uslovi.

KONSTANTNE PERFORMANSE NEZAVISNO OD NIVOA NAPUNJENOSTI BATERIJE
Kod baterijskih uređaja drugih marki, performanse se generalno smanjuju kako se baterija prazni. To nije slučaj sa baterijskim uređajima STIHL sa KONSTANTNOM SNAGOM. Zahvaljujući inteligentnoj elektronici, vaš STIHL uređaj radi sa konstantno visokim nivoom performansi tokom celog procesa.

FUNKCIJA BENZINSKIH UREĐAJA

STIHL 4-MIX® MOTOR
STIHL 4-MIX® motor je četvorotaktni motor koji, zahvaljujući mešavini ulja i benzina, eliminiše potrebu za uljnim kolom. Zbog toga je kompaktniji, lakši i zahteva manje održavanja od konvencionalnih četvorotaktnih motora, a istovremeno je snažan i nudi prijatan zvuk. STIHL 4-MIX® motor je u skladu sa evropskim standardom emisije Stage V.

UNAKRSNE FUNKCIJE

LAGAN I ROBUSTAN MENJAČ OD MAGNEZIJUMA.
Naročito u profesionalnom sektoru mala težina i idealan balans uređaja su izuzetno važni kako bi mogao da radi u dužem vremenskom periodu, uz istovremenu štednju energije. Lagani magnezijum rezultuje smanjenjem težine, uz održavanje istog visokog nivoa robusnosti menjača.

VIŠENAMENSKA RUČKA ZA JEDNU RUKU
Zahvaljujući višenamenskoj ručki za jednu ruku, možete lako i pouzdano da upravljate svojim uređajem jednom rukom. Pošto su sve relevantne kontrole integrisane, ručka je pogodna i za desnoruke i za levoruke korisnike.

PROFESIONALNO TELESKOPSKO VRATILO
Za naročito precizne rezove ovo teleskopsko vratilo ima četvrtastu cev. Ovim se obezbeđuje naročita krutost vratila prilikom širenja, a time se podržava precizno pozicioniranje i obavljanje radova prilikom testerisanja grana na većoj udaljenosti.

PRAKTIČNU DODATNU OPREMU
MOŽETE DA PRONAĐETE NA STRANICI 49

ODRŽAVANJE BAŠTE I IMANJA

	NOVO HTA 30	NOVO Set HTA 30	HTA 50	Set HTA 50
Obim isporuke	**bez baterije i punjača**	**sa 2 × AS 2 + 1 x ALS 31**	**bez baterije i punjača**	**sa AK 20 + AL 101**
Kapacitet (cm³)	–	–	–	–
Maks. napon (V)	24	24	40	40
Nominalni napon (V)	21,6	21,6	36	36
Potrošnja energije (kW)	0,45	0,45	0,83	0,83
Performanse (kW)	–	–	0,6①	0,6①
STIHL baterijski sistem / STIHL motor	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM
Preporučena baterija	AS 2	AS 2	AK 20	AK 20
Vreme rada sa preporučenom baterijom② (do ... min)	28	28	45	45
Težina uređaja (kg)	3,0⑥	3,0⑥	3,6⑥	3,6⑥
Korak lanca testere	¼" P	¼" P	¼" P	¼" P
Min. dužina uređaja sa alatom (mm)	1.900	1.900	–	–
Maks. dužina uređaja sa alatom (mm)	2.800	2.800	2.800	2.800
Nivo zvučnog pritiska③ (dB(A))	80	80	78	78
Nivo zvučne snage③ (dB(A))	91	91	94	94
Vrednost vibracije levo④ (m/s²)	0,6	0,6	0,5	0,5
Vrednost vibracije desno④ (m/s²)	0,5	0,5	1,0	1,0
Bočno zatezanje lanca	–	–	●	●
Automatsko zatezanje lanca⑦	●	●	–	–
Zaštita od preopterećenja	●	●	●	●
Mekana drška	●	●	●	●
Funkcije⑧				
Opis	• eoma lagane baterijske rezači visokih grana za negu drveća i žbunja • Kontinuirano podesivo i stabilno teleskopsko vratilo • Automatsko podmazivanje lanca i rad bez alata		• Intuitivna drška za upotrebu desnom ili levom rukom • Bezbedno uklanjanje labavih grana zahvaljujući robusnoj kuki za grane • Odvojiva osovina za lak transport i skladištenje	
Tip lanca testere Oilomatic STIHL				
Dužina šine⑤ (cm)				
Br. artikla 20 PM3	LA05 011 6408	LA05 011 6418	–	–
Br. artikla 25 PM3	–	–	LA02 011 6404	LA02 200 0015

TRAJANJE BATERIJE
MOŽE SE NAĆI POČEV OD STRANICE 22

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći na internet strani **www.stihl.rs.**

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

① Mehanički učinak kao uporedna vrednost za benzinske uređaje
② Navedena vremena rada po punjenju baterije su smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada
③ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Stvarna dužina reza je kraća od navedene dužine šine
⑥ Težina bez baterije, vodilice, lanca za testere i ulja za lanac testere
⑦ Zategnutost lanca se automatski podešava otpuštanjem poklopca lančanika
⑧ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

NEGA MLADICA, PROFESIONALNA NEGA DRVEĆA I UZGAJANJE VOĆA

PROFESIONALNA NEGA DRVEĆA I UZGAJANJE VOĆA

	HT 75	HTA 86	HT 135
Obim isporuke	–	**bez baterije i punjača**	–
Kapacitet (cm³)	25,4	–	36,3
Maks. napon (V)	–	40	–
Nominalni napon (V)	–	36	–
Potrošnja energije (kW)	–	1,1	–
Performanse (kW)	0,95	0,85	1,4
Performanse (PS)	1,3	–	1,9
STIHL baterijski sistem / STIHL motor	–	AP SYSTEM	–
Preporučena baterija	–	AP 200 S	–
Vreme rada sa preporučenom baterijom① (do ... min)	–	42	–
Težina uređaja (kg)	7,4	4,6	7,9
Korak lanca testere	3/8" P	1/4" P	1/4" P
Min. dužina uređaja sa alatom (mm)	2.700	2.700	2.700
Maks. dužina uređaja sa alatom (mm)	3.900	3.900	3.900
Nivo zvučnog pritiska② (dB(A))	92	77	92
Nivo zvučne snage② (dB(A))	107	93	106
Vrednost vibracije levo③ (m/s²)	6,2	1,0	4,3
Vrednost vibracije desno③ (m/s²)	6,6	1,0	4,8
Bočno zatezanje lanca	●	●	●
Manuelna pumpa za gorivo	–	–	●
Zatvaranje rezervoara bez alata	●	●	●
Automatska dekompresija	–	–	●
Zaštita od preopterećenja	–	●	–
STIHL Antivibracioni sistem	●	●	●
Ocena testa⑤	–	kwf	–
Funkcije⑤	–	EC MOTOR, IPX4	–
Opis	• Teleskopska osovina sa podesivom dužinom za rad na visini • Robustni magnezijumski zupčanik sa oblikovanom kukom za grane • Lako upravljanje zahvaljujući multifunkcionalnoj dršci **Dodatni obim isporuke:** Stezaljka za profesionalnu teleskopsku osovinu	• Lako podešavanje dužine za 120 cm zahvaljujući teleskopskoj osovini • Bezbedno uklanjanje labavih grana do 5 m visine zahvaljujući robusnoj kuki za grane • Brzo dopunjavanje rezervoara za ulje zahvaljujući poklopcu rezervoara koji se otvara bez alata	• Teleskopska drška sa podesivom dužinom za rad na visini • Udobna čak i pri dužem korišćenju zahvaljujući STIHL antivibracionom sistemu • Najmoćniji STIHL benzinski motorni trimer **Dodatni obim isporuke:** Stezaljka za profesionalnu teleskopsku osovinu

Tip lanca testere Oilomatic STIHL					
Dužina šine④ (cm)					
Br. artikla	20	PM3	–	–	4182 200 0198
	25		–	LA03 200 0005	–
	30	PMM3	4138 011 0054	–	–

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

① Navedena vremena rada po punjenju baterije su smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada
② K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

MAKSIMALNA UDOBNOST NOŠENJA U NAJTEŽIM USLOVIMA

ZAŠTITNA OPREMA NA STRANICI 176

DODATNA OPREMA ZA REZAČI VISOKIH GRANA

	Br. artikla	Opis	Kompatibilno sa
Produžetak vratila	LA02 820 5000	Lako produženje za 50 cm. Napravljen od robustnog i laganog aluminijuma, težina 465 g.	HTA 50
Postolje	4857 007 1001	Postolje za zaštitu baterija od kontakta sa tlom. Dodatna ručka za kratkotrajno produženje dometa.	HTA 66, HTA 86, HLA 66, HLA 86
Ugaoni zupčanik 30°	4138 640 0201	Fleksibilni ugaoni zupčanik za rezači visokih grana. Omogućava pristup čak i teško dostupnim mestima.	HT 56, HT 101, HTE 60
Sistem za nošenje na leđima RTS	0000 790 4400	Za duže korišćenje. Podesiva veličini tela, omogućavajući posebno lak i ergonomski rad.	Za dužu upotrebu. Prilagođava se veličini tela, omogućava značajnu uštedu energije i ergonomski rad. Ne može da se koristi sa HL 94 KC-E i HLE 71 K.

③ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Stvarna dužina reza je kraća od navedene dužine šine
⑤ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

BATERIJSKI REZAČI VISOKIH GRANA

SNAGA REZANJA NIKADA NIJE BILA TAKO PRAKTIČNA.

NEGA DRVEĆA I VINOGRADARSTVO

	ASA 20	Set ASA 20
Obim isporuke	**bez baterije i punjača**	**sa AS 2 + AL 1**
Maks. napon (V)	12	12
Nominalni napon (V)	10,8	10,8
Potrošnja energije (kW)	0,6	0,6
STIHL baterijski sistem	AS SYSTEM	AS SYSTEM
Preporučena baterija	AS 2	AS 2
Maks. broj rezanja po punjenju baterije① (do ... komada)	2.000	2.000
Težina uređaja (kg)	0,8②	1,0③
Maks. širina otvora oštrice (mm)	25	25
Maks. debljina rezanja (mm)	25	25
Dužina priključnog kabla (m)	–	–
Nivo zvučnog pritiska④ (dB(A))	70	70
Vrednost vibracije levo / desno⑤	1,4	1,4
Funkcije⑥		
Opis	• Za negu drveća, žbunja, žbunja, ukrasnih biljaka i vinove loze • Znatno lakše orezivanje zahvaljujući podršci za baterije • OLED displej prikazuje nivo napunjenosti baterije i radni status	
Br. artikla	VA05 011 6200	VA05 011 6210

① Navedeni broj rezova po punjenju baterije može da se razlikuje u zavisnosti od primene
② Težina bez baterije
③ Sa baterijom, bez punjača
④ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

DODATNA OPREMA ZA BATERIJSKE REZAČI VISOKIH GRANA

	Br. artikla	Opis	Kompatibilno sa
Set oštrica	VA05 007 4200	Visokokvalitetne i izdržljive zamenske oštrice napravljene od robusnog materijala za održavanje maksimalnih performansi sečenja.	ASA 20

NAŠE RUČNE BAŠTENSKE MAKAZE I REZAČI VISOKIH GRANA

MOŽETE DA PRONAĐETE NA STRANICI 194

NASTAVCI ZA REZANJE

VRHUNSKI KVALITET:
MAKSIMALNA POUZDANOST.

SWISS MADE

STIHL LANCI ZA TESTERE I VODILICE

SNAŽNI REZOVI.
PRECIZAN RAD. DUGAČAK ŽIVOTNI VEK.

Sve STIHL lance za testere i vodilice razvijamo i proizvodimo sami. Decenije praktičnog iskustva i najviši standardi kvaliteta omogućavaju optimalnu podršku za svaki posao. Zato što su naši kompleti za rezanje i jedinice motora optimalno koordinisani. Naporan rad zahteva najviši kvalitet.

STIHL Ematic vodilice
Ematic vodilice obezbeđuju optimalno snabdevanje uljem za lanac sa malim gubicima preko Ematic rampe do Oilomatic lanca za testere.

STIHL Oilomatic lanci za testere
Fini kanal za ulje i udubljenja u svakoj pogonskoj karici garantuju ravnomerno i konstantno podmazivanje. Ovim se smanjuje habanje i povećava korisni vek u poređenju sa konvencionalnim lancima testera.

STIHL Ematic System
U zavisnosti od nastavka za rezanje i vrste drveta, STIHL Ematic System može da smanji potrošnju ulja za lanac i do 50% u poređenju sa nastavcima za rezanje bez Ematic-a. Sistem se sastoji od STIHL Ematic vodilice, Oilomatic lanca za testere i pumpe za ulje sa podesivim ili smanjenim protokom.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije.
Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći na internet strani **www.stihl.rs.**

01 OBLIK REZNIH ZUBACA
Različite primene zahtevaju različite oblike zubaca, budući da oni, na primer, određuju performanse rezanja i ponašanje prilikom rezanja. Više o oblicima zubaca naših lanaca testere na stranici 54.

02 OZNAKA POTROŠNJE
Radi orijentacije, rezni zupci STIHL lanaca testere imaju oznake na dnu zupca. One ukazuju na to koliko se zubac može ponovo brusiti ili istrošiti.

03 TVRD SLOJ HROMA
Da bi se povećala otpornost zubaca na habanje, tokom proizvodnje zubci se elektrolitički hromirajua.

04 RASTEZANJE
Na kraju proizvodnog procesa, STIHL lanci za testere se rastežu pod konstantno velikim zateznim opterećenjem. Ovim se smanjuje potreba za ponovnim produžavanjem tokom prve upotrebe i povećava se životni vek lanca za testere dok ne bude potrebno ponovno zatezanje.

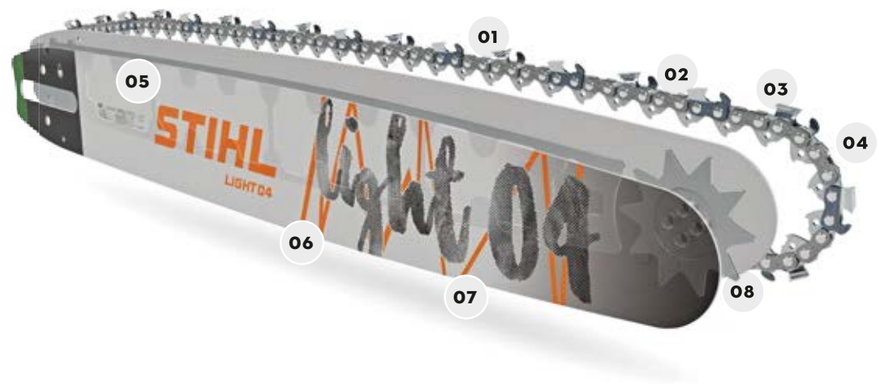

05 SERVISNO POLJE
Ovde ćete pronaći sve potrebne informacije, kako biste izabrali odgovarajući lanac testere.

06 OPTIMIZOVANA I STABILNA KONSTRUKCIJA
STIHL vodilice sa oznakom „light“ sastoje se od tri električno zavarene metalne ploče, pri čemu srednja ploča ima veliki izrez. Ovim se garantuje visoka stabilnost, smanjuje se težina i time se omogućava rad bez napora. Specijalne lake šine sa još manjom težinom su takođe označene sa „P“ u nazivu.

07 OJAČANI LANAC
Za dug radni vek vodilice, lanac je ojačan elektromagnetnom indukcijom i stoga je posebno otporan.

08 LANČANIK SA ZATVORENIM LEŽAJEM
Robusni lančanik sa zatvorenim ležajem je otporan na nečistoću i ne zahteva podmazivanje zahvaljujući trajnom podmazivanju.

STIHL LANCI ZA TESTERE

SWISS MADE

ŠVAJCARSKA PRECIZNOST

Decenijama se STIHL lanci za testere proizvode u sopstvenoj fabrici kompanije u Vilu (Švajcarska) korišćenjem specijalnih mašina razvijenih u kompaniji. Oni oduševljavaju svojom izuzetnom pouzdanošću, koju svakako garantuje i visokokvalitetni specijalni čelik koji se koristi u izradi. Tako ne iznenađuje da naši lanci za testere imaju životni vek koji je i do 60% duži.

HEXA

STIHL Hexa lanac za testeru: STIHL-ova inovacija sa šestougaonim zupcima – kombinuje prednosti lanaca sa punim i polu-dletom. **Ostaje oštar do 50% duže④ i tupi se do 20% manje④** – sa izuzetno visokim performansama probijanja i sečenja, uporedivim sa Super Chain. Novi 2-u-1 Hexa držač turpije omogućava intuitivno oštrenje sa optimalnom oštrinom. Hexa 3 takođe nudi nizak povratni udarac zahvaljujući pogonskom zglobu. Više informacija na stranici 56.

HEXA	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	–	–	–	3140	3133	–
1,6 mm	–	–	–	–	3132	–

HEXA 3	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	–	–	3138	–	–	–
1,3 mm	–	–	–	3141	3135	–
1,6 mm	–	–	–	–	3134	–

SUPER

Lanac testere sa punim dletom: **najviše performanse rezanja i probijanja u STIHL portfoliju,** naročito visoka izdržljivost, niska sklonost vibracijama, Super 3 dodatno nizak povratni udarac zahvaljujući pogonskoj karici sa „grbom“.

SUPER	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	–	–	3617	3690②	3623	–
1,5 mm①	–	–	–	3638	3622	–
1,6 mm	–	–	–	3639	3621	3946

SUPER 3	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	–	–	3699②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3616	3694②	3624	–
1,6 mm	–	–	–	–	3626	–

MICRO

Lanac testere sa zupcima sa punim dletom, svestran, visok kvalitet rezanja, dobro ponašanje tokom rezanja sa niskom sklonošću vibracijama, dugotrajna oštrina, Micro 3 dodatno nizak povratni udarac zahvaljujući pogonskoj karici sa „grbom“.

MICRO	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	–	3660	3613	3693②	3650	–
1,5 mm①	–	–	–	3685	3651	–
1,6 mm	–	–	–	3686	3652	3668

MICRO 3	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670	–	3610②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3636	3695②	3662	–
1,5 mm①	–	–	–	3688	–	–
1,6 mm	–	–	–	3689	3664	–

DURO

Karbidni lanac za testere: za rezanje blizu tla i rezanje prljavog drveta, na primer na gradilištu. Zahvaljujući navarivanju naročito je robustan i ostaje oštriji do deset puta duže od konvencionalnih lanaca za testere, čak i bez ponovnog oštrenja, a njegov dizajn sa niskim povratnim udarcem garantuje bolje performanse rezanja.

DURO 3	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	–	–	3612	3696②	3681	–
1,5 mm①	–	–	–	–	3682	–
1,6 mm	–	–	–	–	3683	–

NOVO

① Lanci za testere drugih proizvođača
② Tanka oprema za rezanje (Pro)
③ U poređenju sa lancem sa punim dletom, izmereno na 3/8" PH3 u poređenju sa 3/8" PS3 Pro
④ U poređenju sa lancem sa poludletom, izmereno na 3/8" PH3 u poređenju sa 3/8" PM3

LANCI ZA TESTERE ZA SPECIJALNE PRIMENE

Za specijalne i naročito zahtevne primene nudimo lance za testere koji su precizno prilagođeni datim primenama. Odgovarajuće vodilice su takođe dostupne u kompaniji STIHL, pogledajte stranicu 62.

REZBARENJE

Za naročito fine rezove. Za rezbarenje drveta i negu drveća. Zbog skraćenog vrha zupca, nije potreban pritisak prilikom procesa bušenja. Postiže veću brzinu rezanja od konvencionalnih 1/4“ lanaca za testere

SPASAVANJE (RDR)

Specijalno dizajniran za upotrebu od strane vatrogasnih jedinica, spasilačkih službi i organizacija za tehničku pomoć. Za rezanje materijala poput drveta sa ekserima, kompozitnog materijala ili neprobojnog stakla. Zupci za sečenje sa oklopom preko cele površine napravljeni od karbidnih ploča otpornih na udarce.

KOMPLETI ZA SEČENJE ZA SPECIJALNE PRIMENE

	LANCE ZA TESTERE: Br. artikla	Korak lanca testere	ŠINE: Br. artikla	Kompatibilno sa
REZBARENJE	3670 000 0064	1/4" P	3005 000 3105	MS 151, MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200 sa 1/4" P-Sägekette
	3661 000 0064⑤	1/4"	3005 000 3205	MS 162, MS 172, MS 182, MS 212 sa 3/8"-lanac testere
	3661 000 0064⑥	1/4"	3005 000 3205	MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 194 sa 3/8"-lanac testere
SPASAVANJE (RDR)	3944 000 0072	3/8"	3003 002 9421	MS 462 C-M R

SKRAĆIVANJE SEKAČ PUNOG DRVETA/ ZAZOR SEČENJA-AUTOMATSKI (RMHS, RMH)

Za upotrebu sa specijalnim mašinama. Za mehaničku seču drveća i proizvodnju drva za ogrev. Naročito dug životni vek zahvaljujući niskom nivou habanja. **Ne sme se koristiti na ručnim motornim testerama.**

NAJDUŽI REZ (RMX, PMX)

Za upotrebu na mašinama za uzdužno rezanje i u malim mobilnim pilanama. Omogućava rezanje paralelno sa teksturom drveta. Lanac testere sa poludletom i visokim kvalitetom rezanja, niskim nivoom vibracije i pravilnim ponašanjem u toku rezanja.

⑤ Za rezbarenje je potrebna konverzija na 1/4" Rapid lančanik i bubanj kvačila (broj porudžbine: 1148 007 1002)
⑥ Za rezbarenje je potrebna konverzija na 1/4" Rapid lančanik (broj porudžbine: 1123 640 2007)

SWISS MADE

PATENTIRANA HEXA TEHNOLOGIJA STIHL-A

NAJBOLJE OD OBA PRISTUPA

STIHL HEXA LANAC ZA TESTERU - KOMBINUJE NAJDUŽI ŽIVOTNI VEK SA MAKSIMALNOM OŠTRINOM

Sa svojim jedinstvenim šestougaonim sečivom zupca, Hexa lanac testere kompanije STIHL postavlja nove standarde. Razvijena Hexa tehnologija kombinuje prednosti lanca sa punim dletom i poludletom - za upotrebu bez kompromisa i maksimalnu efikasnost. Rezultat: nesmetan rad, precizno rezanje uranjanjem i čisto rezanje.

OSTAJE OŠTRO DO
+50 %
DUŽE U POREĐENJU SA LANCEM SA PUNIM DLETOM①

+20 %
VEĆE PERFORMANSE REZANJA U POREĐENJU SA LANCEM SA POLUDLETOM②

IZUZETNO VISOKE PERFORMANSE PROBIJANJA I REZANJA
NA NIVOU SUPER LANCA

INTUITIVNO OŠTRENJE
SA HEXA ŠESTOUGAONOM TURPIJOM I 2-U-1 HEXA DRŽAČEM TURPIJE ZA OPTIMALNE REZULTATE OŠTRENJA

DODATNA OPREMA ZA HEXA

	Br. artikla	Korak lanca testere	Ø (mm)	Opis
NOVO Držač turpije 2 u 1 Hexa	5607 750 4302	3/8" P Hexa	–	Praktičan alat za brzo oštrenje zubaca i dubinskog graničnika u jednoj operaciji. Integrisana kompenzacija zazora turpije (samo STIHL). Poboljšana ergonomija i otvor za pričvršćivanje na pojas ili u radionici.
	5607 750 4301	3/8" Hexa	–	
	5607 750 4300	.325" Hexa	–	
Komplet za oštrenje	5607 007 1000	3/8" Hexa, .325" Hexa	–	Sastoji se od držača turpija sa okruglom turpijom, pljosnatom turpijom i graničnim meračem za turpiju u torbi.

SAVET PROFESIONALCA
Sa STIHL Hexa sistemom rezanja, glatka kontaktna površina u osnovi zupca i neizrezane površine šestougaone turpije obezbeđuju dubinu uranjanja specifičnu za dizajn – lako se održava idealan ugao oštrenja. Ovo omogućava lako i precizno oštrenje lanca, čak i ako nemate mnogo iskustva. Rezultat: naročito dug životni vek sa gotovo konstantno visokim performansama rezanja.

Za video uputstvo o oštrenju lanca testere Hexa skenirajte QR kod.

① npr. izmereno na 3/8" PH3 u poređenju sa 3/8" PS3 Pro
② npr. izmereno na 3/8" PH3 u poređenju sa 3/8" PM3

STIHL VODILICE

MAKSIMALNA POUZDANOST UZ MINIMALNU TEŽINU

TRODELNE VODILICE

Tri električno zavarene metalne ploče garantuju optimalnu stabilnost. Centralna ploča je izrezana po velikoj površini radi smanjenja ukupne težine bez uticaja na stabilnost. STIHL vodilice su izuzetno izdržljive i traju do 50% duže od uporedivih vodilica drugih proizvođača. Zahvaljujući zatvorenim ležajevima na lančaniku, STIHL vodilice ne zahtevaju održavanje.

LIGHT S

- Za GTA 40
- Širina žleba 1,1 mm
- Bez lančanika za ¼" P lance za testere
- Dužina rezanja 15 cm

LIGHT 01

(do sada: Rollomatic E Mini)

- Za manje motorne testere i rezače visokih grana
- Za ¼" P i ⅜" P lance za testere
- Širina žleba 1,1 mm i 1,3 mm
- Nizak trzaj, bez održavanja
- Zakovica (01) na vrhu lančanika za bolju izdržljivost zvezdastog ležaja

LIGHT 04

(do sada: Rollomatic E)

- Za manje i srednje motorne testere
- Za ⅜" P, .325" i ⅜" lance za testere
- Širina žleba 1,1 mm, 1,3 mm i 1,6 mm
- Nizak trzaj, bez održavanja
- Četiri zakovice (04) na lančaniku za veću stabilnost

LIGHT 06

(do sada: Rollomatic E)

- Za snažne motorne testere i najteže poslove
- Za ⅜" lance za testere
- Širina žleba 1,3 mm i 1,6 mm
- Robusna struktura šine sa šest zakovica (06) na lančaniku

LAKE VODILICE

STIHL lake vodilice su optimizovane težine. Naše Light P vodilice ne samo da imaju udubljenu centralnu ploču, već su i bočne ploče ispunjene poliamidom ojačanim staklenim vlaknima. Ovo znatno olakšava rad, naročito u održavanju drveća i šumarstvu.

LIGHT P01

(do sada: Rollomatic E Mini Light)

- Za manje motorne testere i rezače visokih grana
- Napravljen od poliamida ojačanog staklenim vlaknima (P) za smanjenje težine do 25% u poređenju sa konvencionalnim šinama
- Ležaj koji ne zahteva održavanje
- Za ⅜" P lance za testere
- Širina žleba 1,1 mm

LIGHT P04

(do sada: Rollomatic E Light)

- Za manje i srednje motorne testere
- Napravljen od poliamida ojačanog staklenim vlaknima (P) za smanjenje težine do 30% u poređenju sa konvencionalnim šinama
- Wartungsfreies Lager
- Za ⅜" P lance za testere
- Širina žleba 1,1 mm

LIGHT X

(do sada: Rollomatic ES Light)

- Za snažne motorne testere i profesionalnu upotrebu u šumi
- Napravljen od specijalnog čelika otpornog na habanje sa izbrušenim šupljinama za smanjenje težine do 30 % u poređenju sa konvencionalnim glavama šine
- Sa zamenljivom glavom šine i zupčastim ležajem bez održavanja
- Ležaj koji ne zahteva održavanje
- Za ⅜" P lance za testere
- Širina žleba 1,3 mm i 1,6 mm

PUNE I GORNJE VODILICE

Vodilice sa punim čelikom. Kaljeni specijalni čelik obezbeđuje visoku stabilnost i elastičnost. Za upotrebu sa motornim testerama srednje do velike snage. Poznati klasik - pouzdan i izdržljiv.

STRONG X

(do sada: Rollomatic ES)

- Za profesionalnu upotrebu sa laganim motornim testerama
- Posebno stabilna i izdržljiva vodilica od čvrstog čelika
- Sa zamenljivom glavom šine
- Bez održavanja
- Ležaj koji ne zahteva održavanje
- Za ⅜" i .404" lance za testere
- Širina žleba 1,3 mm i 1,6 mm

STRONG S

(do sada: Duromatic E)

- Za najteže poslove u šumi sa snažnim motornim testerama
- Posebno stabilna i izdržljiva čvrsta vodilica sa zaštitnim slojem od tvrdog metala (Stellit) na vrhu šine
- Za ⅜" i .404" lance za testere
- Širina žleba 1,3 mm i 1,6 mm

NOVI DIZAJN VODILICA

STIHL trenutno vrši izmene u proizvodnji vodilica. Zbog toga, iz logističkih razloga, ako naručite ovu vodilicu, možete da dobijete proizvod sa drugačijim imenom i dizajnom. Proizvodi su tehnički isti, razlikuju se samo po dizajnu i nazivu proizvoda. Izvinjavamo se zbog eventualnih neprijatnosti zbog ovoga.

SPECIJALNA VODILICA

CARVING
(do sada: Carving E)

- Specijalna vodilica za rezbarenje drveta
- Za lance testera sa korakom od ¼" P i ¼"
- Širina žleba 1,1 mm i 1,3 mm
- Sa zaštitnom karbidnom oblogom (stelit)
- na vrhu vodilice
- Posebno nizak povratni udarac, lagana, sa vizuelnim vođenjem

SPECIJALNA VODILICA „CENTENNIAL EDITION“

Standardna vodilica u ograničenom dizajnu povodom jubileja 100 godina kompanije STIHL.

SPECIJALNIH 100 GODINA STIHL-A

Br. artikla	Dužina vodilice	Širina žleba	Korak lanca testere
Light 01			
3005 835 3405	30 cm	1,1 mm	¼" P
3005 835 3905	30 cm	1,1 mm	⅜" P
Light 04			
3005 835 4809	35 cm	1,3 mm	⅜" P
3005 835 4409	35 cm	1,1 mm	⅜" P
3003 835 6813	40 cm	1,6 mm	.325"
Light 06			
3003 835 5221	50 cm	1,6 mm	⅜"

KAKO PRONAĆI PRAVU OPREMU ZA SEČENJE

Izaberite odgovarajuću vodilicu i lanac kako biste što efikasnije koristili vašu motornu testeru. Pokazaćemo vam kako da izaberete pravu opremu za sečenje.

IZBOR VODILICE

Odgovarajuću vodilicu birate na osnovu željene **dužine šine i širine žleba** vašeg **modela motorne testere.**



Model motorne testere
Broj modela vaše motorne testere možete pronaći na identifikacionoj pločici sa strane vaše mašine ili na unutrašnjoj strani kočnice lanca.



Dužina šine
Potrebna dužina šine zavisi od posla koji želite da obavite.

Debljina pogonske karike / širina žleba
Lanac za testere je vođen u šinu pomoću pogonskih karika. Širina žleba vodilice i debljina karike lanca za testere moraju se podudarati.

IZBOR LANACA TESTERE

Kada odaberete odgovarajuću vodilicu, možete da koristite vrednosti prikazane u **polju sa servisnim podacima šine** kako biste utvrdili tehničke podatke (podelu i širinu žleba) kroz **11-cifreni broj za porudžbinu** odgovarajućeg lanca za testere.

Tip lanca
Tip lanca je određen oblikom reznog zuba. Odgovarajući tip lanca treba izabrati u zavisnosti od željenih osobina lanca za testere.

Broj pogonskih karika
Broj pogonskih karika određuje dužinu lanca za testere. Računaju se samo pogonske karike, a ne rezni zubi. Broj pogonskih karika koji odgovaraju dužini šine naveden je na servisnom polju šine vodilice.

VODILICA: ŠIFRA PROIZVODA ZA NARUČIVANJE
MOŽETE NAĆI **OD STRANE 62**

BROJ ZA PORUDŽBINU LANCA ZA TESTERE
MOŽETE NAĆI **OD STRANE 64**

VODILICE					LIGHT P01, LIGHT P04	ROLLOMATIC ES LIGHT	LIGHT	LIGHT S	LIGHT 01	LIGHT 04	LIGHT 06	ROLLOMATIC ES	DUROMATIC E
	Dužina vodilice① (cm)	Korak lanca testere (Zoll)	Debljina pogonske spojke/Širina žleba (mm)	Broj zuba okretne zvezde	Br. artikla	Br. artikla	Br. artikla	Br. artikla	Br. artikla	Br. artikla	Br. artikla	Br. artikla	Br. artikla
SEKAČI DRVETA													
GTA 26	10	¼ P	1,1	–	–	–	3007 003 0101	–	–	–	–	–	–
GTA 30	15	¼ P	1,1	6	–	–	–	–	3008 000 0202	–	–	–	–
GTA 40	15	¼ P	1,1	–	–	–	–	3008 000 0802	–	–	–	–	–
	15	¼ P	1,1	6	–	–	–	–	3008 000 0202	–	–	–	–
MOTORNE TESTERE													
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 160 T, MSA 190 T, MSA 200	25	¼ P	1,1	8	–	–	–	–	3005 008 3403	–	–	–	–
	30	¼ P	1,1	8	–	–	–	–	3005 008 3405	–	–	–	–
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 80, MSA 160, MSA 190 T, MSA 200	35	¼ P	1,1	8	–	–	–	–	3005 008 3409	–	–	–	–
MS 180, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212, MS 231③, MS 241, MS 194, MS 194 T, MSE 170③, MSE 190③, MSE 200③, MSE 210③, MSE 230③, MSA 220 C-B	30	⅜ P	1,3	9	3005 000 7405	–	–	–	–	3005 000 4805	–	–	–
	35	⅜ P	1,1	9	–	–	–	–	–	3005 000 4409	–	–	–
	35	⅜ P	1,3	9	3005 000 7409	–	–	–	–	3005 000 4809	–	–	–
	40	⅜ P	1,1	9	–	–	–	–	–	3005 000 4413	–	–	–
MSE 250	37	⅜	1,6	10	–	–	–	–	–	3005 000 7009	–	–	–
	40	⅜	1,6	10	–	–	–	–	–	3005 000 7013	–	–	–
	45	⅜	1,6	9	–	–	–	–	–	3003 008 7717	–	–	–
MS 201 T, MSA 220 T	30	⅜ P	1,1	9	–	–	–	–	–	3005 000 4405	–	–	–
	30	⅜ P	1,3	9	3005 000 7405	–	–	–	–	3005 000 4805	–	–	–
	35	⅜ P	1,1	9	–	–	–	–	–	3005 000 4409	–	–	–
	35	⅜ P	1,3	9	3005 000 7409	–	–	–	–	3005 000 4809	–	–	–
	40	⅜ P	1,3	9	–	–	–	–	–	3005 000 4813	–	–	–
MS 261, MS 271, MSA 300	32	.325	1,3	11	–	–	–	–	–	3003 000 5306	–	–	–
	37	.325	1,3	11	–	–	–	–	–	3003 008 6811	–	–	–
	40	.325	1,3	10	–	–	–	–	–	3003 000 3313	–	–	–
	40	.325	1,6	11	–	–	–	–	–	3003 008 6813	–	–	3003 000 9213
	37	⅜	1,6	10	–	–	–	–	–	3003 008 6111	–	–	–
	40	⅜	1,3	10	–	–	–	–	–	3003 008 8913	–	–	–
	40	⅜	1,6	10	–	–	–	–	–	3003 008 6113	–	–	–
	45	⅜	1,6	10	–	–	–	–	–	3003 008 7717	–	–	–
MS 400 (do 2025. godine), MS 462, MS 500i, MS 661	40	⅜	1,3	11	–	–	–	–	–	–	–	–	3003 000 8613
	40	⅜	1,6	11	–	–	–	–	–	–	3003 000 5213	–	3003 000 9213
	45	⅜	1,6	11	–	–	–	–	–	–	3003 000 5217	–	3003 000 9217
	50	⅜	1,3	11	–	3003 000 2221	–	–	–	–	–	–	3003 000 8621
	50	⅜	1,6	11	–	3003 000 2021	–	–	–	–	3003 000 5221	–	3003 000 9221
	63	⅜	1,3	11	–	–	–	–	–	–	–	–	3003 001 5531
	63	⅜	1,6	11	–	3003 000 2031	–	–	–	–	–	–	3003 001 5631
MS 500i, MS 661	71	⅜	1,6	11	–	3003 000 2038	–	–	–	–	–	–	–
	80	⅜	1,6	11	–	3003 000 2046	–	–	–	–	–	–	–
MS 661	90	⅜	1,6	11	–	–			–	–	–	3003 000 6053	3003 000 8453

① Stvarna dužina reza je kraća od navedene dužine šine
② Od godine proizvodnje 2014.
③ Za MS 231 i MS 251 (dužina šine 35 i 40 cm) i za MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210 i MSE 230 (dužina šine 30, 35 i 40 cm) u kombinaciji sa brzim zatezanjem lanca i lančanikom od sedam zubaca mora da se koristi dodatna pogonska karika.
④ Varijanta za održavanje
⑤ Varijanta za šumarstvo
⑥ Odnosi se na lančanik od sedam zubaca; za lančanik od osam zubaca koristi se jedna pogonska karika više

VODILICE	Dužina vodilice① (cm)	Korak lanca testere (Zoll)	Debljina pogonske spojke/Širina žleba (mm)	Broj zuba okretne zvezde	LIGHT P01, LIGHT P04	ROLLOMATIC ES LIGHT	LIGHT	LIGHT S	LIGHT 01	LIGHT 04	LIGHT 06	ROLLOMATIC ES	DUROMATIC E
					Br. artikla	Br. artikla	Br. artikla	Br. artikla	Br. artikla	Br. artikla	Br. artikla	Br. artikla	Br. artikla
MS 881⑥	53	.404	1,6	–	–	–			–	–	–	–	3002 001 9223
	63	.404	1,6	–	–	–			–	–	–	3002 000 9731	–
	75	.404	1,6	–	–	–			–	–	–	3002 000 9741	3002 000 8041
	90	.404	1,6	–	–	–			–	–	–	–	3002 002 8052
	90	.404	1,6	–	–	–			–	–	–	3002 000 9753	–
REZAČI VISOKIH GRANA													
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTA 150④, HTA 160	25	¼ P	1,1	8	–	–	–	–	3005 008 3403	–	–	–	–
	30	¼ P	1,1	8	–	–	–	–	3005 008 3405	–	–	–	–
HTA 150⑤	30	⅜ P	1,1	7	3005 000 7605	–			3005 000 3905	–	–	–	–
HT 56	30	⅜ P	1,1	7	3005 000 7605	–			3005 000 3905	–		–	–

LANCI ZA TESTERE	Dužina vodilice① (cm)	Korak lanca testere (Zoll)	Debljina pogonske spojke / Širina žleba (mm)	Broj pogonskih članaka	MICRO	MICRO 3	SUPER	SUPER 3	HEXA	HEXA 3	DURO 3
					Br. artikla	Br. artikla	Br. artikla	Br. artikla	Br. artikla	Br. artikla	Br. artikla
SEKAČI DRVETA											
GTA 26	10	¼ P	1,1	28	–	3670 000 0028	–	–	–	–	–
GTA 30, GTA 40	15	¼ P	1,1	38	–	3670 000 0038	–	–	–	–	–
	20	¼ P	1,1	44	–	3670 000 0044	–	–	–	–	–
MOTORNE TESTERE											
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 160 T, MSA 190 T, MSA 200	25	¼ P	1,1	56	–	3670 000 0056	–	–	–	–	–
	30	¼ P	1,1	64	–	3670 000 0064	–	–	–	–	–
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 80, MSA 160, MSA 190 T, MSA 200	35	¼ P	1,1	72	–	3670 000 0072	–	–	–	–	–
MSA 161 T	25	¼ P	1,1	57	–	3670 000 0057	–	–	–	–	–
	30	¼ P	1,1	65	–	3670 000 0065	–	–	–	–	–
MS 162, MS 171, MS 172, MS 180②, MS 181, MSE 141, MSE 170, MSA 190 T	30	⅜ P	1,1	44	3613 000 0044	3610 000 0044	–	–	–	3138 000 0044	–
	35	⅜ P	1,1	50	3613 000 0050	3610 000 0050	–	3699 000 0050	–	3138 000 0050	–
	40	⅜ P	1,1	55	3613 000 0055	3610 000 0055	–	3699 000 0055	–	3138 000 0055	–
MS 180, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212, MS 231③, MS 241, MS 194, MS 194 T, MSE 170③, MSE 190③, MSE 200③, MSE 210③, MSE 230③, MSA 220 C-B	30	⅜ P	1,1	44	3613 000 0044	–	–	3699 000 0044	–	3138 000 0044	–
	30	⅜ P	1,3	44	–	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	–	–	3612 000 0044
	35	⅜ P	1,1	50	3613 000 0050	–	–	3699 000 0050	–	3138 000 0050	–
	35	⅜ P	1,3	50	–	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	–	–	3612 000 0050
	40	⅜ P	1,1	55	3613 000 0055	–	–	3699 000 0055	–	3138 000 0055	–
	40	⅜ P	1,3	55	–	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	–	–	3612 000 0055
MSE 250	37	⅜	1,6	56	3652 000 0056	3664 000 0056	3621 000 0056	3626 000 0056	–	–	3683 000 0056
	40	⅜	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	–	–	3683 000 0060
	45	⅜	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	–	–	3683 000 0066
MS 201 T, MSA 220 T	30	⅜ P	1,1	44	–	–	–	3699 000 0044	–	3138 000 0044	–
	30	⅜ P	1,3	44	3613 000 0044	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	–	–	3612 000 0044
	35	⅜ P	1,1	50	–	–	–	3699 000 0050	–	3138 000 0050	–
	35	⅜ P	1,3	50	3613 000 0050	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	–	–	3612 000 0050
	40	⅜ P	1,1	55	–	–	–	3699 000 0055	–	3138 000 0055	–
	40	⅜ P	1,3	55	3613 000 0055	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	–	–	3612 000 0055
MS 251②	35	.325	1,3	56	3693 000 0056	3695 000 0056	3690 000 0056	3694 000 0056	3140 000 0056	3141 000 0056	3696 000 0056
	40	.325	1,3	62	3693 000 0062	3695 000 0062	3690 000 0062	3694 000 0062	3140 000 0062	3141 000 0062	3696 000 0062

NOVO

① Stvarna dužina reza je kraća od navedene dužine šine
② Od godine proizvodnje 2014.
③ Za MS 231 i MS 251 (dužina šine 35 i 40 cm) i za MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210 i MSE 230 (dužina šine 30, 35 i 40 cm) u kombinaciji sa brzim zatezanjem lanca i lančanikom od sedam zubaca mora da se koristi dodatna pogonska karika.
④ Varijanta za održavanje
⑤ Varijanta za šumarstvo
⑥ Odnosi se na lančanik od sedam zubaca; za lančanik od osam zubaca koristi se jedna pogonska karika više

LANCI ZA TESTERE	Dužina vodilice ① (cm)	Korak lanca testere (Zoll)	Debljina pogonske spojke / Širina žleba (mm)	Broj pogonskih članaka	MICRO	MICRO 3	SUPER	SUPER 3	HEXA	HEXA 3	DURO 3
					Br. artikla	Br. artikla	Br. artikla	Br. artikla	Br. artikla	Br. artikla	Br. artikla
MS 261, MS 271, MSA 300	32	.325	1,3	56	3693 000 0056	3695 000 0056	3690 000 0056	3694 000 0056	3140 000 0056	3141 000 0056	–
	35	.325	1,3	60	3693 000 0060	3695 000 0060	3690 000 0060	3694 000 0060	3140 000 0060	3141 000 0060	3696 000 0060
	37	.325	1,3	62	3693 000 0062	3695 000 0062	3690 000 0062	3694 000 0062	3140 000 0062	3141 000 0062	–
	40	.325	1,3	67	3693 000 0067	3695 000 0067	3690 000 0067	3694 000 0067	3140 000 0067	3141 000 0067	3696 000 0067
	40	.325	1,6	67	3686 000 0067	3689 000 0067	3639 000 0067	–	–	–	–
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	35	⅜	1,6	54	3652 000 0054	3664 000 0054	3621 000 0054	3626 000 0054	3132 000 0054	3134 000 0054	3683 000 0054
	37	⅜	1,6	56	3652 000 0056	3664 000 0056	3621 000 0056	3626 000 0056	3132 000 0056	3134 000 0056	3683 000 0056
	40	⅜	1,3	60	3650 000 0060	3662 000 0060	3623 000 0060	3624 000 0060	3133 000 0060	3135 000 0060	3681 000 0060
	40	⅜	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	3132 000 0060	3134 000 0060	3683 000 0060
	45	⅜	1,3	66	3650 000 0066	3662 000 0066	3623 000 0066	3624 000 0066	3133 000 0066	3135 000 0066	3681 000 0066
	45	⅜	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	3132 000 0066	3134 000 0066	3683 000 0066
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	⅜	1,3	60	3650 000 0060	3662 000 0060	3623 000 0060	3624 000 0060	3133 000 0060	3135 000 0060	3681 000 0060
	40	⅜	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	3132 000 0060	3134 000 0060	3683 000 0060
	45	⅜	1,3	66	3650 000 0066	3662 000 0066	3623 000 0066	3624 000 0066	3133 000 0066	3135 000 0066	3681 000 0066
	45	⅜	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	3132 000 0066	3134 000 0066	3683 000 0066
	50	⅜	1,3	72	3650 000 0072	3662 000 0072	3623 000 0072	3624 000 0072	3133 000 0072	3135 000 0072	3681 000 0072
	50	⅜	1,6	72	3652 000 0072	3664 000 0072	3621 000 0072	3626 000 0072	3132 000 0072	3134 000 0072	3683 000 0072
	63	⅜	1,3	84	3650 000 0084	3662 000 0084	3623 000 0084	3624 000 0084	3133 000 0084	3135 000 0084	3681 000 0084
	63	⅜	1,6	84	3652 000 0084	3664 000 0084	3621 000 0084	3626 000 0084	3132 000 0084	3134 000 0084	3683 000 0084
MS 500i, MS 661	71	⅜	1,3	91	3650 000 0091	3662 000 0091	3623 000 0091	3624 000 0091	3133 000 0091	3135 000 0091	3681 000 0091
	71	⅜	1,6	91	3652 000 0091	3664 000 0091	3621 000 0091	3626 000 0091	3132 000 0091	3134 000 0091	3683 000 0091
	80	⅜	1,3	105	3650 000 0105	3662 000 0105	3623 000 0105	3624 000 0105	3133 000 0105	3135 000 0105	3681 000 0105
	80	⅜	1,6	105	3652 000 0105	3664 000 0105	3621 000 0105	3626 000 0105	3132 000 0105	3134 000 0105	3683 000 0105
MS 661	90	⅜	1,3	114	3650 000 0114	3662 000 0114	3623 000 0114	3624 000 0114	3133 000 0114	3135 000 0114	3681 000 0114
	90	⅜	1,6	114	3652 000 0114	3664 000 0114	3621 000 0114	3626 000 0114	3132 000 0114	3134 000 0114	3683 000 0114
MS 881 ⑥	53	.404	1,6	68	3668 000 0068	–	3946 000 0068	–	–	–	–
	63	.404	1,6	80	3668 000 0080	–	3946 000 0080	–	–	–	–
	75	.404	1,6	91	3668 000 0091	–	3946 000 0091	–	–	–	–
	90	.404	1,6	104	3668 000 0104	–	3946 000 0104	–	–	–	–
	90	.404	1,6	108	3668 000 0108	–	3946 000 0108	–	–	–	–
REZAČI VISOKIH GRANA											
HTA 30	20	¼ P	1,1	44	–	3670 000 0044	–	–	–	–	–
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTA 150④, HTA 160	25	¼ P	1,1	56	–	3670 000 0056	–	–	–	–	–
	30	¼ P	1,1	64	–	3670 000 0064	–	–	–	–	–
HTA 150⑤	30	⅜ P	1,1	44	–	3610 000 0044	–	–	–	–	–
	30	⅜ P	1,1	44	–	–	–	3699 000 0044	–	–	–
HT 56	30	⅜ P	1,1	44	–	3610 000 0044	–	–	–	–	–

NOVO

① Stvarna dužina reza je kraća od navedene dužine šine
② Od godine proizvodnje 2014.
③ Za MS 231 i MS 251 (dužina šine 35 i 40 cm) i za MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210 i MSE 230 (dužina šine 30, 35 i 40 cm) u kombinaciji sa brzim zatezanjem lanca i lančanikom od sedam zubaca mora da se koristi dodatna pogonska karika.
④ Varijanta za održavanje
⑤ Varijanta za šumarstvo
⑥ Odnosi se na lančanik od sedam zubaca; za lančanik od osam zubaca koristi se jedna pogonska karika više

OPREMA LANCI ZA TESTERE

		Br. artikla	Korak lanca testere	Ø (mm)	Opis
Držač turpije 2-U-1		5605 750 4303	¼" i ⅜" P	4,0	Praktično pomoćno sredstvo za brzo oštrenje zupca i graničnika dubine u jednom radnom ciklusu. Idealan za okrugle turpije za lance testera. Za ¼"-P-, ⅜"-P-, .325"-, ⅜"- i .404"-Lanci testere, integrisana kompenzacija tolerancije turpije (samo u STIHL-u).
		5605 750 4304	.325"	4,8	
		0000 750 4300	.404"	5,5	
Komplet za oštrenje		5605 007 1027	¼" P	–	Sastoji se od držača turpija sa okruglom turpijom, pljosnatom turpijom i graničnim meračem za turpiju u torbi.
		5605 007 1028	¼" i ⅜" P	–	
		5605 007 1029	.325"	–	
		5605 007 1030	⅜"	–	
Držač za turpiju sa okruglom turpijom		5605 750 4327	¼" i ⅜" P	4,0	–
		5605 750 4328	.325"	4,8	
		5605 750 4329	⅜"	5,2	
Okrugle turpije za lance za testere		5605 772 4006	¼" i ⅜" P	4,0 × 200	Za lanac testere Hexa (bez ručke turpije).
		5605 772 4806	.325"	4,8 × 200	
		5605 772 5206	⅜"	5,2 × 200	
		5605 772 5506	.404"	5,5 × 200	
		5605 772 3506	–	3,5 × 200	
		5605 772 4506	–	4,5 × 200	
Ravna turpija		0814 252 3356	–	–	Za preciznu naknadnu obradu graničnika dubine. 150 mm.
		0814 252 3000	–	–	sa futrolom za čuvanje
Vođica za držač turpije FF 1		5614 000 7503	¼", ⅜" P①	4,0	STIHL jedinstvena vođica za držač turpije. Za precizno i jednostavno rukovanje turpijom i stručno oštrenje lanca. Idealna dopuna uz STIHL komplet za oštrenje, mali utrošak snage. Standardna isporuka ne sadrži turpije.
		5614 000 7502	⅜" P②	4,8	
		5614 000 7501	.325"	4,0	
		5614 000 7500	⅜"	5,2	
		5614 000 7505	.404"	5,5	
❗ **Vođica turpije FG 4**		5612 000 7503	¼", ⅜" P①	4,0	STIHL jedinstvena vođica turpije. Idealna za nedeljno precizno oštrenje. Kompaktna, uz mali utrošak snage, sa pločicama turpije za tačno podešavanje odstojanja dubinskog graničnika. Standardna isporuka ne sadrži turpije.
Feillehren	**FL4**	0000 893 4009	⅜"	–	Za ručnu obradu od kaljenog čelika sa posebnim premazom. Pogodno i za tvrdo i meko drvo. Kukom se mogu očistiti i žleb i rupa za ulje u šini.
Ručke turpije		0811 490 7860	–	–	Drvena ručka. Za sve trougaone, ravne, okrugle turpije i turpije Hexa od 4,0 do 5,5 mm.
		0000 881 4500	–	–	Plastična drška sa oštrim uglovima. Za okrugle turpije 3,2 do 5,5mm.
	FH 1	0000 881 4502	–	–	Mekana ručka sa uglom za oštrenje. Za okrugle turpije od 3,2 do 5,5 mm.
	FH 3	0000 881 4503	–	–	Mekana ručka. Za ravne turpije do 150 mm.
Alat za ispravljanje vodilice		5605 773 4400	–	–	Uređaj za skidanje spoljne ivice na vodilici. Ergonomski napravljen držač od sintetičkih materijala sa ravnom turpijom (100 × 22 mm) od ojačanog čelika.
Ploča za oštrenje		0000 750 9900	–	–	Pomoćno sredstvo za oštrenje lanca. Linije ugla (25°/30°) za usmeravanje turpije, dva magneta za pričvršćivanje na vodilicu.
Stalak turpije	**S 260**	0000 881 0402	–	–	Jednostavna montaža, lako fiksiranje šine, uključuje i praktičnu torbu za kaiš.
	L 700	0000 881 0403	–	–	Čvrst, robusan dizajn. Jednostavna montaža.

❗ Samo dok traju zalihe!

OPREMA LANCI ZA TESTERE

	Br. artikla	Dimenzije (cm)	Opis
Kutija za čuvanje lanaca za testeru	0000 882 5900	18 × 12 × 4	Laka plastična kutija. Dva odvojena segmenta.
Uređaj za raskivanje nitni NG 4	5805 012 7500	–	Za raskivanje nitni na lancima za testere.
Uređaj za nitne NG 5	5805 012 7510	–	Za postavljanje nitni na lancima za testere.
Uređaj za nitnovanje i skidanje nitn	5805 012 7520	–	Kombinovani uređaj za postavljanje i raskivanje nitni na lancima za testere.

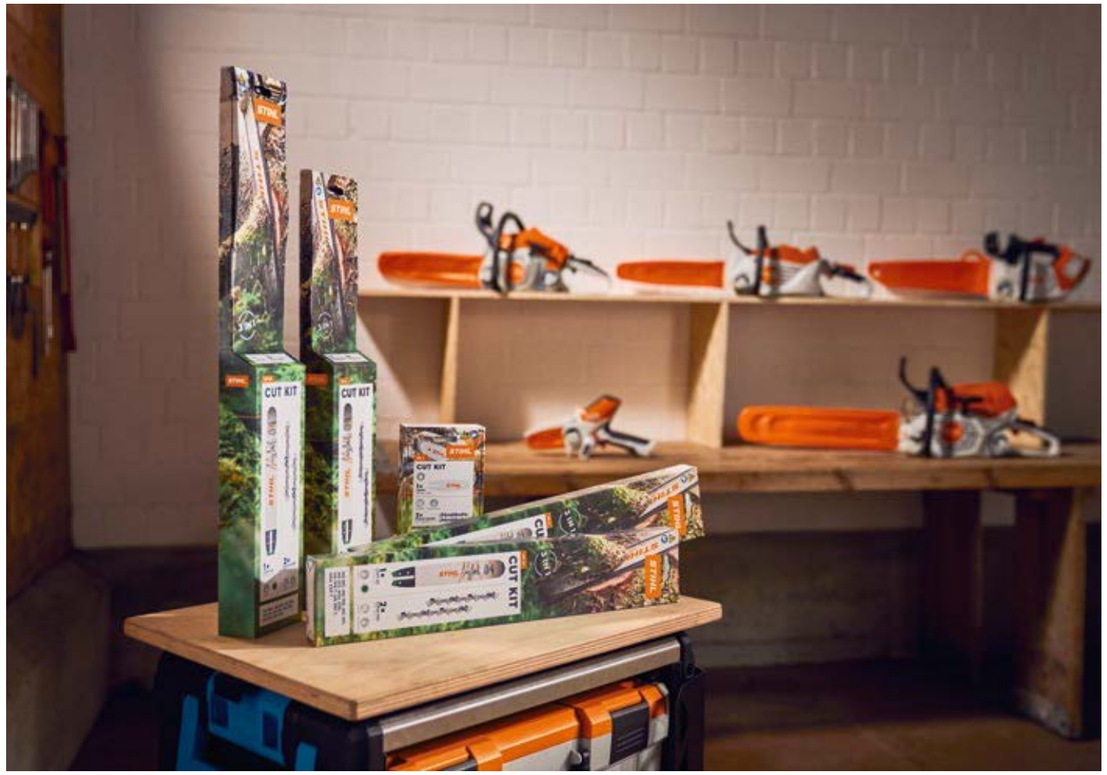

① Ne može da se koristi sa ⅜" Hexa
② Navrtka 1,1 mm
③ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

REZ PO REZ, KA VRHUNSKOM OBLIKU

NAJVAŽNIJI SEGMENTI U VEZI SA TEHNOLOGIJOM

FUNKCIJA BATERIJSKIH UREĐAJA

STIHL EC ELEKTRONIKA
U AP sistemu, elektronski upravljač prepoznaje odgovarajuće opterećenje tokom upotrebe i aktivno deluje na EC-motor. Rezultat: konstantan broj obrtaja sečiva, čak i kod najotpornijeg povratnog reza, i uvek optimalan učinak.

STIHL ELEKTROMOTOR (EC)
Pored impresivnih performansi, profesionalni trimeri za živu ogradu u AP sistemu imaju EC motor sa automatskom promenom smera. To omogućava da se uređaj za rezanje slobodno kreće po potrebi.

VISOK KOMFOR
Smanjena emisija buke i smanjene vibracije uređaja omogućavaju udobniji rad.

EFIKASAN REZ
Dug vek trajanja baterije i konstantno visoke performanse sečenja obezbeđuju neprekidan i efikasan rad.

DOBAR BALANS
Dizajn trimera za živu ogradu i pozicioniranje baterije postižu optimalnu ravnotežu, čineći rad još mobilnijim i pružajući maksimalnu slobodu.

MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU ➔ 76

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije.
Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći na internet strani **www.stihl.rs.**

UNAKRSNE FUNKCIJE

OKRETNA MULTIFUNKCIONALNA RUČKA
Može se jednostavno dovesti u optimalni položaj za bočno kao i horizontalno sečenje.

SOFISTICIRANA GEOMETRIJA NOŽA
Dobro osmišljen oblik sečiva, robusnost i specijalno podešeni zupčanici za šišanje i orezivanje obezbeđuju konstantno visoke performanse sečenja.

ERGONOMSKO RUKOVANJE
Položaj i oblik ručki olakšavaju ergonomski i samim tim rad bez napora.

PRIČVRŠĆENA ZAŠTITA ZA SEČENJE
Štiti vrhove noževa za živu ogradu od habanja i olakšava sečenje blizu zemlje i zida.

PRAKTIČNU DODATNU OPREMU
MOŽETE DA PRONAĐETE NA STRANICI 77

ODRŽAVANJE BAŠTE I IMANJA

	Set HSA 26	HSA 30	Set HSA 30	NOVO HSA 40	NOVO Set HSA 40	! HSA 45	HSA 50	Set HSA 50
Obim isporuke	**sa AS 2, AL 1 i transportna torba**	**bez baterije i punjača**	**sa AS 2 + AL 1**	**bez baterije i punjača**	**sa 2 × AS 2 + AL 1**	**sa ugrađenom baterijom**	**bez baterije i punjača**	**sa AK 10 + AL 101**
Maks. napon (V)	12	12	12	12	12	–	40	40
Nominalni napon (V)	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	18	36	36
Potrošnja energije (kW)	0,16	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,35	0,35
Performanse (kW)	0,10①	0,14①	0,14①	0,14①	0,14①	0,14①	0,22①	0,22①
STIHL baterijski sistem / STIHL motor	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AI	AK SYSTEM	AK SYSTEM
Preporučena baterija	AS 2	AS 2	AS 2	AS 2	AS 2	–	AK 10	AK 10
Vreme rada sa preporučenom baterijom② (do ... min)	110	50	50	40	40	40	50	50
Učestalost udaraca (min^{-1})	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.500	2.800	2.800
Težina uređaja (kg)	1,0⑦	2,0⑥	2,2⑦	2,1⑥	2,3⑦	2,3⑦	2,9⑥	2,9⑥
Razmak između zubaca (mm)	19,0	22,0	22,0	24,0	24,0	24,1	30,0	30,0
Maks. dužina uređaja sa nožem (cm)	50	89	89	94	94	91	101	101
Nivo zvučnog pritiska③ (dB(A))	72	82	82	82	82	75	81	81
Nivo zvučne snage③ (dB(A))	80	90	90	90	90	83	89	89
Vrednost vibracije levo (m/s^2)	–	1,9⑤	1,9⑤	1,9⑤	1,9⑤	1,4⑤	2,0⑤	2,0⑤
Vrednost vibracije desno (m/s^2)	1,0④	1,4⑤	1,4⑤	1,4⑤	1,4⑤	1,5⑤	1,6⑤	1,6⑤
Funkcije⑧								
Opis	• Za oblikovanje i održavanje žive ograde, kao i za šišanje ivica travnjaka • Visoka preciznost i performanse sečenja zahvaljujući geometriji noža STIHL • Udobno za držanje zahvaljujući ergonomskoj, gumiranoj dršci. **Dodatni obim isporuke:** 1 × nož za žbunje, dužina rezanja 20 cm, uklj. štitnik noža, 1 × nož za travu, širina rezanja 12 cm, uklj. štitnik noža	• Za orezivanje žbunja i žive ograde u kući • Precizno zahvaljujući laserski sečenim, dijamantski brušenim i kaljenim sečivima • Vođica koja se završe za lako rukovanje		• Za orezivanje žbunja i žive ograde u kući • Precizno zahvaljujući laserski sečenim, dijamantski brušenim i kaljenim sečivima • Vođica koja se završe za lako rukovanje		• Za šišanje žive ograde i žbunja blizu vašeg doma • Štitnici za sečenje i vođenje za povećanu bezbednost i udobnost • Integrisana litijum-jonska baterija sa indikatorom napunjenosti i kablom za punjenje	• Preciznost zahvaljujući laserski sečenim, dijamantski brušenim i kaljenim sečivima • Optimalno prianjanje grana zahvaljujući sečivima u obliku kapljice • Vođica koja se završe za lako rukovanje	
Dužina preseka (cm)								
20	HA03 011 3506	–	–	–	–	–	–	–
Br. artikla 45	–	HA08 011 3500	HA08 011 3501	–	–	–	–	–
50	–	–	–	HA08 011 3521	HA08 011 3527	4511 011 3530	4521 011 3540	4521 011 3500

POUZDANO, JAKO I ČISTO

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE OD STRANE 204

C = Komforna oprema
E = STIHL ErgoStart
R = Orezivanje
T = Trimovanje

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

① Mehanički učinak kao uporedna vrednost za benzinske uređaje
② Navedena vremena rada po punjenju baterije su smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada
③ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ U zavisnosti od noža koji se koristi
⑤ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s^2
⑥ Bez baterije, sa nožem
⑦ Sa baterijom i nožem, bez punjača
⑧ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

ODRŽAVANJE BAŠTE I IMANJA

	HSA 60	Set HSA 60	HS 45	HSE 42
Obim isporuke	**bez baterije i punjača**	**sa AK 10 + AL 101**	**–**	**–**
Kapacitet (cm³)	–	–	27,2	–
Maks. napon (V)	40	40	–	–
Nominalni napon (V)	36	36	–	230
Potrošnja energije (kW)	0,40	0,40	–	0,42
Performanse (kW)	0,29①	0,29①	0,75	–
Performanse (PS)	–	–	1,00	–
STIHL baterijski sistem / STIHL motor	AK SYSTEM	AK SYSTEM	2-MIX	–
Preporučena baterija	AK 10	AK 10	–	–
Vreme rada sa preporučenom baterijom② (do ... min)	70	70	–	–
Učestalost udaraca (min⁻¹)	3.000	3.000	4.000	3.400
Nivo učestalosti udaraca 2 (min⁻¹)	–	–	–	–
Nivo učestalosti udaraca 3 (min⁻¹)	–	–	–	–
Težina uređaja (kg)	3,5⑥	4,3⑨	5,1⑦	3,1⑧
Razmak između zubaca (mm)	34,0	34,0	30,0	21,0
Min. dužina uređaja sa nožem (mm)	–	–	–	–
Maks. dužina uređaja sa nožem (cm)	117	117	110	92
Nivo zvučnog pritiska③ (dB(A))	77	77	97	87
Nivo zvučne snage③ (dB(A))	85	85	106	95
Vrednost vibracije levo (m/s²)	1,5④	1,5④	10,0⑤	3,1⑤
Vrednost vibracije desno (m/s²)	1,0④	1,0④	9,0⑤	1,5⑤
STIHL ElastoStart	–	–	●	–
Okretna drška	●	●	–	–
STIHL Antivibracioni sistem	●	●	●	–
Funkcije⑩	EC MOTOR	EC MOTOR	–	–
Opis	• Precizno zahvaljujući laserski sečenim, dijamantski brušenim i kaljenim sečivima • Optimalno prianjanje na granama zahvaljujući sečivima u obliku kapljice • Ergonomično zahvaljujući rotirajućoj multifunkcionalnoj dršci		• Lagan početni model za optimalnu negu žbunja u kućnoj bašti • Paljenje bez trzavih skokova snage zahvaljujući STIHL ElastoStart-u • Udoban čak i tokom duže upotrebe zahvaljujući STIHL antivibracionom sistemu	• Zaštita za vođicu koja se pričvršćuje zavrtnjima za lako rukovanje • Integrisana zaštita za sečenje i mali štitnik za ruku za povećanu bezbednost • Udobno zahvaljujući mehaničkoj kočnici sečiva i zaključavajućem rasterećenju kabla od zatezanja
Dužina preseka (cm)				
45	–	–	–	4818 011 3520
Br. artikla 60	HA06 011 3510	HA06 011 3540	4228 011 2938	–
75	–	–	–	–

ODRŽAVANJE PARKOVA I PEJZAŽA

	HSA 140 R	HSA 140 T	HS 82 R	HS 82 T
	bez baterije i punjača	**bez baterije i punjača**	**–**	**–**
Kapacitet (cm³)	–	–	22,7	22,7
Maks. napon (V)	40	–40	–	–
Nominalni napon (V)	36	36	–	–
Potrošnja energije (kW)	0,65	0,65	–	–
Performanse (kW)	0,46①	0,46①	0,70	0,70
Performanse (PS)	–	–	1,00	1,00
STIHL baterijski sistem / STIHL motor	AP SYSTEM	AP SYSTEM	2-MIX	2-MIX
Preporučena baterija	AP 200 S	AP 200 S	–	–
Vreme rada sa preporučenom baterijom② (do ... min)	150	140	–	–
Učestalost udaraca (min⁻¹)	2.600	3.900	3.200	5.100
Nivo učestalosti udaraca 2 (min⁻¹)	3.000	4.500	–	–
Nivo učestalosti udaraca 3 (min⁻¹)	3.400	5.000	–	–
Težina uređaja (kg)	4,7⑥	4,3⑥	5,3⑦	5,1⑦
Razmak između zubaca (mm)	38,0	30,0	38,0	30,0
Min. dužina uređaja sa nožem (mm)	–	–	–	–
Maks. dužina uređaja sa nožem (cm)	137	137	120	121
Nivo zvučnog pritiska③ (dB(A))	79	82	94	95
Nivo zvučne snage③ (dB(A))	87	90	106	106
Vrednost vibracije levo (m/s²)	3,0④	1,8④	2,7⑤	2,7⑤
Vrednost vibracije desno (m/s²)	2,5④	1,2④	3,1⑤	2,1⑤
STIHL ElastoStart	–	–	–	–
Okretna drška	●	●	●	●
STIHL Antivibracioni sistem	●	●	●	●
Funkcije⑩	EC MOTOR IPX4	EC MOTOR IPX4	–	–
Opis	• Utikač za bateriju za veću mobilnost bez kabla za napajanje • Manevrisanje zahvaljujući rotirajućoj multifunkcionalnoj dršci sa podesivom brzinom hoda • Dvostrano naoštreni noževi za sečenje leđa	• Za precizne sečenje sa velikom brzinom sečiva • Utikač za bateriju za veću mobilnost bez kabla za napajanje • Manevrisanje zahvaljujući rotirajućoj multifunkcionalnoj dršci sa podesivom brzinom hoda	• Velika snaga sečenja zahvaljujući posebnom prenosnom odnosu i geometriji sečiva • Jednostavno rukovanje zahvaljujući multifunkcionalnoj dršci • Udobno čak i pri dužem korišćenju zahvaljujući STIHL antivibracionom sistemu	• Posebno velika brzina sečiva za fine rezove • Jednostavno rukovanje zahvaljujući multifunkcionalnoj dršci • Udobno čak i pri dužem korišćenju zahvaljujući STIHL antivibracionom sistemu
Dužina preseka (cm)				
45	–	–	–	–
Br. artikla 60	–	–	4237 011 2977	4237 011 2985
75	HA02 011 3506	HA02 011 3516	–	–

TRAJANJE BATERIJE
MOŽE SE NAĆI POČEV OD STRANICE 16

R = Orezivanje
T = Trimovanje

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

① Mehanički učinak kao uporedna vrednost za benzinske uređaje
② Navedena vremena rada po punjenju baterije su smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada
③ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ U zavisnosti od noža koji se koristi
⑤ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ Bez baterije, sa nožem
⑦ Bez goriva, sa nožem
⑧ Bez kabla, sa nožem
⑨ Sa baterijom i nožem, bez punjača
⑩ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

TELESKOPSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

ZA SVAKU ŽIVU OGRADU
I SVAKI ZAHTEV..

NAJVAŽNIJI SEGMENTI U VEZI SA TEHNOLOGIJOM

FUNKCIJA BATERIJSKIH UREĐAJA

VISOKA ERGONOMIJA ZAHVALJUJUĆI URAVNOTEŽENOJ RAVNOTEŽI
STIHL AP baterije se mogu instalirati direktno u kućište motora. Ovo čini rad još mobilnijim, a korisnik ima koristi od odlične ravnoteže trimera za živu ogradu i maksimalne slobode rada.

IPX4 SERTIFIKOVANO
IPX klase zaštite definišu zaštitu električnih ili elektronskih uređaja od vlage. Testiranje zaštite od vlage je definisano u različitim fazama. IPX4 testira zaštitu od prskanja vode sa svih strana. Baterijski alati sa ovom sertifikacijom dizajnirani su za svakodnevnu primenu, čak i na kiši.

UNAKRSNE FUNKCIJE

PODESIVA ŠIPKA ZA NOŽ
Sistem za brzo podešavanje na vašim trimerima za živu ogradu omogućava vam fleksibilan i udoban rad. Nož se može podesiti pod različitim uglovima u zavisnosti od primene. Za bezbedan i kompaktan transport, preklopite nož paralelno sa vratilom dok se automatski ne uklopi na svoje mesto.

DVOSTRANO SEČIVO
Dvostrano sečivo vam omogućava da postignete optimalno orezivanje žive ograde vertikalno, horizontalno i u uglovima. Čak i deblje grane mogu se efikasno orezivati ili skratiti zahvaljujući dvostrano naoštrenim sečivima.

SVESTRANA RUČKA
Okružna drška je velika prednost u uskim prostorima, kao što je čišćenje između žbunja, žbunja ili klupa u parku. Praktičan položaj drške vam omogućava da slobodno pomerate alat i da ga lako i precizno vodite, čak i u uskim prostorima. Intuitivna kontrolna drška sa podešavanjem brzine u tri stepena i LED displejem obezbeđuje dobru ergonomiju.

PRAKTIČNU DODATNU OPREMU
MOŽETE DA PRONAĐETE NA STRANICI 79

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći na internet strani **www.stihl.rs.**

C = Komforna oprema
E = STIHL ErgoStart

● Prema standard
o Može da se opremi naknadno (pribor)

ODRŽAVANJE BAŠTE I IMANJA

	HLA 56 (135°)	HLA 86 (115°)	HL 94 C-E (145°)
Obim isporuke	**bez baterije i punjača**	**bez baterije i punjača**	**–**
Kapacitet (cm³)	–	–	24,1
Maks. napon (V)	40	40	–
Nominalni napon (V)	36	36	–
Potrošnja energije (kW)	0,35	0,40	–
Performanse (kW)	0,21①	0,29①	0,90
Performanse (PS)	–	–	1,20
STIHL baterijski sistem / STIHL motor	AK SYSTEM	AP SYSTEM	2-MIX
Preporučena baterija	AK 10	AP 200 S	–
Vreme rada sa preporučenom baterijom② (do ... min)	50	144	–
Učestalost udaraca (min⁻¹)	2.800	3.000	4.000
Težina uređaja (kg)	3,8⑥	4,8⑥	6,1⑦
Razmak između zubaca (mm)	30,0	33,0	34,0
Min. dužina uređaja sa nožem (mm)	–	260	–
Maks. dužina uređaja sa nožem (cm)	210	330	242
Nivo zvučnog pritiska⑤ (dB(A))	77	76	91
Nivo zvučne snage③ (dB(A))	88	91	106
Vrednost vibracije levo (m/s²)	1,5④	2,3④	6,5⑤
Vrednost vibracije desno (m/s²)	1,5④	1,6④	5,4⑤
STIHL ErgoStart	–	–	●
Kružna ručka	●	–	●
Funkcije⑧	EC MOTOR	EC MOTOR, IPX4	–
Opis	• Za više žive ograde i pokrivač tla u vašoj bašti • Jednostavno rukovanje i upotreba • Visoke performanse sečenja	• Kontinuirano promenljiva kontrola brzine za glavne, bočne i osnovne sečenje • Stezna čaura omogućava podešavanje dužine drške bez alata • Ekstra dug domet zahvaljujući laganoj teleskopskoj drški	• Ekonomično zahvaljujući ručnoj kontroli brzine sa STIHL ECOSPEED sistemom • Lagani menjač za udoban rad tokom dugih radnih intervala • Visoka upravljivost zahvaljujući nožu koji se okreće za 145°
Dužina preseka (cm)			
Br. artikla 45	HA01 011 2904	–	–
Br. artikla 50	–	4859 011 2933	–
Br. artikla 60	–	–	4243 200 0024

DODATNA OPREMA ZA TRIMERE ZA ŽIVU OGRADU

	Br. artikla	Opis	Kompatibilan sa
Postolje	4857 007 1001	Za zaštitu uređaja i baterije od direktnog kontakta sa tlom.	HTA 66, HTA 86, HLA 66, HLA 86
Teleskopska drška	HA03 710 7100	Omogućava ergonomičan rad u uspravnom položaju. Omogućava ergonomski rad sa HSA 26 u uspravnom položaju. Brza i laka veza sa HSA 26 i lako menjanje AS 2 baterije u ručici. Kontinuirano produžavanje teleskopa bez stepena od 95 – 110cm, radni ugao podesiv za 125°, točkići sa glatkim hodom, mekana ručka. Teleskopska drška odgovara samo HSA 26 i nije kompatibilna sa GTA 26 ili HSA 25	HSA 26

① Mehanički učinak kao uporedna vrednost za benzinske uređaje
② Navedena vremena rada po punjenju baterije su smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada
③ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ U zavisnosti od noža koji se koristi
⑤ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ Bez baterije, sa nožem
⑦ Bez goriva, sa nožem
⑧ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

KOMBI SISTEM

ŠTO JE ZADATAK RAZNOVRSNIJI, TOLIKO JE UREĐAJ JEDINSTVENIJI

01 IZABERITE JEDAN OD TRI MOĆNA KOMBINOVANA MOTORA

02 KOMBINUJTE JEDAN OD KOMBI-ALATA I MOŽETE DA POČNETE SA RADOM

MULTI SISTEM ➔ 81

Napominjemo da ne mogu svi kombinovani motori da se koriste sa svim kombinovanim alatima.
Za kombinacije i izuzetke pogledajte tabele Kombinovani alati pod „Kompatibilno sa…." na stranicama 80.

UNIVERZALNA PRIMENA

	KM 56 RC-E	KM 94 RC-E	KM 235 R
Kapacitet (cm³)	27,2	24,1	36,3
Performanse (kW)	0,8	0,9	1,55
Performanse (PS)	1,1	1,2	2,1
STIHL baterijski sistem / STIHL motor	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Težina uređaja (kg)	4,2①	4,0①	5,7①
Dužina do spojnog rukavca (cm)	84	90	94
Max. nivo zvučnog pritiska (dB(A))②	96	95	102
Max. nivo zvučne snage (dB(A))②	106	106	112
Max. vrednost vibracije levo (m/s²)③	8,5	8,2	9,0
Max. vrednost vibracije desno (m/s²)③	7,7	6,9	9,4
STIHL ErgoStart	●	●	-
Kružna ručka	●	●	●
Noseći kaiš	●	●	●
Opis	• Jednostavno pokretanje zahvaljujući STIHL ErgoStart-u • Ručna pumpa za gorivo za brže pokretanje • Taster za zaustavljanje za brz nastavak rada	• Udoban rad zahvaljujući praktičnoj drškom koja obavija ruku • Smanjena potrošnja goriva zahvaljujući STIHL ECOSPEED funkciji delimičnog opterećenja • Zamena alata munjevitom brzinom zahvaljujući praktičnoj spojnici koja se brzo otpušta	• Naročito snažan kombinovani motor • Automatska dekompresija smanjuje napor prilikom pokretanja • Visoka sloboda kretanja u zatvorenim prostorima zahvaljujući dršci koja obavija ruku
Br. artikla	4144 200 0016	4149 200 0089	4151 011 5303

DODATNA OPREMA ZA KOMBINOVANE MOTORE I KOMBINOVANE ALATE

	Br. artikla	Opis	Kompatibilno sa
Sistem za nošenje na leđima RTS	0000 790 4400	Za dužu upotrebu. Prilagođava se veličini tela, omogućava značajnu uštedu energije i ergonomski rad. Ne može da se koristi sa HL 94 KC-E i HLE 71 K.	Za rezače visokih grana, kombinovane motore sa HT-KM ili HL-KM 145° kao i za teleskopske makaze za živu ogradu

● Prema standard
o Može da se opremi naknadno (pribor)

C = Komforna oprema
E = STIHL ErgoStart
R = Okrugla ručka

① Bez goriva, bez alata za pričvršćivanje
② K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²

ODRŽAVANJE BAŠTE I IMANJA, ODRŽAVANJE PARKOVA I PEJZAŽA

	BG-KM	HL-KM (145°)	FS-KM	SP-KM
Težina (kg)	1,8	2,4	1,2③	1,9
Ukupna dužina bez kombinovanog motora (cm)	89	148	94	144
Prečnik kruga rezanja (mm)	–	–	420	–
Dodatak za radnu širinu (mm)	154	–	–	–
Snaga duvanja sa okruglom mlaznicom① (N)	16	–	–	–
Maks. brzina vazduha (m/s) sa okruglom mlaznicom	59	–	–	–
Protok vazduha (m³/h) sa okruglom mlaznicom	845	–	–	–
Dužina preseka (cm)	–	50	–	–
Razmak između zubaca (mm)	–	34	–	–
Ugao nagiba (°)	–	145	–	–
Opis	• Čisti staze i površine od lišća, pokošene trave i snega • Efikasan rad zahvaljujući visokoj snazi duvanja	• Trimer za travu sa podesivom oštricom • Za upotrebu u zatvorenim prostorima i u blizini saobraćaja	• Oštrica za košenje trave GrassCut 230-2 • Idealno za travnjake sa tvrdom travom	• Za lako branje oraha, pistacija i maslina • Sa dvije stepenasto raspoređene šipke, vrlo lagana i niskog nivoa vibracija
Kompatibilan sa	Odobreno za sve kombinovane motore	Odobreno samo za kombinovane motore sa drškom koja obavija ruku	Odobreno za sve kombinovane motore	KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 91, KM 131, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R
Br. artikla	4606 740 5000	4243 740 5003	4180 200 0475	4249 740 5000

ODRŽAVANJE BAŠTA I IMANJA, POLJOPRIVREDA I HORTIKULTURA

	BF-KM
Težina (kg)	4,1④
Ukupna dužina bez kombinovanog motora (cm)	100
Prečnik kruga rezanja (mm)	–
Dodatak za radnu širinu (mm)	220
Broj obrtaja u praznom hodu (1/min)	2.800
Dužina šine② (cm)	–
Korak lanca testere	–
Tip lanca testere Oilomatic STIHL	–
Opis	• Freza za rekultivaciju i rastresanje zemljišta • Usitnjava čak i teška i glinovita zemljišta
Kompatibilan sa	Odobreno za sve kombinovane motore
Br. artikla	4601 740 5000

ODRŽAVANJE BAŠTA I IMANJA, PROFESIONALNA NEGA DRVEĆA I VOĆARSTVO

	HT-KM
Težina (kg)	1,6⑤
Ukupna dužina bez kombinovanog motora (cm)	126⑥
Prečnik kruga rezanja (mm)	–
Dodatak za radnu širinu (mm)	–
Broj obrtaja u praznom hodu (1/min)	–
Dužina šine② (cm)	30
Korak lanca testere	¼"
Tip lanca testere Oilomatic STIHL	PM3
Opis	• Za precizno sečenje visokih grana u voćnjacima i voćnjacima • Lagani magnezijumski zupčanik sa robusnom kukom za grane
Kompatibilan sa	Odobreno samo za kombinovane motore sa drškom koja obavija ruku
Br. artikla	4182 200 0212

POSLOVI ČIŠĆENJA U DOMAĆINSTVU, PROFESIONALNI POSLOVI ČIŠĆENJA

	KB-KM
Težina (kg)	6,4④
Ukupna dužina bez kombinovanog motora (cm)	125
Prečnik kruga rezanja (mm)	–
Dodatak za radnu širinu (mm)	600
Broj obrtaja u praznom hodu (1/min)	2.800
Dužina šine② (cm)	–
Korak lanca testere	–
Tip lanca testere Oilomatic STIHL	–
Opis	• Četka za čišćenje za upotrebu na fugovanim površinama ili neravnim podovima od prirodnog kamena • Uklanja prljavštinu čak i iz dubokih žlebova i udubljenja
Kompatibilan sa	Odobreno samo za kombinovane motore sa drškom koja obavija ruku
Br. artikla	4601 740 4905

① Sila navedena u njutnima (N) za poređenje performansi duvača
② Stvarna dužina reza je kraća od navedene dužine šine
③ Bez alata za rezanje i štitnika
④ Težina uključujući zaštitu
⑤ Bez vodilice i lanca za testere
⑥ Sa vodilicom i lancem za testere

MULTI SISTEM

KOMBINUJTE JEDAN OD MULTI-ALATA I POČNITE SA RADOM

NAJVAŽNIJI SEGMENTI U VEZI SA TEHNOLOGIJOM

TEHNOLOGIJA MOTORA SA PAPIRNIM FILTEROM ZA VAZDUH

Za olakšano startovanje uređaja, karburator je opremljen manuelnom pumpom za gorivo. Za brzo paljenje zadužena je pumpa za ubrizgavanje. Papirni filter za vazduh pouzdano štiti pogon od prašine i prljavštine.

MULTIFUNKCIONALNA RUČKA

Svi komandni tasteri za upravljanje motorom se nalaze na jednoj ručki. Rukovanje je time jednostavno i pouzdano.

DRŠKA ZA TRANSPORT

Omogućava da se STIHL multisistem komforno utovari i istovari iz vozila.

FUNKCIJA PREKLAPANJA

STIHL Multi sistem se može sklopiti brzo i jednostavno pomoću brzog zavrtnja i time štedi prostor kod transporta i čuvanja.

KOMBINUJTE JEDAN OD SEDAM MULTIFUNKCIONALNIH ALATA

PRAKTIČNU DODATNU OPREMU
MOŽETE DA PRONAĐETE NA STRANICI 83

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije.
Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći na internet strani **www.stihl.rs.**

UNIVERZALNA PRIMENA

	MM 56
Kapacitet (cm³)	27,2
Performanse (kW)	0,85
Performanse (PS)	1,2
STIHL motor	2-MIX
Težina uređaja① (kg)	8,3
Max. nivo zvučnog pritiska② (dB(A))	94
Max. nivo zvučne snage② (dB(A))	102
Max. vrednost vibracije levo③ (m/s²)	4,1
Max. vrednost vibracije desno③ (m/s²)	5,1
Opis	• Moćan i ekonomičan multimotor za širok spektar zadataka • Jednostavno rukovanje sa multifunkcionalnom drškom • Širok izbor STIHL multi-alata
Br. artikla	4604 011 5401

DODATNA OPREMA ZA MULTIMOTOR I MULTITOOLS

	Br. artikla	Opis	Kompatibilno sa
Dodatni tegovi	4601 730 4500	Idealna dopuna za freziranje i usitnjavanje. Povećavaju pritisak na alat radi boljeg „prodiranja“ u zemlju.	BF-MM, BK-MM
Graničnik dubine	4601 740 4800	Ograničava radnu dubinu i brzinu kod obrade zemlje lakim podizanjem odnosno dubljim prodiranjem alata.	BF-MM, BK-MM
Transportni mehanizam	4601 007 1008	Omogućava lako podizanje alata, smanjuje otpor trenja pri uklanjanju mahovine, četkanju i čišćenju. Bolje mogućnosti manevrisanja.	FC-MM④, RL-MM④, MF-MM⑤, KW-MM⑤, KB-MM⑤

ODRŽAVANJE BAŠTE I IMANJA, ODRŽAVANJE PARKOVA I PEJZAŽA

	FC-MM	RL-MM	MF-MM
Težina (kg)	0,9	2,0	8,6
Radna širina (cm)	–	20	50
Nivo zvučnog pritiska② (dB(A))	91	93	94
Nivo zvučne snage② (dB(A))	100	102	101
Vrednost vibracije levo③ (m/s²)	4,1	4,1	4,1
Vrednost vibracije desno③ (m/s²)	5,1	4,5	4,5
Opis	• Savršeno seče ivice, duboko seče sve do korena. • Preporučuje se šasija.	• Za poboljšanje rasta korena • Probija površinu trave, obezbeđujući optimalno snabdevanje hranljivim materijama i aeraciju • Preporučuje se vučna podloga	• Uklanja mahovinu i zgužvanu travu sa površine travnjaka, uključujući zaštitni produžetak i suknju. • Potrebna je šasija.
Br. artikla	4601 740 4603	4601 740 4600	4601 740 4601

ODRŽAVANJE BAŠTA I IMANJA, POLJOPRIVREDA I HORTIKULTURA

	BF-MM	BK-MM
	2,0	2,0
	22	22
	87	87
	96	96
	3,8	3,7
	4,4	4,0
	• Razbija teška, glinovita zemljišta • Idealno za rekultivaciju i rastresanje	• Idealno za fine radove • Raspršuje fina, peskovita tla i usitnjava krupno tlo
	4601 740 4605	4601 740 4606

POSLOVI ČIŠĆENJA U DOMAĆINSTVU, PROFESIONALNI POSLOVI ČIŠĆENJA

	KW-MM	KB-MM
	3,9	4,2
	60	60
	94	94
	102	102
	4,0	4,0
	4,1	4,1
	• Idealno za čišćenje trotoara i ulica • Uklanja prljavštinu, pesak, sitno kamenje i lišće • Nije potreban produžetak zaštitnog štitnika • Potrebna je šasija	• Uklanja prljavštinu sa fugiranih površina ili neravnih podova od prirodnog kamena. Uključuje zaštitni produžetak. Potrebna je šasija.
	4601 740 4604	4601 740 4602

① Bez goriva, bez alata za pričvršćivanje
② K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Preporučena šasija
⑤ Potrebna šasija

MOTORNA TESTERA ZA BETON

SNAŽNE MAŠINE ZA GRUBU PRIMENU

NAJVAŽNIJI SEGMENTI U VEZI SA TEHNOLOGIJOM

DUGOTRAJNI SISTEM FILTERA ZA VAZDUH
Dugovečni sistem filtera za vazduh sa HD2-filterom i dodatnim filterom zadržava i najfiniju prašinu – za dug vek trajanja motora. Zahvaljujući specijalnim materijalima, filter je periv npr. sa STIHL Varioclean-om i toplom vodom.

STIHL 2-MIX-MOTOR
STIHL 2-MIX motor je štedljivi uređaj visokih performansi. Odvajanje izduvnih gasova od sveže mešavine svodi gubitke na minimum, povećavajući učinak uz istovremeno smanjenje potrošnje.

VODILICE SA KANALOM ZA VODU
Vodilice su opremljene unutrašnjim ispiranjem vodom. Na taj način se i ispiraju i hlade: lanac, žleb i zvezda vodilice. Time se dobija dug vek trajanja vodilice i lanca kao manje podizanje prašine prilikom sečenja.

BOČNI ZATEZAČ LANCA
Koristi se za brzo i jednostavno zatezanje lanca.

DIJAMANTSKI LANCI ZA SEČENJE
STIHL lanci za mokro sečenje kamena su opremljeni sa LowStretch tehnologijom. Dijamantski segmenti su prethodno naoštreni i od prvog reza daju perfektne rezultate. Konstrukcija lanaca sa grbastim pogonom omogućava miran rad bez mnogo vibracija.

PRIKLJUČAK ZA VODU SA SLAVINOM ZA DOZIRANJE
Sa brzom spojkom lako priključite mašinu na vodu. Preko slavine za doziranje možete da podesite količinu vode radi vezivanja prašine kao i za hlađenje i ispiranje lanca.

PRAKTIČNU DODATNU OPREMU
MOŽETE DA PRONAĐETE NA STRANICI 85

MOTORNI SEKAČI ➔ 86

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije.
Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći na internet strani **www.stihl.rs.**

Održavanje gradilišta i pejzaža

	GS 461
Kapacitet (cm³)	76,5
Performanse (kW)	4,3
Performanse (PS)	5,8
STIHL motor	2-MIX
Težina uređaja① (kg)	7,5
Dužina šine② (cm)	40
Korak lanca testere	⅜"
STIHL Diamant-Trennkette	GBM
Dužina uređaja sa kandžastim graničnikom⑤ (mm)	453
Nivo zvučnog pritiska③ (dB(A))	105
Nivo zvučne snage③ (dB(A))	115
Vrednost vibracije levo④ (m/s²)	4,5
Vrednost vibracije desno④ (m/s²)	4,0
Bočno zatezanje lanca	●
HD2-Filter	●
Zatvaranje rezervoara bez alata	●
Dekompresioni ventil	●
STIHL ElastoStart	●
Priključak za vodu	●
Kanap za paljenje otporan na habanje	●
STIHL Antivibracioni sistem	●
Ocena testa	–
Funkcije	
Opis	• Rezač kamena sa dijamantskim lancem za odvajanje 36 GBM za mokro rezanje kamena i betona • Snažan motor sa ElastoStart i dekompresionim ventilom • Precizno rezanje zahvaljujući STIHL antivibracionom sistemu
Br. artikla	4252 200 0000

Mokro sečenje
Ovaj simbol predstavlja mokro sečenje i označava korišćenje vode prilikom sečenja. Voda vezuje prašinu i služi za hlađenje i podmazivanje alata.

LowStretch tehnologija
Ovaj simbol označava LowStretch tehnologiju. Poseban tvrdi premaz štiti zakovice i pogonske karike od habanja, smanjujući izduženje lanca.

Cigla, beton

Nodularno liveno gvožđe

Cevi od nodularnog gvožđa, cevi niskog pritiska sa utikačem (PE, PP, PVC)

Skenirajte QR kod i preuzmite video uputstva za zamenu lančane šine!

DIJAMANTSKI LANAC⑥

	Br. artikla	Dužina vodilice② (cm)	Preporuka za aplikaciju					Opis
36 GBM	3213 000 0064	40	✔	✔	–	✔	–	Za tiho i mokro rezanje betona i tvrdog kamena bez vibracija, uslovno pogodno za cigle. Dijamantski segmenti prethodno naoštreni LowStretch tehnologijom.

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

① Bez goriva, vodilice, lanca za testere i ulja za lanca za sečenje
② Stvarna dužina reza je kraća od navedene dužine šine
③ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
④ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ Bez vodilice i lanca za sečenje
⑥ Dijamantski lanci za sečenje se isporučuju sa prstenastim lančanikom

✔ Pogodno
– Ne preporučuje se

MOTORNI SEKAČ

SNAŽNO RAZDVAJANJE.
RAD SA MILIMETARSKOM
PRECIZNOŠĆU.

NAJVAŽNIJI SEGMENTI U VEZI SA TEHNOLOGIJOM

FUNKCIJA BATERIJSKIH UREĐAJA

EC MOTOR
Zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu, maloj težini i visokoj efikasnosti, EC motor vam omogućava energetski efikasan rad. Pored toga, ovaj motor ima dug životni vek i zahteva minimalno održavanje.

KONTROLNI PANEL
Kontrolni panel se jasno vidi odozgo i ima veliki taster za uključivanje koji se lako koristi. Status mašine može jasno da se očita pomoću 2 LED diode.

STIHL MAGNETNI FILTER
Magneti u struji rashladnog vazduha zarobljavaju feromagnetne čestice iz vazduha kako ne bi dospele do motora. Ovim se štiti motor i garantuje dug životni vek uz konstantno visoke performanse. Filter može lako da se ukloni, očisti i ponovo umetne nakon upotrebe, ako je potrebno.

FUNKCIJA BENZINSKIH UREĐAJA

STIHL INJECTION
Elektronski upravljano ubrzigavanje pruža u bilo kom trenutku perfektno ponašanje u radu i smanjenu potrošnju goriva u poređenju sa mašinama bez ove tehnike ubrizgavanja.

STIHL ANTIVIBRACIONI SISTEM
Amortizeri i opruge smanjuju prenos vibracija motora na šake i ruke, što smanjuje potrebnu snagu pri sečenju iz ruke.

PRAKTIČNU DODATNU OPREMU
MOŽETE DA PRONAĐETE NA STRANICI 89

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći na internet strani **www.stihl.rs.**

UNAKRSNE FUNKCIJE

ERGONOMSKA RUČKA
Ergonomska drška vam omogućava da čvrsto držite alat, čak i na najtvrđem kamenu, i da sečete precizno. Zakrivljena drška nudi optimizovan položaj hvata i maksimalnu udobnost tokom rada.

MAGNEZIJUMSKA ZAŠTITA
Štitnik motornog sekača od livenog magnezijuma je izuzetno lak.

DUGOVEČNI SISTEM FILTERA ZA VAZDUH SA CIKLONSKIM SEPARATOROM
Trajanje filtera do jedne godine (u zavisnosti od uslova upotrebe) i bez potrebe za redovnim čišćenjem filtera.

PRIKLJUČAK ZA VODU
Nalazi se direktno na mašini i lako se priključuje. Voda se dovodi do ploče za sečenje radi ispiranja i vezivanja prašine kod mokrog sečenja.

ZATVARAČ REZERVOARA KOJI SE KORISTI BEZ ALATA
Specijalni zatvarač za brzo i jednostavno otvaranje i zatvaranje rezervoara bez alata.

Betonska ploča (crep)	Debljine 40 × 4 cm
Cigla	24 × 25 cm
Crep	26 cm širine
Beton	
Armaturno gvožđe	Ø 14 mm

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

ODRŽAVANJE GRADILIŠTA I PEJZAŽA

		TSA 230	TSA 300	TS 420
Obim isporuke	**Baterija i punjač**	**bez baterije i punjača**	**bez baterije i punjača**	**–**
	Rezni disk	**Sintetička smola (konstrukcioni čelik)**	**Sintetička smola (konstrukcioni čelik)**	**Sintetička smola (konstrukcioni čelik)**
Kapacitet (cm³)		–	–	66,7
Maks. napon (V)		40	40	–
Nominalni napon (V)		36	36	–
Potrošnja energije (kW)		2,1	3,0	–
Performanse (kW)		1,6②	2,5②	3,2
Performanse (PS)		–	–	4,4
STIHL baterijski sistem / STIHL motor		AP SYSTEM	AP SYSTEM	2-MIX
Preporučena baterija		AP 300 S	AP 500 S	–
Vreme rada sa preporučenom baterijom① (do ... min)		20	22	–
Težina uređaja (kg)		3,9④	6,3④	9,8⑤
Prečnik reznog diska (mm)		230	300	350
Maksimalna dubina rezanja (mm)		70	110	125
Maks. dužina uređaja sa reznim diskom (mm)		55,0	74,2	72,0
Nivo zvučnog pritiska③ (dB(A))		104⑦	105⑦	98⑥
Nivo zvučne snage③ (dB(A))		115⑦	116⑦	109⑥
Vrednost vibracije levo (m/s²)		4,3	3,0	3,9
Vrednost vibracije desno (m/s²)		2,4	2,3	3,9
Dekompresioni ventil		–	–	●
STIHL Antivibracioni sistem		–	–	●
STIHL ElastoStart		–	–	○
Priključak za vodu		●	●	●
Kanap za paljenje otporan na habanje		–	–	●
Magnezijumska zaštita		●	●	●
Naletna kočnica		–	●	–
Ciklonski predseparator		–	–	●
STIHL magnetni filter		–	●	–
Funkcije⑧		EC MOTOR	EC MOTOR, IPX4	–
Opis		• Mali i snažan baterijski uređaj za rezanje • Praktična zamena reznih diskova • Za rezne diskove od 230 mm	• Snažnan i svestrani profesionalni baterijski uređaj za rezanje • STIHL magnetni filter za dug životni vek • Za rezne diskove of 300 mm	• Univerzalno primenljiva i praktična mašina za rezanje • Sistem filtriranja koji zahteva malo održavanja zahvaljujući ciklonskoj predseparaciji • Za rezne diskove od 350 mm
Br. artikla		4864 011 6620	TA02 011 6600	4238 011 2810

PRIMERI APLIKACIJA

TSA 300 sa AP 500 S	Posekotine	24	32	138	–	115
	Metar	8,8	8	–	4	–

① Navedena vremena rada po punjenju baterije su smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od materijala i radnog procesa. Ne predstavlja vreme rada pod punim opterećenjem.
② Mehanički učinak kao uporedna vrednost za benzinske uređaje
③ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Bez baterije i diska za sečenje
⑤ Bez goriva, bez diska za sečenje
⑥ Merenje prema ISO 19432
⑦ Merenje sa diskovima za sečenje prema EN 60745-2-22
⑧ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

ODRŽAVANJE GRADILIŠTA I PEJZAŽA

	TS 440	❗ TS 800	TS 910i
Obim isporuke	**Sintetička smola (konstrukcioni čelik)**	**Sintetička smola (konstrukcioni čelik)**	**Sintetička smola (konstrukcioni čelik)**
Kapacitet (cm³)	66,7	98,5	102,1
Performanse (kW)	3,2	5,0	6,2
Performanse (PS)	4,4	6,8	8,4
STIHL baterijski sistem / STIHL motor	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Težina uređaja (kg)	11,1④	12,7④	12,9④
Prečnik reznog diska (mm)	350	400	400
Maksimalna dubina rezanja (mm)	125	145	145
Maks. dužina uređaja sa reznim diskom (mm)	72,7	89,0	87,0
Nivo zvučnog pritiska② (dB(A))	98	101	108
Nivo zvučne snage② (dB(A))	109	114	120
Vrednost vibracije levo (m/s²)	3,6⑤	6,5⑤	5,9⑤
Vrednost vibracije desno (m/s²)	3,9⑤	3,9⑤	4,4⑤
Dekompresioni ventil	●	●	●
STIHL Antivibracioni sistem	●	●	●
STIHL ElastoStart	○	●	●
Priključak za vodu	●	●	●
Kanap za paljenje otporan na habanje	●	○	●
Magnezijumska zaštita	●	●	●
Elektonska kontrola vode	●	–	–
STIHL QuickStop kočnica reznog diska	●	–	–
Ciklonski predseparator	●	●	●
STIHL Injection	–	–	●
Opis	• Univerzalni benzinski uređaj za rezanje • Produženo podešavanje štitnika i STIHL QuickStop kočnica reznog diska • Za rezne diskove od 350 mm	• Veoma moćna mašina visokih performansi • Sistem filtera koji zahteva malo održavanja zahvaljujući ciklonskoj prethodnoj separaciji • Za rezne diskove od 400 mm	• Najmoćnija benzinska mašina za sečenje u STIHL asortimanu sa ubrizgavanjem goriva • Lako paljenje zahvaljujući STIHL Injection, STIHL ElastoStart i dekompresionom ventilu • Za sečiva od 400 mm
Br. artikla	4238 011 2820	4224 011 2820	TB01 011 2820

❗ Samo dok traju zalihe!

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

i = STIHL Injection

① Mehanički učinak kao uporedna vrednost za benzinske uređaje

GRAĐEVINARSTVO

	NOVO PKA 30①
Obim isporuke	**bez baterije i punjača**
Maks. napon (V)	12
Nominalni napon (V)	10,8
STIHL baterijski sistem	AS SYSTEM
Preporučena baterija	AS 2
Težina uređaja (kg)	0,9③
Radni pritisak (bar)	1,5 - 2,5
Širina uređaja (mm)	128
Visina uređaja (mm)	259
Dubina uređaja (mm)	145
Funkcije⑥	IPX4
Opis	• PKA 30 može da se koristi samo u kombinaciji sa SG 21, SG 31 i rezervoarom za vodu pod pritiskom • Glava pumpe sa kontinuirano podesivim pritiskom za precizno doziranje i integrisanim indikatorom nivoa napunjenosti • Automatsko pumpanje za kontinuirano doziranje tečnosti • Precizno doziranje zahvaljujući kontinuirano podesivom pritisku **Kompatibilno sa:** SGA 30, WSA 40, SG 21, SG 31, rezervoar za vodu pod pritiskom
Br. artikla	SA09 011 9104

DODATNA OPREMA ZA MOTORNE SEKAČE

	Br. artikla	Opis	Kompatibilno sa
Graničnik dubine rezanja	4864 690 0801	Graničnik dubine rezanja sa adapterom za usisavanje prašine omogućava sečenje na suvo na ravnim površinama. Precizno podešavanje stepena sečenja.	TSA 230
	TA02 690 0800		TSA 300, TSA 350, TSA 500
Rezervoar za vodu pod pritiskom	0000 670 6000	10 l. Za mobilno vodosnabdevanje reznih mašina na gradilištu bez priključka za vodu. Ne preporučuje se za upotrebu sa GS 461.	Sve mašine za sečenje, PKA 30
FW 20 klizač	4224 200 0055	Za precizno rezanje ivica sa milimetarski tačnom dubinom rezanja na većim udaljenostima. Pogodno za sve ručne STIHL uređaje za rezanje, komplet za konverziju sa sistemom za brzo otpuštanje je uključen.	TS 710 i, TS 910i
Dodatna oprema: Rezervoar za vodu	4224 007 1018	13,0 l. Sa brzom spojkom.	vodeća kolica FW 20
Indikator pravca sečenja	4205 007 1009		vodeća kolica FW 20
Set za dogradnju sa sistemom brzog zatezanja	4224 200 0045	Sa brzim zatezanjem i centriranjem, za jednostavno montiranje motornog sekača na FW 20.	TS 800

② K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Bez baterije i diska za sečenje
④ Bez goriva, bez diska za sečenje
⑤ Merenje prema ISO 19432
⑥ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

STIHL REZNE PLOČE

DUG ŽIVOTNI VEK I VISOKE PERFORMANSE REZANJA

- **Asfalt, svež beton, peščar**
- **Građevinski kamen, beton**
- **Armirani beton, jako armirani beton, stari beton**
- **Građevinski čelik**
- **Nerđajući čelik**
- **Granit, tvrd prirodni kamen**
- **Nodularne cevi od livenog gvožđa, cevi niskog pritiska koje mogu da se spoje (PE, PP, PVC)**
- **Snižen nivo buke**

REZNE PLOČE OD SINTETIČKE SMOLE

	Br. artikla	Ø (mm)	Preporuka za aplikaciju①					Opis
GRAĐEVINSKI ČELIK								
K-ME	0835 012 7003	230	–	–	–	●	●	
	0835 010 7000	300	–	–	–	●	–	
	0835 010 7001	350	–	–	–	●	–	
	0835 012 7001③	350	–	–	–	●	–	
	0835 010 7006	400	–	–	–	●	–	
ASFALT/LIVENI GUS								
K-DG	0835 030 7000	300	●	–	●	–	–	Sekač za konstrukciju puteva i cevovoda, specijalno za sečenje nodularne livene cevi.
	0835 030 7001	350	●	–	●	–	–	
	0835 030 7002	400	●	–	●	–	–	
KAMEN								
K-BA	0835 020 7000	300	–	●	–	–	–	Rezna ploča za cigle i opštu upotrebu u građevinarstvu.
	0835 020 7001	350	–	●	–	–	–	
	0835 020 7002	400	–	●	–	–	–	

NAPOMENA: SVE STIHL MAŠINE ZA SEČENJE SE ISPORUČUJU SA REZNOM PLOČOM OD SMOLE ZA MEKI ČELIK.

● Pogodno
● Pogodno samo u ograničenoj meri za jako armirani beton i stari beton
– Ne preporučuje se

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE

Dijamantske rezne ploče STIHL zadovoljavaju najviše standarde kvaliteta i pogodne su za obradu najrazličitijih vrsta materijala. U našem širokom asortimanu uvek ćete pronaći odgovarajuću reznu ploču za Vašu specifičnu namenu i Vaše uslove rada.

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE

	Br. artikla	Ø (mm)	Preporuka za aplikaciju①							Opis
D-B10	0835 090 7050	230	–	●	●	–	–	–	–	**Za opštu upotrebu u građevinarstvu** Naše dijamantske rezne ploče sa oznakom B predstavljaju klasiku u oblasti sečenja različitih materijala na gradilištu. Pouzdane su i trajne i to važi za sve rezne ploče počevši od D-B10 namenjene za privatne korisnike do profesionalne rezne ploče D-B80.
	0835 090 7051	300		●	●	–	–	–	–	
Životni vek	0835 090 7052	350		●	●	–	–	–	–	
Kapacitet	0835 090 7053	400		●	●	–	–	–	–	
D-B20 Životni vek	0835 090 7054	350	–	●	●	–	–	–	–	
Kapacitet	0835 090 7055	400	–	●	●	–	–	–	–	
D-B80 Životni vek	0835 090 7006	300	–	●	●	–	–	–	–	
Kapacitet	0835 090 7056	350	–	●	●	–	–	–	–	
D-BA10 Životni vek	0835 094 7006	300	●	●	●	–	–	–	–	**Za univerzalnu upotrebu** Naše dijamantske rezne ploče sa oznakom BA univerzalno su primenljive i pogodne za obradu najrazličitijih materijala kao što su asfalt, cigla, beton ili armirani, tvrdi beton. Rezne ploče su dostupne u tri klase performansi, od od onih namenjenih za privatne korisnike do onih za profesionalne korisnike.
Kapacitet	0835 094 7007	350	●	●	●	–	–	–	–	
D-BA60 Životni vek	0835 094 7010	350	●	●	●	–	–	–	–	
Kapacitet	0835 094 7011	400	●	●	●	–	–	–	–	
D-BA90 Standzeit	0835 094 7013	350	●	●	●	–	–	–	–	
Schnittleistung	0835 094 7014	400	●	●	●	–	–	–	–	
D-SB80 Životni vek	0835 096 7007	230	–	●	●	–	●	–	–	**Za visoke performanse i specijalnu primenu** Vrhunski dijamantski rezni diskovi D-SB80 i D-SB90 pokazuju svoje impresivne performanse rezanja, posebno kod tvrdih građevinskih materijala kao što su granit ili armirani beton. Specijalni dijamantski rezni disk D-G80 impresionira svojim dugim životnim vekom i visokim performansama rezanja na cevima od duktilnog liva u cevovodima. Sada se takođe preporučuje za proširenu primenu na plastičnim cevima niskog pritiska.
Kapacitet										
D-SB90 Životni vek	0835 096 7004	300	–	●	●	–	●	–	–	
	0835 096 7005	350	–	●	●	–	●	–	–	
Kapacitet	0835 096 7006	400	–	●	●	–	●	–	–	
D-G80 Životni vek	0835 070 7000	350	–	–	–	●	–	●	–	
Kapacitet										
D-SB90N Životni vek	0835 097 7001	300	–	●	●	–	●	–	●	**Za upotrebu sa baterijskim uređajem za rezanje** Pored značajno smanjene emisije buke u poređenju sa postojećim STIHL asortimanom (oko polovine), vrhunski dijamantski rezni disk impresionira svojim veoma visokim performansama rezanja na tvrdim mineralnim građevinskim materijalima, kao što su jako armirani beton i granit. Dug životni vek i visoke performanse po punjenju baterije su dodatne prednosti reznih diskova sa smanjenom bukom.
Kapacitet										

① Prilikom upotrebe diskova za sečenje, mora da se uzme u obzir primena u vezi sa mašinom za sečenje na licu mesta
② Pogodno za TSA 230 Evo 0 (4864 011 6600)
③ Pogodno za TS 440

RUČNA KOSAČICA

VI IMATE IZBOR, MI PRAVI UREĐAJ

NAJVAŽNIJI SEGMENTI U VEZI SA TEHNOLOGIJOM

FUNKCIJA BATERIJSKIH UREĐAJA

DIGITALNA KONTROLNA JEDINICA
Ekran i kontrolni elementi ručke na vašoj kosačici za travnjak obaveštavaju vas o nivou napunjenosti baterije, režimu rada koji ste izabrali, podešenoj maksimalnoj brzini i o mogućim kvarovima, zahvaljujući nekim indikatorima. Ovo vam omogućava da na prvi pogled vidite šta je potrebno za efikasan rad u svakom trenutku. Pored toga, pomoću kontrolne jedinice možete da menjate podešavanja, poput brzine vožnje ili režima košenja.

ECO-MODUS
Kada aktivirate Eko režim, brzina motora vaše kosilice se automatski podešava prema stvarnoj potrebnoj snazi. Ovo omogućava vašoj akumulatorskoj kosilici da troši manje energije i pokrije veću površinu pre nego što je potrebno punjenje.

NOŽ SA OPTIMIZOVANIM PROTOKOM
Minimalan otpor omogućava duži rad baterije. Integrisana predodređena tačka savijanja štiti radilicu od oštećenja.

PRAKTIČNU DODATNU OPREMU
MOŽETE DA PRONAĐETE NA STRANICI 100

ROBOTSKE KOSAČICE ➔ 101 TRAKTORSKE KOSAČICE ➔ 104 PROZRAČIVAČI TRAVNJAKA ➔ 108

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije.
Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći na internet strani **www.stihl.rs.**

UNAKRSNE FUNKCIJE

4-U-1-FUNKCIJA
Četiri primene u jednoj kosačici: Jednostavno hvatanje pokošene trave u korpu za sakupljanje trave, zadnje pražnjenje sa zatvorenim poklopcem, bočno pražnjenje sa produžetkom za bočno pražnjenje, malčiranje sa ugrađenim klinom za malčiranje (Serija 2 i Serija 7) ili integrisanim poklopcem za malčiranje (Serija 4).

TEKSTILNI SAKUPLJAČ TRAVE
Izdržljivi tekstilni sakupljač trave sa kapacitetom od 80 litara je optimalan za košenje velikih travnjaka. Zahvaljujući integrisanoj zaštiti od prašine, čestice prašine sigurno ostaju u korpi za sakupljanje. Tekstilni sakupljač trave se lako sklapa, tako da možete bezbedno i lako da ga skladištite.

KOMFORNI JEDNOSTRUKI UPRAVLJAČ
Preklopni komforni jednostruki upravljač omogućava jednostavno rukovanje prilikom košenja kao i skidanje korpe za travu. Osim toga, moguća je i ušteda prostora prilikom skladištenja i transporta kosačice. Upravljač može da se bez upotrebe alata prilagodi visini korisnika.

PODEŠAVANJE VISINE KOŠENJA PO SVAKOM POJEDINAČNOM TOČKU
Uz stabilno i nesmetano podešavanje visine košenja možete da prilagodite svaki pojedinačan točak uslovima košenja. Ovo omogućava maksimalnu fleksibilnost prilikom adaptacije na odgovarajući teren.

	RMA 235	Set RMA 235	RMA 239 C	Set RMA 239 C	RMA 248	Set RMA 248	RMA 248 T	Set RMA 248 T
Obim isporuke	bez baterije i punjača	sa AK 20 + AL 101	bez baterije i punjača	sa AK 20 + AL 101	bez baterije i punjača	sa AK 20 + AL 101	bez baterije i punjača	sa AK 30 S + AL 101
Pogon (km/h)	–	–	–	–	–	–	3,5	3,5
STIHL baterijski sistem / Tip motora	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM
Preporučena baterija	AK 20	AK 20	AK 20	AK 20	AK 20	AK 20	AK 30 S	AK 30 S
Vreme rada sa preporučenom baterijom⑤ (do ... m²)	300	300	250	250	220	220	340	340
Težina uređaja (kg)	13②	14,2⑤	15②	16,2⑤	27②	28,2⑤	29②	30,3⑤
Širina rezanja (cm)	33	33	37	37	46	46	46	46
Visina reza (cm)	25 – 60	25 – 60	30 – 70	30 – 70	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100
Podešavanje visine rezanja	5-struko, centralno	5-struko, centralno	5-struko, centralno	5-struko, centralno	7-struko, centralno	7-struko, centralno	7-struko, centralno	7-struko, centralno
Radna brzina (U/min)	3.400	3.400	3.350	3.350	3.000	3.000	3.000	3.000
Površine travnjaka do ... (m²)	400③	400③	330③	330③	285③	285③	340③	340③
Korpa za travu (l)	30	30	40	40	52	52	52	52
Širina uređaja bez dodataka (cm)	37	37	43	43	51	51	51	51
Max. Visina uređaja (cm)	108	108	107	107	117	117	117	117
Prečnik prednjeg točka (mm)	140	140	150	150	180	180	180	180
Prečnik zadnjeg točka (mm)	170	170	180	180	200	200	200	200
Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB(A))	76	76	76	76	79	79	79	79
Garantovani nivo zvučne snage (dB(A))	90	90	91	91	95	95	95	95
Faktor neizvesnosti Nivo zvučnog pritiska① (dB(A))	3	3	2	2	2	2	2	2
Vibraciona vođica ahw (m/s²)	1,8	1,8	1,4	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8
Neizvesnost vibracija K① (m/s²)	0,9	0,9	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9
Monokomforna ručka	–	–	●	●	●	●	●	●
Funkcija malčiranja	–	–	○	○	●	●	●	●
Nož sa optimizovanim protokom	●	●	●	●	●	●	●	●
Multifunkcionalni nož	–	–	–	–	●	●	●	●
Sklopiva kutija za sakupljanje trave	●	●	●	●	●	●	●	●
Centralno podešavanje visine košenja	●	●	●	●	●	●	●	●
Funkcije④					MAX, EC MOTOR	MAX, EC MOTOR	MAX, EC MOTOR	MAX, EC MOTOR
Opis	• Lagana akumulatorska kosilica za travu sa širinom košenja od 33 cm • Za tihu upotrebu na malim travnjacima • Maksimalna efikasnost zahvaljujući sečivu optimizovanom za protok vazduha		• Za tihu upotrebu na malim i srednjim travnjacima • Maksimalna efikasnost zahvaljujući sečivu optimizovanom za protok • Lako pražnjenje košnice za travu od 40 litara zahvaljujući mehanizmu za sklapanje		• Okretna akumulatorska kosilica sa širinom košenja od 46 cm • Za tihu upotrebu na travnjacima srednje veličine		• Moćna baterijska kosilica sa širinom košenja od 46 cm i jednobrzinskim samohodnim pogonom • Pogodno za manje travnjake • Udobno rukovanje zahvaljujući podesivoj visini ručke	
Br. artikla	6311 011 1415	6311 200 0049	6320 011 1435	6320 011 1495	WA21 011 1400	WA21 011 1425	WA21 011 1410	WA21 011 1435

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

C = Komforna oprema
T = 1-brzinski pogon

① Nesigurnosti prema RL 2006 / 42 / EG
② Bez baterije
③ Navedena vremena rada i površine po punjenju baterije su data kao smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada

④ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210
⑤ Težina sa baterijom, bez punjača

TRAJANJE BATERIJE
MOŽE SE NAĆI POČEV OD STRANICE 22

ODRŽAVANJE BAŠTE I IMANJA

	RM 248	RM 248 T	RM 253 T	RME 235	RME 443
Obim isporuke	–	–	–	–	–
Kapacitet (cm³)	127	127	127	–	–
Nominalna snaga (kW)	1,8	1,8	1,8	1,2	1,5
Nominalna snaga (PS)	2,5	2,5	2,5	–	–
Pogon (km/h)	–	3,5	–	–	–
STIHL baterijski sistem / Tip motora	STIHL EVC 205	STIHL EVC 205	STIHL EVC 205	–	–
Preporučena baterija	–	–	–	–	–
Vreme rada sa preporučenom baterijom⑤ (do ... m²)	–	–	–	–	–
Težina uređaja (kg)	30③	32③	31③	13④	19④
Širina rezanja (cm)	46	46	51	33	41
Visina reza (cm)	20 – 100	20 – 100	20 – 100	25 – 60	25 – 75
Podešavanje visine rezanja	7-struko, centralno	7-struko, centralno	7-struko, centralno	5-struko, centralno	6-struko, centralno
Radna brzina (U/min)	2.800	2.800	2.800	3.200	2.900
Površine travnjaka do ... (m²)	1.200⑥	1.200⑥	1.800⑥	300	300
Korpa za travu (l)	52	52	55	30	55
Širina uređaja bez dodataka (cm)	51	51	55	37	37
Max. Visina uređaja (cm)	117	117	117	108	108
Prečnik prednjeg točka (mm)	180	180	180	140	140
Prečnik zadnjeg točka (mm)	200	200	200	170	170
Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB(A))	82	82	83	80	82
Garantovani nivo zvučne snage (dB(A))	96	96	97	93	96
Faktor neizvesnosti Nivo zvučnog pritiska① (dB(A))	2	2	2	2	2
Vibraciona vođica ahw (m/s²)	4,4	4,4	4,4	1,4	1,4
Neizvesnost vibracija K① (m/s²)	2,2	2,2	2,2	0,7	0,7
Monokomforna ručka	●	●	●	–	–
Funkcija malčiranja	●	●	●	–	○
Nož sa optimizovanim protokom	–	–	–	–	–
Multifunkcionalni nož	●	●	●	–	–
Sklopiva kutija za sakupljanje trave	●	●	●	●	●
Centralno podešavanje visine košenja	●	●	●	●	●
Eco-Modus	–	–	–	–	–
Funkcije⑦	–	–	–	–	–
Opis	• Okretna benzinska kosilica sa širinom košenja od 46 cm • Za efikasno košenje travnjaka srednje veličine • Lako podešavanje visine košenja od 20 mm do 100 mm	• Okretna benzinska kosilica sa širinom košenja od 46 cm i jednobrzinskim samohodnim pogonom • Za efikasno košenje travnjaka srednje veličine • Lako podešavanje visine košenja od 20 mm do 100 mm	• Kompaktna benzinska kosilica sa širinom košenja od 51 cm i jednobrzinskim samohodnim pogonom • Za efikasno košenje srednjih do velikih travnjaka • Udobno rukovanje zahvaljujući podesivoj visini ručke	• Električna kosilica za travu sa širinom košenja od 33 cm za male travnjake • Za upotrebu u područjima osetljivim na buku blizu kuća • Sklopiva, podesiva ručka po visini	• Električna kosilica za travu sa širinom košenja od 41 cm za male travnjake • Za upotrebu u područjima osetljivim na buku blizu kuća • Sklopiva, podesiva ručka po visini
Br. artikla	WB21 011 3400	WB21 011 3410	WB22 011 3410	6311 011 2410	6338 011 2405

ZAHTEVNO ODRŽAVANJE BAŠTE I IMANJA

	RMA 443	RMA 448 V	Set RMA 448 V
	bez baterije i punjača	**bez baterije i punjača**	**sa AK 30 S + AL 101**
Kapacitet (cm³)	–	–	–
Nominalna snaga (kW)	–	–	–
Nominalna snaga (PS)	–	–	–
Pogon (km/h)	–	2,0 – 4,5	2,0 – 4,5
STIHL baterijski sistem / Tip motora	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM
Preporučena baterija	AK 30 S	AK 30 S	AK 30 S
Vreme rada sa preporučenom baterijom⑤ (do ... m²)	300	340	340
Težina uređaja (kg)	24②	27②	28,2⑧
Širina rezanja (cm)	41	46	46
Visina reza (cm)	20 – 100	20 – 100	20 – 100
Podešavanje visine rezanja	7-struko, centralno	7-struko, centralno	7-struko, centralno
Radna brzina (U/min)	3.000	3.000	3.000
Površine travnjaka do ... (m²)	300⑤	340⑤	340⑤
Korpa za travu (l)	52	52	52
Širina uređaja bez dodataka (cm)	50	52	52
Max. Visina uređaja (cm)	108	108	108
Prečnik prednjeg točka (mm)	190	190	190
Prečnik zadnjeg točka (mm)	215	215	215
Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB(A))	75	79	79
Garantovani nivo zvučne snage (dB(A))	90	94	94
Faktor neizvesnosti Nivo zvučnog pritiska① (dB(A))	2	2	2
Vibraciona vođica ahw (m/s²)	1,4	1,8	1,8
Neizvesnost vibracija K① (m/s²)	0,7	0,9	0,9
Monokomforna ručka	●	●	●
Funkcija malčiranja	●	●	●
Nož sa optimizovanim protokom	●	●	●
Multifunkcionalni nož	●	●	●
Sklopiva kutija za sakupljanje trave	●	●	●
Centralno podešavanje visine košenja	●	●	●
Eco-Modus	●	●	●
Funkcije⑦	MAX	MAX	MAX
Opis	• Udobno rukovanje zahvaljujući podesivoj ručki za udobno košenje. Lako podešavanje visine košenja od 20 mm do 100 mm. Udoban rad zahvaljujući košnici za travu od 52 l sa indikatorom nivoa napunjenosti.	• Bežična kosilica za travu sa širinom košenja od 46 cm i promenljivim pogonom • Za travnjake srednje veličine • Udobno rukovanje zahvaljujući podesivoj ručki za udobno kočenje	
Br. artikla	WA40 011 1400	WA41 011 1400	WA41 011 1431

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

T = 1-brzinski pogon
V = Vario pogon točkova

① Nesigurnosti prema RL 2006/42/EG
② Bez baterije
③ Bez goriva
④ Bez kabla

⑤ Navedena vremena rada i površine po punjenju baterije su data kao smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada
⑥ Performanse površine pod optimalnim uslovima
⑦ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210
⑧ Težina sa baterijom, bez punjača

ZAHTEVNO ODRŽAVANJE BAŠTE I IMANJA

	RMA 448 PV	RM 443 T	RM 448 T
Obim isporuke	**bez baterije i punjača**	**–**	**–**
Kapacitet (cm³)	–	139	166
Nominalna snaga (kW)	–	2,1	2,6
Nominalna snaga (PS)	–	2,8	3,5
Pogon (km/h)	2,0 – 4,5	3,5	3,5
STIHL baterijski sistem / Tip motora	AP SYSTEM	STIHL EVC 200 C	STIHL EVC 300
Preporučena baterija	AP 500 S	–	–
Vreme rada sa preporučenom baterijom⑤ (do … m²)	610	–	–
Težina uređaja (kg)	28②	30③	32③
Širina rezanja (cm)	46	41	46
Visina reza (cm)	20 – 100	20 – 100	20 – 100
Podešavanje visine rezanja	7-struko, centralno	7-struko, centralno	7-struko, centralno
Radna brzina (U/min)	3.000	2.800	2.800
Površine travnjaka do … (m²)	610⑤	1.200⑥	1.200⑥
Korpa za travu (l)	52	52	52
Širina uređaja bez dodataka (cm)	52	50	52
Max. visina uređaja (cm)	108	108	108
Prečnik prednjeg točka (mm)	190	190	190
Prečnik zadnjeg točka (mm)	215	215	215
Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB(A))	79	79	82
Garantovani nivo zvučne snage (dB(A))	94	93	96
Faktor neizvesnosti nivo zvučnog pritiska① (dB(A))	2	2	2
Vibraciona vođica ahw (m/s²)	1,8	4,4	4,4
Neizvesnost vibracija K① (m/s²)	0,9	2,2	2,2
Monokomforna ručka	●	●	●
Funkcija malčiranja	●	●	●
Nož sa optimizovanim protokom	●	–	–
Multifunkcionalni nož	●	●	●
Nož-kočnica-kvačilo	–	–	–
Sklopiva kutija za sakupljanje trave	●	●	●
Centralno podešavanje visine košenja	●	●	●
Super-Mekana drška	–	–	–
Eco-Modus	●	–	–
Funkcije⑦	MULCH, EC MOTOR	–	–
Opis	• Moćna baterijska kosilica sa širinom košenja od 46 cm i Vario pogonom • Maksimalna efikasnost zahvaljujući sečivu optimizovanom za protok vazduha i Eko režimu • Udobno rukovanje zahvaljujući podesivoj po visini udobnoj ručki	• Kompaktna benzinska kosilica sa širinom košenja od 41 cm • Za uske i srednje travnjake • Udoban rad zahvaljujući jednobrzinskom samohodnom pogonu	• Robusna benzinska kosilica sa širinom košenja od 46 cm i jednobrzinskim samohodnim pogonom • Za travnjake srednje veličine • Opremljena podesivom ručkom za udobno košenje
Br. artikla	WA41 011 1420	WB40 011 3410	WB41 011 3400

PROFESIONALNO ODRŽAVANJE BAŠTE I IMANJA

	RM 448 V	RM 650 V	RMA 756 V	❗ RM 756 GS
Obim isporuke	**–**	**–**	**bez baterije i punjača**	**–**
Kapacitet (cm³)	166	173	–	179
Nominalna snaga (kW)	2,6	2,6	–	2,9
Nominalna snaga (PS)	3,5	3,5	–	3,9
Pogon (km/h)	2,4 – 4,2	2,6 – 4,6	0 – 6	2,5 / 3,7 / 5
STIHL baterijski sistem / Tip motora	STIHL EVC 300	Kohler Serie HD775 OHV SC	AP SYSTEM	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
Preporučena baterija	–	–	AP 500 S	–
Vreme rada sa preporučenom baterijom⑤ (do … m²)	–	–	765	–
Težina uređaja (kg)	32③	46③	52②	60③
Širina rezanja (cm)	46	48	54	54
Visina reza (cm)	20 – 100	25 – 85	25 – 100	25 – 90
Podešavanje visine rezanja	7-struko, centralno	7-struko, centralno	6-struko, jedan točak	6-struko, jedan točak
Radna brzina (U/min)	2.800	2.800	2.600	2.800
Površine travnjaka do … (m²)	1.200⑥	2.000⑥	765⑤	3.000⑥
Korpa za travu (l)	52	70	80	80
Širina uređaja bez dodataka (cm)	52	52	61	59
Max. visina uređaja (cm)	108	112	117	116
Prečnik prednjeg točka (mm)	190	200	207	207
Prečnik zadnjeg točka (mm)	215	230	232	232
Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB(A))	82	81	82	86
Garantovani nivo zvučne snage (dB(A))	96	96	98	98
Faktor neizvesnosti nivo zvučnog pritiska① (dB(A))	2	2	2	2
Vibraciona vođica ahw (m/s²)	4,4	3,8	1,8	2,4
Neizvesnost vibracija K① (m/s²)	2,2	1,9	0,9	1,2
Monokomforna ručka	●	●	●	–
Funkcija malčiranja	●	●	○	○
Nož sa optimizovanim protokom	–	–	●	–
Multifunkcionalni nož	●	●	●	–
Nož-kočnica-kvačilo	–	–	–	●
Sklopiva kutija za sakupljanje trave	●	●	–	–
Centralno podešavanje visine košenja	●	●	●	–
Super-Mekana drška	–	●	●	●
Eco-Modus	–	–	●	–
Funkcije⑦	–	–	MULCH, EC MOTOR	–
Opis	• Robusna benzinska kosilica sa širinom košenja od 46 cm i promenljivim pogonom • Za travnjake srednje veličine • Opremljena podesivom ručkom za udobno košenje	• Moćna benzinska kosilica sa širinom košenja od 48 cm • Za veće travnjake • Moćan benzinski motor u aluminijumskom kućištu sa kontinualno promenljivim Vario pogonom na točkove	• Bežična kosilica za travu sa širinom košenja od 54 cm i pogonom sa promenljivim stepenom prenosa • Za profesionalce u baštovanstvu i uređenju pejzaža • Za košenje i malčiranje srednje velikih travnjaka i nagiba do 18°	• Posebno snažna benzinska kosilica sa širinom košenja od 54 cm • Visoka efikasnost zahvaljujući pogonu sa 3 brzine i podešavanju visine košenja točak po točak • Izdržljiva čak i u profesionalnoj upotrebi zahvaljujući robusnom hibridnom kućištu
Br. artikla	WB41 011 3410	6364 011 3401	WA71 011 1400	6378 011 3411

❗ Samo dok traju zalihe!

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

Tipovi motora
SC = SmartChoke
OHV = Vrsta ventila

P = Performance
T = 1-brzinski pogon
V = Vario pogon točkova

G = 3-brzinski pogon
S = Kočiona spojka noža

① Nesigurnosti prema RL 2006 / 42 / EG
② Bez baterije
③ Bez goriva
④ Bez kabla
⑤ Navedena vremena rada i površine po punjenju baterije su data kao smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada
⑥ Performanse površine pod optimalnim uslovima
⑦ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210
⑧ Težina sa baterijom, bez punjača

MALČIRANJE

	RM 2 R	RM 3 RT
Kapacitet (cm³)	139	166
Nominalna snaga (kW)	2,1	2,6
Nominalna snaga (PS)	2,8	3,5
Pogon (km/h)	–	3,5
STIHL baterijski sistem / Tip motora	STIHL EVC 200	STIHL EVC 300
Težina uređaja (kg)	23②	31②
Širina rezanja (cm)	46	48
Visina reza (cm)	28 – 85	25 – 80
Podešavanje visine rezanja	4-struko, po osi	5-struko, osa, jedan točak
Radna brzina (U/min)	2.800	2.800
Površine travnjaka do ... (m²)	1.500③	2.000③
Širina uređaja bez dodataka (cm)	49	52
Max. Visina uređaja (cm)	100	110
Prečnik prednjeg točka (mm)	200	200
Prečnik zadnjeg točka (mm)	200	200
Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB(A))	79	82
Garantovani nivo zvučne snage (dB(A))	92	96
Faktor neizvesnosti nivo zvučnog pritiska① (dB(A))	2	2
Vibraciona vođica ahw (m/s²)	7,9	5,5
Neizvesnost vibracija K① (m/s²)	3,2	2,2
Funkcija malčiranja	●	●
Super-Mekana drška	–	●
Opis	• Benzinska kosilica za malčiranje sa širinom košenja od 46 cm • Za travnjake srednje veličine	• Jednostavno podešavanje visine košenja u 5 koraka • Jednostavan transport i skladištenje zahvaljujući sklopivoj dršci • Može se koristiti kao kosilica sa bočnim izbacivanjem ili kao kosilica za malčiranje
Br. artikla	6357 011 3416	6361 011 3416

DODATNA OPREMA ZA RUČNE KOSILICE

		Br. artikla	Opis	Kompatibilno sa
ADC 048		6909 700 5107	Rezni disk sa 4 noža	RM 3 RT
Komplet za malčiranje	**AMK 043**	6909 007 1083	Komplet za malčiranje sa više noževa i umetkom za malčiranje. Da biste izabrali odgovarajući komplet za malčiranje za vaše kosilice, pogledajte informacije u fusnotama.	za modele serije 4 sa širinom sečenja 41 cm④
	AMK 048	6909 007 1034		za modele serije 4 sa širinom sečenja 46 cm⑤
	AMK 056	6909 007 1024		za modele sa benzinskim motorom serije 7 i širinom noža od 54 cm

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

R = Kosačica za usitnjavanje
T = 1-brzinski pogon

① Nesigurnosti prema RL 2006 / 42 / EG
② Bez goriva
③ Performanse površine pod optimalnim uslovima

④ Nije pogodno za baterijske kosačice travnjaka Generation .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435
⑤ Pogodno je samo za baterijske kosačice travnjaka Generation .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435

KOŠENJE DO SAVRŠENSTVA

KAKO DA TRAVNJAK POSTANE NAJUPEČATLJIVIJI DEO VAŠE BAŠTE

NAJVAŽNIJI SEGMENTI U VEZI SA TEHNOLOGIJOM

OPTIMALNI REZULTATI KOŠENJA
Tri slobodno okretne i izuzetno oštre oštrice garantuju čisto košenje travnjaka zahvaljujući velikoj brzini rotacije. Budući da se smer rotacije redovno automatski menja, oštrice su izuzetno izdržljive. Visina rezanja robotske kosačice travnjaka može da se podesi između 20 i 60 mm kako bi odgovarala vašem travnjaku.

INTERAKTIVNO I DALJINSKI UPRAVLJANO KOŠENJE TRAVNJAKA
Ako želite da proverite šta radi vaša robotska kosačica ili kako se planiraju njeni zadaci, možete da joj pristupite sa bilo kog mesta pomoću aplikacije MY iMOW®. Na primer, kreirajte interaktivni plan košenja, pogledajte trenutnu lokaciju svog uređaja ili definišite zone košenja. Takođe možete da izvršite i druga podešavanja u aplikaciji, poput visine košenja.

PRILAGOĐENO UPRAVLJANJE ZONAMA
Uz upravljanje zonama svoju travnatu površinu možete da podelite na različite oblasti. Na taj način već možete da koristite deo travnate površine dok iMOW® nastavlja košenje na drugom mestu.

KOŠENJE U ZAVISNOSTI OD VREMENSKIH USLOVA
Zahvaljujući senzoru za kišu, vaša iMOW® robotska kosačica može na osnovu vremenskih uslova da odluči da li će vršiti košenje ili ne. Možete da podesite reakciju robotske kosačice na kišu.

POGODNO ZA SVAKU BAŠTU
Zahvaljujući preciznom ponašanju u vožnji, iMOW® pouzdano kosi čak i zahtevne travnjake i takođe može efikasno da savladava velike nagibe - sa optimalnim rezultatima košenja. Dok iMOW® može da upravlja gradijentima do 40 %, iMOW® EVO može da upravlja i do 45 %.

PRAKTIČNU DODATNU OPREMU
MOŽETE DA PRONAĐETE NA STRANICI 103

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije.
Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći na internet strani **www.stihl.rs.**

ODRŽAVANJE BAŠTE I IMANJA

	iMOW® 3	iMOW® 4	iMOW® 6
Tehnologija baterijskih ćelija	Litijum jon	Litijum jon	Litijum jon
Kapacitet baterije (Wh)	50	90	209
Težina uređaja (kg)	9,9	10,0	14,6
Maks. gradijent (%)	40	40	40
Širina rezanja (cm)	20	20	28
Min. visina reza (cm)	20	20	20
Max. visina reza (cm)	60	60	60
Podešavanje visine rezanja	ručno	ručno	električno
Vodilice (komad)	1	1	2
Vreme košenja po punjenju baterije 80% (min)	35	65	135
Vreme košenja po punjenju baterije 100% (min)	55	90	150
Vreme punjenja za brzo punjenje 80% (min)	85	85	75
Maks. površina za košenje① (m²)	500	1.000	3.000
Aktivno vreme② (h/nedeljno)	20	34	54
Maks. dužina uređaja (mm)	610	610	705
Max. širina uređaja (mm)	427	427	525
Max. visina uređaja (mm)	163	163	291
Nivo zvučnog pritiska③ (dB(A))	45	45	48
Nivo zvučne snage③ (dB(A))	58	58	61
Kosačica za malčiranje	●	●	●
Regensensor	●	●	●
Pristup aplikaciji	●	●	●
Ultrazvučni senzori	●	●	●
Ambijentalno svetlo napred i nazad / LED-Matrix	– / –	– / –	● / –
Bluetooth® + WLAN / Mobilne komunikacije	● / –	● / –	● / –
Funkcije④			
Opis	• Robotska kosilica za travnjake do 500 m² i nagibe do 40% • Precizan sistem košenja sa tri slobodno okretna sečiva • Promenljiva zahvaljujući višestepenom mehaničkom podešavanju visine košenja	• Robotska kosilica za travnjake do 1.000 m² i nagibe do 40% • Precizan sistem košenja sa tri slobodno okretna sečiva • Promenljiva zahvaljujući višestepenom mehaničkom podešavanju visine košenja	• Robotska kosilica za travnjake do 3.000 m² i nagibe do 40% • Precizan sistem košenja sa tri slobodno okretna noža • Promenljiva zahvaljujući višestepenom električnom podešavanju visine košenja
Br. artikla	IA02 011 1400	IA02 011 1430	IA01 011 1430

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

① U idealnim uslovima (malo prepreka, jednostavna geometrija i blagi nagibi u bašti, umeren rast travnjaka)
② U idealnim uslovima (malo prepreka, jednostavna geometrija i blagi nagibi u bašti, umeren rast travnjaka), na osnovu navedene maksimalne površine

DODATNA OPREMA ZA ROBOTSKE KOSILICE

	Br. artikla	Opis	iMOW® 3	iMOW® 4	iMOW® 6
INSTALACIJA					
Kompleti za instalaciju		Kompleti za ograničavanje travnate površine koja se obrađuje robotskom kosačicom.			
	IA00 007 1004	**Install Kit 1 iMOW®** Sadržaj: granična žica 150 m (rolna), Ø 3,4 mm, 3 konektora žice, 250 klinova za fiksiranje, oznake za kablove	●	●	●
	IA00 007 1005	**Install Kit 2 Plus iMOW®** Sadržaj: granična žica 400 m (rolna), Ø 3,4 mm, 7 konektora žice, 500 klinova za fiksiranje, oznake za kablove	●	●	●
Konektori žice 	IA00 007 1002	10 komada Za stabilno povezivanje granične žice i vodeće žice. Konektor žice je već uključen u obim isporuke kompleta za instalaciju.	●	●	●
Klinovi za fiksiranje 	IA00 007 1000	Za učvršćivanje granične žice na travnatoj površini. Klinovi za fiksiranje su već uključeni u obim isporuke kompleta za instalaciju 1 iMOW® i 2 PLUS iMOW®.	●	●	●
NOVO Dvostrani ekseri za fiksiranje 	IA00 007 1014	Za pojednostavljeno sidrenje granične žice na travnjaku kada se oivičavaju oblasti koje treba izuzeti iz košenja kao što su cvetne leje i za lako pričvršćivanje rezervnih žičanih petlji.	●	●	●
Granična žica		Za ograničavanje travnate površine koja se obrađuje robotskomkosačicom. Granična žica je već uključena u obim isporuke kompleta za instalaciju.			
	IA00 400 8600	150 m (rolna), Ø 3,4 mm	●	●	●
	IA00 400 8601	500 m (rolna), Ø 3,4 mm	●	●	●
KOŠENJE					
Sečiva basic Basic iMOW® 	IA00 007 4201	9 komada Zamenska sečiva. Zamena sečiva je jednostavna i moguća je bez alata. Redovna zamena noževa doprinosi optimalnom kvalitetu travnjaka.	●	●	●

③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210
⑤ Nema dostupnih podataka

TRAKTORSKE KOSAČICE

MNOGO PROSTORA, MALO TRUDA.

NAJVAŽNIJI SEGMENTI U VEZI SA TEHNOLOGIJOM

SINHRONI MEHANIZAM ZA KOŠENJE
Oba noža sinhronog mehanizma za košenje pomerena su za 90 stepeni. Njihovom sinhronizacijom omogućava se bezkontaktno, uzajamno delovanje noževa za sečenje. Rezultat je stalan kvalitet sečenja i optimalni transport trave do vratanaca za izbacivanje.

ELEKTROMAGNETNA SPOJNICA NOŽA
Noževi mehanizma za košenje mogu da se veoma lako uključe i isključe sa sedišta vozača.

SISTEM SAKUPLJANJA POKOŠENE TRAVE
Sakuplja i travu na rubovima i dovodi je do noževa. To omogućava vrlo precizno sečenje ivica.

PODESIVO SEDIŠTE SA OPRUGOM
Položaj sedenja može individualno da se prilagodi gotovo svakoj veličini tela - bez upotrebe alata. Površina sedišta je neklizajuća.

STIHL POGON VOŽNJE SA 1 PEDALOM
Smer kretanja (napred ili nazad) može da se izabere pomoću ručice menjača na stubu upravljača, a brzina može kontinuirano da se podešava pomoću papučice gasa, od mirovanja do maksimalne brzine. Pedale gasa i kočnice raspoređene su kao u automobilu sa automatskim menjačem.

JEDNOSTAVNO PRAŽNJENJE KORPE
Plastična korpa za travu prazni se jednostavno, jednim potezom sa sedišta vozača. Zahvaljujući dobro osmišljenom dizajnu, čišćenje je veoma lako.

PRAKTIČNU DODATNU OPREMU
MOŽETE DA PRONAĐETE NA STRANICI 107

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije.
Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći na internet strani **www.stihl.rs.**

ODRŽAVANJE BAŠTE I IMANJA, ODRŽAVANJE PEJZAŽA

	RT 4082	RT 4097 SX	RT 4112 SZ	RT 5097
Kapacitet (cm³)	452	452	635	452
Performanse (kW)	8,2	8,9	12,6	8,2
Performanse (PS)	11,1	12,1	17,1	11,1
Vrsta menjača	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch
Tip motora	EVC 4000	EVC 4000	EVC 7000	EVC 4000
Težina uređaja (kg)①	203	197	221	228
Površine travnjaka② do ... (m²)	4.000	6.000	8.000	6.000
Širina rezanja (cm)	80	95	110	95
Visina reza (cm)	35 – 90	35 – 90	35 – 90	30 – 100
Kapacitet rezervoara (l)	6	9	9	9
Nominalna brzina (U/min)	2.700	3.100	2.800	2.700
Radijus okretanja (m)	0,9	0,8	0,7	0,8
Zapremina sakupljača trave (l)	250	–	–	250
Dužina uređaja bez sakupljača trave (cm)	177	187	191	206
Dužina uređaja sa sakupljačem trave (cm)	213	–	–	242
Širina uređaja sa kosačicom (cm)	90	116	132	101
Visina uređaja do sedišta (cm)	117	115	118	115
Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB(A))	86	85	86	86
Garantovani nivo zvučne snage (dB(A))	100	100	100	100
Neizvesnost nivoa zvučnog pritiska③ (dB(A))	2	2	2	2
Vrednost vibracije na sedištu (m/s²)	0,60	0,50	0,50	0,98
Neizvesnost vibracije na sedištu③ (m/s²)	0,30	0,25	0,25	0,49
Vrednost vibracije na volanu	3,0	2,8	2,5	2,6
Neizvesnost vibracije na volanu③ (m/s²)	1,50	1,40	1,25	1,30
Funkcija malčiranja	○	○	○	○
Bočno pražnjenje	–	●	●	–
Pogon sa jednom pedalom	●	●	●	●
Elektromagnetna spojnica noža	●	●	●	●
Sistem bezbedne navigacije	●	●	●	●
Podesivo sedište sa oprugom	●	●	●	●
Lako pražnjenje korpe	●	–	–	●
Opis	• Kompaktna i okretna kosilica sa sedištem za precizan rad • Za kućnu upotrebu i za profesionalce u baštovanstvu i uređenju pejzaža • Jednostavno podešavanje visine košenja i kvačilo noža	• Okretna kosilica sa vozilom za održavanje velikih travnjaka • Udobna zahvaljujući podesivom vozačkom sedištu • Efikasan rad zahvaljujući sistemu za sakupljanje trave i bočnom izbacivanju	• Snažna kosilica s vožnjom za održavanje vrlo velikih travnjaka • Pogon na jednu pedalu za brzo manevrisanje • Efikasno rad zahvaljujući sistemu za vođenje prikupljanja i bočnom izbacivanju pokošene trave	• Moćna kosilica sa sedištem za održavanje velikih travnjaka • Pogon jednom pedalom za brzo manevrisanje • Jednostavno podešavanje visine košenja i kvačilo noža
Br. artikla	6140 200 0005	6165 200 0012	6165 200 0013	6160 200 0023

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

S = Izbacivanje pokošene trave sa strane
X = Ekonomičan model
Z = STIHL EVC 2-cilindarski motor

① Bez goriva
② Performanse površine pod optimalnim uslovima
③ Nesigurnosti prema RL 2006/42/EG

ODRŽAVANJE BAŠTE I IMANJA, UREĐENJE PEJZAŽA

	RT 5097 Z	RT 6112 ZL	RT 6127 ZL
Kapacitet (cm³)	635	635	764
Performanse (kW)	12,2	12,2	15,6
Performanse (PS)	16,6	16,6	21,2
Vrsta menjača	hidrostatički	hidrostatički	hidrostatički
Tip motora	EVC 7000	EVC 7000	EVC 8000
Težina uređaja (kg)①	237	268	281
Površine travnjaka② do ... (m²)	6.000	8.000	10000
Širina rezanja (cm)	95	110	125
Visina reza (cm)	30 – 100	30 – 110	30 – 110
Kapacitet rezervoara (l)	9	9	9
Nominalna brzina (U/min)	2.700	2.700	2.950
Radijus okretanja (m)	0,8	0,7	0,7
Zapremina sakupljača trave (l)	250	350	350
Dužina uređaja bez sakupljača trave (cm)	206	206	206
Dužina uređaja sa sakupljačem trave (cm)	242	260	260
Širina uređaja sa kosačicom (cm)	101	117	132
Visina uređaja do sedišta (cm)	116	118	118
Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB(A))	86	86	90
Garantovani nivo zvučne snage (dB(A))	100	100	105
Neizvesnost nivoa zvučnog pritiska③ (dB(A))	2	2	2
Vrednost vibracije na sedištu (m/s²)	0,98	0,50	0,50
Neizvesnost vibracije na sedištu③ (m/s²)	0,49	0,25	0,25
Vrednost vibracije na volanu	2,2	4,4	4,4
Neizvesnost vibracije na volanu③ (m/s²)	1,10	2,20	2,20
Funkcija malčiranja	○	○	○
Tempomat	–	●	●
Bočno pražnjenje	-	-	-
Pogon sa jednom pedalom	●	●	●
Sinhrona kosačica	-	●	●
Elektromagnetna spojnica noža	●	●	●
Sistem bezbedne navigacije	●	●	●
Podesivo sedište sa oprugom	●	●	●
Lako pražnjenje korpe	●	●	●
Opis	• Moćna kosilica sa dvocilindričnim motorom • Jednostavno podešavanje visine košenja i kvačilo noža • Plastična košnica za travu od 250 litara sa sabljastom drškom	• Moćna kosilica sa sedištem, čak i za težak teren • Visoka udobnost vožnje zahvaljujući tempomatu i pogonu jednom pedalom • Veliki plastični sakupljač trave od 350 litara sa sabljastom drškom	• Moćna kosilica sa sedištem za održavanje velikih travnjaka • Jednostavno podešavanje visine košenja i kvačilo noža • Jasan i jednostavan LCD ekran
Br. artikla	6160 200 0024	6170 200 0029	6170 200 0030

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

L = Luksuzna oprema (npr. tempomat)
Z = STIHL EVC 2-cilindarski motor

① Bez goriva
② Performanse površine pod optimalnim uslovima
③ Nesigurnosti prema RL 2006/42/EG

DODATNA OPREMA ZA TRAKTORSKE KOSAČICE

		Br. artikla	Opis	Kompatibilno sa
Komplet za usitnjavanje			Sa višenamenskim nožem i dodatkom za usitnjavanje.	
	AMK 097	6907 007 1029	Širina noža od 95 cm	izabrane modele iz serije T5
	AMK 127	6907 007 1032	Širina noža od 110 cm + 125 cm	izabrane modele iz serije T5 i sve modele iz serije T6
Lanci za sneg	**ASK 018**	6907 730 3432	Za bezbednu vožnju po snegu.	RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z, RT 5112 Z
	ASK 020	6907 730 3437		RT 4112 SZ, RT 6112 ZL, RT 6127 ZL
Komplet za čišćenje snega			Komplet za čišćenje snega sa laganim i udobnim podešavanjem visine i bočnim podešavanjem grtalice sa sedišta.	
	! **ASP 125**	6907 730 3018	Grtalica 125 cm širine	serije T4 (izuzev modela RT 4082), T5 i T6
Deflektor			Deflektor za izbacivanje pokošene trave sa zadnje strane.	
	ADF 400	6907 760 6926		RT 4082
	ADF 500	6907 760 6931		serije T5 i T6
Cirada za skladištenje	**AAH 300**	6907 700 2101	Cirada za skladištenje, zaštitu od prašine i vremenskih nepogoda.	serije T5, T6
Punjač akumulatora	**ACB 010**	6907 430 2520	Punjač akumulatora za održavanje napunjenost. za sve modele traktorskih kosačica.	
Zimski akumulator	**AAW 012**	6907 400 1101	Zimski akumulator za sve modele traktorskih kosačica.	
Baštenski valjak	**AGW 098**	6907 760 3601	Baštenski valjak, širok 98 cm, za sve modele traktorskih kosačica.	

! Samo dok traju zalihe!

PROZRAČIVAČI TRAVNJAKA

PRAVILNO PROZRAČIVANJE.
ZA GUŠĆI I ZDRAVIJI TRAVNJAK.

NAJVAŽNIJI SEGMENTI U VEZI SA TEHNOLOGIJOM

FUNKCIJA BATERIJSKIH UREĐAJA

STIHL LITIJUM JONSKA BATERIJSKA TEHNOLOGIJA
Rad sa STIHL AK baterijama omogućava udoban i tih rad.

FUNKCIJA BENZINSKIH UREĐAJA

MOTOR SA SISTEMOM ZA LAKO POKRETANJE
Zahvaljujući SmartChoke tehnologiji motor se pokreće na svakoj temperaturi uz minimalan utrošak snage.

UNAKRSNE FUNKCIJE

PODEŠAVANJE RADNE DUBINE
Kod modela RL 540 i RLE 540, radna dubina sečiva može se podesiti u odnosu na tlo u šest koraka pomoću ergonomski dizajniranog rotirajućeg dugmeta na upravljaču. Kod modela RLA 240 i RLE 240, radna dubina se može kontinuirano podešavati pomoću ergonomski dizajniranog rotirajućeg prekidača na kućištu. Ovo omogućava podešavanje i jedinice za skarifikaciju i valjka drljače u odnosu na tlo.

LAKO SPAJANJE NOŽA
Laka promena iz transportnog u radni položaj.

KORPA ZA SAKUPLJANJE TRAVE
Sakupljač trave od 50 litara je napravljen od tekstilne tkanine otporne na kidanje. Čelični okvir sa ručkom za nošenje obezbeđuje stabilnost i čini ga udobnim za nošenje.

RUČKA ZA UPRAVLJANJE PODESIVA PO VISINI
Korman na RLA 240 i RLE 240 može se lako podesiti na četiri različite visine. Takođe se sklapa na tri načina radi lakšeg transporta i uštede prostora pri skladištenju.

KUĆIŠTE OD POLIMERA
Kućište od polimera, visokotehnološkog materijala, predstavlja spoj lakoće, velike otpornosti i robusnosti.

SCARIFYING UNIT / COMBING UNIT
Fiksni noževi skarifikatora obezbeđuju efikasno provetravanje travnjaka. Njihovi oštri, robusno konstruisani noževi dosledno podržavaju efikasne rezultate rada. Valjak drljače, sa svojim opružnim zupcima, nežno češlja mrtvi biljni materijal i mahovinu sa travnjaka, a da ga ne zaseče.

PRAKTIČNU DODATNU OPREMU
MOŽETE DA PRONAĐETE NA STRANICI 109

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije.
Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći na internet strani **www.stihl.rs.**

	RLA 240	RL 540	RLE 240
Obim isporuke	**bez baterije i punjača**	**–**	**–**
Kapacitet (cm³)	–	149	–
Nominalna snaga (kW)	0,9	2,2	1,5
Nominalna snaga (PS)	–	3,0	–
STIHL baterijski sistem / STIHL motor	AK SYSTEM	Kohler HD675 OHV SC	–
Preporučena baterija	AK 30 S	–	–
Površine travnjaka do ... (m²)	250	2.000	500
Težina uređaja (kg)	14②	33④	16⑤
Radna dubina (mm)	15	25	15
Nominalna brzina radnog alata (U/min)	3.300	2.800	4.100
Radna širina (cm)	34	38	34
Maks. dužina uređaja (cm)	131	131	131
Širina uređaja (cm)	56	54	56
Max. Visina uređaja (cm)	119	111	119
Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB(A))	77	81	79
Garantovani nivo zvučne snage (dB(A))	94	94	95
Neizvesnost nivoa zvučnog pritiska① (dB(A))	3	2	3
Vrednost vibracije (m/s²)	4,8	4,12	5,2
Nesigurnost vrednosti vibracije① (m/s²)	2,4	2,06	2,08
Prihvatna korpa	●	○	●
Valjak drljače	●	–	●
Podešavanje radne dubine 1 na ručki / Kućište	– / ●	● / –	– / ●
Funkcije⑥		–	–
Opis	• Kompaktni bežični aerator za travnjake za manje, više nagnute travnjake • Pogodan za skarifikaciju i dlačanje travnjaka • Željena radna dubina se može kontinuirano podesiti	• Moćan aerator travnjaka na benzinski pogon za veće travnjake • Željena radna dubina se lako podešava na dršci • Okretan rad zahvaljujući glatko okretajućim točkovima	• Kompaktni električni aerator za travnjake za manje travnjake • Okretan rad zahvaljujući glatko okretajućim točkovima • Lako se transportuje i štedi prostor skladištenjem
Br. artikla	6291 011 6600	6290 011 3105	6291 011 5615

DODATNA OPREMA ZA AERATOR TRAVNJAKA

	Br. artikla	Opis	Kompatibilno sa
AFK 050	6910 700 9601	Prihvatna korpa mit 50 l Volumen.	RL 540, RLE 540

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

Tipovi motora
SC = SmartChoke
OHV = Vrsta ventila

① Nesigurnosti prema RL 2006 / 42 / EG
② Bez baterije
③ Sa baterijom, bez punjača
④ Bez goriva
⑤ Bez kabla
⑥ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

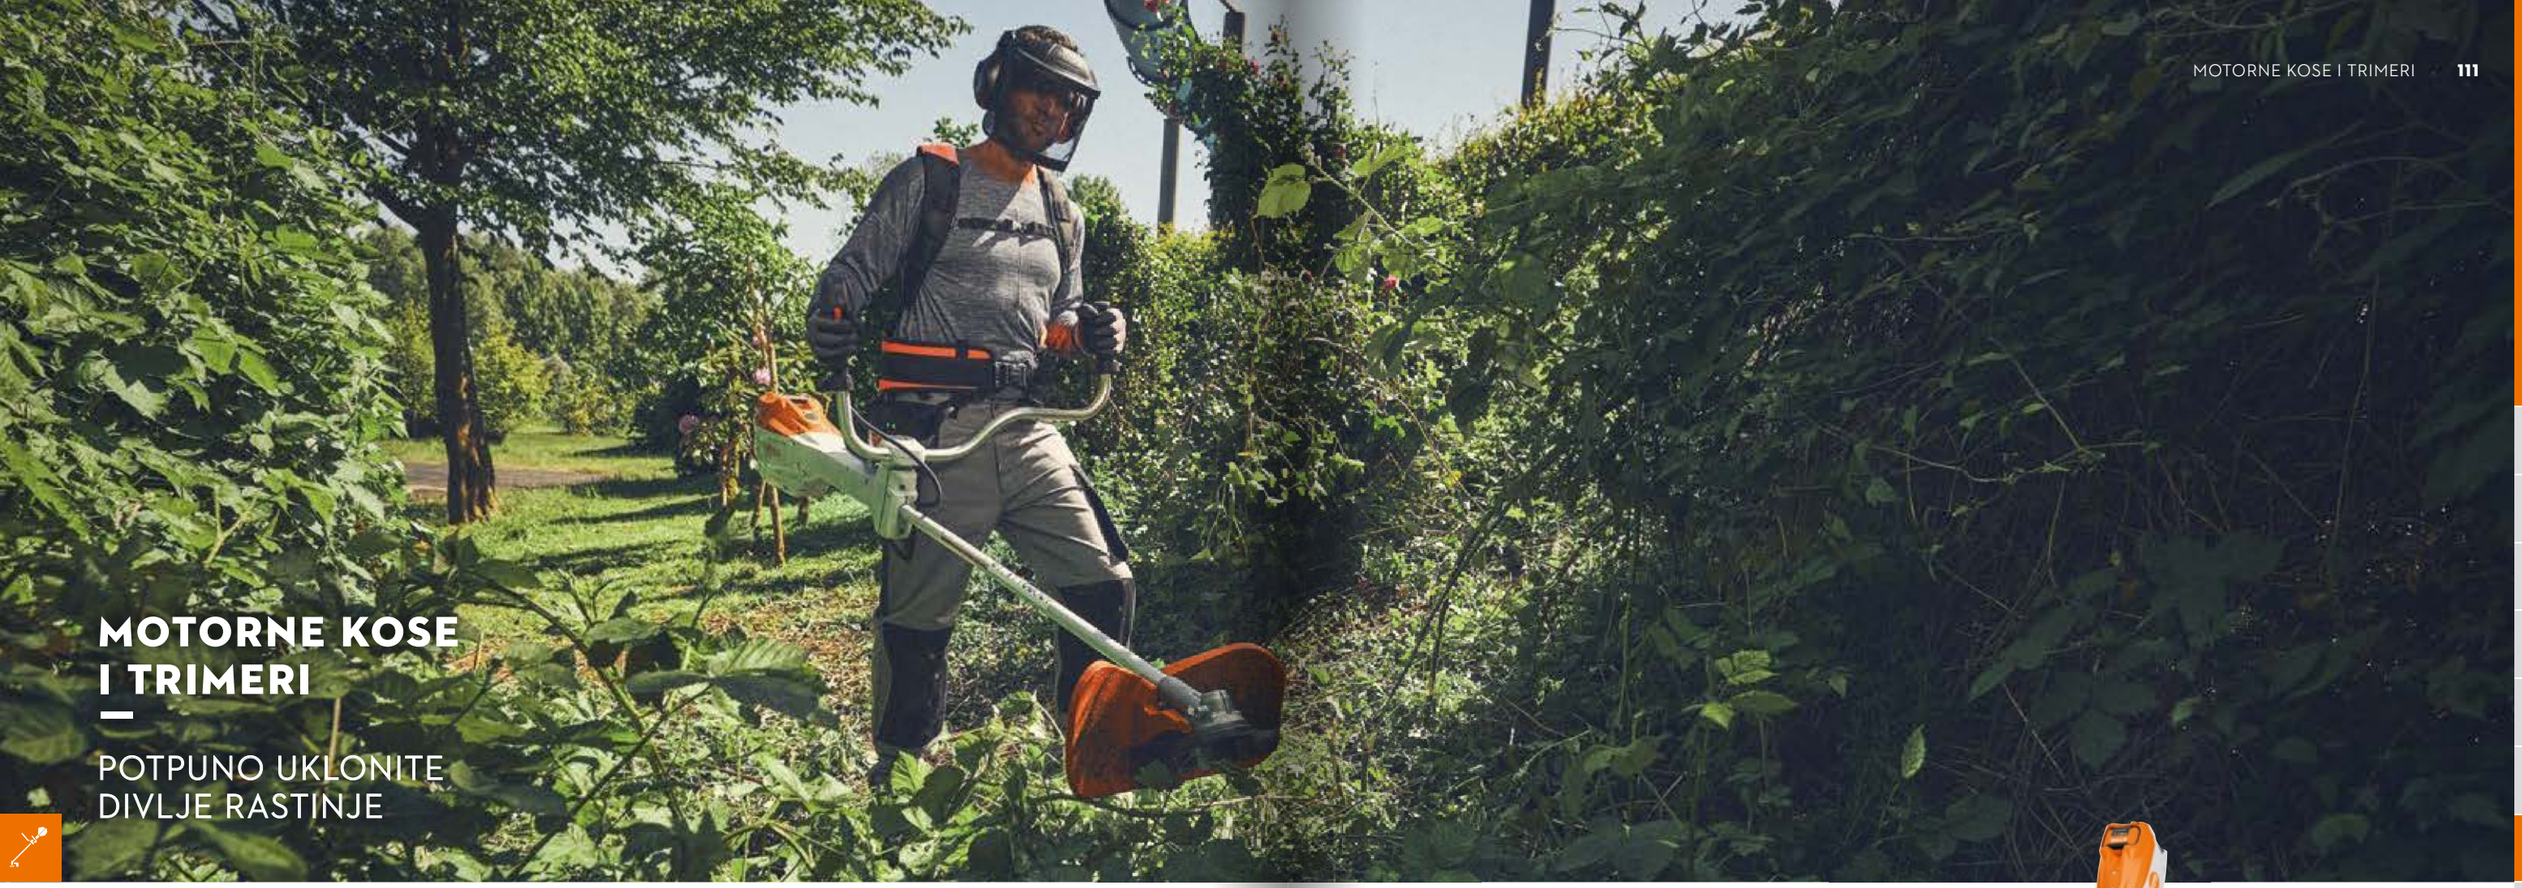

MOTORNE KOSE I TRIMERI

POTPUNO UKLONITE DIVLJE RASTINJE

NAJVAŽNIJI SEGMENTI U VEZI SA TEHNOLOGIJOM

FUNKCIJA BATERIJSKIH UREĐAJA

KONSTANTNA SNAGA NEZAVISNO OD STANJA NAPUNJENOSTI BATERIJE.
Kod baterijskih uređaja drugih brendova, performanse se obično smanjuju kako se tokom rada baterija prazni. To nije slučaj sa STIHL baterijskim uređajima sa CONSTANT POWER. Zahvaljujući inteligentnoj elektronici, vaš STIHL uređaj radi sa konstantno visokim performansama.

PRAKTIČNU DODATNU OPREMU
MOŽETE DA PRONAĐETE NA STRANICI 125

FUNKCIJA BENZINSKIH UREĐAJA

STIHL 2-MIX-MOTOR
STIHL 2-MIX motor je izuzetno snažan i u isto vreme štedljiv. Razdvajanje izduvnih gasova i svežeg gasa - svodi na minimum gubitke prilikom čišćenja, povećava performanse i u isto vreme - smanjuje potrošnju.

STIHL M-TRONIC
STIHL M-Tronic-u je za hladan start potrebna samo jedna startna pozicija na kombinovanoj ručki. Posle paljenja možete odmah da dodate pun gas. Potrebna količina goriva se tačno obračunava i dozira po potrebi. Inače startujte uobičajeno u poziciji I.

STIHL ERGOSTART
Osigurava udobno pokretanje bez utroška snage i bez povlačenja sajle. Dodatna opruga između remenice startera i radilice ublažava maksimalnu snagu pri startovanju.

RUČKA ZA RUKOVANJE ADVANCE GRIP
Nove, ergonomske ručke za rad bez zamora i mogućnost promene položaja ručke

UNAKRSNE FUNKCIJE

STIHL ANTIVIBRACIONI SISTEM
Gumeni amortizeri i čelične opruge redukuju prenos vibracija motora na šake i ruke što omogućava komforan rad. STIHL antivibracioni sistem može biti izveden u 1 ili 4 tačke.

RAZLIČITI ALATI ZA REZANJE
Da biste bili spremni za različite zadatke, možete da birate iz širokog asortimana različitih alata za rezanje.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije.
Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći na internet strani **www.stihl.rs.**

	FSA 30	Set FSA 30	❗ FSA 45	NOVO FSA 50	NOVO Set FSA 50	❗ FSA 57	❗ Set FSA 57
Obim isporuke – **Baterija i punjač**	bez baterije i punjača	sa AS 2 + AL 1	sa ugrađenom baterijom	bez baterije i punjača	sa AK 10 + AL 101	bez baterije i punjača	sa AK 10 + AL 101
Obim isporuke – **Alat za košenje**	PolyCut 3-2	PolyCut 3-2	PolyCut 2-2	AutoCut C 3-2	AutoCut C 3-2	AutoCut C 3-2	AutoCut C 3-2
Maks. napon (V)	12	12	–	40	40	40	40
Nominalni napon (V)	10,8	10,8	18	36	36	36	36
Potrošnja energije (kW)	0,24	0,24	0,30	0,43	0,43	0,40	0,40
Performanse (kW)	0,13⑤	0,13⑤	0,13⑤	0,30⑤	0,30⑤	0,28⑤	0,28⑤
STIHL baterijski sistem / STIHL motor	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AI	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM
Preporučena baterija	AS 2	AS 2	–	AK 10	AK 10	AK 10	AK 10
Max. Vreme rada sa preporučenom baterijom① (do ... min)	19	19	20	50	50	50	50
Težina uređaja (kg)	2,1⑥	2,3⑦	2,3⑦	2,9⑥	3,7⑦	2,7⑥	3,9⑦
Prečnik kruga rezanja (mm)	230	230	250	280	280	280	280
Dužina uređaja bez alata za rezanje (mm)	1.160	1.160	1.100	1.475	1.475	1.490	1.490
Nivo zvučnog pritiska②③ (dB(A))	76 / 76 / –	76 / 76 / –	80 / 77 / –	69 / – / –	69 / – / –	74 / – / –	74 / – / –
Nivo zvučne snage②③ (dB(A))	89 / 89 / –	89 / 89 / –	94 / 87 / –	85 / – / –	85 / – / –	89 / – / –	89 / – / –
Vrednost vibracije②④ links (m/s²)	1,5 / 1,5 / –	1,5 / 1,5 / –	– / 1,7 / –	2,6 / – / –	2,6 / – / –	4,0 / – / –	4,0 / – / –
Vrednost vibracije②④ desno (m/s²)	1,9 / 1,9 / –	1,9 / 1,9 / –	– / 4,9 / –	0,9 / – / –	0,9 / – / –	4,0 / – / –	4,0 / – / –
Podešavanje ručke bez alata	●	●	●	●	●	●	●
Ručka koja obavija / Ručka za obe ruke (ručka kosačice) / Rukohvat	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●
Koristi se za košenje / seckanje / testerisanje	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Funkcije®							
Opis	• Uređaj 2-u-1: laka konverzija trimera u trimer za ivice • Lagan, mali i praktičan • Kompaktno za skladištenje • Odstojnik štiti od prepreka poput drveća i žbunja tokom rada • Sa vratilom koje može da se podesi po dužini		• Tanak dizajn zahvaljujući integrisanoj bateriji • Uređaj 2-u-1: laka konverzija iz trimera u trimer za ivice • Lagan, mali i praktičan • Sa vratilom koje može da se podesi po dužini	• Uređaj 2-u-1: laka konverzija iz trimera u trimer za ivice • Fleksibilni odstojnik za skoro kompletno trimovanje oko prepreka • Kompaktan i dobro balansiran • Ugaona glava za košenje • Sa vratilom koje može da se podesi po dužini		• Kompaktan i dobro balansiran • Odstojnik štiti od prepreka poput drveća i žbunja tokom rada • Sa vratilom koje može da se podesi po dužini	
Br. artikla	FA10 011 5700	FA10 011 5710	4512 011 5701	FA11 011 5703	FA11 011 5713	4522 011 5734	4522 011 5748

❗ Samo dok traju zalihe!

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

① Navedena vremena rada po punjenju baterije su smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada
② Alat sa nitima / plastični nož / metalni alat
③ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Mehanički učinak kao uporedna vrednost za benzinske uređaje
⑥ Bez baterije, alata za rezanje i zaštite
⑦ Sa baterijom, alatom za rezanje i zaštitom, bez punjača
⑧ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

ODRŽAVANJE BAŠTE I IMANJA

		FSA 70 R	Set FSA 70 R	FSA 120	FS 38	FS 55	FS 55	FS 55 R
Obim isporuke	**Baterija i punjač**	**bez baterije i punjača**	**sa AK 20 + AL 101**	**bez baterije i punjača**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Alat za košenje	**AutoCut C 12-2**	**AutoCut C 12-2**	**GrassCut 230-2**	**AutoCut C 6-2**	**GrassCut 230-2**	**AutoCut C 26-2**	**AutoCut C 26-2**
	Pojas	**–**	**–**	**Dupli pojas za ramena**	**–**	**Pojas za nošenje**	**Pojas za nošenje**	**Pojas za nošenje**
Kapacitet (cm³)		–	–	–	27,2	27,2	27,2	27,2
Maks. napon (V)		40	40	40	–	–	–	–
Nominalni napon (V)		36	36	36	–	–	–	–
Potrošnja energije (kW)		1,00	1,00	1,03	–	–	–	–
Performanse (kW)		0,80⑤	0,80⑤	0,80⑤	0,80	0,80	0,80	0,80
Performanse (PS)		–	–	–	1,10	1,10	1,10	1,10
STIHL baterijski sistem / STIHL motor		AK SYSTEM	AK SYSTEM	AP SYSTEM	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Preporučena baterija		AK 20	AK 20	AP 300 S	–	–	–	–
Max. Vreme rada sa preporučenom baterijom① (do ... min)		90	90	110	–	–	–	–
Težina uređaja (kg)		3,2⑥	4,4⑧	4,5⑥	4,1⑦	4,8⑦	4,8⑦	4,4⑦
Prečnik kruga rezanja (mm)		380	380	230	380	230	230	230
Dužina uređaja bez alata za rezanje (mm)		1.660	1.660	1.785	1.470	1.695	1.695	1.695
Dužina kabla (m)		–	–	–	–	–	–	–
Nivo zvučnog pritiska②③ (dB(A))		76 / 79 / –	76 / 79 / –	81 / 82 / 81	94 / 97 / –	96 / – /94	96 / – /94	96 / – / –
Nivo zvučne snage②③ (dB(A))		91 / 91 / –	91 / 91 / –	94 / 93 / 94	105 / 106 / –	106 / – /104	106 / – /104	106 / – / –
Vrednost vibracije②④ links (m/s²)		4,9 / 3,8 / –	4,9 / 3,8 / –	2,6 / 1,8 / 3,3	9,5 / 9,5 / –	6,8 / – /6,8	6,8 / – /6,8	8,5 / – / –
Vrednost vibracije②④ desno (m/s²)		2,0 / 2,0 / –	2,0 / 2,0 / –	2,3 / 1,3 / 2,1	8,0 / 8,0 / –	5,6 / – /5,6	5,6 / – /5,6	8,5 / – / –
STIHL ErgoStart		–	–	–	○	•	•	○
Podešavanje ručke bez alata		●	●	●	–	–	–	–
Multifunkcionalna ručka za jednu ruku		–	–	–	●	•	•	●
Ručka koja obavija / Ručka za obe ruke (ručka kosačice) / Rukohvat		● / – / –	● / – / –	– / ● / –	– / – / ●	– / • / –	– / • / –	● / – / –
Pogonska osovina u vratilu		–	–	Kruto	fleksibilni	fleksibilni	fleksibilni	fleksibilni
Automatsko prepoznavanje alata		–	–	●	–	–	–	–
Koristi se za košenje / seckanje / testerisanje		● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	• / – / –	• / – / –	● / – / –
Funkcije⑨		EC MOTOR	EC MOTOR	EC MOTOR, IPX4	–	–	–	–
Opis		• Izuzetan odnos snage i težine • Rapid Click sistem za brzo uklanjanje glave za košenje bez alata • Advanced EasySpool za brzo i lako namotavanje glave za košenje		• Upotreba različitih alata za rezanje, poput metalnih oštrica za košenje trave • Dva podešavanja brzine (ECO i Max) pored promenljive kontrole brzine • Podešavanje snage u zavisnosti od priključenog alata (metal ili konac)	• Ručna pumpa za gorivo za brže pokretanje • STIHL ErgoStart ili STIHL ElastoStart mogu naknadno da se ugrade	• Ručna pumpa za gorivo za brže pokretanje		• Ručna pumpa za gorivo radi bržeg pokretanja
Br. artikla		FA07 011 5703	FA07 011 5710	FA08 200 0018	4140 200 0576	4140 200 0584	4140 200 0583	4140 200 0585

TRAJANJE BATERIJE
MOŽE SE NAĆI POČEV OD STRANICE 16

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

R = Okrugla ručka

① Navedena vremena rada po punjenju baterije su smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada
② Alat sa nitima / plastični nož / metalni alat
③ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Mehanički učinak kao uporedna vrednost za benzinske uređaje
⑥ Bez baterije, alata za rezanje i zaštite
⑦ Bez goriva, bez reznog alata i zaštite
⑧ Sa baterijom, alatom za rezanje i zaštitom, bez punjača
⑨ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

ODRŽAVANJE BAŠTE I IMANJA

	! FSE 31	FSE 52	! FSE 60
Obim isporuke – Baterija i punjač	–	–	–
Obim isporuke – Alat za košenje	Glava kosilice	AutoCut C 3-2	AutoCut C 6-2
Obim isporuke – Pojas	–	–	–
Kapacitet (cm³)	–	–	–
Maks. napon (V)	–	–	–
Nominalni napon (V)	230	230	230
Potrošnja energije (kW)	0,25	0,50	0,54
Performanse (kW)	–	–	–
Performanse (PS)	–	–	–
STIHL baterijski sistem / STIHL motor	–	–	–
Preporučena baterija	–	–	–
Max. Vreme rada sa preporučenom baterijom① (do ... min)	–	–	–
Težina uređaja (kg)	2,2⑧	2,2⑧	3,9⑧
Prečnik kruga rezanja (mm)	245	300	350
Dužina uređaja bez alata za rezanje (mm)	1.100	1.310	1.530
Dužina kabla (m)	0,24	0,33	0,55
Nivo zvučnog pritiska②③ (dB(A))	82 / – / –	83 / – / –	95 / – / –
Nivo zvučne snage②③ (dB(A))	92 / – / –	94 / – / –	104 / – / –
Vrednost vibracije②④ links (m/s²)	1,2 / – / –	3,0 / – / –	3,9 / – / –
Vrednost vibracije②④ desno (m/s²)	1,8 / – / –	4,5 / – / –	3,6 / – / –
Podešavanje ručke bez alata	●	●	–
Automatska dekompresija	–	–	–
Multifunkcionalna ručka za jednu ruku	–	–	–
Ručka koja obavija / Ručka za obe ruke (ručka kosačice) / Rukohvat	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●
Pogonska osovina u vratilu	–	–	Fleksibilno
Automatsko prepoznavanje alata	–	–	–
STIHL Antivibracioni sistem	–	–	–
Koristi se za košenje / seckanje / testerisanje	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Ocena testa⑨	–	–	–
Funkcije⑨	–	–	–
Opis	• Lagan, mali i praktičan • Zakretna glava za košenje doseže čak i teško dostupna mesta • Podesiva ručka	• Kompaktan i lagan • Zakretna glava za košenje doseže čak i teško dostupna mesta • Podesiva ručka • Sa vratilom koje može da se podesi po dužini	• Robustan i kompaktan • Zakrivljeno vratilo za dobru ravnotežu
Br. artikla	4815 011 4103	4816 011 4104	4809 011 4111

ODRŽAVANJE PEJZAŽA

	FSA 200	FS 91	FS 120	FS 120	FS 235
Obim isporuke – Baterija i punjač	bez baterije i punjača	–	–	–	–
Obim isporuke – Alat za košenje	GrassCut 260-2	BrushCut 250-3	GrassCut 230-2	AutoCut 27-2,	AutoCut C 26-2
Obim isporuke – Pojas	Uprtač na dva ramena	Uprtač na dva ramena	Uprtač na dva ramena	Uprtač na dva ramena	Uprtač na dva ramena
Kapacitet (cm³)	–	28,4	30,8	30,8	36,3
Maks. napon (V)	40	–	–	–	–
Nominalni napon (V)	36	–	–	–	–
Potrošnja energije (kW)	2,00	–	–	–	–
Performanse (kW)	1,60⑤	0,95	1,30	1,30	1,50
Performanse (PS)	–	1,30	1,80	1,80	2,10
STIHL baterijski sistem / STIHL motor	AP SYSTEM	4-MIX®	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Preporučena baterija	AP 500 S	–	–	–	–
Max. Vreme rada sa preporučenom baterijom① (do ... min)	70	–	–	–	–
Težina uređaja (kg)	5,7⑥	5,8⑦	6,4⑦	6,4⑦	6,8⑦
Prečnik kruga rezanja (mm)	450	420	420	420	420
Dužina uređaja bez alata za rezanje (mm)	1.805	1.800	1.765	1.765	1.807
Dužina kabla (m)	–	–	–	–	–
Nivo zvučnog pritiska②③ (dB(A))	80 / 87 / 85	96 / – / 94	101 / – / 99	101 / – / 99	99 / – / 99
Nivo zvučne snage②③ (dB(A))	94 / 98 / 106	104 / – / 104	109 / – / 107	109 / – / 107	108 / – / 108
Vrednost vibracije②④ links (m/s²)	2,8 / 2,5 / 2,2	5,5 / – / 5,0	5,9 / – / 5,9	5,9 / – / 5,9	5,1 / – / 4,3
Vrednost vibracije②④ desno (m/s²)	1,6 / 1,8 / 1,8	4,5 / – / 4,3	4,2 / – / 3,9	4,2 / – / 3,9	4,1 / – / 2,9
Podešavanje ručke bez alata	●	●	●	●	–
Automatska dekompresija	–	●	●	●	–
Multifunkcionalna ručka za jednu ruku	–	●	●	●	●
Ručka koja obavija / Ručka za obe ruke (ručka kosačice) / Rukohvat	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Pogonska osovina u vratilu	Kruto	Kruto	Kruto	Kruto	Kruto
Automatsko prepoznavanje alata	●	–	–	–	–
STIHL Antivibracioni sistem	4-tačka	1-tačka	1-tačka	1-tačka	1-tačka
Koristi se za košenje / seckanje / testerisanje	● / – / ●	● / – / ○	● / – / –	● / – / –	● / – / ○
Ocena testa⑨	kwf	–	–	–	–
Funkcije⑨	EC MOTOR, IPX4	–	–	–	–
Opis	• Dvoručna drška olakšava košenje velikih površina • Spremna za upotrebu sa pametnim konektorom 2 A • Može se koristiti sa različitim alatima za sečenje	• Snažan STIHL 4-MIX® motor • Tapacirani dvostruki rameni pojas štedi energiju i povećava udobnost • Univerzalna primena zahvaljujući širokom izboru dodataka za rezanje	• Tapacirani dvostruki rameni pojas štedi energiju i povećava udobnost • Jednostavan rad sa multi-funkcionalnom ručkom • Dvoručna ručka olakšava košenje velikih površina	• Dupli pojas za ramena sa postavom štedi energiju i povećava udobnost • Jednostavan rad zahva-ljujući višenamenskoj ručki • Ručka za dve ruke olakšava košenje velikih površina	• Jednostavno rukovanje zahvaljujući multifunkcio-nalnoj dršci • Udobno čak i pri dužem korišćenju zahvaljujući STIHL antivibracionom sistemu • Idealno za čišćenje tvrde trave i rastinja
Br. artikla	FA03 200 0016	4180 200 0545	4134 200 0326	4134 200 0428	4151 200 0018

! Samo dok traju zalihe!

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

① Navedena vremena rada po punjenju baterije su smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada
② Alat sa nitima / plastični nož / metalni alat
③ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Mehanički učinak kao uporedna vrednost za benzinske uređaje
⑥ Bez baterije, alata za rezanje i zaštite
⑦ Bez goriva, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
⑧ Bez kabla, alata za rezanje i zaštite
⑨ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

ODRŽAVANJE PEJZAŽA

		❗ FS 250	FS 351	FSA 400	FSA 400 K
Obim isporuke	Baterija i punjač	–	–	bez baterije i punjača	bez baterije i punjača
	Alat za košenje	BrushCut 250-3	GrassCut 230-2	BrushCut 300-3	WoodCut 200-22
	Pojas	Uprtač na dva ramena	Uprtač na dva ramena	Kaiš za šumu ADVANCE X-TREEm	Kaiš za šumu ADVANCE X-TREEm
Kapacitet (cm³)		40,2	40,2	–	–
Maks. napon (V)		–	–	40	40
Nominalni napon (V)		–	–	36	36
Potrošnja energije (kW)		–	–	2,60	2,60
Performanse (kW)		1,60	1,60	2,00⑤	2,00⑤
Performanse (PS)		2,20	2,20	–	–
STIHL baterijski sistem / STIHL motor		2-MIX	2-MIX	AP SYSTEM	AP SYSTEM
Preporučena baterija		–	–	AP 500 S	AP 500 S
Max. Vreme rada sa preporučenom baterijom① (do ... min)		–	–	40	50
Težina uređaja (kg)		6,3⑦	6,3⑦	7,1⑥	6,9⑥
Prečnik kruga rezanja (mm)		420	420	520	300
Dužina uređaja bez alata za rezanje (mm)		1.770	1.770	1.790	1.680
Nivo zvučnog pritiska②③ (dB(A))		102 / – / 100	102 / – / 100	83 / 85 / 88	– / – / 92
Nivo zvučne snage②③ (dB(A))		109 / – / 109	109 / – / 109	96 / 97 / 102	– / – / 110
Vrednost vibracije②④ links (m/s²)		5,7 / – / 5,3	5,7 / – / 5,3	2,4 / 2,4 / 2,7	– / – / 1,3
Vrednost vibracije②④ desno (m/s²)		4,3 / – / 5,4	4,3 / – / 5,4	1,6 / 1,8 / 2,3	– / – / 1,5
Podešavanje ručke bez alata		●	●	●	●
Automatska dekompresija		–	–	–	–
Multifunkcionalna ručka za jednu ruku		●	●	–	–
Ručka koja obavija / Ručka za obe ruke (ručka kosačice) / Rukohvat		– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Pogonska osovina u vratilu		Kruto	Kruto	Kruto	Kruto
Automatsko prepoznavanje alata		–	–	●	●
STIHL Antivibracioni sistem		1-tačka	1-tačka	4-tačka	4-tačka
Koristi se za košenje / seckanje / testerisanje		● / – / ○	● / – / ○	● / ● / ●	○ / – / ●
Funkcije⑧		–	–	MAX, EC MOTOR, IPX4	MAX, EC MOTOR, IPX4
Opis		• Dvoručna ručka olakšava košenje velikih površina • Jednostavan rad sa multifunkcionalnom ručkom • Lako pokretanje bez trzanja zahvaljujući STIHL ElastoStart sistemu	• Ručka za dve ruke olakšava košenje velikih površina • Jednostavan rad zahvaljujući višenamenskoj ručki • Nesmetano paljenje bez trzaja zahvaljujući STIHL ElastoStart sistemu	• Veoma snažan profesionalni baterijski trimer za travu • Može da se koristi sa različitim alatima za rezanje • Dvoručna ručka olakšava košenje velikih površina	• Veoma snažan profesionalni baterijski trimer za travu sa kratkim vratilom • Može da se koristi sa različitim alatima za rezanje • Ergonomska dvoručna ručka specijalno dizajnirana za testerisanje
Br. artikla		4134 200 0332	4147 200 0546	FA09 011 5707	FA09 011 5708

ODRŽAVANJE PEJZAŽA, ŠUMARSTVO

	❗ FS 350	FS 460	FR 235
Baterija i punjač	–	–	–
Alat za košenje	BrushCut 300-3	WoodCut 225-24	AutoCut 36-2
Pojas	Dvostruka naramenica	Univerzalni kaiš ADVANCE	Sistem podrške
Kapacitet (cm³)	40,2	45,6	36,3
Maks. napon (V)	–	–	–
Nominalni napon (V)	–	–	–
Potrošnja energije (kW)	–	–	–
Performanse (kW)	1,60	2,20	1,50
Performanse (PS)	2,20	3,00	2,10
STIHL baterijski sistem / STIHL motor	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Preporučena baterija	–	–	–
Max. Vreme rada sa preporučenom baterijom① (do ... min)	–	–	–
Težina uređaja (kg)	7,3⑦	8,4⑦	10,3⑦
Prečnik kruga rezanja (mm)	420	420	420
Dužina uređaja bez alata za rezanje (mm)	1.765	1.795	2.750
Nivo zvučnog pritiska②③ (dB(A))	98 / – / 98	102 / – / 103	99 / – / 99
Nivo zvučne snage②③ (dB(A))	109 / – / 107	111 / – / 112	108 / – / 108
Vrednost vibracije②④ links (m/s²)	2,8 / 1,9 / 3,5	2,9 / – / 2,5	4,9 / – / 2,2
Vrednost vibracije②④ desno (m/s²)	2,9 / 1,6 / 2,5	2,6 / – / 2,6	4,9 / – / 2,1
Podešavanje ručke bez alata	●	●	●
Automatska dekompresija	–	–	●
Multifunkcionalna ručka za jednu ruku	●	●	●
Ručka koja obavija / Ručka za obe ruke (ručka kosačice) / Rukohvat	– / ● / –	– / ● / –	● / – / –
Pogonska osovina u vratilu	Kruto	Kruto	Kruto
Automatsko prepoznavanje alata	–	–	–
STIHL Antivibracioni sistem	4-tačka	4-tačka	●
Koristi se za košenje / seckanje / testerisanje	● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / – / –
Funkcije⑧	–	–	–
Opis	• Za uklanjanje prepletene trave ili rastinja • Sa multifunkcionalnom ručkom i podešavanjem ručke bez alata	• STIHL M-Tronic potpuno elektronski upravlja motorom • Izuzetno snažan STIHL 2-MIX motor • Snažan benzinski trimer za travu za zahtevno košenje velikih površina	• Ručka koja obavija olakšava košenje u uskim prostorima • Robustan leđni trimer za travu za upotrebu na padinama i nagibima • Jednostavno rukovanje sa multifunkcionalnom ručkom
Br. artikla	4134 200 0399	4147 200 0420	4151 200 0016

❗ Samo dok traju zalihe!

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

K = Kratka osovina

① Navedena vremena rada po punjenju baterije su smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada
② Alat sa nitima / plastični nož / metalni alat
③ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Mehanički učinak kao uporedna vrednost za benzinske uređaje
⑥ Bez baterije, alata za rezanje i zaštite
⑦ Bez goriva, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
⑧ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

ALATI ZA SEČENJE

TrimCut

AutoCut

SuperCut

PolyCut

DuroCut

GLAVE KOSILICE①	Br. artikla	NITI ZA KOŠENJE Ø② (mm)	Preporučeni iznos za dopunu (m)	Oblik niti za košenje	Opis	Trava na preprekama i slaba vegetacija	Jaka vegetacija	Rogoz i grmlje	Žbunje i tanko drveće	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 131	FS 240 C-E	FSA 250, FS 261 C-E	FS 311	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM	FS 461 C-EM, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L, FSA 400	FS 561 C-EM	FSA 30	FSA 45	FSA 50, FSA 57, FSE 52	FSA 60 R®, FSA 86 R	FSA 60 R®	FSA 70 R, FSA 110 R	FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R	FSA 135 R, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200	FSE 31	FSE 60, FSE 71, FSE 81	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
TrimCut																															
TrimCut C 32-2	4002 710 2198	**2,4** / 2,7 / 3,0	1 × 8	○□◔□⬠	Sa dve niti za košenje i čišćenje. Niti za košenje podešavaju se naknadno manuelno.					–	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
TrimCut C 42-2	4003 710 2122	2,4 / **2,7** / 3,0	1 × 8	○□◔□⬠						–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TrimCut C 52-2	4005 710 2117	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	1 × 8	○□◔□⬠						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AutoCut																															
Fadenspule	6421 710 4300	**1,4**	–	○						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
Fadenspule za Autocut C 3-2	4009 710 4304	**1,6**	–	◔						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
AutoCut 2-2	4008 710 2100	**1,6**	–	◔						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
AutoCut C 3-2	4009 710 2100	**1,6**	1 × 5	◔	Sa dve ili četiri niti za košenje i čišćenje. Niti za košenje se podešavaju automatski dodirom glave o tlo.					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
AutoCut C 6-2	4006 710 2126	**2,0** / 2,4	1 × 4	○□◔□⬠						●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–
AutoCut C 12-2 NOVO	4010 710 2102	**2,0**	1 × 5	○□◔□⬠						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●⑦	–	–	–	–	–	–
AutoCut C 26-2	4002 710 2169	**2,4** / 2,7	1 × 7	○□◔□⬠						–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
AutoCut 36-2	4002 710 2170	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠						–	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
AutoCut 46-2	4003 710 2115	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠						–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AutoCut 56-2	4005 710 2107	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SuperCut																															
SuperCut 20-2	4002 710 2162	**2,4**	2 × 3	○□◔	Sa dve niti, za košenje i čišćenje. Automatsko podešavanje niti za košenje na optimalnu dužinu sečenja.					–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
SuperCut 40-2	4003 710 2140	**2,4**	1 × 7,5	○□◔						–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PolyCut																															
PolyCut 2-2③	4008 710 2102	**230**	–	–	Univerzalni alat za sečenje prilikom radova na raščišćavanju površina. Sa dva pokretna plastična sečiva.					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Polycut 6-2③	4006 710 2134	**300**	–	–						●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
DuroCut																															
DuroCut 5-2④	4006 710 2131	1,6 / 2,0 / 2,4 / **L**	2 × 0,2	○□◔□⬠	Dvostruka ili četvorostruka struna, za košenje i čišćenje čak i na oštrijoj travi. -Mala visina sečenja. -Struna za košenje napravljena od izdržljivog materijala veoma otpornog na habanje.					●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	◐	–
DuroCut 20-2⑤	4002 710 2182	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / **XL**	2 × 0,2	○□◔□⬠						–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
DuroCut 40-4⑥	4005 710 2114	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / **XXL**	4 × 0,25	○□◔□⬠						–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

● Pogodno
◐ Kombinovano
– Neprihvatljivo

① Dozvoljeno samo uz zaštitu
② Podebljani brojevi označavaju prečnik navoja koji glava za košenje standardno poseduje
③ Alternativno može da se opremi linijama za rezanje po dužini
④ Uključujući 6 komada navoja L
⑤ Uključujući 12 komada navoja XL
⑥ Uključujući 12 komada navoja XXL
⑦ RapidClick System
⑧ Za FSA 60 R sa brojem porudžbine FA04
⑨ Za FSA 60 R sa brojem porudžbine FA12

○ Okrugla linija za košenje
□ Visokotehnološka linija za košenje u obliku krsta CF3 Pro
◔ Okrugla i tiha linija za košenje
□ Četvrtasta linija za košenje
⬠ Petougaona linija za košenje

GrassCut

BrushCut

ShredCut

WoodCut

METALNI ALAT ZA SEČENJE

	Br. artikla	Ø Prečnik priključka (mm)	Opis	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R	FS 80, FS 85, FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200	FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 240 C-E	FS 261 C-E	FS 311	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM, FSA 250, FSA 400	FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K, FS 490 C-EM KW, FSA 400 K	FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L	FS 561 C-EM	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
			Trava na preprekama i slaba vegetacija / Jaka vegetacija / Rogoz i grmlje / Žbunje i tanko drveće	Kompatibilnost												
GrassCut①																
230 mm (2 F)	4001 713 3805	25,4	**Oštrica za košenje trave** Napravljena od čelika. Verzije sa različitim brojem oštrica ili zubaca za rezanje guste, suve trave i trske.	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●
260 mm (2 F)	4001 713 3812	25,4		–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●
230 mm (4 F)	4001 713 3801	25,4		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●
230 mm (4 F)	4000 713 3801	20,0		–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–
230 mm (8 F)	4001 713 3803	25,4		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●
255 mm (8 F)	4000 713 3802	20,0		–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	–
250 mm (40 Z)③	4001 713 3806	25,4		–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	●
250 mm (40 Z)③	4000 713 3806	20,0		–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	–
BrushCut①																
250 mm (3 F)	4112 713 4100	25,4	**Nož za korov** Dvokrilni ili trokrilni nož od čelika. Za krčenje i uklanjanje grube, zapuštene trave, šiblja i trnja.	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	●
300 mm (3 F)	4119 713 4100	20,0		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–
350 mm (3 F)	4110 713 4100	20,0		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
ShredCut④⑤																
270 mm (2 F)	4000 713 3903	20,0	**Nož za usitnjavanje** Dvokrilni, izrađeni od čelika, za proređivanje i usitnjavanje žilavog rastinja i živih ograda sa trnjem.	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–
320 mm (2 F)	4000 713 3902	20,0		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
WoodCut, oštar zubac⑤⑥																
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	25,4	**Oštrica kružne testere** Specijalni alat od čelika za motorne kose srednjeg kapaciteta. Za korenasto žbunje i tanka stabla drveća.	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	20,0		–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	20,0		–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–
WoodCut, zubac dleto⑤⑥																
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	25,4	**Oštrica kružne testere** Specijalni čelični alat za trimere za travu srednje snage. Za čvornovato žbunje, tanka stabla drveća, testerisanje i spasilačke operacije. Idealno za negu mladica.	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	20,0		–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	20,0		–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–
WoodCut, tvrdi metal⑤⑥																
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	20,0	**Oštrica kružne testere** Veoma robusni specijalni alat za rad u peskovitim i suvim oblastima kao i za sečenje blizu zemlje.	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–

● Pogodno
● Pogodno samo za FS 491 C-EM
– Neprihvatljivo

F = krilo
Z = zupci

① Dozvoljeno samo uz zaštitu
② Raspršivač
③ Izuzetno otporno, dug životni vek

④ Dozvoljeno samo uz zaštitu od odsečaka
⑤ Odobrenje samo za FS sa ručkom za dve ruke
⑥ Dozvoljeno samo uz graničnik, videti stranu 126

⑦ HP = High-Performance
(20 % veće performanse rezanja)

TRIMI NITI

PREGLED BOJA, DEBLJINA I PRIMENA TRIMI NITI ZA KOŠENJE

Formu	Prečnik linije za sečenje (mm) 1,4	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,3	4,0	Opis
	●	●	●	●	●	●	●	●	**okrugla** Univerzalno primenljiva za radove na podrezivanju i košenju
	–	◐	◐	◐	◐	–	–	◐	**okruglo i tiho** Smanjen nivo buke, preporučeno za primenu sa električnim i baterijskim trimerima za travu zbog manje potrošnje energije.
	–	–	–	■	■	■	■	–	**četvrtasto** Za efikasno košenje guste, drvenaste trave i korova
	–	–	–	⬟	⬟	⬟	–	–	**petougaona** Univerzalno primenljiva, sa visokom performansom sečenja
	–	–	▬	▬	▬	▬	▬	–	**High-Tech CF3 Pro** Napravljeno od tri različite vrste plastike radi fleksibilnosti, robustnosti i visokih performansi rezanja

OKRUGLE TRIMI NITI①

	Br. artikla	Ø (mm)	Dužina rolne (m)
Okrugla			
●	0000 930 2284	1,4	16,0
●	0000 930 2334	1,6	19,0
	0000 930 3638	1,6	100,0
●	0000 930 2335	2,0	14,0
	0000 930 2336	2,0	60,0
	0000 930 2337	2,0	119,0
●	0000 930 2338	2,4	14,0
	0000 930 2339	2,4	41,0
	0000 930 2340	2,4	83,0
	0000 930 2246	2,4	253,0
●	0000 930 2341	2,7	9,0
	0000 930 2343	2,7	65,0
	0000 930 2227	2,7	208,0
●	0000 930 2542	3,0	162,0
	0000 930 2543	3,0	271,0
●	0000 930 2569	3,3	573,0
●	0000 930 3607	4,0	27,0②
	0000 930 3603	4,0	87,0②
Okrugla i tiha			
◐	0000 930 2415	1,6	19,0
◐	0000 930 2416	2,0	14,0
	0000 930 2418	2,0	60,0
◐	0000 930 2419	2,4	14,0
	0000 930 2421	2,4	83,0
	0000 930 2535	2,4	253,0
◐	0000 930 2422	2,7	9,0
	0000 930 2423	2,7	65,0
	0000 930 2414	2,7	208,0
◐	0000 930 3708	4,0	27,0②

OKRUGLE TRIMI NITI①

	Br. artikla	Ø (mm)	Dužina rolne (m)
Kvadratna			
■	0000 930 2640	2,4	41,0
	0000 930 2641	2,4	83,0
	0000 930 2612	2,4	253,0
	0000 930 2613	2,4	420,0
■	0000 930 2642	2,7	32,0
	0000 930 2643	2,7	65,0
	0000 930 2616	2,7	208,0
	0000 930 2617	2,7	347,0
■	0000 930 2644	3,0	53,0
	0000 930 2619	3,0	162,0
	0000 930 2620	3,0	271,0
■	0000 930 2645	3,3	38,0
	0000 930 2622	3,3	137,0
	0000 930 2623	3,3	228,0
Petougaona			
⬟	0000 930 3340	2,4	48,0
	0000 930 3341	2,4	97,0
	0000 930 3339	2,4	291,0
⬟	0000 930 3343	2,7	77,0
	0000 930 3303	2,7	215,0
⬟	0000 930 3344	3,0	58,0
	0000 930 3305	3,0	203,0
	0000 930 3306	3,0	339,0

① Kotrljanje
② Za DuroCut

OKRUGLE TRIMI NITI①

	Br. artikla	Ø (mm)	Dužina rolne (m)
Košenje CF3 Pro			
	0000 930 4318	2,0	45,0
	0000 930 4319	2,0	91,0
	0000 930 4300	2,4	35,0
	0000 930 4303	2,4	70,0
	0000 930 4313	2,4	212,0
	0000 930 4320	2,4	345,0
	0000 930 4301	2,7	26,0
	0000 930 4304	2,7	53,0
▬	0000 930 4314	2,7	172,0
	0000 930 4321	2,7	280,0
	0000 930 4302	3,0	21,0
	0000 930 4305	3,0	43,0
	0000 930 4315	3,0	134,0
	0000 930 4322	3,0	215,0
	0000 930 4311	3,3	34,0
	0000 930 4316	3,3	113,0
	0000 930 4323	3,3	180,0

DODATNA OPREMA

	Br. artikla	Ukupna dužina sečiva (mm)	Opis	Kompatibilno sa
Deflektor Kit	4002 200 000	–	Sastoji se od AutoCut glave i deflektora.	FS 120, FS 250
Setovi plastičnih noževa	4002 007 1000	145		PolyCut 12-2, 28-2, 48-2
Ojačane niti			Pakovanje 48 kom.	
	0000 930 3503	–	Veličina L, 2 mm, ojačane	DuroCut 5-2, 20-2
	0000 930 3504	–	Veličina XL, 3 mm, ojačane	DuroCut 20-2, 40-4

PRIBOR ZA REZNE ALATE

	Br. artikla	Ocena testa③	Opis	Kompatibilno sa
Ravne turpije	0814 212 3000		Ravne turpije za obradu noževa za gusto rastinje i sečiva kružne testere sa špicastim zupcima. 200 mm.	futrolom do čistog održavanja.
Drške za turpiju	0811 490 7860	PEFC	Drvena ručka	turpije od 4,0 bis 5,5 mm
FH 3	0000 881 4503		Mekana ručka	ravne turpije do 150 mm

③ Objašnjenje sertifikacione oznake na strani 210

	Br. artikla	Nit	Nož	FS 38, FS 40	FS 50	FS 55, FS 56, FS 70	FS 89, FS 91, FS 111	FS 120	FS 94 RC-E	FS 94 C-E	FS 131, FS 240 C-E	FS 235, FS 250, FS 251	FS 255	FS 260 R	FS 311	FS 460 C-EM K, FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K	FS 261 C-E, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 461 C-EM, FS 461 C-EM L	FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L	FS 511 C-EM, FS 561 C-EM	FR 235	FR 410 C-E, FR 460 TC, FR 480 C-E	FSA 30	FSA 50	FSA 57	FSE 52	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 60 R NOVO	FSA 70 R, FSA 110 R	FSA 80 R, FSA 80, FSA 120 R, FSA 120	FSA 135	FSA 200 R, FSA 200	FSA 250	FSA 400	FSA 400 K	FS-KM	FSS-KM
				OPREMA NA BENZINSKI POGON																UREĐAJI ZA RANAC		UREĐAJI NA BATERIJE													PRILOZI	
ZAŠTITA ALATA ZA KOŠENJE																																				
Deflektor																																				
	4180 007 1028	420	260	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●
	4119 710 8103	420	260	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●
Deflektor za noževe																																				
	4144 710 8116	–	230	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8115	–	305	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–
	4147 007 1021	–	305	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
	4148 710 8105	–	350	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4148 710 8106	–	250	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Deflektor za glave sa trimi nitima																																				
	4140 710 8100	420	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4140 710 8101	380	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4144 710 8117	420	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8100	480	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–
	4151 710 8107	450	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4180 007 1030	420	–	–	–	–	●	–	●	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●
	FA05 710 8100	350	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8112	520	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
	4148 710 8104	560	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	FA12 710 8110	350	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	FA07 710 8100	380	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	4144 710 8127	380	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
	FA03 710 8100	450	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●
Komplet za početnike (oštrice sekača, štitnik od odsečaka i delovi za montažu)																																				
	4147 007 1023	–	270	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–
	4148 007 1012	–	320	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Deflektor za cirkulare (Zaustavljanje i zaštita za listove kružne testere)①																																				
	4180 710 8202	–	200	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–
	4147 007 1008②	–	200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4147 007 1009②	–	225	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8210	–	200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
	4147 710 8211	–	225	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
	4148 710 8202	–	225	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–
	4148 710 8203	–	250	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–

● Pogodno
– Neprihvatljivo

① Odobrenje samo za FS sa ručkom za dve ruke
② Konverzija je moguća samo u kombinaciji sa zaštitnim prstenom 4147 717 2701, uključeno u isporuku

③ Za modele Evo broja .0 od 11/25

FREZA

ZEMLJA JE OBRAĐENA
I SNAGA JE SAČUVANA

NAJVAŽNIJI SEGMENTI U VEZI SA TEHNOLOGIJOM

KOČIONI ZUBAC SA MOGUĆNOŠĆU OKRETANJA ZA 180°

Pomoću kočionog zupca mogu da se odrede dubina prodiranja pluga i brzina kretanja. Kočioni zubac sa mogućnošću okretanja od 180° olakšava rad u uskim prolazima i na krivinama. On je, osim toga, veoma lako dostupan, ima mogućnost podešavanja na 3 visine i ne može da se izgubi.

JEDNOSTAVNO UPRAVLJANJE GASOM

Svim benzinskim frezama može da se upravlja preko obe drške. U dohvatu se nalazi i uređaj za upravljanje gasom, tako da prilikom upravljanja istovremeno palcem možete da podešavate regulator broja obrtaja na ručki. Na ovaj način se pravilno dozira snaga prilikom kopanja.

POLOŽAJ ZA ČIŠĆENJE

U položaju za čišćenje možete izuzetno lako da očistite noževe za sitno usitnjavanje na frezi, kao i da ih montirate i demontirate.

CENTRALNO PODEŠAVANJE UPRAVLJAČA

Pomoću brze zatezne poluge ručka može da se podesi bočno i po visini i da se preklopi prilikom transporta ili skladištenja freze.

PRAKTIČNU DODATNU OPREMU
MOŽETE DA PRONAĐETE NA STRANICI 130

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije.
Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći na internet strani **www.stihl.rs.**

ODRŽAVANJE BAŠTE I IMANJA

POLJOPRIVREDA I HORTIKULTURA

	MH 445 R	! MH 585	MH 600	! MH 685	MH 700
Kapacitet (cm³)	139	149	212	173	252
Performanse (kW)	2,2	2,3	4,4	2,9	5,2
Performanse (PS)	3,0	3,1	6,0	3,9	7,1
Pogon	1 brzina za kretanje unapred i 1 brzina za kretanje unazad	1 brzina za kretanje unapred i 1 brzina za kretanje unazad	2 brzine za kretanje unapred i 1 brzina za kretanje unazad	1 brzina za kretanje unapred i 1 brzina za kretanje unazad	2 brzine za kretanje unapred i 1 brzina za kretanje unazad
STIHL motor	EVC 200 C	Kohler HD675 OHV SC	EHC 600	Kohler HD775 OHV SC	EHC 700
Težina uređaja① (kg)	37	44	62	46	113
Kapacitet rezervoara (l)	0,9	1,4	3,6	1,4	4
Nominalna brzina (U/min)	3.100	2.900	3.600	3.200	3.600
Radna širina Standard (cm)	45	85	79	85	121
Prečnik motike (cm)	30	32	31	32	36
Maks. dužina uređaja (cm)	122	122	163	122	155
Širina uređaja sa standardnim obimom isporuke (cm)	57	57	85	57	128
Max. Visina uređaja (cm)	118	119	105	119	105
Garantovani nivo zvučne snage (dB(A))	93	93	101	93	100
Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB(A))	80	79	87	80	86
Neizvesnost nivoa zvučnog pritiska② (dB(A))	2	2	2	2	2
Vrednost vibracije (m/s²)	5,5	5,0	6,9	6,0	6,9
Nesigurnost vrednosti vibracije ② (m/s²)	2,2	2,5	2,76	2,4	2,76
Centralno podešavanje kormana	●	●	–	●	–
Položaj za čišćenje	●	●	●	●	●
Pužni zupčanik	●	●	–	●	–
Antivibracioni sistem	●	●	–	●	–
Opis	• zahvaljujući STIHL antivibracionom sistemu • Standardna širina od 45 cm može se smanjiti na 25 cm • Nagibno za lakšu montažu i čišćenje noževa motike	• Za površine srednje veličine i veće gredice • Efikasno kopanje čak i u tvrdom zemljištu • Deljivi set za okopavanje za smanjenje radne širine	• Za teške uslove rada i teška zemljišta • Izuzetno robusne komponente od kaljenog čelika i aluminijuma • Specijalno oblikovane sečiva motike za efikasno kopanje	• Standardna širina od 85 cm može se smanjiti na 60 cm • Specijalno oblikovane motike za efikasno kopanje • Udobne čak i tokom dužeg korišćenja zahvaljujući STIHL antivibracionom sistemu	• Izuzetno moćna benzinska freza sa rikverc prenosom • Za teške primene i teška zemljišta • Izuzetno robusne komponente od kaljenog čelika i aluminijuma
Br. artikla	6241 011 3914	6241 011 3928	6250 011 3918	6241 011 3932	6251 011 3913

! Samo dok traju zalihe!

● Prema standard

Tipovi motora
SC = SmartChoke
OHV = Vrsta ventila

R = Hod unazad

① Bez goriva
② Nesigurnosti prema RL 2006/42/EG

PRIBOR ZA FREZE

		Br. artikla	Opis	Kompatibilno sa
Plug			Pravljenje i zagrtanje leja za uzgoj povrća.	
	AHK 800	6906 710 1142	Podesivo	MH 600, MH 700
Komplet gvozdenih točkova AMR			Izuzetno robusni gvozdeni točkovi za lakšu i efikasniju obradu teško obradivog zemljišta.	
	AMR 060	6906 710 0922		MH 600
	AMR 070	6906 710 0924		MH 700
Pneumatski transportni točkovi	! **ART 012**	6906 740 1401	12” točkovi za transport freze.	MH 600
Adapter za transport zvezdastog sečiva	**AHT 600**	6906 820 2200	Adapter za transport i pričvršćivanje zvezdastog sečiva na motornu frezu transporta pomoću pneumatskih guma. Pneumatske gume nisu uključene u isporuku.	MH 600
Dodatne težine	! **AZG 030**	6906 820 0111	Za efikasniju obradu teško obradivog zemljišta uz uštedu snage. Obim isporuke: 2 × 9,0 kg.	MH 560, MH 585, MH 685

! Samo dok traju zalihe!

BUŠAČ ZA ZEMLJU

MOĆNI UREĐAJ ZA BUŠENJE. I ZA TVRDO TLO.

NAJVAŽNIJI SEGMENTI U VEZI SA TEHNOLOGIJOM

STIHL 4-MIX®-MOTOR
Kombinuje u sebi prednosti dvotaktnih i četvorotaktnih motora. Mala potrošnja, malo izduvnih gasova, nepotrebno menjanje ulja. Nizak nivo buke. Velika snaga i veliki obrtni momenat.

STIHL ANTIVIBRACIONI SISTEM
Redukuje prenos vibracija motora na ručku, a time i na telo. Za prijatan rad uz uštedu snage.

JEDNORUČNA MULTIFUNKCIONALNA RUČKA
Sve komande se nalaze na jednom mestu na levoj ručki. Upravljanje mašinom se vrši putem pritiska prstom – ruka ostaje u radnom položaju.

UMETAK ZA VEĆE POVRŠINE
Štitnik velike površine za vreme postupka bušenja naleže na telo ili na nogu. Obezbeđuje ne samo udobnost, već i mirno i precizno bušenje prilikom rada.

QUICKSTOP KOČNICA BURGIJE
QuickStop kočnica bušilice prekida dovod energije, ako se bušilica zaglavi. Pomoću kočionog uređaja zaglavljena burgija može ponovo da se odvrne.

PRAKTIČNU DODATNU OPREMU
MOŽETE DA PRONAĐETE NA STRANICI 133

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije.
Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći na internet strani **www.stihl.rs.**

	BT 45④	BT 131④
	bušenje rupa za sadnju	
Kapacitet (cm³)	27,2	36,3
Performanse (kW)	0,8	1,4
Performanse (PS)	1,1	1,9
STIHL motor	–	4-MIX®
Brzina obrtaja (min⁻¹)	910	200
Brzina obrtaja 1. Brzina (min⁻¹)	2.710	–
Težina uređaja① (kg)	4,9	10,0
Nivo zvučnog pritiska② (dB(A))	98	92
Nivo zvučne snage② (dB(A))	103	100
Vrednost vibracije levo③ (m/s²)	7,2	1,7
Vrednost vibracije desno③ (m/s²)	6,1	2,0
Vazdušni filter sa dugim vekom trajanja	–	●
Automatski dekompresioni ventil	–	●
QuickStop kočnica burgije	–	●
Opis	• Ručni bušač sa snažnim benzinskim motorom i bušačem rupa za sadnju • Udobno pokretanje bez okretanja alata tokom praznog hoda	• Za bušenje rupa prečnika do 300 mm • Snažan STIHL 4-MIX® motor sa velikim rezervoarom za gorivo • Bezbedan rad zahvaljujući STIHL QuickStop kočnici bušilice • Sa velikim potpornim jastukom
Br. artikla	4314 200 0001	4313 011 2120

● Prema standard

① Bez goriva, bez alata za bušenje
② K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Alat za bušenje nije uključen u isporuku

DODATNA OPREMA BUŠAČ ZA ZEMLJU

	Br. artikla	Ø (mm)	Dužina (mm)	Opis	Kompatibilno sa
Burgija za zemlju	4404 680 2004	40	695	Za sve vrste tla.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
	4404 680 2006	60			
	4404 680 2009	90			
	4404 680 2012	120			
	4404 680 2015	150			
	4404 680 2020	200			
	4404 680 2030	300	750		
Burgija za zemlju Za sadnju biljaka	4311 680 2515	150	525	Specijalna bušilica za bušenje rupa za sađenje biljaka, cilindričnog oblika.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
Burgija za zemlju usitnjivač	4404 680 1900	260	660	Specijalna burgija za rastresanje zemlje i za sađenje biljaka.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
Produžeci za vratila	4313 680 2300	–	250	Produžetak za burgiju za zemlju kod dubokih rupa.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
	4311 680 2350	–	450		
Štitnik	4313 748 2501	–	–	Kao zamena za postojeći uložak.	BT 121, BT 130, BT 131
Stezna glava za burgiju	4311 680 4010	–	–	Za spiralnu burgiju do Ø 13 mm. Za primenu kod burgija sa cilindričnim priključkom.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131

DODATNA OPREMA ZA RUČNE BUŠILICE

	Br. artikla	Ø (mm)	Dužina (mm)	Opis	Kompatibilno sa
Burgija za drvo	4314 682 5013	13	320	Ojačana i bočno brušena sa spiralom i predrezačem. Sa 6-okrakim dodatkom.	BT 45
	4314 682 5019	19	460		
	4314 682 5022	22			
	4314 682 5025	25			
Burgija za sadnice	4314 680 1903	76	595	Zamena glave i M14 navoj.	BT 45
	4314 680 1904	102			
	4314 680 1905	127			
Stezna glava	4314 710 6500	–	–	Raspon 13 mm	BT 45

PUMPE ZA VODU

LAKO BARATAJTE VELIKOM KOLIČINOM VODE.

NAJVAŽNIJI SEGMENTI U VEZI SA TEHNOLOGIJOM

ANTIVIBRACIONI SISTEM
Efikasan antivibracioni sistem obezbeđuje odlično prigušivanje vibracija, čak i pri velikim brzinama motora.

JEDNOSTAVNO RUKOVANJE, LAKO ODRŽAVANJE
Sve komponente relevantne za servis lako su dostupne. Filter za vazduh može da se zameni bez alata.

KOMPAKTAN DIZAJN
Kompaktan dizajn omogućava lak transport i skladištenje koje štedi prostor.

SENZOR ULJA
Čim nivo ulja padne ispod nivoa potrebnog za bezbedan rad, motor se automatski isključuje.

STABILAN OKVIR
Robusni ram obezbeđuje dobru stabilnost na različitim površinama i istovremeno štiti motor od oštećenja.

STIHL EHC MOTOR
Sve STIHL pumpe za vodu opremljene su snažnim i pouzdanim četvorotaktnim benzinskim motorima.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije.
Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći na internet strani **www.stihl.rs.**

POLJOPRIVREDA

	WP 300	WP 600
Kapacitet (cm³)	212	212
Performanse (kW)	4,4	4,4
Performanse (PS)	6,0	6,0
STIHL motor	EHC 605	EHC 605
Težina uređaja (kg)	26②	29②
Nominalna brzina (U/min)	3.600	3.600
Kapacitet rezervoara (l)	3,6	3,6
Priključak za crevo (inči)	2	3
Maks. kapacitet protoka (m³/h)	37	63
Maks. zapreminski protok (l/min)	615	1.050
Maks. visina pritiska (m)	33	31
Maks. visina usisavanja (m)	7,0	7,0
Maks. ispusni pritisak (bar)	3	3
Dužina uređaja (cm)	47	54
Širina uređaja (cm)	44	44
Visina uređaja (cm)	44	45
Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB(A))	86	87
Garantovani nivo zvučne snage (dB(A))	101	103
Neizvesnost nivoa zvučnog pritiska (dB(A))①	2	3
Opis	• Samousisna pumpa sa priključcima od 2" za srednje protoke • Maksimalni protok od približno 37 m³/h i ukupna visina ispuštanja od 33 m • Čvrst okvir za stabilnost na različitim površinama	• Samousisna pumpa sa priključcima od 3" za velike protoke • Maksimalni protok od približno 63 m³/h i ukupna visina ispuštanja od 31 m • Čvrst okvir za stabilnost na različitim površinama
Br. artikla	VB03 011 2000	VB04 011 2000

ZA VEĆU FLEKSIBILNOST

Da bi opseg primene vodenih pumpi bio što fleksibilniji, creva nisu uključena. Iz tog razloga, rilikom izbora usisnih i creva pod pritiskom, vodite računa da su napravljena od materijala koji zadržava svoj oblik i otporan je na pritisak. Unutrašnji prečnik creva mora da odgovara veličinama priključaka vodenih pumpi (2", 3" ili 4"). Sa usisnim crevo mora da se koristi i usisni filter (uključen u obim isporuke).

PRILIKOM UZIMANJA VODE IZ POVRŠINSKIH VODA, LOKALNI PROPISI MORAJU DA SE POŠTUJU.

① Nesigurnosti prema RL 2006 / 42 / EG
② Bez goriva

ATOMIZER

EFIKASNA NEGA ZELENILA.
NA BILO KOM TERENU.

NAJVAŽNIJI SEGMENTI U VEZI SA TEHNOLOGIJOM

STIHL 2-MIX-MOTOR
STIHL 2-MIX-MOTOR ne samo da je izuzetno snažan i pouzdan, već i redukuje emisiju izduvnih gasova i potrošnju goriva, a time i troškove rada.

PROMENA NAMENE 2 U 1
Univerzalni uređaj SR 450 može jednostavno sa nekoliko zahvata da se iz atomizera pretvori u duvač. Bez posebne opreme i bez posebnog tehničkog znanja.

REZERVOAR SA VELIKIM OTVOROM ZA PUNJENJE
Kroz veliki otvor za punjenje rezervoar se može brzo i lako napuniti. Lako se dopire u unutrašnjost i jednostavno se može očistiti.

SISTEM DOZIRANJA SA POLUGOM
Velika poluga za doziranje na SR 450 za raspršivanje ili izbacivanje granulata nalazi se direktno ispod upravljačke ručice. Jednim pokretom ruke možete ne samo da uključujete i isključujete tok praha, već i da u finim stepenima podešavate tačnu koncentraciju.

MULTIFUNKCIONALNA UPRAVLJAČKA RUČICA
Na upravljačkoj ručici nalaze se elementi za upravljanje motorom i ventil za dovod sredstva za prskanje. Pored upravljanja motorom, možete jednom rukom lako da regulišete dotok sredstva za prskanje.

PRAKTIČNU DODATNU OPREMU
MOŽETE DA PRONAĐETE NA STRANICI 137

PRSKALICE ➔ 138

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije.
Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći na internet strani **www.stihl.rs.**

POLJOPRIVREDA I HORTIKULTURA

	SR 200⑤	! SR 420⑤
Kapacitet (cm³)	27,2	56,5
Težina uređaja① (kg)	7,8	10,8
Sadržaj posude (l)	10	13
Maks. protok vazduha bez sistema② (m³/h)	780	1.260
Maks. horizontalni domet prskanja (m)	9,0	12,0
Nivo zvučnog pritiska③ (dB(A))	93	101
Nivo zvučne snage③ (dB(A))	104	113
Vrednost vibracije④ (m/s²)	1,1	2,3
Multifunkcionalna ručka za jednu ruku	●	–
Dugoročni sistem za filtriranje vazduha	–	●
STIHL ElastoStart	–	–
Funkcija raspršivanja granulata	–	o
STIHL Antivibracioni sistem	●	●
Opis	• Za primenu na usevima visine do 2,5 m • Jednostavno rukovanje multifunkcionalnom ručkom • Udobno zahvaljujući STIHL antivibracionom sistemu	• Leistungsstarkes Sprühgerät mit sehr hoher Reichweite • Komfortabel auch bei längeren Einsätzen dank STIHL Antivibrationssystem
Br. artikla	4241 011 2601	4203 011 2611

DODATNA OPREMA ZA ATOMIZER

	Br. artikla	Opis	Kompatibilno sa
Pojasni remen	4203 710 9102	Raspoređuje teret između kukova i ramena i pruža optimalni komfor pri nošenju.	SR 200, SR 420
Zaštitna mreža	4203 760 8100	Zaštitna mreža sprečava ulaz lišća i time sprečava umanjenje performansi (dodatna oprema za STIHL BR 380 i SR 420).	BR 380 i SR 420
Komplet za montažu pumpe	4244 007 1029	Obezbeđuje kontinuiran protok smeše prilikom prskanja srednje-visokog i visokog drveća.	SR 430
	4241 007 1006		SR 200 (bez fotografije)

! Samo dok traju zalihe!

① Bez goriva, kompletno, bez sadržaja
② Bez sistema za duvanje
③ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Prilikom upotrebe prskalica propisi specifični za određenu zemlju moraju da se poštuju

PRSKALICE I PRIBOR

CILJANA ZAŠTITA BILJAKA JE JEDNOSTAVNA.

NAJVAŽNIJI SEGMENTI U VEZI SA TEHNOLOGIJOM

INTEGRISANI DRŽAČ CEVI ZA PRSKANJE

Zaštitite sistem za prskanje vašeg uređaja pomoću integrisanog držača cevi za prskanje tokom prekida rada, transporta ili skladištenja..

IPX4 SERTIFIKOVANO

IPX klase zaštite definišu zaštitu električnih ili elektronskih uređaja od vlage. Testiranje zaštite od vlage je definisano u različitim fazama. IPX4 testira zaštitu od prskanja vode sa svih strana. Baterijski alati sa ovom sertifikacijom dizajnirani su za svakodnevnu primenu, čak i na kiši.

UDOBAN SISTEM ZA NOŠENJE

Sa udobnim sistemom za nošenje možete da radite udobno i bez umaranja, čak i tokom dužih radnih zadataka, zahvaljujući optimizovanoj raspodeli težine. Prozračna podloga za leđa garantuje udobno prianjanje.

REGULACIJA RADNOG PRITISKA I PROTOKA VODE

Radni pritisak može kontinuirano da se podešava kako bi se obezbedilo ravnomerno nanošenje tečnosti, optimalno prilagođeno određenom zadatku. To može da doprinese manjoj potrošnji upotrebljenih tečnosti (npr. pesticida).

PRAKTIČNU DODATNU OPREMU
MOŽETE DA PRONAĐETE NA STRANICI 142

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije.
Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći na internet strani **www.stihl.rs.**

ODRŽAVANJE BAŠTE I IMANJA

	NOVO PKA 30	NOVO SGA 30④	NOVO Set SGA 30④	SG 11④
Obim isporuke	**bez baterije i punjača**	**bez baterije i punjača**	**sa AS 2 + AL 1**	**–**
Maks. napon (V)	12	12	12	–
Nominalni napon (V)	10,8	10,8	10,8	–
Potrošnja energije (kW)	0,04	0,04	0,04	–
STIHL baterijski sistem	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AS SYSTEM	–
Preporučena baterija	AS 2	AS 2	AS 2	–
Maks. punjenje posude po punjenju baterije① (do ... komada)	–	7	7	–
Težina uređaja (kg)	0,9⑤	2,1⑤	2,1⑤	0,46⑥
Sadržaj posude (l)	–	5	5	1,5
Min. brzina protoka vode (l/min)	–	3,4	3,4	0,5
Maks. brzina protoka vode (l/min)	–	3,9	3,9	0,6
Radni pritisak (bar)	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 3,0
Širina uređaja (mm)	128	195	195	240
Dubina uređaja (mm)	259	200	200	127
Visina uređaja (mm)	145	634	634	308
Nivo zvučnog pritiska② (dB(A))	–	70	70	–
Nivo zvučne snage② (dB(A))	–	77,2	77,2	–
Vrednost vibracije desno③ (m/s²)	–	4,4	4,4	–
Funkcije⑦	IPX4	IPX4	IPX4	–
Opis	• PKA 30 može da se koristi samo u kombinaciji sa SG 21, SG 31 i rezervoarom za vodu pod pritiskom • Glava pumpe sa kontinuirano podesivim pritiskom za precizno doziranje i integrisanim indikatorom nivoa napunjenosti • Automatsko pumpanje za kontinuirano doziranje tečnosti • Precizno doziranje zahvaljujući kontinuirano podesivom pritisku	• Glava pumpe sa kontinuirano podesivim pritiskom i indikatorom nivoa napunjenosti • Praktična, precizna i ravnomerna primena proizvoda za zaštitu i negu biljaka za male i srednje bašte • Teleskopska cev i podesiva mlaznica omogućavaju fleksibilno prilagođavanje različitim primenama		• Jednostavno rukovanje jednom rukom • Sigurnosni ventil štiti od prekomernog pritiska • Šuplja konusna mlaznica garantuje visoku preciznost • Pogodno za primenu tečnih proizvoda za zaštitu i negu biljaka oko kuće i u bašti
Br. artikla	SA09 011 9104	SA09 011 7004	SA09 011 7014	4255 019 4910

SAVET PROFESIONALCA

Svestrano: Baterijska glava pumpe PKA 30, koja je uključena u obim isporuke prskalice SGA 30, takođe uklanja potrebu za ručnim pumpanjem kada je to potrebno kod prskalica SG 21 i SG 31. Ovo vam omogućava da lako menjate posude za različite primene, poput đubrenja ili prskanja biljaka. Instalacija je brza i laka, a rad je jednostavan. Zatim možete da podesite zapreminu protoka za vašu konkretnu primenu koristeći bezstepeno podešavanje pritiska između 1,5 bara i 2,5 bara.

① Navedena vremena rada po punjenju baterije su smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada
② K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Prilikom upotrebe prskalica propisi specifični za određenu zemlju moraju da se poštuju
⑤ Bez baterije
⑥ Bez baterije i sadržaja
⑦ Sa baterijom, bez punjača i sadržaja
⑧ Bez sadržaja
⑨ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

ODRŽAVANJE BAŠTE I IMANJA

	SG 31④
Obim isporuke	–
Maks. napon (V)	–
Nominalni napon (V)	–
Potrošnja energije (kW)	–
STIHL baterijski sistem	–
Preporučena baterija	–
Maks. punjenje posude po punjenju baterije① (do ... komada)	–
Težina uređaja (kg)	1,8⑥
Sadržaj posude (l)	5,0
Min. brzina protoka vode (l/min)	0,5
Maks. brzina protoka vode (l/min)	0,6
Radni pritisak (bar)	1,5 - 3,0
Širina uređaja (mm)	240
Dubina uređaja (mm)	127
Visina uređaja (mm)	308
Nivo zvučnog pritiska② (dB(A))	–
Nivo zvučne snage② (dB(A))	–
Vrednost vibracije desno③ (m/s²)	–
Manometar	–
Funkcije⑦	–
Opis	• Udoban transport zahvaljujući pojasu za ramena • Jednostavno punjenje zahvaljujući velikom otvoru za punjenje • Precizan rad zahvaljujući ergonomskom zapornom ventilu sa teleskopskom cevi **Dodatni obim isporuke:** 1 × Šuplja konusna mlaznica od mesinga, 1 × Mlaznica sa ravnim
Br. artikla	4255 019 4930

ZAHTEVNO ODRŽAVANJE BAŠTE I IMANJA, POLJOPRIVREDA

	NOVO SGA 60④	NOVO Set SGA 60④
	bez baterije i punjača	**sa AK 10 + AL 101**
Maks. napon (V)	40	40
Nominalni napon (V)	36	36
Potrošnja energije (kW)	0,02	0,02
STIHL baterijski sistem	AK SYSTEM	AK SYSTEM
Preporučena baterija	AK 10	AK 10
Maks. punjenje posude po punjenju baterije① (do ... komada)	2 5	25
Težina uređaja (kg)	5,0⑤	5,0⑤
Sadržaj posude (l)	15	15
Min. brzina protoka vode (l/min)	–	–
Maks. brzina protoka vode (l/min)	1,8	1,8
Radni pritisak (bar)	4,5	4,5
Širina uređaja (mm)	358	358
Dubina uređaja (mm)	313	313
Visina uređaja (mm)	546	546
Nivo zvučnog pritiska② (dB(A))	55	55
Nivo zvučne snage② (dB(A))	69,0	69,0
Vrednost vibracije desno③ (m/s²)	1,8	1,8
Manometar	–	–
Funkcije⑦	IPX4	IPX4
Opis	• Baterijska prskalica za veće bašte u privatnim kućama i za profesionalce • Za upotrebu u voćarstvu, povrtarstvu, baštovanstvu i na plantažama • Visoka udobnost rada zahvaljujući individualno podesivom sistemu za nošenje • Precizna i ravnomerna primena proizvoda za zaštitu i negu biljaka **Dodatni obim isporuke:** 1 × Jednostruka mlaznica, 1 × Dvostruka mlaznica, 1 × Četvorostruka mlaznica, 1 × Mlaznica sa ravnim mlazom, 1 × Podesiva mlaznica	
Br. artikla	SA10 011 7004	SA10 011 7014

ANSPRUCHSVOLLE ODRŽAVANJE BAŠTE I IMANJA, POLJOPRIVREDA

	SG 51④
	–
Maks. napon (V)	–
Nominalni napon (V)	–
Potrošnja energije (kW)	–
STIHL baterijski sistem	–
Preporučena baterija	–
Maks. punjenje posude po punjenju baterije① (do ... komada)	–
Težina uređaja (kg)	4,5⑧
Sadržaj posude (l)	12,0
Min. brzina protoka vode (l/min)	0,4
Maks. brzina protoka vode (l/min)	1,0
Radni pritisak (bar)	1,0 - 6,0
Širina uređaja (mm)	398
Dubina uređaja (mm)	230
Visina uređaja (mm)	498
Nivo zvučnog pritiska② (dB(A))	–
Nivo zvučne snage② (dB(A))	–
Vrednost vibracije desno③ (m/s²)	–
Manometar	●
Funkcije⑦	–
Opis	• Dug vek trajanja zahvaljujući robusnoj konstrukciji • Promenljiva poluga pumpe za upotrebu desnom ili levom rukom • Ciljano nanošenje sredstava za prskanje zahvaljujući standardnoj mesinganoj šupljoj konusnoj mlaznici
Br. artikla	4255 019 4950

PROFESIONALNO ODRŽAVANJE BAŠTE I IMANJA, POLJOPRIVREDA

	SGA 85④
	bez baterije i punjača
Maks. napon (V)	40
Nominalni napon (V)	36
Potrošnja energije (kW)	0,06
STIHL baterijski sistem	AP SYSTEM
Preporučena baterija	AP 200 S
Maks. punjenje posude po punjenju baterije① (do ... komada)	1.000
Težina uređaja (kg)	6,2⑤
Sadržaj posude (l)	17,0
Min. brzina protoka vode (l/min)	1,5
Maks. brzina protoka vode (l/min)	3,1
Radni pritisak (bar)	1 – 6
Širina uređaja (mm)	406
Dubina uređaja (mm)	292
Visina uređaja (mm)	606
Nivo zvučnog pritiska② (dB(A))	66
Nivo zvučne snage② (dB(A))	77
Vrednost vibracije desno③ (m/s²)	0,9
Manometar	●
Funkcije⑦	
Opis	• Idealno za upotrebu na poljskim usevima u uređenju pejzaža, voćarstvu i vinogradarstvu • Sa robustnim mesinganim kopljem • Jednostavno podešavanje radnog pritiska između 1 bara i 6 bara pomoću rotacione kontrole
Br. artikla	4854 011 7004

● Prema standard

① Navedena vremena rada po punjenju baterije su smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada

② K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²

④ Prilikom upotrebe prskalica propisi specifični za određenu zemlju moraju da se poštuju
⑤ Bez baterije

⑥ Bez baterije i sadržaja
⑦ Sa baterijom, bez punjača i sadržaja
⑧ Bez sadržaja
⑨ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

DODATNA OPREMA ZA PRSKALICE

	Br. artikla	Ugao prskanja / slika prskanja	Materijal	Optimalni nivo pritiska (bar)	Opis	Kompatibilno sa
Teleskopski raspršivač	4255 500 0900	–	Plastika	–	Proširuje stepenasto radnu oblast do 90 cm.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 85
Mlaznica raspršivača	4255 500 5800	80°	Plastika	–	Minimiert die Angriffsfläche für Wind und reduziert dadurch die Abdrift. Verhindert den Kontakt des Spritzmittels mit angrenzenden Pflanzen.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Set mlaznica	4255 007 1000	80° 85°	Plastika	–	Sastoji se od dve mlaznice sa ravnim mlazom za tretiranje površine i dve šuplje konusne mlaznice za prskanje pojedinačnih biljaka. Za montažu na kompatibilne prskalice potreban je držač mlaznice.	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Mlaznica 80-04	4255 502 1700	80°	Mesing	2,0	Mlaznica sa ravnim mlazom velikog kalibra za površinsku primenu. Naročito pogodno za suzbijanje korova krupnim kapima. Za montažu na kompatibilne prskalice potreban je držač mlaznice.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Mlaznica 65-0025	4255 502 1701	65°	Mesing	2,0	Mlaznica sa ravnim mlazom malog kalibra i malog protoka za veoma finu i ciljanu distribuciju sredstava za prskanje. Za montažu na kompatibilne prskalice potreban je držač za mlaznice.	SG 21, SG 31, SG 51,SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Pojas za kukove sa futrolom	4854 710 9100	–	–	–	Olakšava nošenje napunjenih baterijskih prskalica. Tokom pauza u radu, koplje može da se pričvrsti u futroli kaiša.	SGA 85

SPECIJALNI TRESAČ GRANA

NAPREDNA TEHNOLOGIJA KOJA DONOSI REZULTATE.

NAJVAŽNIJI SEGMENTI U VEZI SA TEHNOLOGIJOM

FUNKCIJA BATERIJSKIH UREĐAJA

FLEKSIBILNI KABL ZA NAPAJANJE I UTIČNICA
Uređaj može da se poveže sa baterijom preko kabla za napajanje i utičnice. Da bi se omogućio naročito fleksibilan i efikasan rad, kabl za napajanje i utičnica treba da budu što fleksibilniji. Ovo sprečava da se priključak za napajanje olabavi i istovremeno pojednostavljuje rukovanje uređajem.

FUNKCIJA BENZINSKIH UREĐAJA

DUGOTRAJNI SISTEM FILTERA ZA VAZDUH
Doprinosi dugom veku trajanja filtera i optimalnoj zaštiti motora i pod ekstremnim uslovima.

MANUELNA PUMPA ZA GORIVO
Kroz čestu upotrebu ručne pumpe goriva pre startovanja mašine, možete umanjiti broj potezanja pri paljenju za oko 40 %. Brže se pripremi dovoljna količina goriva prilikom paljenja.

POGONSKA GLAVA NE MORA DA SE PODMAZUJE
Ušteda u održavanju.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći na internet strani **www.stihl.rs.**

UNAKRSNE FUNKCIJE

MULTIFUNKCIONALNA DRŠKA
Sve komande na jednoj dršci koje omogućavaju jednostavan i komforan rad.

RASKLOPIVO ALUMINIJUMSKO VRATILO
Lako, robusno, rasklopivo sa gumenom drškom za lakše rukovanje.

GRABULJE SA UGLJENIČNIM VLAKNIMA
Zahvaljujući dvema grabuljama sa četiri pomeriva ugljenična vlakna, možete brzo, efikasno i lagano da berete voće i orašaste plodove na velikoj površini. Ugljenična vlakna se menjaju brzo i lako.

TROSTEPENA KONTROLA BRZINE
Pomoću prekidača na uređaju možete lako i brzo da promenite brzinu alata u 3 stepena. To vam omogućava da koristite idealnu brzinu u zavisnosti od situacije.

PRAKTIČNU DODATNU OPREMU
MOŽETE DA PRONAĐETE NA STRANICI 137

POLJOPRIVREDA

	SP 92 C-E	! SP 452	! SP 452	SP 482	SP 482	SP 482
Obim isporuke	–	1,86 m vratilo	2,26 m vratilo	1,86 m vratilo	2,26 m vratilo	2,60 m vratilo
Kapacitet (cm³)	24,1	41,6	41,6	45,6	45,6	45,6
Performanse (kW)	0,9	2,0	2,0	2,2	2,2	2,2
Performanse (PS)	1,2	2,7	2,7	3,0	3,0	3,0
Broj obrtaja u praznom hodu (U/min)	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
STIHL baterijski sistem / STIHL motor	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Težina uređaja (kg)	5,4⑤	12,6⑤	12,6⑤	12,6⑤	12,6⑤	12,6⑤
Kapacitet rezervoara (l)	0,54	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Nivo zvučnog pritiska (dB(A))②	90	98	98	98	98	98
Nivo zvučne snage (dB(A))②	105	112	112	112	112	112
Vrednost vibracije levo (m/s²)③	5,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Vrednost vibracije desno (m/s²)③	6,4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
STIHL ErgoStart	●	–	–	–	–	–
STIHL ElastoStart	–	●	●	●	●	●
Multifunkcionalna ručka za jednu ruku	●	●	●	●	●	●
STIHL Antivibracioni sistem	●	●	●	●	●	●
Opis	• Veoma lagan specijalizovani berač za masline, orašaste plodove i sitno voće • Udoban čak i tokom duže upotrebe zahvaljujući STIHL antivibracionom sistemu • Jednostavno rukovanje pomoću multifunkcionalne ručke	• Dostupno sa različitim dužinama vratila • Za profesionalno branje sitnog voća kao što su masline, orasi i bademi • Snažan STIHL 2-MIX motor sa niskom potrošnjom goriva • Dugo vreme rada zahvaljujući produženom rezervoaru za gorivo		• Jednostavno rukovanje zahvaljujući multifunkcionalnoj ručki • Udobno čak i tokom duže upotrebe zahvaljujući STIHL antivibracionom sistemu • Veoma snažan specijalni berač maslina, orašastih plodova i sitnog voća		
Br. artikla	4259 011 0704	VB01 200 0010	VB01 200 0011	VB01 200 0008	VB01 200 0009	VB01 200 0013

KVALITET JE ONO ŠTO NAS POKREĆE

GORIVA I MAZIVA SA STRANICE 200

! Samo dok traju zalihe!

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

C = Komforna oprema
E = STIHL ErgoStart

① Navedena vremena rada po punjenju baterije su data kao smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada
② K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Bez baterije i alata
⑤ Bez goriva, bez alata
⑥ Bez goriva, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
⑦ Bez goriva, sa nožem

DUVAČ

VELIKA SNAGA DUVANJA
ZA ČISTE REZULTATE.

NAJVAŽNIJI SEGMENTI U VEZI SA TEHNOLOGIJOM

FUNKCIJA BATERIJSKIH UREĐAJA

CONSTANT POWER
Kod baterijskih uređaja drugih brendova, performanse se obično smanjuju kako se tokom rada baterija prazni. To nije slučaj sa STIHL baterijskim uređajima sa CONSTANT POWER. Zahvaljujući inteligentnoj elektronici, vaš STIHL uređaj radi sa konstantno visokim performansama.

SISTEM ZA SMANJENJE BUKE
Inovativna tehnologija značajno smanjuje jačinu zvuka. U isto vreme su uznemirujuće frekvencije svedene na minimum kako bi se stvorio prijatan zvuk.

UPRAVLJANJE ENERGIJOM
U zavisnosti od potreba, snaga duvanja može da se fleksibilno podesi u 4 nivoa snage, uključujući pojačani (Boost) režim rada. Izabrani nivo je označen svetlećim LED diodama. U Boost režimu pritiskom na ručku gasa i bez promene položaja ruke ili prsta maksimalna snaga duvača lišća se trajno aktivira, bez obzira na prethodno izabrani nivo snage. Možete da oprimizujete životni vek baterije izborom odgovarajućeg nivoa snage.

DUVAČ SA USITNJIVAČEM ➔ 153 ČISTAČ SA ROTACIONIM ČETKAMA ➔ 154 PERAČ POD VISOKIM PRITISKOM ➔ 158
USISIVAČI ZA MOKRO / SUVO USISAVANJE ➔ 167 KOMPRESOR ➔ 171

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije.
Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći na internet strani **www.stihl.rs.**

FUNKCIJA BENZINSKIH UREĐAJA

STIHL ELASTOSTART
Pomoću elementa za prigušivanje u ručki za stavljanje u pogon, smanjuju se sile trzaja prilikom pokretanja. Ravnomeran proces pokretanja štedi mišiće i zglobove.

HD2-FILTER
Ovaj filter za vazduh sprečava da fina prašina dospe u pogon – za posebno dug vek trajanja. Zahvaljujći specijalnom materijalu filter se jednostavno čisti ispiranjem sa npr. STIHL Varioclean-om i toplom vodom.

RUČICA ZA GAS SA FIKSIRANJEM POLOŽAJA I TASTEROM ZA ZAUSTAVLJANJE
Ručica za gas može da se zaključa u poziciji punog gasa. Kratak pritisak palcem isključuje motor. Uređaj je potom automatski spreman za ponovno startovanje.

UNAKRSNE FUNKCIJE

STIHL ANTIVIBRACIONI SISTEM
Smanjuje vibracije na minimum i na taj način obezbeđuje udobnost pri dužem korišćenju.

PRAKTIČNU DODATNU OPREMU
MOŽETE DA PRONAĐETE NA STRANICI 152

ODRŽAVANJE BAŠTE I IMANJA

	BGA 30	Set BGA 30	! BGA 45
Obim isporuke	bez baterije i punjača	sa 2 × AS 2 + AL 1	sa ugrađenom baterijom
Maks. napon (V)	12	12	–
Nominalni napon (V)	10,8	10,8	18
STIHL baterijski sistem / STIHL motor	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AI
Preporučena baterija	AS 2	AS 2	–
Vreme rada sa preporučenom baterijom① (do ... min)	25	25	10
Težina uređaja (kg)	1,5⑥	1,7⑦	1,7⑦
Snaga duvanja sa okruglom mlaznicom② (N)	5	5	5
Maks. brzina vazduha (m/s) sa okruglom mlaznicom	43	43	44
Maks. brzina vazduha (m/s) sa ravna mlaznica	40	40	–
Protok vazduha (m^3/h) sa okruglom mlaznicom	430	430	420
Protok vazduha (m^3/h) sa ravna mlaznica	425	425	–
Nivo zvučnog pritiska③ (dB(A))	73	73	76
Nivo zvučnog pritiska u 15 m raspon④ (dB(A))	50	50	60
Nivo zvučne snage③ (dB(A))	84	84	87
Vrednost vibracije desno⑤ (m/s^2)	0,5	0,5	3,2
Okrugla mlaznica	●	●	●
Ravna mlaznica	●	●	–
Grudni remen	–	–	–
Pojasni remen	–	–	–
Funkcije⑧			
Opis	• Za efikasno čišćenje malih do srednje velikih popločanih površina • Brza promena sa dugačke cevi duvača na kratku mlaznicu i obrnuto • Za upotrebu u područjima osetljivim na buku		• Integrisana litijum-jonska baterija sa indikatorom punjenja i kablom za punjenje • Za brzo i efikasno čišćenje malih površina od lišća i otpada • Udoban rad zahvaljujući mekoj dršci i kontroli sa dve ruke sa blokadom ručice menjača
Br. artikla	BA08 011 5901	BA08 11 5911	4513 011 5901

ODRŽAVANJE PARKOVA I PEJZAŽA

	BGA 50	Set BGA 50	BGA 160	! BGA 86	BGA 300
	bez baterije i punjača	sa AK 20 + AL 101	bez baterije i punjača	bez baterije i punjača	bez baterije i punjača
Maks. napon (V)	40	40	40	40	40
Nominalni napon (V)	36	36	36	36	36
STIHL baterijski sistem / STIHL motor	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM
Preporučena baterija	AK 20	AK 20	AP 300 S	AP 300 S	AR 3000 L
Vreme rada sa preporučenom baterijom① (do ... min)	115	115	110	150	150
Težina uređaja (kg)	2,2⑥	3,4⑦	2,6⑥	2,8⑥	7,4⑥
Snaga duvanja sa okruglom mlaznicom② (N)	11	11	21	15	26
Maks. brzina vazduha (m/s) sa okruglom mlaznicom	55	55	78	69	86
Maks. brzina vazduha (m/s) sa ravna mlaznica	–	–	–	76	–
Protok vazduha (m^3/h) sa okruglom mlaznicom	770	770	970	780	970
Protok vazduha (m^3/h) sa ravna mlaznica				710	–
Nivo zvučnog pritiska③ (dB(A))	78	78	80	79	84
Nivo zvučnog pritiska u 15 m raspon④ (dB(A))	55	55	57	58	62
Nivo zvučne snage③ (dB(A))	88	88	90	90	94
Vrednost vibracije desno⑤ (m/s^2)	0,6	0,6	0,7	0,5	0,2
Okrugla mlaznica	●	●	●	●	●
Ravna mlaznica	–	–	–	○	○
Grudni remen	–	–	–	–	○
Pojasni remen	–	–	–	–	●
Funkcije⑧			EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4
Opis	• Konstantne performanse duvanja tokom celog trajanja baterije • Za upotrebu u područjima osetljivim na buku • Uklanjanje cevi duvača iz kućišta bez alata		• Za uklanjanje lišća, pokošene trave i prljavštine • Konstantna snaga duvanja tokom celog trajanja baterije • Za upotrebu u područjima osetljivim na buku	• Za uklanjanje lišća, pokošene trave i prljavštine • Praktično rukovanje zahvaljujući savršenom balansu • Promenljiva snaga duvanja zahvaljujući bezstepenoj kontroli brzine	• Fleksibilna upotreba sa AR baterijama ili AP baterijama (sa dodatkom ADA 1000) • Velika brzina zraka za efikasno čišćenje • Posebno tih zahvaljujući inovativnoj tehnologiji
Br. artikla	BA05 011 5904	BA05 011 5917	BA09 011 5903	BA02 011 5903	BA03 011 5910

! Samo dok traju zalihe!

● Prema standard
○ Sa mogućnošću nadogradnje (dodatna oprema)

① Navedena vremena rada po punjenju baterije su smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada
② Sila navedena u njutnima (N) za poređenje performansi duvača
③ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Mereno prema ANSI/OPEI B175.2-2012 (R2019)
⑤ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s^2
⑥ Bez baterije
⑦ Bez goriva
⑧ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

ODRŽAVANJE BAŠTE I IMANJA

	BG 50	BG 56
Kapacitet (cm³)	27,2	27,2
STIHL baterijski sistem / STIHL motor	2-MIX	2-MIX
Težina uređaja (kg)	3,6⑦	4,1⑦
Snaga duvanja sa okruglom mlaznicom② (N)	13	13
Maks. brzina vazduha (m/s) sa okruglom mlaznicom	71	71
Protok vazduha (m³/h) sa okruglom mlaznicom	700	700
Protok vazduha (m³/h) sa ravna mlaznica	–	560
Nivo zvučnog pritiska⑤ (dB(A))	92	90
Nivo zvučnog pritiska u 15 m raspon④ (dB(A))	–	70
Nivo zvučne snage③ (dB(A))	105	104
Vrednost vibracije desno⑤ (m/s²)	10,5	8,6
Okrugla mlaznica	●	●
Ravna mlaznica	○	○
STIHL ErgoStart	–	–
STIHL ElastoStart	–	○
STIHL Seitenstart	–	–
STIHL Antivibracioni sistem	–	–
Grudni remen	–	–
Pojasni remen	–	–
Dodatni set uređaja za usisavanje	–	○
Opis	• Brzo čišćenje svih područja od lišća ili pokošene trave • Udobno rukovanje sa ergonomski oblikovanom ručkom • Snažan efekat duvanja zahvaljujući STIHL 2-MIX motoru	• Brzo čisti sve površine od lišća ili pokošene trave • Udobno rukovanje sa ergonomski oblikovanom drškom • Snažno duvanje zahvaljujući STIHL 2-MIX motoru
Br. artikla	4229 01 1723	4241 011 1750

ODRŽAVANJE PARKOVA I PEJZAŽA

	BG 86	BR 600	BR 700	BR 800 C-E
Kapacitet (cm³)	27,2	64,8	64,8	79,9
STIHL baterijski sistem / STIHL motor	2-MIX	4-MIX®	4-MIX®	4-MIX®
Težina uređaja (kg)	4,4⑦	10,3 7⑦	10,9 7⑦	11,7 7⑦
Snaga duvanja sa okruglom mlaznicom② (N)	15	32	35	41
Maks. brzina vazduha (m/s) sa okruglom mlaznicom	76	106	88	97
Protok vazduha (m³/h) sa okruglom mlaznicom	755	1.150	1.550	1.700
Protok vazduha (m³/h) sa ravna mlaznica	620	–	–	–
Nivo zvučnog pritiska⑤ (dB(A))	92	100	101	104
Nivo zvučnog pritiska u 15 m raspon④ (dB(A))	70	75	75	77
Nivo zvučne snage③ (dB(A))	105	107	109	112
Vrednost vibracije desno⑤ (m/s²)	1,6	1,8	2,5	3,5
Okrugla mlaznica	●	●	●	●
Ravna mlaznica	●	○	○	–
STIHL ErgoStart	●	–	–	–
STIHL ElastoStart	–	–	–	●
STIHL Seitenstart	–	–	–	●
STIHL Antivibracioni sistem	●	●	●	●
Grudni remen	–	○	○	●
Pojasni remen	–	●	●	●
Dodatni set uređaja za usisavanje	○	–	–	–
Opis	• Brzo čisti sve površine od lišća ili pokošene trave. Visoka udobnost rada, čak i tokom dugih i veoma prašnjavih poslova. Glatko paljenje bez trzanja zahvaljujući STIHL ElastoStart-u.	• Izuzetno snažan benzinski duvač • Visoke performanse čišćenja zahvaljujući velikoj brzini vazduha • Mala potrošnja goriva zahvaljujući 4-MIX® motoru	• Izuzetno snažan benzinski ventilator • Optimizovan za visok protok vazduha i širok mlaz vazduha za srednje zahtevne zadatke • Niska potrošnja goriva zahvaljujući 4-MIX® motoru	• Najsnažniji STIHL benzinski duvač • Praktično bočno punjenje za udobno ponovno pokretanje na ledima • Ergonomski sistem za nošenje za maksimalnu udobnost prilikom nošenja i rada
Br. artikla	4241 011 1752	4282 011 1629	4282 011 1637	4283 011 1606

● Prema standard
○ Sa mogućnošću nadogradnje (dodatna oprema)

C = Komforna oprema
E = STIHL ErgoStart

① Navedena vremena rada po punjenju baterije su smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada
② Sila navedena u njutnima (N) za poređenje performansi duvača

③ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Mereno prema ANSI/OPEI B175.2-2012 (R2019)
⑤ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²

⑥ Bez baterije
⑦ Bez goriva
⑧ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

PRIBOR ZA DUVAČE

	Br. artikla	Opis	Kompatibilno sa
Pojasni remen	4282 710 9101	Raspoređuje teret uređaja ravnomerno u predelu pojasa. Meka postava.	BR 500, BR 700

MLAZNICE

	Br. artikla	Oblik	Upotreba	Kompatibilno sa
Mlaznice				
	4866 701 8301	prav	Jaka vazdušna struja olakšava čišćenje površina	BGA 57, BGA 86
	4606 701 8301	savijen	Omogućava radove na velikim površinama, mlaz vazduha paralelan sa zemljom.	BGA 85, BG-KM
	4282 708 6340	savijen		BR 500, BR 700

KVALITET JE ONO ŠTO NAS POKREĆE

GORIVA I MAZIVA SA STRANICE

200

DUVAČI, DUVAČI SA USITNJIVAČEM I VAKUMSKI USITNJIVAČI

ZA ČIŠĆENJE BAŠTA, PARKOVA I STAZA.

NAJVAŽNIJI SEGMENTI U VEZI SA TEHNOLOGIJOM

UPRAVLJANJE PROTOKOM VAZDUHA

Da bi se obezbedio konstantan i ravnomeran protok vazduha, vreća za sakupljanje poseduje specijalan otvor za ventilaciju. Samo vazduh može da izlazi iz nje - bez obzira na nivo napunjenosti i nečistoće u vreći za sakupljanje. STIHL Air Flow Management omogućava konstantnu usisnu snagu, a time i konstantan napredak u radu.

BEZSTEPENO PODEŠAVANJE GASA

Ručka gasa može da se blokira u bilo kom željenom položaju između praznog hoda i punog gasa, što je naročito korisno kod dužih radnih sesija. Lako je i udobno za podešavanje zato što vam ruka uvek ostaje na ergonomski oblikovanoj ručci.

STIHL ANTIVIBRACIONI SISTEM

Kada se vaš uređaj koristi, generišu se vibracije, koje se naročito osećaju u predelu ručke. Amortizeri i opružni elementi STIHL antivibracionog sistema smanjuju prenos vibracija motora na predeo ručke, a time i na vaše telo. Efekat: Vaš uređaj stabilnije leži u vašoj ruci i možete da radite uz znatno manji napor.

PRAKTIČNU DODATNU OPREMU
MOŽETE DA PRONAĐETE NA STRANICI 154

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije.
Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći na internet strani **www.stihl.rs.**

ODRŽAVANJE BAŠTE I IMANJA

	SHA 56	Set SHA 56
Obim isporuke	**bez baterije i punjača**	**sa AK 20 + AL 101**
Kapacitet (cm³)	–	–
Maks. napon (V)	40	40
Nominalni napon (V)	36	36
STIHL baterijski sistem / STIHL motor	AK III SYSTEM	AK III SYSTEM
Preporučena baterija	AK 20	AK 20
Vreme rada sa preporučenom baterijom① (do ... min)	25	25
Težina uređaja (kg)	4,2⑤	4,2⑤
Snaga duvanja sa okruglom mlaznicom② (N)	8	8
Snaga duvanja sa ravnom mlaznicom② (N)	8	8
Maks. brzina vazduha (m/s) sa okruglom mlaznicom	56	56
Maks. brzina vazduha (m/s) sa ravnom mlaznicom	61	61
Protok vazduha (m³/h) u režimu usisavanja	510	510
Protok vazduha (m³/h) sa okruglom mlaznicom	560	560
Protok vazduha (m³/h) sa ravnom mlaznicom	490	490
Zapremina vreće za sakupljanje (l)	40	40
Nivo zvučnog pritiska③ (dB(A)) Duvanje / Usisavanje	81 / 83	81 / 83
Nivo zvučne snage③ (dB(A)) Duvanje / Usisavanje	94 / 94	94 / 94
Vrednost vibracije levo④ (m/s²) Duvanje / Usisavanje	– / 0,8	– / 0,8
Vrednost vibracije desno④ (m/s²) Duvanje / Usisavanje	1,1 / 0,8	1,1 / 0,8
Funkcija duvanja i usisavanja	● / ●	● / ●
Okrugla mlaznica / Ravna mlaznica	● / ○⑦	● / ○⑦
Manuelna pumpa za gorivo	–	–
STIHL ElastoStart	–	–
Kontinualna regulacija broja obrtaja	●	●
STIHL Antivibracioni sistem	–	–
Funkcije⑧		
Opis	• Ergonomski rad kao duvaljka ili usisivačka drobilica sa rotirajućom drškom. • Asimetrično oblikovana vreća za sakupljanje od 40 litara za udobno usisavanje. • Brzo prebacivanje sa režima duvanja na režim usisavanja zahvaljujući konverziji bez alata.	
Br. artikla	SA02 011 7104	SA02 200 0001

ODRŽAVANJE PARKOVA I PEJZAŽA

	SHA 140	SH 86
	bez baterije i punjača	**–**
Kapacitet (cm³)	–	27,2
Maks. napon (V)	40	–
Nominalni napon (V)	36	–
STIHL baterijski sistem / STIHL motor	AP III SYSTEM	–
Preporučena baterija	AP 300 S	2-MIX
Vreme rada sa preporučenom baterijom① (do ... min)	60	–
Težina uređaja (kg)	5,1⑤	5,6⑥
Snaga duvanja sa okruglom mlaznicom② (N)	–	15
Snaga duvanja sa ravnom mlaznicom② (N)	–	15
Maks. brzina vazduha (m/s) sa okruglom mlaznicom	–	76
Maks. brzina vazduha (m/s) sa ravnom mlaznicom	–	89
Protok vazduha (m³/h) u režimu usisavanja	910	770
Protok vazduha (m³/h) sa okruglom mlaznicom	–	755
Protok vazduha (m³/h) sa ravnom mlaznicom	–	620
Zapremina vreće za sakupljanje (l)	55	45
Nivo zvučnog pritiska③ (dB(A)) Duvanje / Usisavanje	83	92 / 91
Nivo zvučne snage③ (dB(A)) Duvanje / Usisavanje	96	105 / 103
Vrednost vibracije levo④ (m/s²) Duvanje / Usisavanje	0,6	– / 2,7
Vrednost vibracije desno④ (m/s²) Duvanje / Usisavanje	0,7	1,4 / 1,8
Funkcija duvanja i usisavanja	– / ●	● / ●
Okrugla mlaznica / Ravna mlaznica	–	● / ●
Manuelna pumpa za gorivo	–	●
STIHL ElastoStart	–	●
Kontinualna regulacija broja obrtaja	●	●
STIHL Antivibracioni sistem	–	●
Funkcije⑧	IPX4	–
Opis	• Za brzo i efikasno čišćenje različitih površina • Vreća za sakupljanje od 55 litara koja se može ukloniti bez alata • STIHL Air Flow Management podržava konstantno visoku snagu usisavanja	• Paljenje bez naglih skokova snage zahvaljujući STIHL ElastoStart sistemu. • Praktično zahvaljujući kontinuirano podesivoj ručici gasa sa dugmetom za zaustavljanje. • Snažno i ekonomično zahvaljujući STIHL 2-MIX motoru.
Br. artikla	SA07 011 71404	4241 011 0932

DODATNA OPREMA DUVAČ SA USITNJIVAČEM

	Br. artikla	Opis	Kompatibilno sa
Ugradni komplet vreća za sakupljanje otpada	SA02 007 1000	45 l. smanjuje težinu uređaja, za rad bez umaranja. Ugradni komplet sastoji se od vreće za sakupljanje otpada, razvodnika i adaptera. Moguća je montaža bez alata.	SHA 56

DODATNA OPREMA DUVAČ SA USITNJIVAČEM

	Br. artikla	Opis	Kompatibilno sa
Zakrivljena mlaznica	4241 708 6302	Zahvaljujući vazdušnoj struji širokog zamaha, vođenoj paralelno sa zemljom, pomoću savijene ravne mlaznice, sa velikih ravnih površina efikasno može da se ukloni lišće i ostaci rezanja i košenja.	SH 86, SHA 56

● Prema standard
○ Sa mogućnošću nadogradnje (dodatna oprema)

① Navedena vremena rada po punjenju baterije su smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada
② Sila navedena u njutnima (N) za poređenje performansi duvača
③ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Bez baterije
⑥ Bez goriva
⑦ Samo u režimu duvanja

⑧ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210
⑨ Samo u kombinaciji sa kompletom za pričvršćivanje vreće za prikupljanje (SA02 007 1000)

ČISTAČ SA ROTACIONIM ČETKAMA

TEMELJNO OČISTITE VELIKE UNUTRAŠNJE I SPOLJAŠNJE POVRŠINE.

NAJVAŽNIJI SEGMENTI U VEZI SA TEHNOLOGIJOM

DIHTUNG I FILTER ZA VAZDUH
Za vreme čišćenja dihtung i filter vazduha zadržavaju i najfinije čestice.

STIHL MULTICLEAN SISTEM ZA ČIŠĆENJE
Omogućava sakupljanje različitih vrsta nečistoća - čak i grubih nečistoća, kao i limenki za piće i PET flaša. Dodatna valjkasta četka na STIHL MultiClean PLUS takođe sakuplja finu prašinu. Sakupljanje se vrši ispred uređaja kako se otpaci ne bi zaglavili ispod uređaja.

PRAKTIČNI KONTEJNER ZA ČIŠĆENJE
Posebno visok i velik kontejner prima puno otpada, ali ne zauzima puno mesta. Uređaj se može odložiti uspravno na kontejner radi uštede mesta, a da pri tome ne ispadne sadržaj.

MATERIJALI SA DUGIM VEKOM TRAJANJA
STIHL daje garanciju od četiri godine kao potvrdu kvaliteta za dugovečne četke od najlona.

CENTRALNO PODEŠAVANJE VISINE ČETKI
Kroz centralno podešavanje visine, mašina se lako prilagođava različitim površinama. Bočne četke obezbeđuju direktno čišćenje do ivice zida ili ivičnjaka.

RUČKA ZA GURANJE PODESIVA PO VISINI
Mala težina i ergonomski formirana ručka za upravljanje, obezbeđuju lako i komforno guranje mašine.

POSLOVI ČIŠĆENJA U DOMAĆINSTVU I PROFESIONALNI

	KGA 770	KG 550
Obim isporuke	**bez baterije i punjača**	**–**
Maks. napon (V)	40	–
Nominalni napon (V)	36	–
STIHL baterijski sistem / STIHL motor	AP III SYSTEM	–
Preporučena baterija	AP 200 S	–
Površine① do ... (m²)	2.000	300
Težina uređaja (kg)	16,9③	6,0
Sadržaj posude (l)	40	25
Princip rada	MultiClean PLUS	MultiClean
Širina površine čišćenja (cm)	77	55
Nivo zvučnog pritiska② (dB(A))	64	–
Nivo zvučne snage② (dB(A))	80	–
Centralno podešavanje visine	●	●
Zaštitni element za opremu za rad na terenu	●	–
Sveobuhvatna zaptivna traka + filter za vazduh	●	–
Držač četki	●	–
Ergonomski oblikovana ručka pza upravljanje	●	–
Baterijski pogon za okruglu disk četku	●	–
Baterijski pogon za valjkaste četke	●	–
Unutrašnja upotreba		
Kompozitne kamene ploča	●	–
Cementna košuljica	●	–
Spoljna upotreba		
Asfalt	●	●
Beton	●	●
Kompozitne kamene ploča	●	●
Kaldrma	●	●
Funkcije④		
Opis	• Baterijski čistač za velike površine u zatvorenom i na otvorenom prostoru. • Rad sa malom količinom prašine zahvaljujući ugrađenom filteru za vazduh • Lako guranje i čišćenje uglova zahvaljujući baterijskoj okrugloj četki i valjkastoj četki	• Sa STIHL MultiClean sistemom za čišćenje površina oko kuće • Centralno podešavanje visine u 8 položaja za bilo koju površinu • Dug životni vek zahvaljujući robusnim čekinjama za čišćenje
Br. artikla	4860 011 4704	4860 019 4705

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije.
Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći na internet strani **www.stihl.rs.**

● Prema standardu
○ Sa mogućnošću nadogradnje (dodatna oprema)

① Navedene performanse površine po punjenju baterije mogu da se razlikuju u zavisnosti od primenen
② K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Bez baterije
④ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

PERAČ POD VISOKIM PRITISKOM

VISOKE PERFORMANSE ČIŠĆENJA ZA ŠIROK SPEKTAR ZADATAKA.

NAJVAŽNIJI SEGMENTI U VEZI SA TEHNOLOGIJOM

BRZA SPOJNICA SA ZAŠTITOM OD BUŠENJA
Brza spojnica sa zaštitom od bušenja omogućava brzo povezivanje i odvajanje pištolja pod visokim pritiskom na ili od creva pod visokim pritiskom.

INDUKCIONI MOTORI BEZ ČETKICA I EC MOTORI
Zahvaljujući svojim indukcionim motorima bez četkica i EC motorima, STIHL čistači pod visokim pritiskom su naročito snažni i izdržljivi.

PODEŠAVANJE PRITISKA/KOLIČINE
Radni pritisak i količina vode mogu da se kontinuirano podešavaju kako bi odgovarali određenom zadatku čišćenja.

INTEGRISANI KOLUT ZA CREVO
PLUS modeli poseduju integrisani kotur za crevo za praktično i bezbedno skladištenje creva pod visokim pritiskom.

INTEGRISANI REZERVOAR ZA ČIŠĆENJE
Upotreba sredstava za čiščenje je naročito brza i laka zahvaljujući integrisanom rezervoaru.

INTEGRISANI ODELJAK ZA SKLADIŠTENJE MLAZNICA
Mlaznice mogu da se bezbedno skladište i zaštite u praktičnom odeljku za skladištenje.

KOMFORNI PIŠTOLJ SA ROTIRAJUĆOM CEVI MLAZNICE
Pomoću rotirajuće cevi mlaznice smer mlaza pod visokim pritiskom uvek može da se idealno prilagodi predmetnom zadatku čišćenja.

MESINGANA PUMPA SA OBLOŽENIM KLIPOVIMA
Upotreba visokokvalitetnih materijala poput mesinga ili obloženog nerđajućeg čelika za klipove čini pumpe izuzetno robustnim i izdržljivim.

CREVO POD VISOKIM PRITISKOM SA ČELIČNOM ARMATUROM
Crevo pod visokim pritiskom sa čeličnom armaturom je naročito robustno i pogodno za upotrebu u najzahtevnijim uslovima.

FUNKCIJA CONTROL
CONTROL modeli imaju funkciju podešavanja pritiska na dodir dugmeta i LED ekran direktno na pištolju pod visokim pritiskom.

PRAKTIČNU DODATNU OPREMU
MOŽETE DA PRONAĐETE NA STRANICI 164

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći na internet strani **www.stihl.rs.**

POSLOVI ČIŠĆENJA U DOMAĆINSTVU

	RCA 20	Set RCA 20	REA 60 PLUS
Obim isporuke	**bez baterije i punjača**	**sa 2x AS 2 + AL 1**	**bez baterije i punjača**
Mrežni napon (V / faze / Hz)	10,8 / – / –	10,8 / – / –	36 / – / –
STIHL baterijski sistem	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AK SYSTEM
Preporučena baterija	AS 2	AS 2	AK 30 S
Vreme rada sa preporučenom baterijom① (do ... min)	15	15	25
Težina uređaja (kg)	1,3⑤	1,5⑤	6,5⑤
Radni pritisak (bar)	22	22	100
Maksimalni pritisak② (bar)	24	24	130
Minimalni protok vode (l/h)	140	140	240
Maksimalni protok vode (l/h)	230	230	270
Maks. temperatura vode (°C)	40	40	40
Dužina creva pod visokim pritiskom (m)	–	–	5
Rezervoar za sredstvo za čišćenje, providni (l)	0,4	0,4	–
Nivo zvučnog pritiska③ (dB(A))	73	73	72
Nivo zvučne snage③ (dB(A))	84	84	85
Vrednost vibracije levo (m/s²)	1,0④	1,0④	1,7④
Vrednost vibracije desno (m/s²)	1,5④	1,5④	2,0④
Komplet za raspršivanje sredstva za čišćenje / rezervoar sa sredstvom za čišćenje	● / – / –	● / – / –	– / – / ●
Sistem za doziranje sredstva za pčišćenje	●	●	–
Brza spojnica za crevo pod visokim pritiskom	–	–	●
Regulacija pritiska/zapremine na uređaju / pištolju	– / ●	– / ●	● / –
Aluminijumska glava pumpe / mesingana glava pumpe / obloženi klipovi	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Spojnica za zaštitu od bušenja na pištolju	●	●	●
Zasebna rotirajuća mlaznica/ multifunkcionalna mlaznica sa integrisanom rotirajućom mlaznicom	– / ●	– / ●	– / ●
Integrisani kotur za crevo pod visokim pritiskom	–	–	●
Funkcije⑦			IPX5
Opis	• Za manje poslove čišćenja oko kuće i u bašti • Čišćenje je moguće bez stacionarnog priključka za struju i vodu • Brza promena mlaza zahvaljujući mlaznici 4-u-1 **Dodatni obim isporuke:** 1 × 4-u-1 mlaznica, 1 × produžetak cevi za prskanje, 1 × usisno crevo sa filterom, 1 × sklopiva posuda za vodu, 1 × set za prskanje sredstva za čišćenje, 1 × vreća za skladištenje		• Visoka fleksibilnost zahvaljujući naročito kompaktnom, laganom i prenosivom dizajnu • Mlaznica 3-u-1 sa rotorom, ravnim mlazom i mlaznicom za sredstvo za čišćenje • Integrisani kotur creva za praktično skladištenje creva pod visokim pritiskom
Br. artikla	RA02 011 7603	RA02 011 7613	RA01 011 7601

● Prema standardu
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

① Navedena vremena rada po punjenju baterije su smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada
② Maksimalni dozvoljeni pritisak sistema
③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑤ Bez baterije
⑥ Bez kabla, spreman za upotrebu
⑦ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

POSLOVI ČIŠĆENJA U DOMAĆINSTVU

	REA 100 PLUS	RE 80 X	RE 80	RE 90	RE 100 PLUS CONTROL	RE 110	RE 110 PLUS
Obim isporuke	**bez baterije i punjača**	–	–	–	–	–	–
Mrežni napon (V / faze / Hz)	36 / – / –	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60
Potrošnja energije (kW)	–	1,7	1,7	2,1	2,1	1,7	1,7
STIHL baterijski sistem	AP III SYSTEM	–	–	–	–	–	–
Preporučena baterija	AP 30	–	–	–	–	–	–
Vreme rada sa preporučenom baterijom① (do ... min)	43	–	–	–	–	–	–
Težina uređaja (kg)	6,7⑥	7,0⑦	7,5⑦	8,0⑦	9,0⑦	17,6⑦	20,3⑦
Radni pritisak (bar)	125	90	90	100	110	110	110
Maksimalni pritisak② (bar)	150	120	120	130	150	150	150
Minimalni protok vode (l/h)	270	330	330	350	350	380	380
Maksimalni protok vode (l/h)	300	430	430	440	450	430	430
Maks. temperatura vode (°C)	40	40	40	40	40	40	40
Dužina creva pod visokim pritiskom (m)	6	5	5	6	7	7	8
Dužina kabla (m)	–	5	5	5	5	5	5
Rezervoar za sredstvo za čišćenje, providni (l)	–	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Nivo zvučnog pritiska③ (dB(A))	75	80	80	80	80	73	73
Nivo zvučne snage③ (dB(A))	87	91	91	90	89	85	85
Vrednost vibracije levo (m/s²)	1,7④	2,5⑤	2,5⑤	2,5⑤	2,5⑤	0,9⑤	0,9⑤
Vrednost vibracije desno (m/s²)	2,0④	2,5⑤	2,5⑤	2,5⑤	2,5⑤	1,8⑤	1,8⑤
Komplet za raspršivanje sredstva za čišćenje / rezervoar sa sredstvom za čišćenje	– / – / ●	● / – / –	● / – / –	● / – / –	– / ● / –	● / – / –	● / – / –
Brza spojnica za crevo pod visokim pritiskom	●	●	●	●	●	●	●
Regulacija pritiska/zapremine na uređaju / pištolju	● / –	– / –	– / –	– / –	– / ●	– / –	– / –
Aluminijumska glava pumpe / mesingana glava pumpe / obloženi klipovi	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Aluminijumska teleskopska drška	–	–	–	–	–	●	●
Rasklopiva hauba za čuvanje mlaznica	–	–	–	–	–	●	●
Spojnica za zaštitu od bušenja na pištolju	●	●	●	●	●	●	●
Zasebna rotirajuća mlaznica/ multifunkcionalna mlaznica sa integrisanom rotirajućom mlaznicom	– / ●	● / –	● / –	● / –	– / ●	● / –	● / –
Integrisani kotur za crevo pod visokim pritiskom	●	–	–	–	●	–	●
Funkcije⑧	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Opis	• Omogućava raznovrsne zadatke čišćenja bez priključka za struju ili vodu • Visoka fleksibilnost zahvaljujući naročito kompaktnom, laganom i prenosivom dizajnu • Mlaznica 3-u-1 sa rotorom, ravnim mlazom i mlaznicom za sredstvo za čišćenje	• Posebno kompaktan i prenosiv čistač pod visokim pritiskom • Temeljno čišćenje rotacionom i ravnom mlaznicom • Brza spojnica za lako povezivanje creva i pištolja pod visokim pritiskom	• Naročito lagan čistač pod visokim pritiskom sa šasijom • Temeljno čišćenje rotorom i mlaznicom sa ravnim mlazom • Spojnica sa brzim otpuštanjem za lako povezivanje creva pod visokim pritiskom i pištolja	• Lagan i udoban čistač pod visokim pritiskom • Brza spojnica za lako povezivanje creva i pištolja pod visokim pritiskom • Parking položaj za skladištenje mlaznice tokom pauza u radu	• • Izuzetno udoban čistač pod visokim pritiskom sa dodatnim funkcijama • • Podešavanje pritiska i LED indikator pritiska direktno na pištolju • • Mlaznica 3-u-1 sa rotorom, ravnim mlazom i mlaznicom za sredstvo za čišćenje	• Robustan perač pod pritiskom sa indukcionim motorom bez četkica • Kompaktan dizajn sa izduvnom aluminijumskom teleskopskom drškom • Bočni odeljak za skladištenje mlaznica i kablova	• Robustan perač pod pritiskom sa indukcionim motorom bez četkica • Bočni odeljak za skladištenje mlaznica i kablova • Integrisani kotur za crevo za praktično skladištenje creva pod visokim pritiskom
Br. artikla	RA01 011 7610	RE02 011 4508	RE02 011 4538	RE02 011 4503	RE02 011 4546	4950 011 4520	RE04 011 4506

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

X= Prenosiva verzija

① Navedena vremena rada po punjenju baterije su data kao smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada
② Maksimalni dozvoljeni pritisak sistema
③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑤ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (ab RE 100), sa ravnom mlaznicom
⑥ Bez baterije
⑦ Bez kabla, spreman za upotrebu
⑧ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

	POSLOVI ČIŠĆENJA U DOMAĆINSTVU		
	RE 120	**RE 120 PLUS**	**RE 130 PLUS**
Mrežni napon (V / faze / Hz)	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60
Potrošnja energije (kW)	2,1	2,1	2,3
Težina uređaja (kg)	20,0⑦	21,2⑦	21,2⑦
Radni pritisak (bar)	125	125	135
Maksimalni pritisak② (bar)	160	160	170
Minimalni protok vode (l/h)	400	400	420
Maksimalni protok vode (l/h)	480	480	500
Maks. temperatura vode (°C)	40	40	40
Dužina creva pod visokim pritiskom (m)	8	9	9
Dužina kabla (m)	5	5	5
Rezervoar za sredstvo za čišćenje, providni (l)	0,5	0,5	0,5
Nivo zvučnog pritiska⑤ (dB(A))	74	74	74
Nivo zvučne snage⑤ (dB(A))	86	86	86
Vrednost vibracije levo (m/s²)	2,2⑤	2,2⑤	1,3⑤
Vrednost vibracije desno (m/s²)	2,2⑤	2,2⑤	2,4⑤
Komplet za raspršivanje sredstva za čišćenje / rezervoar sa sredstvom za čišćenje	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Sistem za doziranje sredstva za pčišćenje	–	–	–
Čelično armirano crevo visokog pritiska	–	–	●
Brza spojnica za crevo pod visokim pritiskom	●	●	●
Regulacija pritiska/zapremine na uređaju /pištolju	– / –	– / –	– / –
Aluminijumska glava pumpe / mesingana glava pumpe / obloženi klipovi	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Manometar	–	–	–
Aluminijumska teleskopska drška	●	●	●
Rasklopiva hauba za čuvanje mlaznica	●	●	●
Spojnica za zaštitu od bušenja na pištolju	●	●	●
Zasebna rotirajuća mlaznica/multifunkcionalna mlaznica sa integrisanom rotirajućom mlaznicom	● / –	● / –	● / –
Udobni pištolj visokog pritiska sa rotirajućim kopljem za prskanje i mekim rukohvatom	●	●	●
Integrisani kotur za crevo pod visokim pritiskom	–	●	●
Funkcije⑧	IPX5	IPX5	IPX5
Opis	• Snažan čistač pod visokim pritiskom sa robusnim indukcionim motorom • Bočni odeljak za skladištenje mlaznica i kablova • Udoban i lagan pištolj pod visokim pritiskom sa SoftGripp i izuzetno dugačkom mlaznicom	• Snažan perač visokog pritiska sa robusnim indukcionim motorom • Udobna, energetski efikasna pištolj za visoki pritisak sa SoftGrip i izuzetno dugom mlaznicom • Integrisana kolica za crijevo za praktično odlaganje crijeva za visoki pritisak	• Snažan čistač pod visokim pritiskom sa robustnim indukcionim motorom • 9 m dugačko crevo pod visokim pritiskom sa čeličnom armaturom • Integrisani kotur za crevo za praktično skladištenje creva pod visokim pritiskom
Br. artikla	4950 011 4540	4950 011 4550	4950 011 4560

	ZAHTEVNI POSLOVI ČIŠĆENJA		PROFESIONALNI POSLOVI ČIŠĆENJA	
	RE 150	**RE 170 PLUS**	**RE 232**	**RE 362**
Mrežni napon (V / faze / Hz)	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	400 / 3 / 50 - 60
Potrošnja energije (kW)	2,9	3,3	3,3	6,3
Težina uređaja (kg)	30,0⑦	31,0⑦	36,0⑦	72,0⑦
Radni pritisak (bar)	140	150	145	180
Maksimalni pritisak② (bar)	180	180	200	250
Minimalni protok vode (l/h)	540	570	590	1.000
Maksimalni protok vode (l/h)	610	640	660	1.080
Maks. temperatura vode (°C)	60	60	60	60
Dužina creva pod visokim pritiskom (m)	9	12	10	10
Dužina kabla (m)	5	5	5	5
Rezervoar za sredstvo za čišćenje, providni (l)	2,0	2,0	–	2 × 2,5
Nivo zvučnog pritiska⑤ (dB(A))	71	71	76	76
Nivo zvučne snage⑤ (dB(A))	85	85	90	87,5
Vrednost vibracije levo (m/s²)	0,8⑤	0,9⑤	2,5⑤	2,5⑤
Vrednost vibracije desno (m/s²)	1,5⑤	1,4⑤	2,5⑤	2,5⑤
Komplet za raspršivanje sredstva za čišćenje / rezervoar sa sredstvom za čišćenje	– / ● / ●	– / ● / ●	– / – / ●	– / ● / ●
Sistem za doziranje sredstva za pčišćenje	●	●	●	●
Čelično armirano crevo visokog pritiska	●	●	●	●
Brza spojnica za crevo pod visokim pritiskom	●	●	–	–
Regulacija pritiska/zapremine na uređaju /pištolju	● / –	● / –	– / –	● / ●
Aluminijumska glava pumpe / mesingana glava pumpe / obloženi klipovi	– / ● / –	– / ● / ●	– / ● / –	– / ● / ●
Manometar	–	●	–	●
Aluminijumska teleskopska drška	●	●	–	–
Rasklopiva hauba za čuvanje mlaznica	●	●	–	–
Spojnica za zaštitu od bušenja na pištolju	●	●	●	●
Zasebna rotirajuća mlaznica/multifunkcionalna mlaznica sa integrisanom rotirajućom mlaznicom	● / –	● / –	○ / –	○ / –
Udobni pištolj visokog pritiska sa rotirajućim kopljem za prskanje i mekim rukohvatom	●	●	●	●
Integrisani kotur za crevo pod visokim pritiskom	–	●	–	–
Funkcije⑧	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Opis	• Izdržljiviji čistač pod visokim pritiskom sa radnim pritiskom od 140 bara i visokom udobnošću rada • Sa mesinganom glavom pumpe, indukcionim motorom i crevom pod visokim pritiskom sa čeličnom armaturom • Za komercijalne i zahtevne privatne korisnike	• Izdržljiviji čistač pod visokim pritiskom za komercijalne i zahtevne privatne korisnike • Sa obloženim klipovima, mesinganom glavom pumpe, indukcionim motorom i crevom pod visokim pritiskom sa čeličnom armaturom • Integrisani kolut za crevo sa vodilicom za crevo	• Profesionalni čistač početnog nivoa • Ergonomski profesionalni sistem prskanja • Spoljašnji usisnik deterdženta	• Za zahtevne zadatke čišćenja i ekstremnu upotrebu • 2 posude za deterdžent sa prekidačem • Dug vek trajanja zahvaljujući robusnoj pumpi i čvrstom keramičkom klipu
Br. artikla	RE01 011 4510	RE01 011 4541	4788 012 4503	4780 012 4510

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

① Navedena vremena rada po punjenju baterije su data kao smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada
② Maksimalni dozvoljeni pritisak sistema

③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑤ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (od RE 100), sa ravnom mlaznicom

⑥ Bez baterije
⑦ Bez kabla, spreman za upotrebu
⑧ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

DODATNA OPREMA ZA RCA 20

	Br. artikla	Opis	Kompatibilno sa
Rotirajuće četke za pranje	RA02 500 5900	Ø 15,5 cm. Za čišćenje osetljivih površina, sa r otirajućim četkama i podesivim radnim uglom.	RCA 20

DODATNA OPREMA ZA RE 80 - RE 170 I REA 60 - REA 100

Rotirajuća četka za pranje	4910 500 5900	Ø 15,5 cm. Za efikasno čišćenje osetljivih površina sa rotirajućim prstenom četke i podesivim uglom rada.	RE 150 – RE 170
	4910 500 5911		RE 80 – RE 140, REA 60 – REA 100

DODATNA OPREMA ZA RE 80 - RE 170 I REA 60 - REA 100

	Br. artikla	Opis	Kompatibilno sa
Četke za pranje RA 110	4910 500 3903	Ø 31 cm. Za brzo čišćenje velikih površina bez prskanja. Sa podešavanjem pritiska.	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100
Široka četka za pranje	4910 500 6000	Široka četka za pranje 28,5 cm širine. Za čišćenje osetljivih površina. Integrisani gumeni deo, dizna visokog pritiska.	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100
Komplet za čišćenje vozila		Sastoji se od četke za pranje, mlaznice za vozilo i mlaznice pod uglom od 90°.	
	4910 500 6112	Sa bajonet spojnicom	REA 60 – REA 100

DODATNA OPREMA ZA RE 80 - RE 170 I REA 60 - REA 100

	Br. artikla	Opis	Kompatibilno sa
Produžetak creva pod visokim pritiskom②	4910 500 8200	Sa brzom spojkom, omogućava produžavanje creva perača. Dužina oko 7 m, tekstilna tkanina	RE 80 – RE 130, REA 60 – REA 100
Set za čišćenje cevi	4910 500 8000	15 m dužine. Pogodno za cevi manjeg promera. Sa diznom.	RE 80 – RE 163
Set za usisavanje	4910 500 0500	3 m dužine. Za dovod vode bez pritiska iz kišnih buradi i cisterni. Preporučuje se primena filtera za vodu.	RE 80 – RE 462
Filter za vodu	4910 500 5400	Štiti pumpu od prljavštine iz dovoda vode. ¾" - priključak.	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100

① Povezujte uređaje za čišćenje pod visokim pritiskom samo na mrežu pijaće vode koja poseduje nepovratni ventil
② Produžetak creva pod visokim pritiskom ne može da se namota na kolut za crevo
③ Preporučuje se upotreba zaštitnog poklopca mlaznice

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE ZA RCA, REA I RE

	Br. artikla	Količina	Opis
Šampon i vosak CC 100 za vozila	0782 516 9300	1 l	Za uklanjanje prljavštine kao što su so, prašina i ostaci insekata sa svih vrsta vozila. Visokokvalitetan sastav – vosak uz blistav sjaj.
Sredstvo za čišćenje kamena i fasada CS 100	0782 516 9500	5 l	Za tvrdi kamen, fasadu, beton, drvene površine ili pločice. Rastvara se. Pouzdano uklanja tvrdokorne zelene naslage, čađ i prašinu.
Univerzalni čistač CU 100	0782 516 9100	1 l	Za uklanjanje različite prljavštine na tvrdim površinama oko kuće i u bašti. Pogodno za sledeće površine: lakirane, metalne, kamene, plastične i staklene.

USISIVAČ ZA MOKRO / SUVO USISAVANJE

VISOKE PERFORMANSE ČIŠĆENJA ZA ŠIROK SPEKTAR ZADATAKA.

NAJVAŽNIJI SEGMENTI U VEZI SA TEHNOLOGIJOM

UNAKRSNE FUNKCIJE

FUNKCIJA DUVANJA
Funkcija duvanja pogodna je za čišćenje teško dostupnih područja. U tu svrhu umetnite usisnu cev u priključak za odvod vazduha.

INTEGRISANO SKLADIŠTENJE PRIBORA
U zavisnosti od modela, obimni pribor može da se smesti u integrisanu kutiju ili na isporučene držače. Dodatak uz usisno crevo i držač kabla za napajanje.

ČIŠĆENJE FILTERA
Uvek optimalne performanse zahvaljujući brzom i lakom čišćenju filterskog elementa.

SISTEM VIŠE FILTERA
Sistem sa više filtera dobro filtrira i grubu i finu prašinu. Filterski element je periv, higijenski, ekonomičan i štiti životnu sredinu.

MOKRO I SUVO USISAVANJE
Mokri i suvi usisivači kompanije STIHL pogodni su za čišćenje i mokrih i suvih površina. Novi SEA 20 može da se koristi samo na suvim površinama.

PREKLOPNA PODNA MLAZNICA
Prilikom prelaska sa tepiha na glatke podove, mlaznica za pod se može lako promeniti pomoću nožnog prekidača.

KARAKTERISTIKE ELEKTRIČNIH UREĐAJA

AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE / UTIČNICA
Usisivač se automatski uključuje i isključuje pomoću električnog alata spojenog na utičnicu.

PRAKTIČNU DODATNU OPREMU
MOŽETE DA PRONAĐETE NA STRANICI 170

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije.
Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći na internet strani **www.stihl.rs.**

ČIŠĆENJE KUĆE I DOMAĆINSTVA

	Set SEA 20
Obim isporuke	**sa AS 2 + AL 1**
Maks. napon (V)	12
Nominalni napon (V)	10,8
Potrošnja energije (kW)	0,11
STIHL baterijski sistem	AS SYSTEM
Preporučena baterija	AS 2
Vreme rada sa preporučenom baterijom① (do ... min)	14
Težina uređaja (kg)	1,3③
Maksimalni podpritisak (mbar)	65
Maksimalni podpritisak (turbina) (l/s)	20
Zapremina rezervoara (l)	0,8
Min. dužina usisnog creva (m)	0,5
Maks. dužina usisnog creva (m)	1,5
Unutrašnji prečnik usisnog creva (mm)	29
Nivo zvučnog pritiska② (dB(A))	68
Element filtera od papira / element filtera od flisa	● / –
Filter kese od papira / filter kese od flisa	– / –
Usisni uređaj plastika / nerđajući čelik	● / –
Univerzalna mlaznica / Mlaznica za fuge	● / ●
Funkcije④	
Opis	• Brzo i efikasno čišćenje malih površina u kući i oko nje • Svestrana upotreba zahvaljujući bogatom dodacima • Dvostepeni sistem filtriranja sa prečišćivačem za efikasnu filtraciju vazduha **Dodatni obim isporuke:** 1 × mlaznica za fuge, 1 × univerzalna mlaznica sa uklonjivim nastavkom za čekinje, 1 × produžna cev, 49 cm, 1 × usisno crevo, 1 × transportna vreća
Br. artikla	SA03 011 7310

① Navedena vremena rada po punjenju baterije su data kao smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada
② K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Sa baterijom, spreman za upotrebu, bez punjača
④ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

	ČIŠĆENJE KUĆE I DOMAĆINSTVA		ČIŠĆENJE KUĆE I DOMAĆINSTVA, KOMERCIJALNO	KOMERCIJALNO
	SE 33	**SE 62**	**SEA 60 L**	**SE 133 ME**
Obim isporuke	–	–	bez baterije i punjača	–
Maks. napon (V)	–	–	40	–
Nominalni napon (V)	230	230	36	230
Mrežni napon (faze)	1	1	–	1
Mrežni napon (Hz)	50 – 60	50 – 60	–	50 – 60
Potrošnja energije (kW)	1,40	1,40	0,45	1,40
STIHL baterijski sistem	–	–	AK SYSTEM	–
Preporučena baterija	–	–	AK 20	–
Vreme rada sa preporučenom baterijom① (do ... min)	–	–	26	–
Težina uređaja (kg)	5,5④	7,5④	7,5③	16④
Maksimalni podpritisak (mbar)	210	210	180	250
Maksimalni podpritisak (l/s)	60	60	30	75
Zapremina rezervoara (l)	12	20	12	42
Maks. dužina usisnog creva (m)	2	2,5	2,2	5
Unutrašnji prečnik usisnog creva (mm)	37	32	32	32
Dužina kabla za napajanje (m)	–	–	–	8,4
Nivo zvučnog pritiska② (dB(A))	73	71	68	68
Automatsko uključivanje / utičnica (E)	–	–	–	●
Višestruki sistem filtera	●	●	●	●
Čišćenje filtera automatsko / ručno	– / –	– / ●	–	– / ●
Element filtera od papira / element filtera od flisa	– / ●	● / –	– / ●	– / ●
Filter kese od papira / filter kese od flisa	● / –	– / ●	– / ●	– / ●
Ručna cev sa brzom spojnicom	–	●	–	●
Podešavanje snage	–	–	●	●
Kontrola brzine	–	–	2 koraka	Neprekidno
Meki start	–	–	–	●
Usisni uređaj plastika / nerđajući čelik	● / –	● / –	● / –	– / ●
Antistatička oprema	–	–	–	●
Sklopiva mlaznica za pod	●	●	●	●
Univerzalna mlaznica / Mlaznica za fuge	– / ●	● / ●	● / ●	– / ●
Adapter za električni alat	–	–	●	●
Prateće kolo	–	–	–	●
Opciono mokro i suvo usisavanje	●	●	●	●
Funkcije⑤	–	–	L	M
Opis	• Moćan usisivač početnog nivoa sa funkcijom duvanja za kućne korisnike • Lako prebacivanje između vlažnog i suvog usisavanja zahvaljujući preklopnoj mlaznici za pod • Jednostavan za upotrebu i veoma ergonomski zahvaljujući dvodelnoj usisnoj cevi	• Za uklanjanje prašine, prljavštine i tečnosti • Funkcija duvanja za teško dostupna mesta • Lako čišćenje pomoću preklopne mlaznice za pod	• 2 nivoa snage za veliku usisnu moć ili dugo trajanje baterije • Dobro osmišljeno skladištenje dodatne opreme za fleksibilan i udoban rad • Perivi element PET filtera za višekratnu upotrebu **Dodatni obim isporuke:** 1 × usisno crevo 2,2 m, 1 × mlaznica za pod, 1 × dvodelni usisni kolektor, 1 × univerzalna mlaznica, 1 × mlaznica za fuge, 1 × univerzalni adapter za električne alate	• Za čišćenje u uslovima sa visokim opterećenjem prašinom • Konstantno visoka usisna snaga zahvaljujući automatskom čišćenju filtera • Bezbedan rad zahvaljujući praćenju protoka vazduha
Br. artikla	SE01 012 4413	4784 012 4400	SA04 011 7301	4786 012 4430

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

E = Automatsko uključivanje / utičnica
L = Klasa prašine L
M = Klasa prašine M

① Navedena vremena rada po punjenju baterije su data kao smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada
② K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Bez baterije, spreman za upotrebu
④ Sa kablom, spreman za upotrebu
⑤ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

DODATNA OPREMA ZA USISIVAČE ZA MOKRO/SUVO USISAVANJE

	Br. artikla	Opis	Kompatibilno sa
Pet filter	SA03 080 1900	PET filter koji može da se pere za dužu upotrebu ili kao zamena.	SEA 20
Set mini mlaznica	SA03 007 1000	Za čišćenje veoma uskih ili teško dostupnih područja, kao na primer prostora između radijatora. **U setu dobijate:** 1 × Adapter 2 × produžna cev 3 × mlaznica 1 × kesa za skladištenje	SEA 20
Filtracione vreće	SE01 500 9000	Pakovanje od 5 komada. Od papira.	SE 33, SEA 60, SEA 100
	4901 500 9004	Pakovanje od 5 komada. Od stabilnog, čvrstog flisa.	SE 62, SE 62 E
	4901 500 9007	Sa zatvaračem za prašinu.	SE 122 E
	4901 500 9009	Sa zatvaračem za prašinu.	SE 133 ME
Filtracioni elementi	4709 703 5900	Čvrst papir.	SE 62 – SE 122 E
	4786 703 5902	PTFE rasklopivi ravni filter, klasa prašine M, sa mogućnošću pranja.	SE 133 ME
Kesice za odlaganje otpada	4901 903 4900	Za jednostavno odlaganje bez prašine. Pakovanje od 5 komada, plastične.	SE 133 ME
Kombi-Bodendüse	4901 500 2502	Širina 260 mm. Koristi se za ravne površine i tepihe. (priključak prečnika Ø 36 mm)	SE 33 – SE 122 E
Autoset	4901 500 9500	Za čišćenje različitih površina u vozilima. Mlaznica (300 mm), četkica na usisu, četkice i gumena mlaznica.	SE 33 – SE 133 ME, SEA 60
Set za mokro usisavanje	4901 500 9400	Za uklanjanje tečnosti, usisna mlaznica za mokro usisavanje podova, gumirana mlaznica sa krivom cevi, filter od plemenitog čelika.	SE 62 – SE 122 E
Usisno crevo	4901 500 0519	Dužina 3,5 m, sa adapterom za električne alate, ručna cev uključena.	SE 62 – SE 62 E

BATERIJSKI KOMPRESOR

BRZO NADUVAVANJE. BRZO IZDUVAVANJE.

SLOBODNO VREME I KAMPOVANJE

	KOA 20	Set KOA 20
Obim isporuke	**bez baterije i punjača**	**sa AS 2 + AL 1**
Maks. napon (V)	12	12
Nominalni napon (V)	10,8	10,8
STIHL baterijski sistem	AS SYSTEM	AS SYSTEM
Preporučena baterija	AS 2	AS 2
Vreme rada sa preporučenom baterijom① (do ... min)	23	23
Težina uređaja (kg)	1,5②	1,7③
Maks. pritisak (pumpa visokog pritiska) (bara)	10,3	10,3
Maks. zapreminski protok (zapreminska pumpa) (l/min)	360	360
Dužina uređaja (mm)	282	282
Širina uređaja (mm)	105	105
Visina uređaja (mm)	223	223
Nivo zvučnog pritiska funkcija visokog pritiska④ (dB(A))	77	77
Visok pritisak funkcija jačine zvuka④ (dB(A))	82	82
Nivo zvučne snage funkcija visokog pritiska④ (dB(A))	85	85
Nivo zvučne snage funkcija jačine zvuka④ (dB(A))	90	90
Digitalni ekran	●	●
Integrisano LED svetlo	●	●
Skladištenje dodatne opreme	●	●
Ušice za kačenje	●	●
Opis	• Za praktično naduvavanje/izduvavanje vazduha iz opreme za razonodu i sportske opreme i guma • Mogućnost izbora funkcije visokog pritiska ili volumetrijske funkcije • Jednostavno rukovanje zahvaljujući ergonomski dizajniranom ekranu **Dodatni obim isporuke:** 1 × crevo sa zapreminom, 1 × crevo pod pritiskom, 3 × adapter	
Br. artikla	SA06 011 8204	SA06 011 8214

● Prema standardu

① Navedena vremena rada po punjenju baterije su data kao smernice i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i režima rada

② Bez baterije
③ Sa baterijom, bez punjača
④ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 3,0 dB(A)

BAŠTENSKI USITNJIVAČ

ODLIČNE PERFORMANSE
JEDNOSTAVNO TO URADI.

NAJVAŽNIJI SEGMENTI U VEZI SA TEHNOLOGIJOM

LEVAK ZA PUNJENJE SA PRIGUŠIVANJEM BUKE
Smanjuje buku koja nastaje prilikom usitnjavanja.

NOŽEVI SENDVIČ KONSTRUKCIJE
Zahvaljujući specijalnom sendvič-mehanizmu sa noževima masa za seckanje se optimalno usitnjava uz smanjene vibracije. Dodatni noževi sa krilcima i vrhovima za kidanje omogućavaju bolje usitnjavanje.

IZUZETNO VELIKI OTVOR ZA PUNJENJE
Za lako punjenje mekim biljnim materijalom i granama.

PRONAĐITE ODGOVARAJUĆI BAŠTENSKI USITNJIVAČ

	Mešani seckani materijal	Tvrdi usitnjeni materijal
	Isečeno cveće, lišće, tanke grane itd.	Grane, grančice, drvenasti obrezi žive ograde itd.
	< Količina za obradu >	
GH 370 S	▬	▬▬▬▬▬
GHE 140 L		▬▬▬▬
GHE 105	▬	▬▬▬
GHE 250	▬▬▬	▬▬▬

PRAKTIČNU DODATNU OPREMU
MOŽETE DA PRONAĐETE NA STRANICI 174

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije.
Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći na internet strani **www.stihl.rs.**

ODRŽAVANJE BAŠTE I IMANJA

	! GHE 105	GHE 105
Nominalni napon (V)	230	230
Performanse (kW)	2,2	2,2
Težina uređaja (kg)	19②	19②
Maks. prečnik grane (mm)	35	35
Nominalna brzina radnog alata (U/min)	2.800	2.800
Alat za rezanje	Multi-Cut 103	Multi-Cut 103
Dužina uređaja (cm)	77	77
Širina uređaja (cm)	48	48
Max. visina uređaja (cm)	97	97
Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB(A))	92	92
Garantovani nivo zvučne snage (dB(A))	102	102
Neizvesnost nivoa zvučnog pritiska① (dB(A))	3	3
Otvor u obliku lista deteline	•	•
Opis	• Za seckanje grana do 35 mm, orezivanje žive ograde i cveća • Lako punjenje zahvaljujući širokom otvoru u obliku lista deteline • Udoban za transport zahvaljujući šasiji i maloj težini • Posebno pogodno za granasti materijal	• Za seckanje grana do 35 mm, orezivanje žive ograde i cveća. • Lako se puni zahvaljujući širokom otvoru u obliku lista deteline. • Praktično za transport zahvaljujući šasiji i maloj težini. • Posebno pogodno za grane.
Br. artikla	6007 011 1175	6007 011 1150

MAKSIMALNA UDOBNOST ZA NAJTEŽE USLOVE

ZAŠTITNA OPREMA
OD STRANE

184

! Samo dok traju zalihe! • Prema standard ① Nesigurnosti prema RL 2006/42/EG ② Bez kabla

	ODRŽAVANJE BAŠTE I IMANJA	ZAHTEVNO ODRŽAVANJE BAŠTE I IMANJA	PROFESIONALNO ODRŽAVANJE BAŠTE I IMANJA
	GHE 140 L	**GHE 250**	**GH 370 S**
Kapacitet (cm³)	–	–	196
Nominalni napon (V)	230	230	–
Performanse (kW)	2,5	2,5	3,4
Performanse (PS)	–	–	4,6
STIHL motor	–	–	STIHL EVC 1000
Težina uređaja (kg)	24②	30②	45③
Maks. prečnik grane (mm)	40	30	45
Nominalna brzina radnog alata (U/min)	40	2.800	2.400
Alat za rezanje	Valjak za sečenje	Multi-Cut 250	Multi-Cut 370
Dužina uređaja (cm)	64	107	128
Širina uređaja (cm)	49	48	77
Max. visina uređaja (cm)	96	143	140
Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB(A))	85	92	94
Garantovani nivo zvučne snage (dB(A))	93	103	104
Neizvesnost nivoa zvučnog pritiska① (dB(A))	3	3	3
Otvor u obliku lista deteline	●	–	–
Mehanizam noža za sendvič	–	●	●
Opis	• Integrisani kontejner za sakupljanje usitnjenog materijala • Praktičan transport zahvaljujući šasiji • Seckalica se može sklopiti u kontejner • Pogodno samo za tvrd materijal	• Za seckanje grana do 30 mm, orezivanje žive ograde i orezivanje cveća • Sa sistemom sendvič noževa • Smanjuje zapreminu grana do 75%	• Za brzo usitnjavanje grana do 45 mm i razgranatih obrezaka žive ograde. Jednostavan transport zahvaljujući ergonomskim ručkama i širokoj šasiji. Jednostavno punjenje zahvaljujući širokom, uglovanom rezervoaru. Posebno pogodno za grane.
Br. artikla	6013 011 1150	6008 011 1040	6001 200 0010

DODATNA OPREMA ZA BAŠTENSKE DROBILICE

	Br. artikla	Opis	Kompatibilno sa
Rezervoar usitnjivača AHB 050			
	6903 760 2546	50 l, samostojeći, za prihvat mase za seckanje.	GHE 105

● Prema standard

L = Tih
S = Rezbarenje

① Nesigurnosti prema RL 2006/42/EG
② Bez kabla
③ Bez goriva

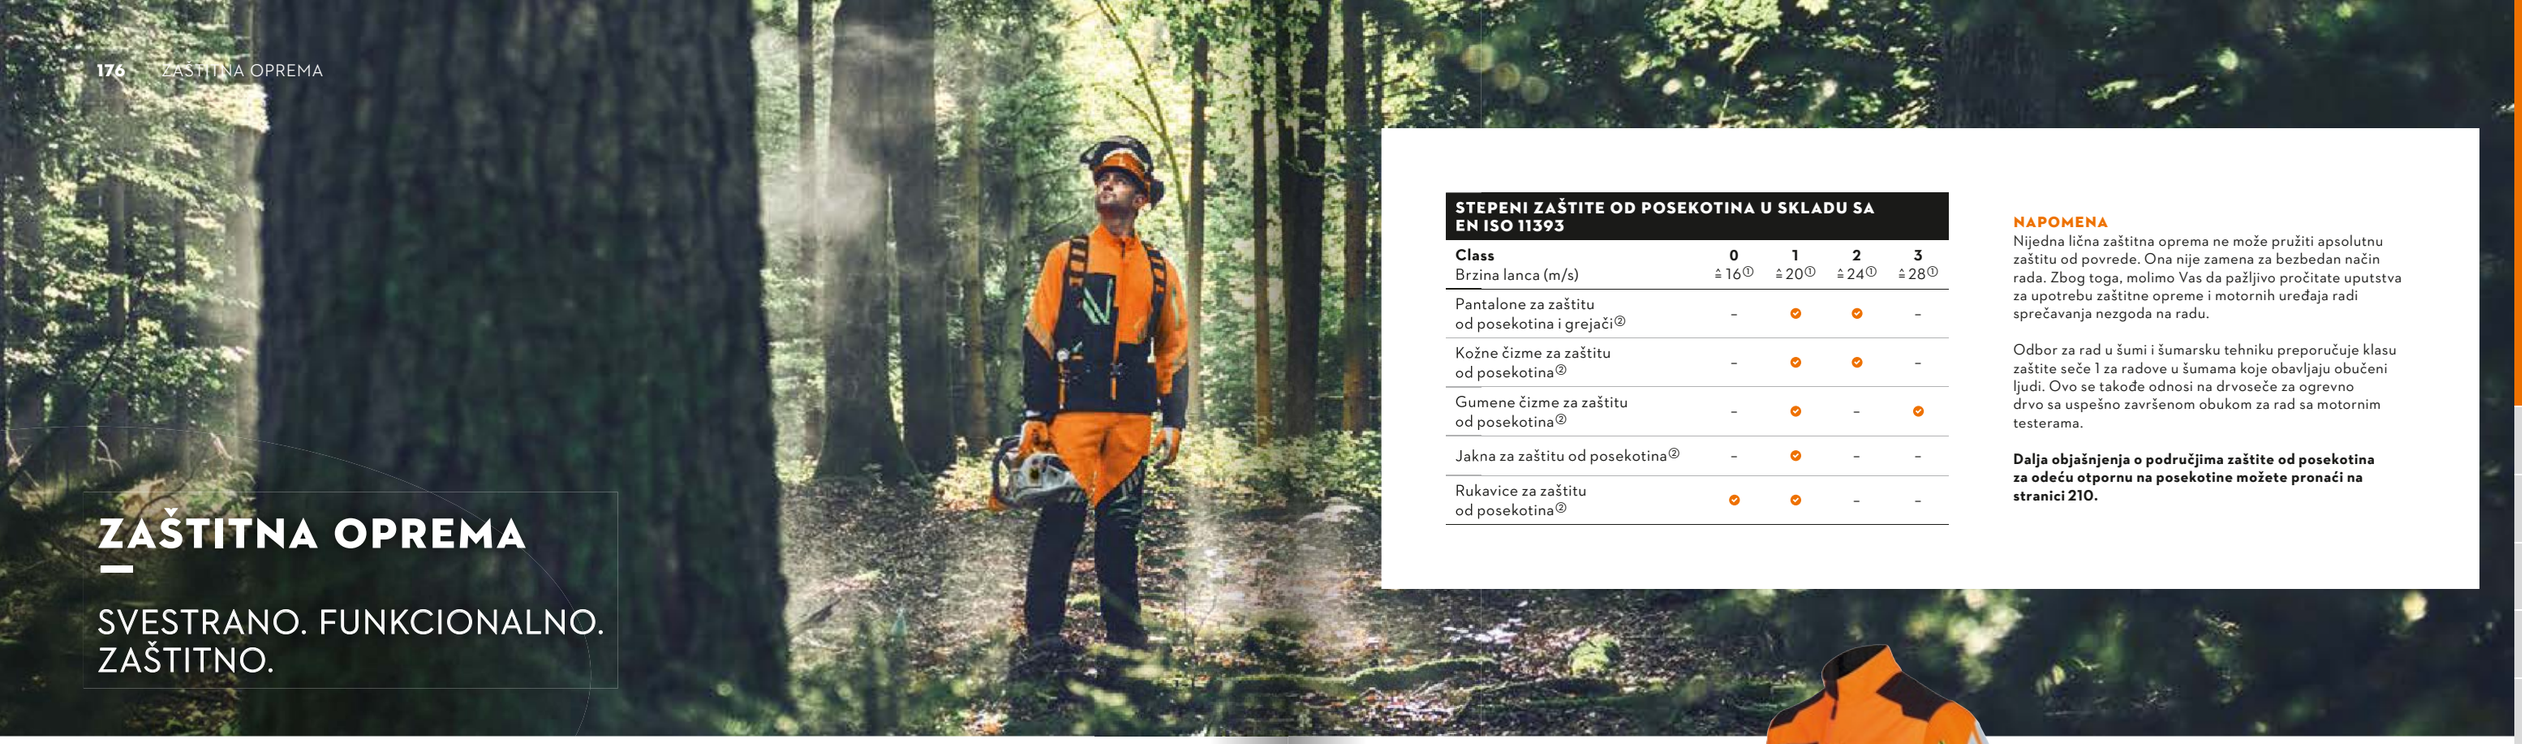

ZAŠTITNA OPREMA

SVESTRANO. FUNKCIONALNO.
ZAŠTITNO.

STEPENI ZAŠTITE OD POSEKOTINA U SKLADU SA EN ISO 11393

Class Brzina lanca (m/s)	**0** ≙ 16①	**1** ≙ 20①	**2** ≙ 24①	**3** ≙ 28①
Pantalone za zaštitu od posekotina i grejači②	–	●	●	–
Kožne čizme za zaštitu od posekotina②	–	●	●	–
Gumene čizme za zaštitu od posekotina②	–	●	–	●
Jakna za zaštitu od posekotina②	–	●	–	–
Rukavice za zaštitu od posekotina②	●	●	–	–

NAPOMENA
Nijedna lična zaštitna oprema ne može pružiti apsolutnu zaštitu od povrede. Ona nije zamena za bezbedan način rada. Zbog toga, molimo Vas da pažljivo pročitate uputstva za upotrebu zaštitne opreme i motornih uređaja radi sprečavanja nezgoda na radu.

Odbor za rad u šumi i šumarsku tehniku preporučuje klasu zaštite seče 1 za radove u šumama koje obavljaju obučeni ljudi. Ovo se takođe odnosi na drvoseče za ogrevno drvo sa uspešno završenom obukom za rad sa motornim testerama.

Dalja objašnjenja o područjima zaštite od posekotina za odeću otpornu na posekotine možete pronaći na stranici 210.

ISTAKNUTO

UDOBNOST NOŠENJA
Elastična spoljašnja tkanina i zone rastezanja omogućavaju savršeno prianjanje, a time i maksimalnu slobodu kretanja. Lagan i prozračan materijal za zaštitu od posekotina, razvijen ekskluzivno za STIHL, naročito je pogodan za profesionalnu upotrebu. Udobnost nošenja je dodatno povećana individualno podesivom širinom struka i elastičnim pojasom, ventilacionim otvorima i upotrebom specijalnih materijala za ventilaciju.

IZRADA PO MERI
STIHL nudi izuzetno širok asortiman veličina. Pored mnogih standardnih veličina, takođe postoje specijalne kraće i duže veličine pantalona. Dostupni su i artikli rađeni po meri. Pored veličina, vodimo računa i o odgovarajućim krojevima. Nova odela u asortimanima modela DYNAMIC i ADVANCE takođe dobro pristaju ženama zahvaljujući pojedinačno podesivom pojasu.

ODRŽAVANJE
STIHL odeća za zaštitu od posekotina može da se pere čak i na 60 stepeni i podnese centrifugu od 400 obrtaja u minutu (maks.). Na ovaj način lakše se uklanjaju ostaci ulja i smole. Spoljašnja tkanina signalno narandžaste boje ima dodatni premaz otporan na ulje za dugotrajan sjaj. Materijali koji se koriste se brzo suše.

ODRŽIVOST
STIHL radna i zaštitna odeća je napravljena da bude izdržljiva. Naročito prilikom profesionalne upotrebe, specijalna robustna tkanina pruža poboljšanu zaštitu, na posebno opterećenim područjima, kao što su kolena i laktovi, od oštećenja prouzrokovanih trnjem i abrazijom. Neke tkanine i postave se takođe prave od recikliranog poliestera. Generalno, tkanine koje se koriste sertifikovane su prema Oeko-Tex® standardu 100. Materijal za popravku je uključen u svrhu krpljenja rupa.

KVALITET I ZAŠTITA
Zaštitna odeća se kontroliše u skladu sa opsežnim internim propisima, kao i redovnim proverama od strane sertifikovanih evropskih instituta. Naročito se testiraju zaštita od posekotina i vidljivost zahvaljujući visokom udelu jarkih narandžastih i reflektujućih elemenata. Pored toga, blisko sarađujemo sa našim dugogodišnjim dobavljačima i redovno vršimo revizije na licu mesta.

DIMENZIJE I VELIČINE ➔ 184 CIPELE I ČIZME ➔ 186

ZAŠTITA LICA, SLUHA I GLAVE ➔ 189 ZAŠTITNE NAOČARE ➔ 192 ZAŠTITNE RUKAVICE ➔ 192

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije.
Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći na internet strani **www.stihl.rs.**

① Brzine lanca u uslovima testiranja ne mogu da budu 1: 1 uz primenu u praksi.
(Maksimalna brzina lanca motorne testere ne može ovde da se koristi.)
② U zavisnosti od modela

RADNA ODEĆA ZA RAD MOTORNOM TESTEROM

MODELI	FUNCTION			DYNAMIC			
	! FUNCTION UNIVERSAL			! DYNAMIC		! DYNAMIC VENT	
	Jakna	Pantalone	Pantalone na tregere	Jakna	Pantalonen	Jakna	Pantalone
Opis	• Osnovna oprema bez mnogo dodataka sa neophodnom zaštitom od posekotina • Udobnost tokom nošenja • Robustno			• Spoljašnji materijal koji greje na zimskim temperaturama • Dobro opremljeno uz džepove sa rajsferšlusom i ventilacioni rajsferšlus • Veoma udobno za nošenje zahvaljujući elastičnoj tkanini na poleđini pantalona i mekoj pamučnoj postavi • Robustno zahvaljujući ojačanju za kolena i laktove		• Lagana i prozračna spoljašnja tkanina za letnje temperature • Dobro opremljeno uz džepove sa rajsferšlusom i ventilacioni rajsferšlus • Veoma udobno za nošenje zahvaljujući elastičnoj tkanini na poleđini pantalona	
Veličine (99 = izrada po meri)	S – XXL	XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6	XS – 3XL, S-6 – XXL-6	XS – 3XL, 99	S – XXL	XS – XXL	XS – XXL, M-6 – XL-6, 99
Boja	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●	● ● ●	● ● ●
Klasa zaštite od posekotina/ dizajn	–	1 / A	1 / A	–	1 / A	–	1 / A
Težina približna (kg) za veličinu M	0,6	1,25	1,3	0,7	1,4	0,6	1,1
Elastični / individualno podesivi pojas za pantalone	–	●	●	–	●	–	●
Ventilacioni otvori / Ventilacioni rajsferšlusi / Specijalni ventilacioni materijal	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	– / ● / –	– / ● / –	● / – / –	– / ● / –
Dugmad / Petlje za tregere①	– / –	● / –	– / –	– / –	● / –	– / –	● / –
Slim Fit / Regular Fit	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●
Elastični gornji materijal / Elastični umeci / Umeci od ProElast-a	● / – / –	● / – / –	● / – / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Robusan gornji materijal	++	++	++	+++	+++	++	++
Integrisana zaštita od prljavštine i vode	–	–	–	++	++	+	+
Omogućava disanje kože	++	++	++	++	++	+++	+++
Zaštita od hladnoće	+	+	+	++	++	–	–
Ocena testa	②	②	②	②	②	②	②
Materijal	Antracit, signalno-narandžasta: 100 % poliester Crna: 65 % poliester, 35 % pamuk Postava: 100 % poliester			Gornji sloj 1: 50% poliamid, 50% pamuk Signalno narandžasta: 70% poliester 30% pamuk Gornji sloj 2: 93% poliamid 7% poliuretan Postava: 100% poliester		Gornji sloj 1: 100% poliester Signalno narandžasta: 70% poliester 30% pamuk Gornji sloj 2: 93% poliamid 7% poliuretan Postava: 100% poliester	
Br. artikla	0088 335 07..	0088 342 15..	0088 388 06..	0088 335 09.. 00,00	0088 342 24.. 00,00	0088 335 05.. 00,00	0088 342 22.. 00,00

MODELI IZ SERIJE FUNCTION

Odela za rad u šumi iz serije FUNCTION , razvijena su za početnike i povremene korisnike. Testirana odela nude zaštitu od posekotina i mnogo praktičnih rešenja – raznovrsne džepove i udobne otvore za protok vazduha.

MODELI IZ SERIJE DYNAMIC

Odela za rad u šumi serije DYNAMIC ambicioznim privatnim korisnicima, kao i profesionalnim korisnicima, imaju dug životni vek, i omogućavaju potpunu slobodu kretanja.

! Samo dok traju zalihe!

● Dostupno
– Nije dostupno

\+ Normalno
++ Dobro
+++ Odlično

.. Konačnu veličinu za mere vašeg tela možete da pronađete na strani 185

① Za modele bez dugmeta koristite kaiševe sa kopčama
② Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

RADNA ODEĆA ZA RAD MOTORNOM TESTEROM

MODELI	ADVANCE	
	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-LIGHT
	Jakna	Pantalone na tregere
Opis	• Lagana i izuzetno prozračna letnja jakna • Boje visoke vidljivosti i reflektujući detalji • Elastična tkanina	• Izuzetno lagane pantalone otporne na posekotine • AVERTIC pro lite zaštita od posekotina i lagana tkanina pružaju elastičnu vezu između zaštite od posekotina između nogu i elastične tkanine za optimalnu slobodu kretanja
Veličine (99 = izrada po meri)	S – XXL	S – 3XL, 99
Boja	● ●	●
Klasa zaštite od posekotina/dizajn nach (EN ISO 11393)	–	1 / A
Težina približna (kg) za veličinu M	0,45	1,2
Elastični / individualno podesivi pojas za pantalone	–	● / –
Ventilacioni otvori / Ventilacioni rajsferšlusi / Specijalni ventilacioni materijal	– / – / ●	– / – / ●
Dugmad / Petlje za tregere①	– / –	– / –
Slim Fit / Regular Fit	● / –	● / –
Elastični gornji materijal / Elastični umeci / Umeci od ProElast-a	● / – / –	● / – / ●②
Robusan gornji materijal	++	+
Integrisana zaštita od prljavštine i vode	+	++
Omogućava disanje kože	+++	+++
Zaštita od hladnoće	–	–
Ocena testa②		
Materijal	Poslednji sloj materijala: 100% poliester	
Br. artikla	0088 335 10..	0088 388 05..

SERIJA MODELA ADVANCE

ADVANCE asortiman šumarskih radnih odela sa zaštitom od posekotina razvijenih isključivo za STIHL napravljen je od posebno laganih vlakana visoke tehnologije koje garantuju malu težinu, visoku prozračnost i izuzetnu udobnost. Praktični ventilacioni otvori i dobro osmišljena rešenja za džepove daju dodatnu udobnost. Pantalone i jakne iz asortimana ADVANCE mogu međusobno fleksibilno da se kombinuju.

● Dostupno
– Nije dostupno
+ Normalno
++ Dobro
+++ Odlično
.. Konačnu veličinu za mere vašeg tela možete da pronađete na strani 185

RADNA ODEĆA ZA RAD SA MAŠINAMA

	ZAŠTITNE PANTALONE ZA RAD SA TRIMEROM ZA TRAVU PROTECT F
Opis	• Prozračna zaštita od udaraca na prednjem delu noge • Unutrašnji džep za zaštitu nogu (0000 885 1801) u ekstremnim primenama • Robusna spoljašnja tkanina
Veličine	XS – 3XL
Boja	●
Težina približna (kg) za veličinu M	0,9
Elastični / individualno podesivi pojas za pantalone	● / –
Ventilacioni otvori / Ventilacioni rajsferšlusi / Specijalni ventilacioni materijal	● / – / –
Dugmad / Petlje za tregere①	– / ●
Slim Fit / Regular Fit	– / ●
Elastični gornji materijal / Elastični umeci / Umeci od ProElast-a	– / – / –
Robusan gornji materijal	+ +
Integrisana zaštita od prljavštine i vode	–
Omogućava disanje kože	+ +
Zaštita od hladnoće	+
Materijal	Poslednji sloj materijala: 65 % poliester, 35 % pamuk, Postava: 100 % poliester
Br. artikla	0088 458 00..

DODATNA OPREMA ZA STIHL RADNE PANTALONE I ZA SPECIJALNE PRIMENE

	Br. artikla	Boja	Dužina (cm)	Širina (cm)	Opis	Materijal	Klasa zaštite od posekotina
Tregeri	0000 884 1510	●	110	4	Sa metalnim klipsovima i plastičnim umecima.	82 % poliester, 18 % elastodien (prirodni kaučuk)	–
	0000 884 1512	●	130	4			

① Za modele bez dugmeta koristite kaiševe sa kopčama
② Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

RAINTEC

Sa zavarenim nitnama i vodootpornim rajsferšlusima.
Boja crna i signalno-narandžasta, reflektujući paspul, EN 343 klasa 3 u prozračnosti: RET ≤ 25 m2 PA/W, Vodeni stub: ≥ 1.325 mm.

	Jakna	Pantalone
Opis	Dugački ventilacioni prorezi ispod ruku, veliki udeo signalno-narandžaste boje, veliki reflektujući STIHL logo na leđima, Softshell kragna koja se može podešavati po širini, kapuljača sa vizirom koja se savija.	Ventilacioni rajsferšlusi na butini, bočni rajsferšlus za lakše oblačenje, ventilacioni otvori u visini kukova za pristup radnim pantalonama, dokazana zaštita od trnja izrađena od ACTION ARCTIC materijala na ugroženim mestima, praktičan džep na butini.
Materijal	Poslednji sloj materijala: 75 % poliester, 25 % poliuretan, Međusloj: 100 % poliuretan, Postava: 100 % poliester	Poslednji sloj materijala: 70 % poliester, 30 % Polyamid, Membrane: 100 % Polyurethan
Veličina	S – XXL	S – XXL
Boja	● ●	● ●
Zaštitu od kiše EN 343	3 3	3 3
Ocena testa	kwf	kwf
Br. artikla	0088 554 01..	0088 352 00..

DUROFLEX

Otvori za ventilaciju na rukavu i kapom koja se pakuje u kragnu.
Vodootpornost: ≥ 2.000 mm.

	Jakna
Opis	Napravljena od vodootpornog materijala i elastična. Fluorescentno narandžaste boje.
Materijal	Poslednji sloj materijala: 100 % poliester, Premaz: 100 % poliuretan
Veličina	S – XXL
Boja	● ●
Zaštitu od kiše EN 343	1 4
Ocena testa	kwf
Br. artikla	0088 554 02..

.. Konačnu veličinu za mere vašeg tela možete da pronađete na strani 185

① Biocidni proizvod
② Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

FUNCTION MS KIT

Osnovna oprema② za jednostavne radove oko kuće sa motornom testerom, poput rezanja drva za ogrev. Lako se navlači preko bilo kojih pantalona, a da ne morate da skidate cipele. Veličina odgovara većini ljudi, zato je optimalna za više korisnika u jednom domaćinstvu. Za preporuke čizama pogledajte priloženu brošuru.

Br. artikla
0000 885 9000

ZAŠTITNE NAOČARE FUNCTION SLIM
Boja stakla: providna

TRAKA ZA ZAŠTITU UŠIJU TIMBERSPORTS® EDITION
SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)

RUKAVICE FUNCTION SENSOTOUCH
Veličina: L = 10

CHAPS 270°
(širina struka / dužina 29" – 44" / 37")

ODEĆA PO MERI

Zauzmite uspravan, opušten položaj. Zamolite drugu osobu da vam uzme mere. **Za poručivanje odeće po meri** potrebne su vam sve dole navedene mere. Korisno je da navedete veličinu koju obično nosite. Za preciznije specifikacije napišite na primer ovako: “Kao veličina M, ali sa 8 cm kraćim nogavicama ili 5 cm užim strukom.”

Cenu i uslove isporuke za posebne veličine saznaćete kod najbližeg STIHL specijalizovanog prodavca.

1 Visina
od glave do pete

2 Obim grudi
preko najšireg dela grudi oko tela

3 Obim struka
bez vezivanja oko struka
A Za pantalone sa pojasom: obim pojasa (pozicija pojasa pantalona)
B Za pantalone: Obim stomaka (pozicija u visini pupka)

4 Bokovi
na najširem mestu

5 Dužina nogavice
mereno od prepona do poda

6 Obim butina
najširi deo butine

7 Dužina ruku
od ramena preko lakta do ručnog zgloba, sa savijenom rukom u laktu
Jakna-visina tela, dužina
bez kragne do poruba (mereno na jakni koja odgovara)

8 Obim listova
najsnažniji deo lista

9 Dužina strane
Mereno od poda do željene visine struka

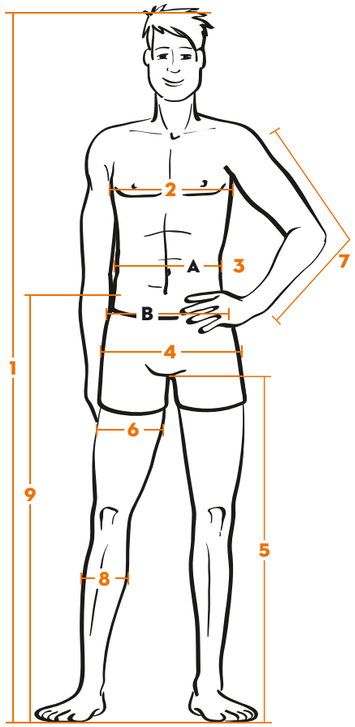

DA BISTE ISPRAVNO PORUČILI

1. Odaberite Vaše odelo za rad u šumi.
2. Odredite odgovarajuću veličinu pomoću tabele. Za jakne: izbor prema obimu grudi ili prema međunarodnim brojevima.
   Za pantalone①: izbor po merama džinsa ili prema međunarodnim brojevima.
3. Popunite broj za porudžbinu (..), brojem koji odgovara Vašoj međunarodnoj veličini:
   Normalne veličine
   XS = ..02, S = ..03, M = ..04, L = ..05, XL = ..06, XXL = ..07, 3XL = ..08

Kratke veličine (6 cm krajše noge)
S-6 = ..13, M-6 = ..14, L-6 = ..15, XL-6 = ..16, XXL-6 = ..17
Dugačke veličine (6 cm duže noge)
S+6 = ..23, M+6 = ..24, L+6 = ..25, XL+6 = ..26

4. Važno: navedene dimenzije su telesne mere. Gotovi odevni predmeti razlikuju se od mera tela.

Dame određuju svoju veličinu prema obimu zadnjice i dužini koraka odnosno farmerki. Međunarodne veličine odnose se na muške veličine, dame obično biraju jedan broj manje.

MEĐUNARODNE NORMALNE VELIČINE	Visina 1	Obim grudi 2	Obim struka 3	Obim zadnjice 4	Dužina koraka / zajedno u cm 5	Džins mere u inčima Struk / dužina	Krajnji brojevi: ZAŠTITNA ODEĆA	Krajnji brojevi: FUNKCIONALNA ODEĆA
XS	170 – 176 cm	76 – 84 cm	62 – 70 cm	76 – 82 cm	79 cm	25 – 28 / 31 inch	..02	..44
S	172 – 178 cm	84 – 92 cm	70 – 78 cm	82 – 88 cm	80 cm	28 – 31 / 31,5 inch	..03	..48
M	174 – 180 cm	92 – 100 cm	78 – 86 cm	88 – 104 cm	81 cm	31 – 34 / 32 inch	..04	..52
L	176 – 182 cm	100 – 108 cm	86 – 96 cm	104 – 110 cm	82 cm	34 – 38 / 32,5 inch	..05	..56
XL	178 – 184 cm	108 – 116 cm	96 – 106 cm	110 – 116 cm	83 cm	38 – 42 / 33 inch	..06	..60
XXL	180 – 186 cm	116 – 124 cm	106 – 116 cm	116 – 122 cm	84 cm	42 – 46 / 33,5 inch	..07	..64
3XL	182 – 188 cm	124 – 132 cm	116 – 126 cm	122 – 128 cm	85 cm	46 – 50 / 34 inch	..08	..68
MEĐUNARODNE KRATKE VELIČINE								
XS-6	164 – 170 cm	78 – 84 cm	66 – 74 cm	76 – 82 cm	73 cm	26 – 29 / 28,5 inch	..12	-
S-6	166 – 172 cm	84 – 92 cm	74 – 82 cm	82 – 88 cm	74 cm	29 – 32 / 29 inch	..13	-
M-6	168 – 174 cm	92 – 100 cm	82 – 90 cm	88 – 104 cm	75 cm	32 – 35 / 29,5 inch	..14	-
L-6	170 – 176 cm	100 – 108 cm	90 – 100 cm	104 – 110 cm	76 cm	35 – 39 / 30 inch	..15	-
XL-6	172 – 178 cm	108 – 116 cm	100 – 110 cm	110 – 116 cm	77 cm	39 – 43 / 30,5 inch	..16	-
XXL-6	174 – 180 cm	116 – 124 cm	110 – 120 cm	116 – 122 cm	78 cm	43 – 47 / 31 inch	..17	-
MEĐUNARODNE DUGAČKE VELIČINE								
S+6	178 – 184 cm	84 – 92 cm	68 – 76 cm	80 – 86 cm	86 cm	27 – 30 / 34 inch	..23	-
M+6	180 – 186 cm	92 – 100 cm	76 – 84 cm	86 – 102 cm	87 cm	30 – 33 / 34,5 inch	..24	-
L+6	182 – 188 cm	100 – 108 cm	84 – 94 cm	102 – 108 cm	88 cm	33 – 37 / 35 inch	..25	-
XL+6	184 – 190 cm	108 – 116 cm	94 – 104 cm	108 – 114 cm	89 cm	37 – 41 / 35,5 inch	..26	-

① Mera farmerki je data u inčima. Inč pomnožen sa 2,54 daje obim struka **3** i dužinu koraka **5** u cm.

RADNE CIPELE BEZ ZAŠTITE OD POSEKOTINA

	WORKER S2	WORKER S3
Opis	Radne cipele za čvrst oslonac prilikom rada na otvorenom ili u radionici	Radne cipele visine do gležnja za čvrst oslonac prilikom rada na otvorenom, na gradilištu ili u radionici
Funkcije		
Klasa zaštite	S2	S3
Klasa zaštite od posekotina	–	–
Čelični poklopac	●	●
Čelični međuđon	–	●
Robustna zaštita vrha	●	●
Sveobuhvatna zaštita ivica	–	–
Vodootporno	–	–
Vodootporna impregnacija	●	●
Omogućava disanje kože	+++	+++
Težina (kg) u vel. 42 po paru (približno)	1,0	1,3
Visina osnove u cm za vel. 42 (približno)	–	–
Gornji materijal	Nubuk koža, tekstil otporan na habanje, reflektujući umeci	Nubuk koža, tekstil otporan na habanje, reflektujući umeci
Uložak	Zamenljivo	Zamenljivo
Materijal za đon	Gumeni spoljašnji đon, amortizujući PU međuđon	Gumeni spoljašnji đon, amortizujući PU međuđon
Profil na središtu đona	–	–
Pogodno za šiljke	–	–
Pogodno za krampone	–	–
Sertifikacija / standard	EN ISO 20345	EN ISO 20345
Označavanje prema standardu	S2 SC SR HRO FO	S3 SC SR HRO FO
Ocena testa①	–	–
Odobrene za izradu ortopedskih uložaka prema 112-191 DGUV (Nemačko zakonsko osiguranja od nezgoda).	●	●
Izrada po meri	prilično široko	prilično široko
Veličine	39 – 48	39 – 48
Br. artikla	0088 530 02..	0088 489 01..

ČIZME ZA MOTORNU TESTERU SA ZAŠTITOM OD POSEKOTINA

	FUNCTION ACTIVE	❗ FUNCTION	ADVANCE GTX	FUNCTION
Opis	Univerzalno primenljive čizme za rad sa motornom testerom sa visokom udobnošću nošenja u svim vremenskim uslovima, naročito pogodne za povremenu i privatnu upotrebu	Robustne čizme za rad sa motornom testerom i sa gornjim delom od zrnaste kože koji se lako održava, naročito pogodne za povremenu i privatnu upotrebu	Čvrste planinarske cipele za profesionalnu upotrebu motornih testera na padinama i za negu drveća	Ručno izrađene gumene čizme za rad sa motornom testerom sa tekstilnim pertlama za zatezanje, naročito pogodne za povremenu i privatnu upotrebu
Funkcije			GORE-TEX	
Klasa zaštite	S3	S2	S2	SB
Klasa zaštite od posekotina	1	1	2	1
Čelični poklopac	●	●	●	●
Čelični međuđon	●	–	–	–
Robustna zaštita vrha	●	●	–	–
Sveobuhvatna zaštita ivica	●	–	●	–
Vodootporno	●	–	●	●
Vodootporna impregnacija	●	●	●	–
Omogućava disanje kože	++	+	+++	–
Težina (kg) u vel. 42 po paru (približno)	2,2	1,9	2,5	2,9
Visina osnove u cm za vel. 42 (približno)	21	20	20	32
Gornji materijal	Antilop	Gornji deo od zrnaste kože	Antilop	Prirodni kaučuk
Uložak	Zamenljivo	Zamenljivo	Zamenljivo, naročito upijajuće	–
Materijal za đon	Amortizujući PU međuđon	Amortizujući PU međuđon	Gumeni spoljašnji đon, amortizujući PU međuđon	Gumeni spoljašnji đon
Profil na središtu đona	●	–	●	●
Pogodno za šiljke	–	–	–	●
Pogodno za krampone	–	–	●	–
Sertifikacija / standard	EN ISO 17249, EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345
Označavanje prema standardu	S3 WR SRC	S2 CI SRC	S2 HRO HI CI WR SRC	SB SRA E FO
Ocena testa①				–
Odobrene za izradu ortopedskih uložaka prema 112-191 DGUV (Nemačko zakonsko osiguranja od nezgoda).	●	–	●	–
Izrada po meri	normalno	normalno	Veličina 37 – 39 prilično široko Veličina 40 – 44 normalno Veličina 45 – 48 eher usko	usko②
Veličine	37 – 50	39 – 47	37 – 49	39 – 47
Br. artikla	0088 532 06..	0088 532 04..	0088 532 03..	0088 493 01..

ČARAPE »WORKER«

32 % viskoza, 18 % vuna (Merino), 18 % Poliakril, 18 % poliamid, 12 % pamuk, 2 % elastan

Za još više udobnosti u STIHL čizmama i radnim cipelama: glatke pletene čarape za čizme od mešavine merino vune. Sa veoma dobrom termoregulacijom, optimalnom amortizacijom i opterećenjem pritiska kao i zaštitom od krpelja

Veličina	Boja	Br. artikla
35 – 38	Tamno siva	0000 889 9201
39 – 42	Crna	0000 889 9201
43 – 46	Narandžasta	0000 889 9201

Dubinski zatezne trake
Sistem vezivanja u 2 zone omogućava pojedinačno vezivanje gornjeg i donjeg dela za dobro prianjanje i udobnost na terenu.

Neklizajući đon
Dubok gazeći sloj đona, delimično i u središtu, i spoljašnji đon otporan na klizanje, ulje i gorivo garantuju čvrsto prianjanje.

Prava koža
STIHL koristi samo pravu kravlju kožu.

Ulazne petlje
Ulazne petlje sa prednje i zadnje strane osovine olakšavaju oblačenje i skidanje.

KLASE ZAŠTITE I OZNAKE PREMA STANDARDIMA

Standardi (EN ISO 17249 za čizme za rad sa motornom testerom; uključuje EN ISO 20345 za radne cipele) određuju osnovne i dodatne zahteve za proizvode, koji su testirani i označeni slovima.

Klasa zaštite③	sadrži
SB	–
S2	A; E; FO; WRU
S3	A; E; FO; WRU; P

Sve navedene klase zaštite kao osnovni zahtev uključuju testiranu zaštitu za prste

Izvod iz opcionih dodatnih zahteva

A Antistatička cipela
CI Hladna izolacija na -17°C
E Apsorpcija energije u predelu pete
FO Spoljašnji đon otporan na ulje i gorivo
HRO Spoljašnji đon otporan na toplotu +/-300°C
HI Termoizolacija 150°C
P Čelični đon otporan na prodiranje
SC Zaštitni poklopac otporan na habanje
SRA Protivklizni đon na keramičkim podovima
SRB Protivklizni đon na čeličnim podovima (**SR** prema EN ISO 20345:2022)
SRC = SRA + SRB
WR Potpuno vodootporna cipela
WRU Bez prodora vode na osnovu tokom 60

❗ Samo dok traju zalihe!

.. Konačni broj porudžbine je obavezujući za specifikaciju veličine: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

● Prema standard

① Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210
② Pogodno čak i za veoma snažne listove zahvaljujući promenljivo podesivoj tekstilnoj pertli za zatezanje
③ Prema EN ISO 20345:2011

NOSAČ ZA ZAŠTITU UŠIJU

ZAŠTITA ZA OČI I SLUH

MODELI	-	FUNCTION	
	CONCEPT	FUNCTION GSS PC	FUNCTION GPA
Opis	• Posebno lagan • Jednostavno se podešava • Mekani jastuk za prijatnu udobnost nošenja	• Zaštita za lice sa plastičnim staklom (polikarbonat PC) • 100 % UV zaštita • Dvostruka traka za glavu② • Uklj. četiri čepića za zaštitu sluha	• Posebno lagana zaštita za lice sa najlonskom mrežom (poliamid PA) • Podesivi rajf za glavu • Kapsula za zaštitu sluha sa dobrom izolacijom buke
Zaštita sluha (vrednosti zvučne izolacije)	SNR 26 (H: 32; M: 23; L: 15)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)	SNR 25 (H: 27; M: 22; L: 16)
Sertifikacija / standard	–	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352
Br. artikla	0000 884 0539	0000 884 0255	0000 884 0251

❗ Samo dok traju zalihe!

● Prema standard
○ Optional
– Nije dostupno ili nije pogodno

\+ Normalno
++ Dobro
+++ Vrlo dobro

① Prilikom rada sa trimerima za travu/ trimerima za ivice, motornim kosama, duvačima/prskalicama i brusilicama mora da se nosi dodatna zaštita za oči (zaštitne naočare EN 166)!

SET KACIGE

MODELI	FUNCTION	
	FUNCTION BASIC	❗ FUNCTION UNIVERSAL
Opis	• Za povremene primene i privtnu upotrebu • Povećani vizir sa dodatnom zaštitom za čelo i žlebom za kišu • Traka za znoj od funkcio-nalnog materijala	• Za povremene primene i privtnu upotrebu • Podesiva traka za glavu • Traka za znoj od veštačke kože
Kaciga: Obim glave (cm), unutrašnja opremljenost	53 – 66, 6-tačka	54 – 62, 4-tačka
Težina (g)	695	580
Zaštita sluha (vrednosti zvučne izolacije)	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	SNR 26 (H: 33; M: 24; L: 14)
Zaštita za lice (prenos svetlosti)	Najlonska mrežica, 55 %	Najlonska mrežica, 55 %
Sertifikacija / standard	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Balans	+	+
Funkcionalnost	+	++
Ocena testa③	–	kwf
Bluetooth®	–	○
Br. artikla	0000 888 0810	0000 888 0809
Dodatna oprema		
Zaštitu od kiše-Innenbefestigung	○	○
Integrisane zaštitne naočare	–	–
Produžetak za vizir	–	–
Remen za bradu	–	–
Set slušalica za zaštitu sluha DYNAMIC Sound	–	–
Set slušalica za zaštitu sluha ADVANCE ProCOM	–	○

ZA SAVRŠENO PRISTAJANJE

IZMERITE OBIM GLAVE NA NAJŠIREM DELU IZNAD UŠIJU.

VIZIR KARAKTERISTIKE

Najlonska mreža
- Fleksibilan materijal smanjuje rizik od lomljenja i produžava upotrebni vek
- Na jako niskim temperaturama glazura lako može da se odvoji od rešetke
- Prosečna transmisija svetlosti obezbeđuje dobru vidljivost

Metalna mreža
- Veća transmisija svetlosti u odnosu na najlonske vizire
- Manja iritacija oka
- Savijeni vizir lako može da se ponovo ispravi

Urezana metalna mreža
- Veća transmisija svetlosti u odnosu na druge vizire sa mrežicom
- Rešetka od opružnog čelika otporna na rđu i vrlo robusna
- Manja iritacija oka

② Podupire potiljak, sprečava klizanje, izrada po meri, može individualno da se podešava
③ Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

SET KACIGE

MODELI	DYNAMIC	ADVANCE		
	DYNAMIC ERGO	ADVANCE VENT	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-VENT SOUND
Opis	• Za privatnu i profesionalnu primenu • Kaiš za glavu sa mehanizmom za zakopčavanje • Podesivi gornji otvori • Traka za znoj od veštačke kože • Kaciga dizajnirana sa fokusom na ergonomiju; mišići vrata su zaštićeni zahvaljujući pažljivoj raspodeli težine, čak i u "položaju za parkiranje" • Izuzetno kompaktan položaj vizira i štitnika za uši pomaže da se izbegne uplitanje u grane	• Za profesionalnu primenu u šumi • Traka za glavu sa podešavanjem reze i otvorima za protok vazduha • Optimalna raspodela težine • Reflektujuće nalepnice za povećanu bezbednost • Izuzetno dobra ventilacija • Jednostavno rukovanje vizirom i štitnicima za uši • Mogućnost nadogradnje sa različitim dodacima	• Za profesionalnu primenu u šumi • Traka za glavu sa podešavanjem reze i otvorima za protok vazduha • Reflektujuće nalepnice za povećanu bezbednost • Izuzetno dobra ventilacija • Jednostavno rukovanje vizirom i štitnicima za uši • Mogućnost nadogradnje sa različitim dodacima	• Za profesionalnu primenu u šumi • Traka za glavu sa podešavanjem reze i otvorima za protok vazduha • Reflektujuće nalepnice za povećanu bezbednost • Opremljeno elektronskim štitnicima za uši: Slušanje muzike i telefoniranje
Kaciga: Obim glave (cm), unutrašnja opremljenost	52 – 61, 6-tačka	53 – 64, 6-tačka	53 – 64, 6-tačka	53 – 64, 6-tačka
Težina (g)	762	861	845	935
Zaštita sluha (vrednosti zvučne izolacije)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)	SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)
Zaštita za lice (prenos svetlosti)	Najlonska mrežica, 45 %	Metalna mrežica, 70 %	Urezana metalna mreža, 85 %	Urezana metalna mreža, 85 %
Sertifikacija / standard	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Balans	++	+++	+++	+++
Funkcionalnost	++	+++	+++	+++
Ocena testa①				
Bluetooth®	–	o	o	
Br. artikla	0000 888 0808	0000 888 0801	0000 888 0802	0000 888 0806
Dodatna oprema				
Zaštitu od kiše-Innenbefestigung	o	o	o	o
Integrisane zaštitne naočare	–	o	o	o
Produžetak za vizir	–	o	o	o
Remen za bradu	o	o	o	o
Set slušalica za zaštitu sluha DYNAMIC Sound	–	o	o	•
Set slušalica za zaštitu sluha ADVANCE ProCOM	–	o	o	o

DODATNA OPREMA ZA SET KACIGE

	Opis	Br. artikla	Kompatibilno sa
Zaštita od kiše- unutrašnje pričvršćivanje	Pouzdano sprečava prodiranje kiše, snega odnosno sitnih čestica prljavštine odozgo.	0000 889 8004	Za komplet kaciga FUNCTION Basic
		0000 889 8015	Za komplet kaciga ADVANCE Pro
		0000 889 8006	Za komplet kaciga ADVANCE Vent, X-Vent i X-Vent Sound

● Prema standard
o Optional
– Nije dostupno ili nije pogodno

\+ Normalno
++ Dobro
+++ Vrlo dobro

① Objašnjenje simbola i ocena testa sa stranice 210

MODELI	-	FUNCTION		DYNAMIC		
	FUNCTION STANDARD	FUNCTION LIGHT		DYNAMIC CONTRAST		
Opis	Naočare sa UV zaštitnim efektom, idealne pri slabom osvetljenju	Robustne zaštitne naočare, naročito pogodne za povremenu i privatnu upotrebu		Robustne zaštitne naočare sa mekim krajevima drški		
GlasBoja	○	●	●	●	●	●
Sertifikacija / standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Klasa neprobojnosti	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)
Bočna zaštita	●	●	●	●	●	●
Protiv grebanja	●	●	●	●	●	●
Protiv magle	●	–	–	●	●	●
100 % UV-zaštita	●	●	●	●	●	●
Br. artikla	0000 884 0367	0000 884 0360	0000 884 0362	0000 884 0363	0000 884 0364	0000 884 0365

ZA NOSIOCE NAOČARA

ZAŠTITNE NAOČARE

MODELI	FUNCTION					
	FUNCTION SENSOTOUCH	FUNCTION PROTECT MS	DYNAMIC VENT	DYNAMIC PROTECT MS	ADVANCE		
					ADVANCE DURO	ADVANCE ERGO	ADVANCE ERGO MS
Opis	Pogodno za rad sa ekranom osetljivim na dodir, lagano i elastično	Robustne kožne rukavice sa zaštitom od posekotina i ugrađenom pletenom manžetnom	Pogodno za upravljanje ekranima na dodir, lagano, prozračno	Robustne kožne rukavice sa zaštitom od posekotina i zatvaranjem pomoću čičak trake na zglobu	Zaštita od pulsiranja i čvrsto prianjajuća pletena manžetna, robustno	Prozračne i elastične, zatvaraju se pomoću čičak trake na zglobu	Veoma prozračna tekstilna poleđina od 3D mreže, sa reflek-tujućim trakama i čičak trakom na zglobu, idealna za upotrebu sa motornim testerama i opremom
Veličina	M – XL	S – XL	S – XL	S – XXL	M – XL	M – XL	S – XXL
Sertifikacija / standard	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Nivo performansi prema EN 388: abrazija / prosecanje / cepanje / probijanje / rezanje	4 / 1 / 2 / 1 / X	2 / 1 / 3 / 2 / X	2 / 1 / 2 / 1 / X	3 / 1 / 2 / 2 / X	2 / 1 / 3 / 2 / X	2 / 0 / 2 / 2 / X	2 / 1 / 3 / 1 / X
Nivo performansi prema EN 511: konvektivno/kontaktno/ vodootporno	–	–	–	–	–	–	–
Klasa zaštite od posekotina/ dizajn prema EN ISO 11393	–	0 / A	–	1 / A	–	–	–
Odgovara / kroj	+++	+	++	++	++	+++	+++
Fin osećaj	+++	+	++	++	++	+++	+++
Trajnost	+	+++	–	+++	+++	++	++
Zaštita od hladnoće	–	++	–	++	+	–	–
Materijal oko zgloba	Elastičan	Elastičan	Elastičan, čičak zatvaranje	Elastičan	Elastičan	Elastičan, čičak zatvaranje	Elastičan, čičak zatvaranje
Materijal	Tkanina sa nitrilnim slojem	Goveđa koža / Tekstilni gornji deo	Sintetička koža / Tekstilni gornji deo	Goveđa koža / Tekstilni gornji deo	Goveđa koža / Tekstilni gornji deo	Kozija koža / Tekstilni gornji deo	Goveđa koža / Tekstilni gornji deo
Br. artikla	0088 611 15..	0088 610 05..	0088 611 17..	0088 610 03..	0088 611 06..	0088 611 04..	0088 611 16..

ZAŠTITNE RUKAVICE

RUKAVICE SA ZAŠTITOM OD POSEKOTINA

ZAŠTITNE RUKAVICE

RUKAVICE SA ZAŠTITOM OD POSEKOTINA

ZAŠTITNE RUKAVICE

OBLASTI PRIMENE BOJE ZA STAKLO

Boja	Opis
○	**Transparent** Optimalno pri slabom osvetljenju
●	**Siva** Optimalno na jakom suncu
●	**Narandžasta** Visoko poboljšanje kontrasta u uslovima loše vidljivosti
●	**Žuta** Veoma visoko poboljšanje kontrasta u uslovima loše vidljivosti

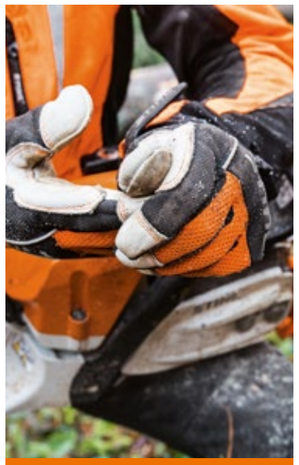

KAKO PRAVILNO NARUČITI

Dopunite broj porudžbine (..) brojem koji odgovara vašoj veličini:

Veličina		Krajnji brojevi
S	8	..08
M	9	..09
L	10	..10
XL	11	..11
XXL	12	..12

! Samo dok traju zalihe!

● Prema standard
– Nije dostupno

\+ Normalno
++ Dobro
+++ Vrlo dobro
– Nije dostupno

RUČNI ALAT I OPREMA ZA ŠUMARSTVO

RUČNI ALATI ZA SVAKI IZAZOV

BAŠTENSKE MAKAZE BYPASS

	Br. artikla	Dužina (cm)	Težina (g)	Grana-Ø do (mm)	Ocena testa ①	Preporuka za aplikaciju: Vinogradarstvo ②	Voćarstvo ③	Baštovanstvo ④	Održavanje vrtova i parkova u ⑤	Opis
PG 10	0000 881 3604	22	230	20	-	+	+	++	+	Sečivo za sečenje žice, jednoručni zatvarač
PG 20	0000 881 3637	22	240	25		++	++	++	+++	Sečivo za sečenje žice, jednoručni zatvarač

BAŠTENSKE MAKAZE AMBOSS

PG 25	0000 881 3639	20	260	15		+	+++	+	++	jednoručni zatvarač

+ Pogodno
++ Vrlo dobro za primenu
+++ Odlično za primenu

① Objašnjenje sertifikacione oznake na strani 210
② Orezivanje vinove loze
③ Orezivanje, revitalizacija i rezanje mladica
④ Orezivanje i revitalizacija (biljke, cveće)
⑤ Orezivanje i revitalizacija (žbunje, žive ograde)

MAKAZE ZA GRANE BYPASS

	Br. artikla	Dužina (cm)	Težina (g)	Grana-Ø do (mm)	Ocena testa ①	Preporuka za aplikaciju: Vinogradarstvo ②	Voćarstvo ③	Baštovanstvo ④	Održavanje vrtova i parkova u ⑤	Opis
PB 10	0000 881 3669	60	1.000	35		+++	+++	++	++	Zakrivljena glava za sečenje, amortizeri koji štede zglobove, žlebovi za držanje na suprotnom sečivu
PB 11	0000 881 3670	75	1.150	35		+++	+++	++	++	Zakrivljena glava za sečenje, amortizeri koji štede zglobove, žlebovi za držanje na suprotnom sečivu

MAKAZE ZA GRANE AMBOSS

PB 25	0000 881 3653	80	1.245	40		–	++	–	++	Prenosnik snage

NAKOVANJ REZ

Sečivo i široko kontrasečivo se direktno susreću. Široko kontrasečivo se stoga naziva i „nakovanj". Mrtvo i tvrdo drvo se na ovaj način može lako seći, jer poprečne sile gotovo da ne igraju ulogu. Kod mekog, svežeg materijala, donja strana kore može se otkinuti pre nego što se rez napravi.

ZAOBILAZNI REZ

Ovim principom, sečivo i kontrasečivo klize jedno uz drugo tokom sečenja. Rezultujući rez je konstantno gladak bez gnječenja materijala. Bajpas rez je generalno poželjniji za zeleni materijal. Zbog relativno veće potrebne sile sečenja, makaze sa nakovnjem treba koristiti za duže periode rada sa tvrđim drvetom.

RUČNE I MAKAZE ZA GRANE

		Br. artikla	Test oznaka①	Opis
Testera za grane				
	PR 27 C	0000 8 81 8703	–	Za brzo i precizno rezanje. Trostrano japansko nazubljenje, impulsno kaljenje, hromirani čelik, zaštita od korozije, ergonomska meka ručka, sa futrolom, pogodno i za levoruke i za desnoruke korisnike. Sa pravim listom testere za univerzalnu primenu u baštovanstvu i pejzažnoj arhitekturi. 27 cm sečivo testere, 358 g, grana-Ø do 120 mm
	PR 32 CW	0000 881 4111		Od kaljenog karbonskog čelika zaštićenog od korozije za veoma brzo testerisanje sa glatkim sečenim površinama. Zupci sa prorezima za čišćenje, ručka od bukovog drveta sa kukom. 32 cm sečivo testere, 230 g, grana-Ø do 150 mm
iva testera	**PR 16**	0000 881 8700	–	Za brzo i precizno testerisanje. Trostrani zupci, ojačan, hromiran čelik, konusni oblik noža, ergonomska mekana drška, sklopiv nož zaštićen od korozije. 16 cm sečivo testere, 160 g, grana-Ø do 65 mm
Teleskopska testera				
	PR 38 CT	0000 881 3672		40 cm, oko 400 g. testera za grane. Hromiran list noža sa prorezima, kukom, forma noža za seču kore.
Teleskopski štapovi				
Teleskosko vratilo za PR 38 CT		0000 881 6101		175 – 320 cm, bez postepenog podešavanja. Za rad do 5 m visine. Dvodelna, jaka aluminijumska cev. Ø 30 mm / 27 mm. Ekstremno robusna, jednostavna, naknadno zatezanje od čelika, gumirane oblasti za držanje.

KLINOVI

	Br. artikla	Test oznaka①	Opis
Plastični KLIN za obaranje i CEPANJE			Otporni na udarce i pri niskim temperaturama. Poliamid, površinska struktura sprečava iskakanje klina, dostupni u tri dužine za srednje i deblje drvo, kao i sa povećanim uglom klina.
	0000 881 2212		18,5 cm
	0000 881 2213		23 cm
	0000 881 2214		26 cm
Klin za obaranje i cepanje od aluminijuma			Sa uskim sečivom za dobro prodiranje u drvo. Tri verzije: za male, srednje i velike prečnike stabala, zadrživač, vođica, glatka strana klina za jednostavno postavljanje drugog klina u zaseku, visokokvalitetna legura aluminijuma.
	0000 881 2222		22 cm, 600 g
	0000 881 2223		24 cm, 800 g
	0000 881 2224		26 cm, 1.000 g
Twist klin za obaranje i cepanje od aluminijuma	0000 881 2221		22 cm, 920 g. Maksimalne performanse cepanja na osnovu uvrnute forme. Idealno za zamrznuto drvo, predviđen za stabilan rad, minimalne težine. Uvrnut oblik klina.

KLIZNI ALATI

Podizač za obaranje			Za obaranje drveta preko ivice preloma u predviđenom pravcu, sa obrtnom kukom za okretanje stabala. Od specijalne legure čelika.
	0000 881 2701		76 cm, približno 1.800 g
	0000 881 2700		130 cm, približno 3.400 g
Ručna hvataljka FP 20	0000 881 3005		20 cm otvor. Za pomeranje drveta sa ručicom pod uglom. Ojačani vrhovi.

RUČNI SRP

Švajcarski nož	0000 881 3400	–	44 cm ukupna dužina, 32 cm dužina sečiva, 650 g. Pogodan za negu mladog rastinja i za vađenje niskog rastinja. Od kvalitetnog kovanog čelika, sa ručkom od prave kože.

① Objašnjenje sertifikacione oznake na strani 210

DRVENA SEKIRA

	Br. artikla	Dužina (cm)	Težina (g)	Materijal drške sekire	Ocena testa①	Radovi na sečenju grana	Obaranje drveća sekirom	Lakši/srednje teški radovi na cepanju (drvo za potpalu, dužine 30 cm / Ø do 30 cm)	Lakši/srednje teški radovi na cepanju (dužine 35 cm/ Ø do 50 cm)	Cepanje komada dužine od jednog metra i teškog drveta (po potrebi pomoću klinova za cepanje)	Obaranje pomoću klina (aluminijum ili plastika)
						Preporuka za aplikaciju					
Šumarska sekira AX 6	0000 881 1969	40	600	Jasen	–	+	–	+	–	–	–
Šumarska sekira AX 10	0000 881 1971	60	1.000	Jasen	–	++	+	+	–	–	+
Šumarska sekira AX 16 S	0000 881 1957	70	1.550②	Hikori		++	++	++	+	–	+
Sekira za cepanje Optimalan rezultat cepanja uz mali utrošak snage zahvaljujući klinastom obliku glave.											
Sekira za cepanje AX 28 CS	0000 881 2014	80	2.800②	Hikori		+	–	+++	+++	–	+
Čekić za cepanje Kovana glava čekića sa okrenutim nosom. Ekstremno velika površina za udaranje za sigurno umetanje klinova od aluminijuma i plastike.											
Čekić za cepanje AX 30 C	0000 881 2009	85	3.000	Jasen	–	–	–	++	+++	+++	++

POLIAMIDNA SEKIRA

Šumarska sekira AX 6 P④	0000 881 6801	37	640	Poliamid		++	–	+	–	–	–
Šumarska sekira AX 15 P	0000 881 6701	73	1.450	Poliamid		++	++	++	+	–	–
Sekira za cepanje AX 20 PC	0000 881 6602	75	1.950	Poliamid		+	+	+++	++	–	+

\+ Pogodno
++ Vrlo dobro za primenu
+++ Odlično za primenu

① Objašnjenje sertifikacione oznake na strani 210
② Uključena zaštitna futrola od 300 g

③ Za ove ručne alate postoji komplet zamenskih ručki sa zaštitnom futrolom koja štiti od udarca - dostupno kod vašeg STIHL prodavca
④ Sa alatom za izvlačenje eksera

STALAK ZA SEČENJE OD DRVETA

Lagani STIHL stalak za sečenje od drveta vam pomaže da bezbedno i efikasno sečete drvo za ogrev. Zahvaljujući praktičnoj skali u koracima od 5 cm i 10 cm ispod police za drva, uvek možete da režete vaše drvo za ogrev u odgovarajućoj veličini za vašu peć ili kamin. Tokom testerisanja možete bezbedno da fiksirate drvo koje treba rezati pomoću integrisane trake tako da ne sklizne. Stalak za testeru je preklopiv.

OD STRANE 43

RUČNI ALAT I OPREMA ZA ŠUMARSTVO

	Br. artikla	Ocena testa①	Dužina (cm)	Širina (cm)	Opis
Merna traka za šumu	0000 881 0800		1.500	–	Automatik: samonamotavajuća, metalno kućište. Može da se koristi sa modularnim sistemom pojaseva ADVANCE X-Flex.
	0000 881 0804		2.000		
	0000 881 0801		2.500		
Merač širine debla	0000 881 0917		–	–	Za merenje širine debla. Stabilan i čvrst. Širina 60 cm. Može da se koristi sa modularnim sistemom pojaseva ADVANCE X-Flex.
! Kožni kaiš za alat	● 0000 881 0602	–	125	4	Izuzetno robusan, izdržljiv, oko 3 mm debljine sa kopčom za dve rupe.
Marker PRO	● 0000 881 1500	–	12	–	Dužina 12 cm, 12 kom. po pakovanju. Signalna kreda za upotrebu kod suvog i vlažnog drveća. Najbolji kvalitet boje na osnovu pigmenta kao i optimalnog otpora na vremenske uslove. Visok nivo stabilnosti.
	● 0000 881 1501				
	● 0000 881 1504				

! Samo dok traju zalihe!

POGONSKA GORIVA

LJUBAV PREMA MAŠINAMA, KAP PO KAP

FOKUS RAZVOJA: POGONSKA GORIVA

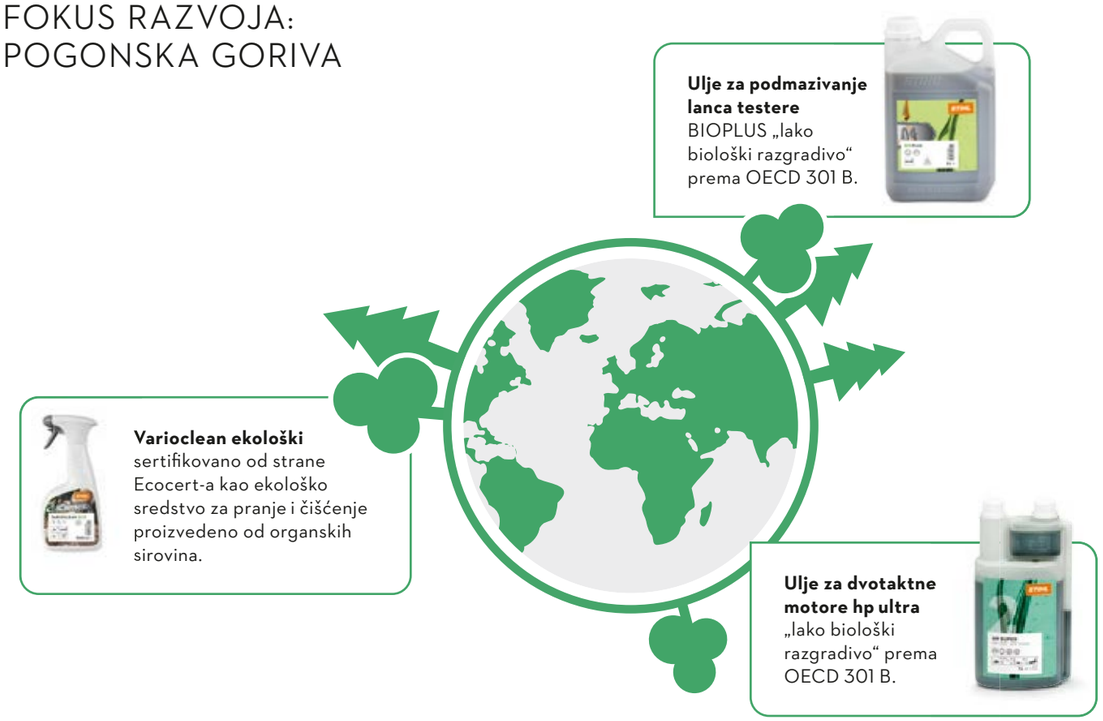

GORIVA I MAZIVA, KAO I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE - FOKUS RAZVOJA NA ODRŽIVIM SASTOJCIMA

U okviru istraživanja i razvoja odeljenja Pogonska sredstva i Sredstva za čišćenje kompanije STIHL neprestano radi na proširenju asortimana održivih proizvoda. Sastojci iz regenerativnih izvora, razgradivost i smanjena emisija CO2 su tri ključne komponente razvojnih aktivnosti.

MOTORNO ULJE ZA DVOTAKTNE MOTORE

Motorno ulje HP za dvotaktne motore

Motorno ulje na mineralnoj bazi, specijalno razvijeno za visoke zahteve motornih uređaja. Dobra svojstva podmazivanja i sagorevanja, JASO-FB, ISO-L-EGB, odnos mešavine 1 : 50, pogodno za sve STIHL dvotaktne motore.

Br. artikla	Količina
0781 319 8400	20 ml (za 1 l)
0781 319 8401	100 ml (za 5 l)
0781 319 8410	1 l (za 50 l)
0781 319 8411	1 l (für 50 l), flaša za doziranje
0781 319 8434	10 l (za 500 l)
0781 319 8461	55 l (za 10.000 l)
0781 319 8468	200 l (za 10.000 l)

Motorno ulje HP Ultra za dvotaktne motore

Potpuno sintetičko ulje za kontinuiranu upotrebu na visokozahtevnim poslovima. Odlična svojstva podmazivanja, nizak nivo sagorevanja, „lako biološki razgradivo“ prema OECD 301 B., posebno umanjen nivo sumpora, JASO-FB, ISO-L-EGB, odnos mešanja 1 : 50.

Opasna svojstva
Štetno za vodeni svet sa dugoročnim posledicama. Informacije na etiketi proizvoda uvek moraju da se poštuju.

Br. artikla	Količina
0781 319 8614	100 ml (za 5 l)
0781 319 8061	1 l (za 50 l), flaša za doziranje

MOTORNO ULJE Z A DVOTAKTNE MOTORE	HP	HP ULTRA
Karakteristike podmazivanja	+	+++
Čistoća	+	+++
Zaštita od taloženja	+	+++
Zaštita od korozije	+	+++
Mogućnost mešanja do sadržaja etanola od 25 %①	✓	✓
Posebne karakteristike	Dobre karakteristike podmazivanja i sagorevanja	„Lako biološki razgradivo“ prema OECD 301 B. sagorevanje bez pepela
Preporuka	Visok kvalitet motornog ulja	Najbolje STIHL motorno ulje za čistoću i dug radni vek motora

MAKSIMALNA UDOBNOST ZA NAJTEŽE USLOVE

LIČNA ZAŠTITNA OPREMA OD STRANE 184

\+ Pogodno
++ Vrlo dobro za primenu
+++ Odlično za primenu

① Poštujte uputstva za upotrebu odgovarajućeg uređaja

ULJA ZA PODMAZIVANJE LANCA TESTERE

	Br. artikla	Opis
Adhezivno ulje za lance za motorne testere ForestPlus		Bazirano na visokokvalitetnim mineralnim uljima. Pouzdano podmazivanje, nema zgrušavanja i kod dužeg stajanja.
	0781 516 6001	1 l
	0781 516 6002	5 l

ULJA ZA PODMAZIVANJE LANCA TESTERE	FORESTPLUS
Bazno ulje	Mineralno
Karakteristike podmazivanja	+
Posebna karakteristika	–
Rok trajanja (godine)①	3
Tečno na niskim temperaturama do (°C)	-15

MAZIVO

	Br. artikla	Opis
Multipurpose Grease		Višenamenska mast za sve pogone STIHL makaza za živu ogradu i električnih testera. **Opasna svojstva** Sadrži naftenske kiseline, cinkove soli i di-terc-dodecil polisulfide. Može izazvati alergijske reakcije. Bezbednosni list dostupan na zahtev. Uvek pratite informacije na etiketi proizvoda.
	0781 120 1109	Tube, 80 g
	0781 120 1110	Tube, 225 g
SuperLub		Mazivo za zupčanike visokih performansi za sve STIHL motorne kose, motorne trimere i sekače visokih grana. **Opasna svojstva** Sadrži C12-14 tert-alkil amine. Može izazvati alergijsku reakciju. Bezbednosni list je dostupan na zahtev. Uvek pratite informacije na etiketi proizvoda.
	0781 120 1117	Tube, 80 g
	0781 120 1118	Tube, 225 g

ORGANSKO ULJE ZA MOTORNE TESTERE: ODRŽIVO ŠUMARSTVO

U Nemačkoj je približno tri četvrtine svih šumskih područja sertifikovano.2 Ovo stvara stroge smernice za održivo upravljanje našim šumama. Sva sertifikovana šumska područja obavezna su ovim zahtevima, bez obzira na to da li se njima upravlja privatno ili komercijalno.

Ulje za motorne testere BioPlus ispunjava ovaj zahtev svojim sertifikatom „lako biorazgradivo“ prema OECD 301 B i sertifikatom Nemačkog odbora za šumarstvo i šumarsku tehnologiju (KWF). Takođe nudi odlična svojstva podmazivanja i lepljenja zahvaljujući svojoj formuli na bazi biljaka i ekološki je prihvatljivo.

STIHL ULJA ZA MOTORNE TESTERE: ZA GLATKI RAD

Sva STIHL ulja za motorne testere podležu opsežnim internim i eksternim testiranjima kako bi se osigurala idealna kompatibilnost sa našim motornim testerama i reznim dodacima. Stoga su optimalno usklađena sa njima. Imate koristi od:

- Optimalnog podmazivanja za minimalno trenje između lanca testere i vođice
- Zaštite od korozije reznog dodaka
- Zaštite od lepljenja ili zagrevanja reznog alata tokom skladištenja
- Efekata hlađenja kako bi se sprečilo pregrevanje lanca testere
- Dužeg prijanjanja na lanac testere i vođicu

\+ Pogodno
++ Vrlo dobro za primenu
+++ Odlično za primenu

① Pogodni uslovi skladištenja: Hermetički zatvoreni u za to tehnički odobrenim pakovanjima. U prostoriji sa temperaturom od maks. 20 °C, u što suvljim i tamnijim skladištima.

ULJA I MAZIVA ZA ČETVOROTAKTNE MOTORE

	Br. artikla	Opis
SAE 30		Motorno ulje visokih performansi za četvorotaktne motore za različite upotrebe u bašti. Dobra svojstva podmazivanja i sagorevanja prilikom upotrebe, API SJ/CF.
	0781 309 2001	500 ml
	0781 309 2002	600 ml
	0781 309 2003	1,4 l
	0781 309 2004	55 l (bez. fotografije)
10 W-30	0781 309 1002	Visokokvalitetno motorno ulje za različite uslove upotrebe, specijalno razvijeno za zahteve četvorotaktnih motora. Odlična svojstva podmazivanja, upotrebljivo tokom cele godine do - 30 °C. 1,4 l

PRIBOR ZA GORIVO

	Br. artikla	Opis
Kanister za benzin		Kanistri u različitim veličinama i bojama. Sa odobrenjem UN.
	0000 881 0204	3 l, Providan
	0000 881 0202	5 l, Providan
	0000 881 0200	5 l, Narandžast
Kombinovani kanister		**Profesionalnim** Profesionalna verzija sa dva dodatna držača za alate i sistem za punjenje (sami alati i sistem za punjenje nisu uključeni).
	0000 881 0113	Narandžast
	0000 881 0123	Providan
		Mali Mala dupla posuda za 3 l goriva i 1,5 l ulja za lance. Sa odobrenjem UN, uključujući izlivne cevi, kanister pogodan za STIHL sisteme punjenja.
	0000 881 0124	Narandžast
Sistem punjenja	0000 890 5005	Za jednostavno punjenje STIHL motornih uređaja gorivom. Za MotoMix kanister od 5 l, STIHL kombinovani kanister i STIHL benzinski kanister, do maks. 5 l, primenljiv za sve otvore rezervoara Ø > 23,5 mm.
	0000 890 5004	Za jednostavno punjenje uređaja bez prosipanja. Za sve otvore rezervoara Ø > 23,5 mm.
Umetak za kanister	0000 881 0126	Za praktično čuvanje sistema sipanja. Za kombinovani kanister Standard i malu verziju 3 l / 1,5 l.
Boca za mešanje	0000 881 9411	Za lako mešanje i flaširanje manjih količina goriva, do 1l. Uži levak, sa mernom oznakom na boci, može se zaključati.
Merica		Za pripremu mešavine goriva. Trenutno je dostupna manja merica.
	0000 881 0186	Za mešavine do 5 l

NEGA I ODRŽAVANJE

DUGAČAK ŽIVOTNI VEK.
VISOKE PERFORMANSE.

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

	Br. artikla	Posuda	Pogodno za
	Opis		
SuperClean	Sprej sa dvostrukom funkcijom: Rastvara smolu i prljavštinu, uz istovremenu upotrebu maziva i zaštitu od korozije.	**Opasna svojstva** **Opasnost** Izuzetno zapaljiv aerosol. Posuda je pod pritiskom: može da pukne ako se zagreje. Informacije na etiketi proizvoda uvek moraju da se **poštuju.**	
	0782 516 8104	Sprej, 300 ml	Kompleti za sečenje, sečiva za trimere za živu ogradu i motorne testere
MultiSpray	Višenamensko ulje za podmazivanje, otpuštanje prljavštine i zaglavljenih delova, kao zaštita od korozije, kontaktni sprej i penetrirajuće ulje.	**Opasna svojstva** **Opasnost** Izuzetno zapaljiv aerosol. Posuda je pod pritiskom: može da pukne ako se zagreje. Informacije na etiketi proizvoda uvek moraju da se **poštuju.**	
	0782 516 8506	Sprej, 400 ml	Alati i mašine
VarioClean	Specijalno sredstvo za čišćenje za odvajanje i čišćenje ostataka ulja na STIHL uređajima i reznim garniturama i za čišćenje filtera za vazduh kod motornih testera (STIHL HD2, žičani i PA filter). Flašica sa raspršivačem je napravljena od 50% recikliranog materijala.	**Opasna svojstva** **Opasnost** Može da bude korozivno za metale. Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka. Informacije na etiketi proizvoda uvek moraju da se poštuju.	
	0782 516 8001	Flaša sa raspršivačem, 500 ml	Vazdušni filteri, setovi za sečenje, noževi, sečiva kružnih testera i kućišta mašina
VarioClean Eco ECOCERT ECODETERGENT ①	Svestrano sredstvo za čišćenje kompatibilno sa materijalom od 92 % sastojaka prirodnog porekla. Za odvajanje i čišćenje površinskih prljavština, na primer, od ulja, masti, smole, ostataka biljaka i mrlja od trave na STIHL uređajima i reznim garniturama za čišćenje vazdušnih filtera motornih testera i mokrih/suvih usisivača (HD2, žičani, PA, PET i PTFE filter). Prijatan miris. Boce sa raspršivačem sastoje se od najmanje 50 % reciklata. **STIHL VarioClean ECO sertifikovan je od strane nezavisnog međunarodnog tela za sertifikaciju ECOCERT Greenlife kao ekološko sredstvo za čišćenje.** ②		
	0782 516 8003	Flaša sa raspršivačem, 150 ml	Vazdušni filteri, setovi za sečenje, noževi, sečiva kružnih testera i kućišta mašina
	0782 516 8004	Flaša sa raspršivačem, 500 ml	

① Objašnjenje sertifikacione oznake na strani 210
② ECOCERT „Natural detergents“ Standard može da se vidi na **detergents.ecocert.com**

KOMPLETI ZA ČIŠĆENJE

	Br. artikla	Veličine pakovanja		
	Opis			
Care & Clean Kit FS	Za čišćenje i održavanje STIHL motornih kosa i trimera.	**Opasna svojstva MultiSpray** **Opasnost** **Izuzetno zapaljiv aerosol. Posuda je pod pritiskom: može da pukne ako se zagreje. Informacije na etiketi proizvoda uvek moraju da se poštuju.**	**Opasna svojstva SuperLub** Sadrži amine, C12-14 tert-alkil. Može da izazvove alergijske reakcije. Bezbednosni list je dostupan na zahtev. **Informacije na etiketi proizvoda uvek moraju da se poštuju.**	**Opasna svojstva VarioClean** **Opasnost** Može da bude korozivno za metale. Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka. **Informacije na etiketi proizvoda uvek moraju da se poštuju.**
	0782 516 8601	**! Probni paket** 1 MultiSpray, 50 ml; 1 SuperLub, 40 g		
	0782 516 8602	**! Prošireni paket** 1 MultiSpray, 400 ml; 1 SuperLub, 80 g; 1 VarioClean, 500 ml		

SAVETI ZA PRAVILNU UPOTREBU

	Efekat				Uklanja naslage								Beleške o primeni
	Kontaktni sprej	Prodorno ulje	Zaštita od korozije	Mazivo	Ulje	Bio ulje	Smola	Ostaci lepka	Rđa	Tar	Prljavština	Ostaci trave	
SuperClean	–	–	✓	✓	–	–	✓	–	✓	–	✓	–	Poprskajte rezne alate nakon svake upotrebe. Sečivo makaza za živu ogradu posle prskanja nakratko pokrenite.
MultiSpray	✓	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	Alate poprskajte i obrišite krpom.
VarioClean	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	Poprskajte alate i uređaje, nakon 3 - 5 minuta delovanja isperite vodom i osušite krpom. Rezne garniture i alate zatim zaštite od korozije uz MultiSpray
VarioClean Eco	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	Poprskajte alate i uređaje, nakon 3 - 5 minuta delovanja isperite vodom i osušite krpom. Rezne garniture i alate zatim zaštite od korozije uz MultiSpray

SERVICE KITS

Obavljajte sami jednostavne radove na održavanju pomoću STIHL servisnih kompleta. Uz proaktivno, redovno standardno održavanje, možete da zaštitite vaš uređaj od nečistoća ili oštećenja i da mu istovremeno produžite vek trajanja. Pored kombinovanog ključa koji ste dobili sa STIHL uređajem, za održavanje vam nisu potrebni dodatni alati.

	Br. artikla	Pogodno za
Motorne testere		
6	1130 007 4100	MS 170 (do 2014), MS 180 (do 2015)
7	1130 007 4101	MS 170 (od 2015), MS 180 (od 2016)
14	1142 007 4101	MS 462
16	1144 007 4101	MS 661
17	1147 007 4101	MS 500i
Duvači i usitnjivači		
33	4229 007 4100	BG 45, BG 46, BG 50, BG 55, BG 65, BG 85, BR 45, SH 55, SH 85
37	4241 007 4101	BG 86 (od 2013), SH 86 (od 2013)
Kose za grmlje, rezači visokih grana, trimeri i druga oprema		
24	4140 007 4100	FS 55, FS 38, FS 45, FS 46, FS 55, HL 45, KM 55

	Br. artikla	Pogodno za
Kosilice, freze i skarifikatori		
NOVO 52	6340 007 4101	RM 3.1 R, RM 448.1 PC, RM 448.1 VC, RM 448.3, RM 453.3, RM 545.1, RM 650.1
NOVO 55	WB21 007 4100	RM 248.3, RM 253.3
Pumpe za vodu		
NOVO 54	VB03 007 4100	WP 300.0, WP 600.0, WP 900.0, EHC 605.0 S, EHC 705.0 S
Specijalni tresač grana		
21	4134 007 4101	SP 400, SP 401, SP 450, SP 451, SP 481
28	4149 007 4103	SP 92, KM 94

! Samo dok traju zalihe!

TRANSPORT I SKLADIŠTENJE

SVE NA JEDNOM MESTU.

TRANSPORT UREĐAJA

	Br. artikla	Dimenzije (B × H ×T)	Opis
Kofer za motornu testeru	0000 900 4008	55 × 35 × 33 cm	Za skladištenje i transport svih baterijskih i benzinskih motornih testera sa dužinom šina do 50 cm (ne za električne motorne testere i benzinske motorne testere MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 i MS 881).
Torba za motorne testere	0000 881 0508	94 × 30 × 27 cm	Za čuvanje i transport motornih testera sa maks. dužinom vodilice do 45 cm. Prikazani sadržaj nije uključen u obim isporuke torbe.

DA LI ŽELITE DA KORISTITE USLUGE SERVISA ZA SVOJE STIHL UREĐAJE?

Da biste produžili radni vek vašeg STIHL uređaja i održali njegove pune performanse, informišite se o raznovrsnim ponudama servisa i provera.

Za personalizovanu upotrebu, skenirajte kod i pronađite ovlašćenog STIHL specijalizovanog prodavca u vašoj blizini.

BREND ARTIKLI

KOMPLETAN ASORTIMAN POD · STIHL.RS/BRANDSHOP ·

STIHL BREND ARTIKLI

Naši proizvodi su osmišljeni za istraživanje sveta ili jednostavno za ostanak kod kuće. Oni su robusni i jednostavni, kombinuju moderne krojeve sa čvrstim materijalima ili se ističu ležernom kombinacijom materijala. Koliko god da su naši proizvodi raznovrsni, jedno im je zajedničko: jasna posvećenost brendu STIHL.

NOVO JAKNA »HYBRID HOOD«
MUŠKA

100 % Poliester, Stretch: 94 % Poliester, 6 % Elastan, Punjenje: 100 % Poliester

Veličina	Br. artikla
S–3XL	0421 100 60..

NOVO PRSLUK »CASUAL«
MUŠKA

100 % Poliester

Veličina	Br. artikla
S–3XL	0421 100 58..

NOVO DUKS SA KAPULJAČOM »PRO NATURE«
MUŠKA

60 % Pamuk, 40 % Poliester

Veličina	Br. artikla
S–3XL	0421 400 49..

NOVO KOŠULJA »PLAID RED BLACK«
UNISEX

100 % Pamuk

Veličina	Br. artikla
XS–3XL	0421 400 46..

NOVO MAJICA SA KRATKIM RUKAVIMA »PRO NATURE«
UNISEX

100 % Bio pamuk

Veličina	Br. artikla
XS–3XL	0421 301 57..
XS–3XL	0421 301 58..

NOVO PATIKE »STIHL«
UNISEX

100 % Koža, uključujući rezervne pertle u beloj boji

Veličina	Br. artikla
37–46	0421 500 27..①

NOVO KAČKET »PADDED DARK OLIVE«
UNISEX

50 % Pamuk, 50 % Poliester

Veličina	Br. artikla
one size	0421 600 0296

NOVO COFFEE-2-GO CUP»MSA«

Nerđajući čelik, plastika, bakarna izolacija, bez olova

Br. artikla **0421 600 0258**

KAKO PRAVILNO NARUČITI

1. Izaberite svoj odevni predmet.
2. Dopunite broj porudžbine (..) svojom veličinom.
   Molimo vas da koristite sledeće dvocifrene brojeve:

MEĐUNARODNA VELIČINA	GOSPODO	DAME	UNISEK
XS	-	..34	..44
S	..48	..38	..48
M	..52	..42	..52
L	..56	..46	..56
XL	..60	..50	..60
XXL	..64	-	..64
3XL	..68	-	..68

DEČIJA VELIČINA	
98–104	..04
110–116	..16
122–128	..28
134–140	..40
146–152	..52

① Poslednji brojevi (..) odgovaraju željenoj veličini cipela
② Poslednji brojevi (..) br. artikla su obavezujući za
Informacije o veličini: **38** (35–38), **42** (39–42), **46** (43–46)

NOVO TERMOS ŠOLJA XXL »SIGN«

Reciklirani nerđajući čelik, plastika, bez olova

Br. artikla **0421 600 0272**

NOVO DEČJI RADNI STO①

Drvo

Br. artikla **0421 600 0144**

STIHL NA LICU MESTA

Vaša specijalizovana STIHL prodavnica
Bilo da je reč o savetu, instrukcijama ili servisu – u STIHL specijalizovanim prodavnicama uvek ste u dobrim rukama. Naši kvalifikovani saradnici će vas rado posavetovati pri izboru uređaja koji najviše odgovara vašim potrebama, daće vam dragocene savete za profesionalnu upotrebu i pružiće vam profesionalnu uslugu. Tako možete dugo da uživa u vašem STIHL motornom uređaju.

Originalni STIHL delovi
Maksimalna pouzdanost, čak i u ekstremnim uslovima, je nešto što se podrazumeva kod STIHL motornih uređaja. Ukoliko dođe do kvara na vašem uređaju, STIHL služba za korisnike i specijalizovani prodavci imaju na raspolaganju originalne STIHL rezervne delove, koji beskompromisno doprinose performansama, bezbednosti i veku trajanja vašeg STIHL motornog uređaja. **U kompaniji STIHL originalne rezervne delove možete da dobijete najmanje 10 godina nakon prestanka proizvodnje motorne testere ili motornog uređaja.** Svako ko kupi STIHL proizvod investira dugoročno.
Može da se prepozna po STIHL logotipu ili simbolu rezervnih delova, stilizovanom S.

Kontrolisani STIHL kvalitet
Visoki standardi STIHL motornih uređaja obezbeđuju se strogim zahtevima kontrole kvaliteta u svim odeljenjima naše kompanije. Time STIHL ispunjava svetski priznate ISO 9001 i ISO 14001 standarde kvaliteta i očuvanja okoline. STIHL neprestano radi na daljem razvoju svih proizvoda. Stoga zadržava i pravo na mogućnost promene u obimu isporuke, obliku, tehnologiji i opremi.

Za Vašu bezbednost
Neki proizvodi mogu da ugroze korisnika, prolaznike, životinje ili predmete ako se ne koriste prema uputstvu. Zato, pre prvog puštanja u rad i/ili korišćenja proizvoda, pažljivo pročitajte celokupno uputstvo za upotrebu i sledite bezbednosna uputstva.

Zaštitni znak
Za nas kao kompaniju kvalitet i bezbednost naših kupaca su od najvećeg značaja. Naši proizvodi su zaštićeni sledećim registrovanim zaštitnim znakovima kompanije ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

STIHL Logo

STIHL logo za rezervne delove

Kombinacija boja narandžasto-sivo

STIHL PROIZVODI SE KONTROLIŠU REDOVNO OD STRANE DOMAĆIH I STRANIH INSTITUCIJA

Podvrgavamo se ovim proveravama jer ih vidimo kao nastavak sopstvenih test programa. Pridajemo veliki značaj oceni ovih neutralnih tela – prvenstveno u interesu naših kupaca. Dodeljivanjem svojih oznaka kvaliteta ove institucije potvrđuju visoki standard kvaliteta i uzornu tehnologiju STIHL proizvoda. Dodatne informacije o ispunjavanju Direktive za poslodavce 2002/44/EG o vibracijama nalaze se na **www.stihl.com/vib.**

OBJAŠNJENJE SERTIFIKATA O ISPITIVANJU

Informacije o uslovima testiranja koja su potrebna radi dodeljivanja sertifikata o obavljenom ispitivanju možete pronaći na navedenim internet-stranicama:

Dobrovoljno »testirana bezbednost« – potvrđena od akreditovanog centra za testiranje. Na osnovu oznake GS može se utvrditi koji centar je izvršio testiranje, na primer TUV (Tehnički nadzorni zavod). Dodatne informacije na **www.tuv.com/gs-zeichen**.

Odbor za šumarstvo i šumarsku tehniku izdaje odobrenje »KWF-profi« za šumarsko-tehnička sredstva koja odgovaraju visokim zahtevima profesionalnog rada u šumi, a u vezi sa ekonomičnošću, bezbednošću u radu i ekologijiom. Ovo odobrenje se izdaje na osnovu intenzivnog testiranja u praksi kod profesionalnih korisnika. Plaketa sertifikata »KWF-standard« dodeljuje se proizvodima koji su podvrgnuti zahtevnim terenskim testovima, ali su zbog svog dizajna manje pogodni za korišćenje u šumarstvu, već su namenjeni za poljoprivredu, baštovanstvo ili za povremeno korišćenje, recimo za pripremu ogreva i sl. Plava sertifikaciona plaketa »KWF-test« dodeljuje se proizvodima kod kojih su uspešno testirane pojedinačne tehničke karakteristike. Dodatne informacije na **www.kwf-online.de.**

PEFC ("Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes") je transparentni i nezavisni sistem za obezbeđivanje održivog upravljanja šumama. Ukoliko proizvod od drveta nosi PEFC pečat, to znači da je cela proizvodnja proizvoda – od sirovine do krajnjeg proizvoda spremnog za upotrebu – sertifikovana i da su je prekontrolisali nezavisni stručnjaci. Dodatne informacije na **www.pefc.de.**

Uvedena 1992. godine, Evropska Eko-plaketa podržana je od strane Evropske komisije i svih zemalja članica EU. Evropski potrošač prepoznaje po »cvetu« da se radi o ekološkom proizvodu visokog kvaliteta - testiranom od strane nezavisnih nacionalnih institucija u državama članicama. Dodatne informacije na **www.eu-ecolabel.de.**

ECOCERT Greenlife sertifikuje ekološka sredstva za pranje i čišćenje prema standardu ECOCERT »Natural detergents«. Dodatne informacije na **www.ecocert.com.**

Svi GORE-TEX® proizvodi odeće i obuće imaju Guaranteed to Keep You Dry™ garanciju za doživotnu vodootpornost, zaštitu od vetra i omogućavaju koži da diše. Dodatne informacije na **www.gore-tex.de.**

Za proizvode sa oznakom Oeko-Tex® korišćeni su samo tekstilni materijali koji su uspešno testirani i sertifikovani prema Oeko-Tex® standardu 100. Oeko-Tex® Standard 100 je globalno jedinstven sistem ispitivanja i sertifikacije za tekstilne sirovine, poluproizvode i krajnje proizvode. Testovi na zagađivače/štetne materije, između ostalog, uključuju zakonom zabranjene i regulisane supstance, kao i hemikalije koje su štetne po zdravlje. Dodatne informacije na **www.oeko-tex.com.**

OBJAŠNJENJE SIMBOLA

Konstantna snaga
Konstantna snaga nezavisno od stanja napunjenosti baterije. Kod baterijskih uređaja drugih brendova, performanse se obično smanjuju kako se tokom rada baterija prazni. To nije slučaj sa STIHL baterijskim uređajima sa CONSTANT POWER. Zahvaljujući inteligentnoj elektronici, vaš STIHL uređaj radi sa konstantno visokim performansama.

Power Boost
Maksimalno povećanje performansi. Zahvaljujući inteligentnoj elektronici, STIHL uređaji i baterije međusobno komuniciraju. Ako su uređaj i baterija opremljeni funkcijom POWER BOOST, baterija obezbeđuje dodatnu energiju u ograničenom periodu kada je to potrebno, pored konstantno dostupne snage. Da bi se napunjenost baterije optimalno iskoristila, uređaj se nakon određenog vremena vraća na konstantno napajanje (CONSTANT POWER).

STIHL EC-tehnologija
STIHL Električni motor (EC) bez četkica radi energetski efikasno i skoro bez habanja, između ostalog, zahvaljujući prethodno aktiviranoj STIHL EC-elektronici. Kao glavna priključna centrala, u svakom trenutku prepoznaje bateriju koja se nalazi u uređaju i snabdeva EC motor snagom koja odgovara bateriji. To obezbeđuje da uređaj uvek pruža optimalni učinak – i to konstantno tokom celog procesa pražnjenja baterije.

Upotreba na kiši
Baterijski uređaji iz sistema STIHL AP koncipirani su za profesionalnu primenu i za svakodnevnu upotrebu, čak i pri nepovoljnim vremenskim uslovima. Stoga se svi proizvodi sa ovim simbolom mogu koristiti i po kiši. Zaštita od prskanja dokazana je u složenim i zahtevnim internim testiranjima.

IPX sertifikovano
IPX4 IPX5
Zaštita od prskanja vode. IP klasa zaštite definiše, između ostalog, zaštitu električnih ili elektronskih uređaja od vlage prema standardizovanim kriterijumima. Postoje različiti nivoi zaštite, pri čemu IPX4 štiti od prskanja vode, a IPX5 od mlazeva vode iz svih pravaca. Pored interne kvalifikacije za upotrebu u kišnim uslovima, baterijski i električni uređaji sa ovim simbolom sertifikovani su od strane nezavisnog centra za testiranje na osnovu standardizovanih zahteva.

Long life
LONG LIFE
Veoma dug radni vek baterije. STIHL baterije iz AP sistema su izuzetno izdržljive i otporne. Dizajnirani su za veoma visoke zahteve u radu, kao što su oni koji se obično javljaju u veoma intenzivnim primenama sa visokim zahtevima za snagom u profesionalnom sektoru. Osim izuzetno robustne konstrukcije, osnova za to je specijalna, veoma dugotrajna ćelijska tehnologija baterija. Osim toga, zahvaljujući inteligentnoj elektronici, ove STIHL baterije mogu da se pune brže i češće.

Upotreba bez zaštite za uši
Baterijski i električni uređaji predstavljaju savršeno rešenje, posebno u područjima osetljivim na buku kao što su bolničke bašte, parkovi i stambene zone. Napomena Molimo vas da pratite uputstva iz korisničkog priručnika.

Standard za određivanje performansi
Performanse benzinskih proizvoda određene prema standardima ISO 20599; ISO 7293; ISO 8893 (u verziji koja se primenjuje na dan kada je proizvod prvi put plasiran na tržište).

Performanse (mehaničke performanse) i potrošnja energije baterijskih proizvoda određene prema nacrtu DIN SPEC 91519:2025.

Zaštita od posekotina EN ISO 11393-1
Ovaj simbol označava testiranu odeću za zaštitu od posekotina kao i rukavice i obuću otporne na posekotine za korisnike ručnih motornih testera u skladu sa standardima EN ISO 11393 i EN ISO 17249.

Područja zaštite od posekotina na zaštitnoj odeći
Oblasti zaštite od posekotina na odeći za zaštitu od posekotina predstavljena su narednim oznakama u skladu sa EN ISO 11393. Postoje različite klase zaštite od posekotina (navedena brzina lanca je samo jedan parametar prilikom provere u skladu sa EN ISO 11393 i nije nužno u korelaciji sa ručnom motornom testerom koja radi sa istom brzinom lanca):
Klasa zaštite od posekotina 0 (16 m/s)
Klasa zaštite od posekotina 1 (20 m/s)
Klasa zaštite od posekotina 2 (24 m/s)
Klasa zaštite od posekotina 3 (28 m/s).

KWF preporučuje zaštitnu klasu 1. Sveobuhvatni pregled najbitnijih obeležja proizvoda možete naći na strani 176.

Odbor za rad u šumi i šumarsku tehniku preporučuje klasu zaštite seče 1 za radove u šumama koje obavljaju obučeni ljudi. Ovo se takođe odnosi na drvoseče za ogrevno drvo sa pravilno završenim obukom za rad sa motornim testerama.

Dizajn A **Dizajn B** **Dizajn C**
Prednja/zadnja strana

Dizajn B
Prednji deo kompletna zaštita od posekotina, zadnji deo samo u predelu ruku do ramena.

EN ISO 20471 Odeća velike vidljivosti
Standard propisuje minimalnu površinu zaštitne boje (vidljivost po danu) i reflektujuće trake (vodiljivost po noći) i deli ih u 3 klase, pri čemu klasa 3 ima najveće zaštitno dejstvo. Jakna i pantalone kombinovano povećavaju nivo, jer se uvećava površina signalnih boja i reflektujućih traka. Primer:

2 = Signalna boja i reflektujući materijal: ovde EN ISO 20471 nivo 2

EN 343 zaštita od kiše
STIHL odeća za zaštitu od vremenskih prilika štiti od padavina i vetra i obezbeđuje visoku udobnost pri nošenju tako što propuštaj znoj koji isparava. EN 343 zaštita prikazuje dva parametra: otpornost na vodu (gornji broj) i otpornost na vodenu paru (donji broj). Oba parametra se mere u 4 nivoa, pri čemu klasa 4 nudi najveću otpornost kod kontakta. Šavovi su zavareni i vodootporni. Primer:

X = Vodootpornost
X = Otpornost na vodenu paru

OPŠTE INFORMACIJE

1. Objavljivanjem ovog kataloga svi prethodni katalozi postaju nevažeći.
2. Na osnovu informacija ili ilustracija iz ovog kataloga ne mogu se ostvarivati nikakva potraživanja. Zadržavamo pravo na izmene u tehnologiji, obliku, boji, opremi i ceni.
3. Originalne STIHL motorne testere i motorni uređaji se prepoznaju po kombinaciji boja narandžaste i sive.
4. Ovaj katalog kao i svi njegovi delovi su zaštićeni autorskim pravima. Sva prava su zadržana uključujući i pravo na umnožavanje, prevod i obradu elektronskim sistemima.

Ovaj katalog sadrži mnoštvo kombinacija mašina i odgovarajućeg alata za različite primene i grupe korisnika. Za standardne primene preporučujemo korišćenje kombinacija koje preporučuje STIHL. One se nalaze u uputstvu za upotrebu Vašeg uređaja. Individualni savet za kombinaciju koja je optimalno prilagođena Vašim svrhama primene možete da dobijete kod svog STIHL specijalizovanog prodavca.

STIHL upozorava na falsifikate:
https://www.stihl.rs/sr/novosti/informacije-za-korisnike/piraterija-brenda-i-proizvoda

STIHL doo
Prekonoška 24
RS - 111077 Beograd
www.stihl.rs

Korisnički servis:
Telefon: +381 11 696 09 00
E-Mail: adria.office@stihl.com

UVEK DOBRO INFORMISANI!

PRIJAVITE SE NA STIHL NEWSLETTER

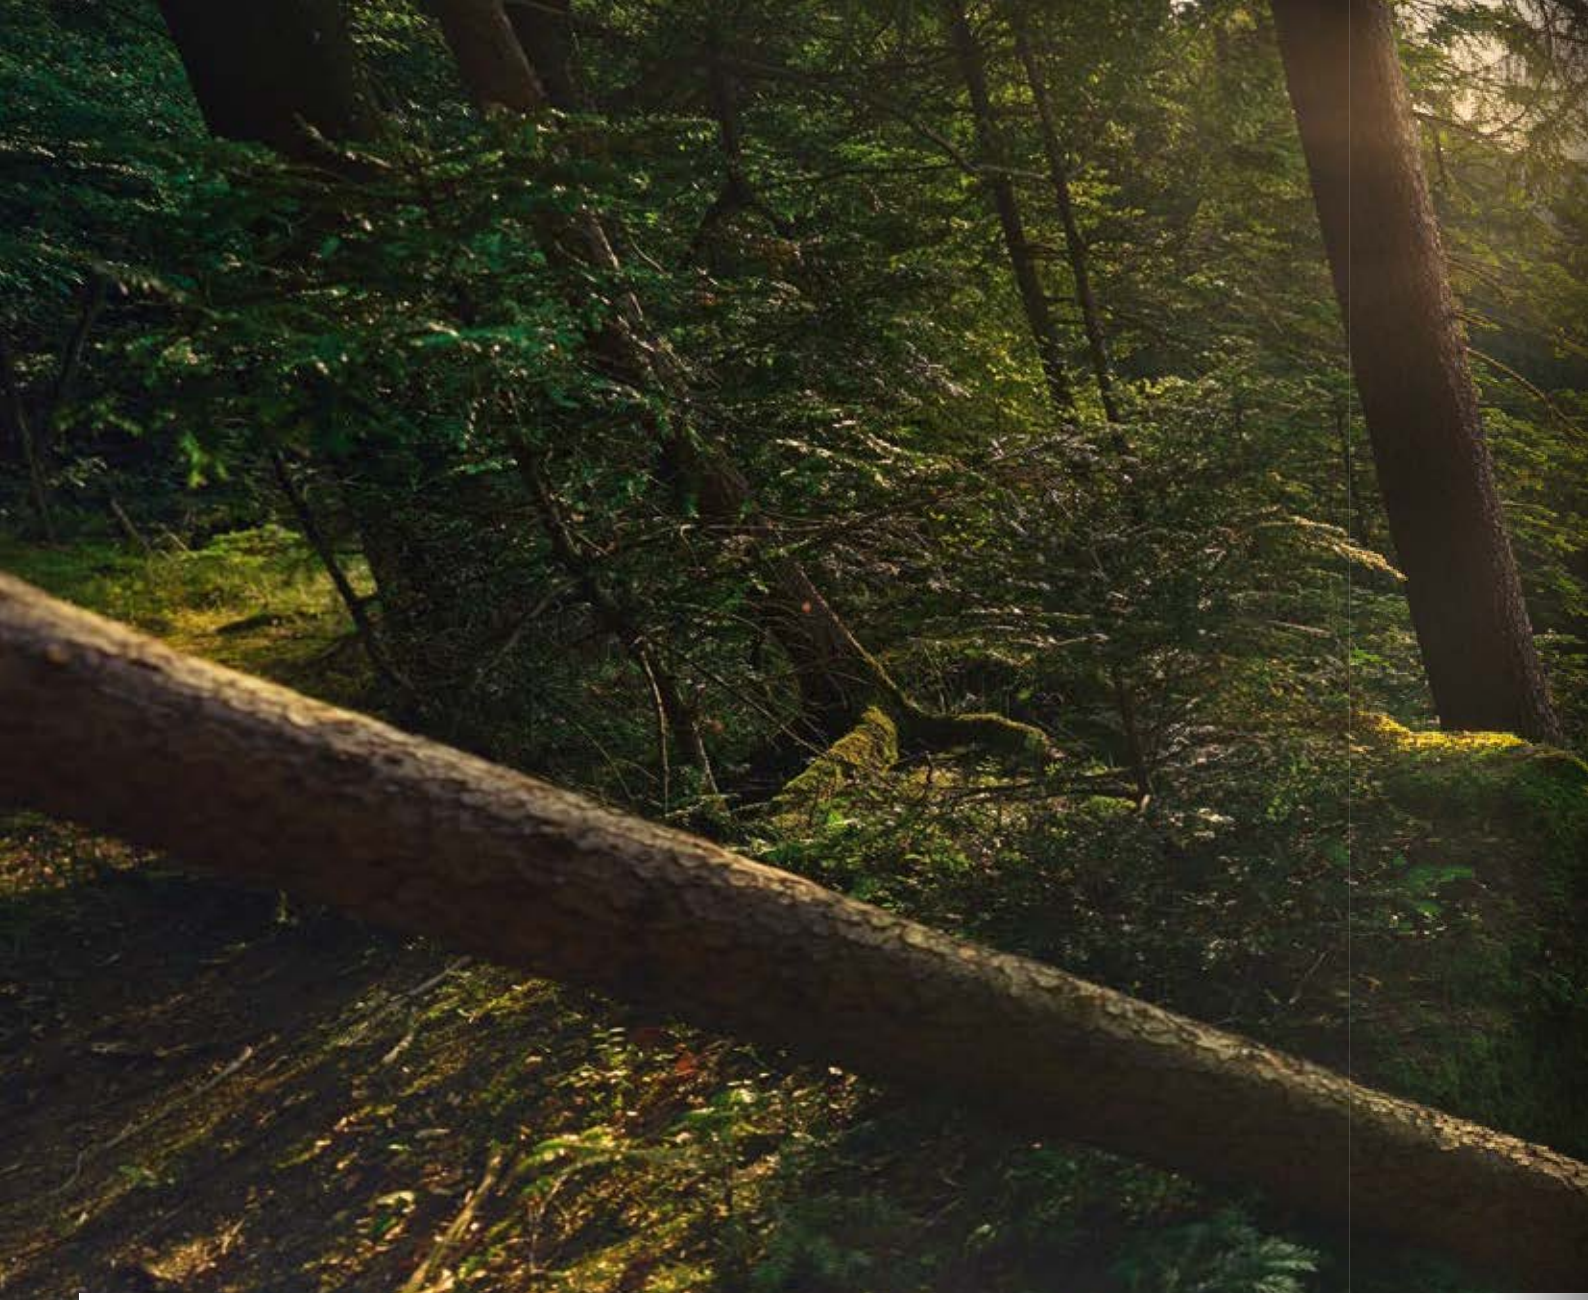

MI ĆEMO VAS RADO POSAVETOVATI:

PEFC
PEFC/04-31-1033

0421 070 5619. M4. M25. Mohn. Štampano u Nemačkoj © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2025. Štampano na papiru sa PEFC sertifikatom. PEFC (Program za potvrđivanje sertifikacije šumarskih programa) je skraćenica za održivo gazdovanje šumama u cilju obezbeđivanja održavanja šumskih ekosistema za buduće generacije. Kompanije koje koriste PEFC sertifikovan papir, pokazuju posvećenost životnoj sredini i svoju odgovornost u ophođenju sa drvetom kao neophodnom sirovinom. Za više informacija, molimo posetite www.pefc.org.